


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS91057W+NTS53930	
光源	LED4000_70_2695 x1	2695.0 lm
管理番号	K0174254(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.8%	89.2%	95.6%
最大光度	2488 cd/1000 lm	ビ-ム角	34.8	63.8	75.3

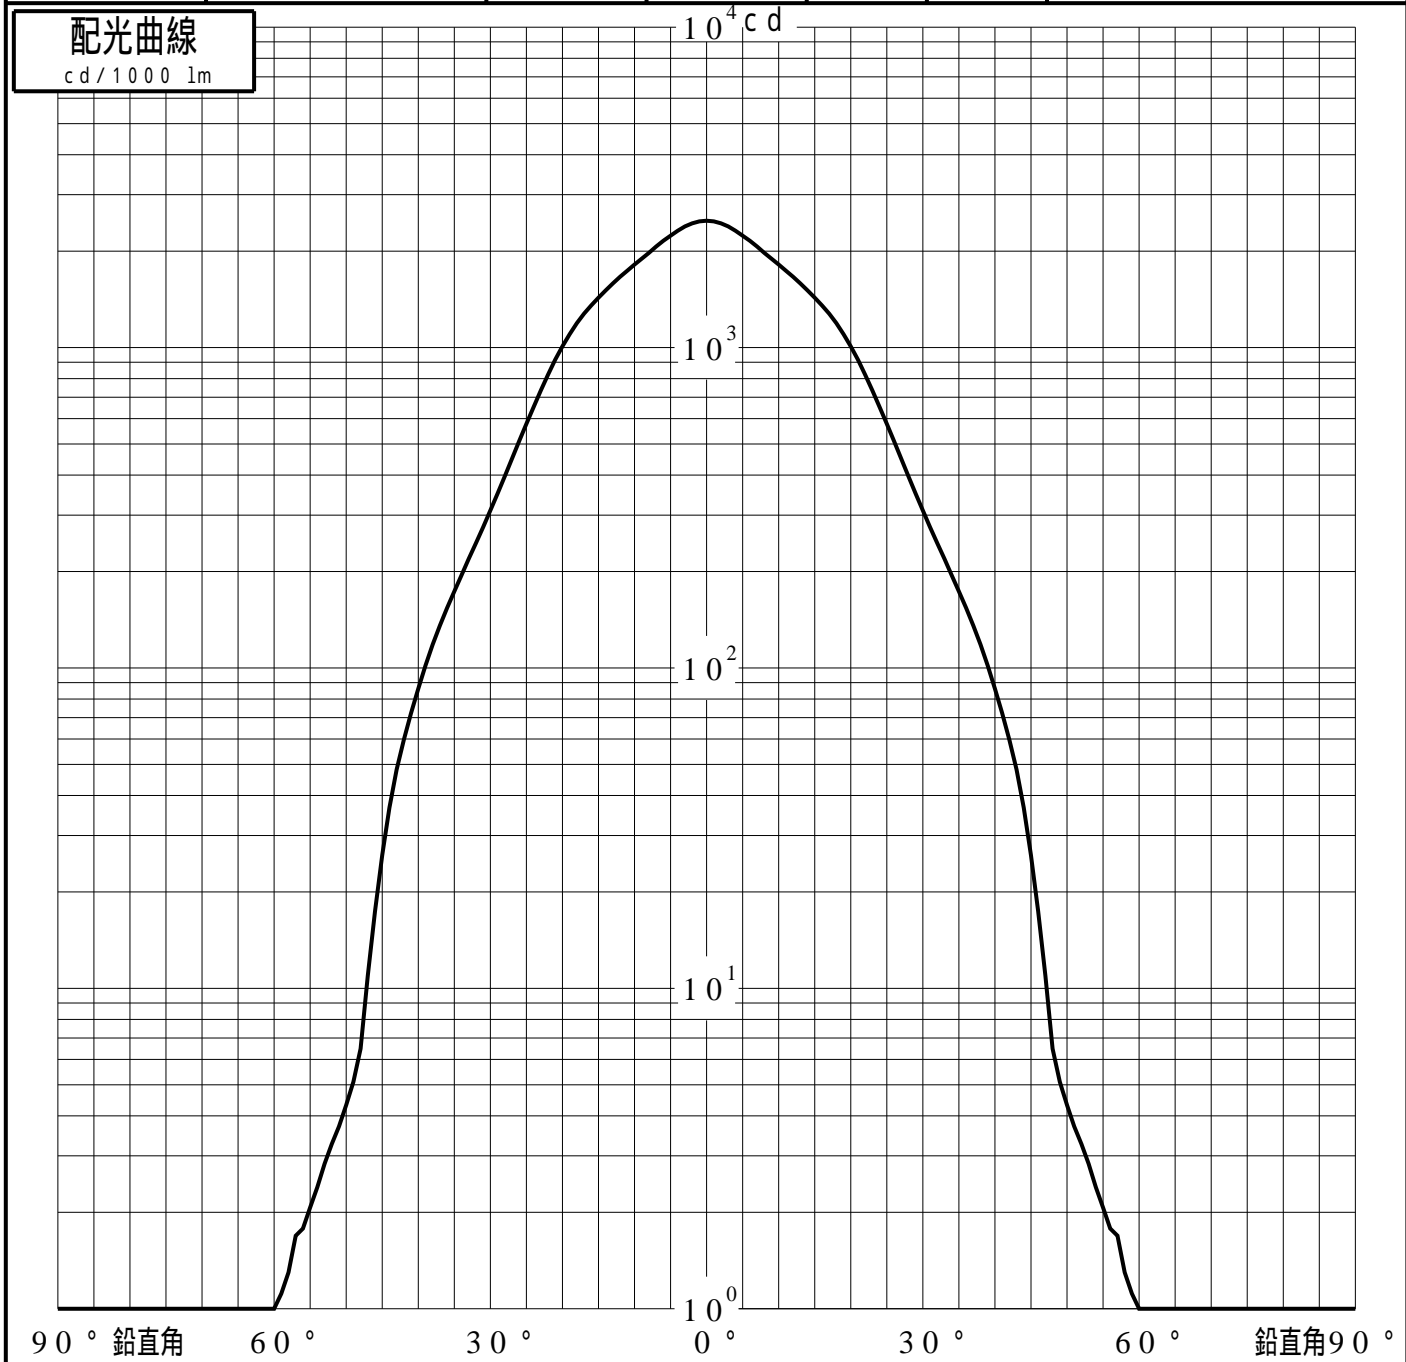

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS91057W+NTS53930	光源	LED4000_70_2695 ×1
管理番号	K0174254(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

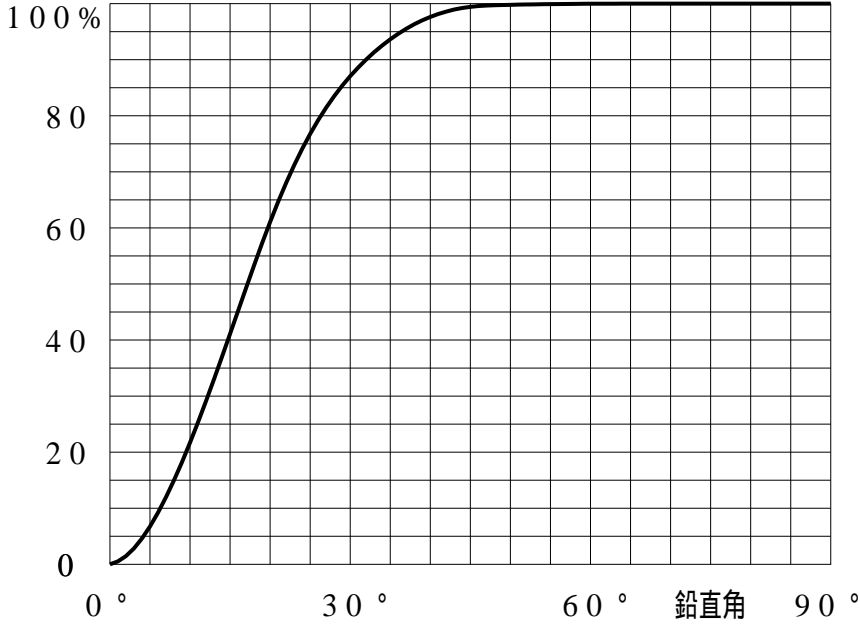

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

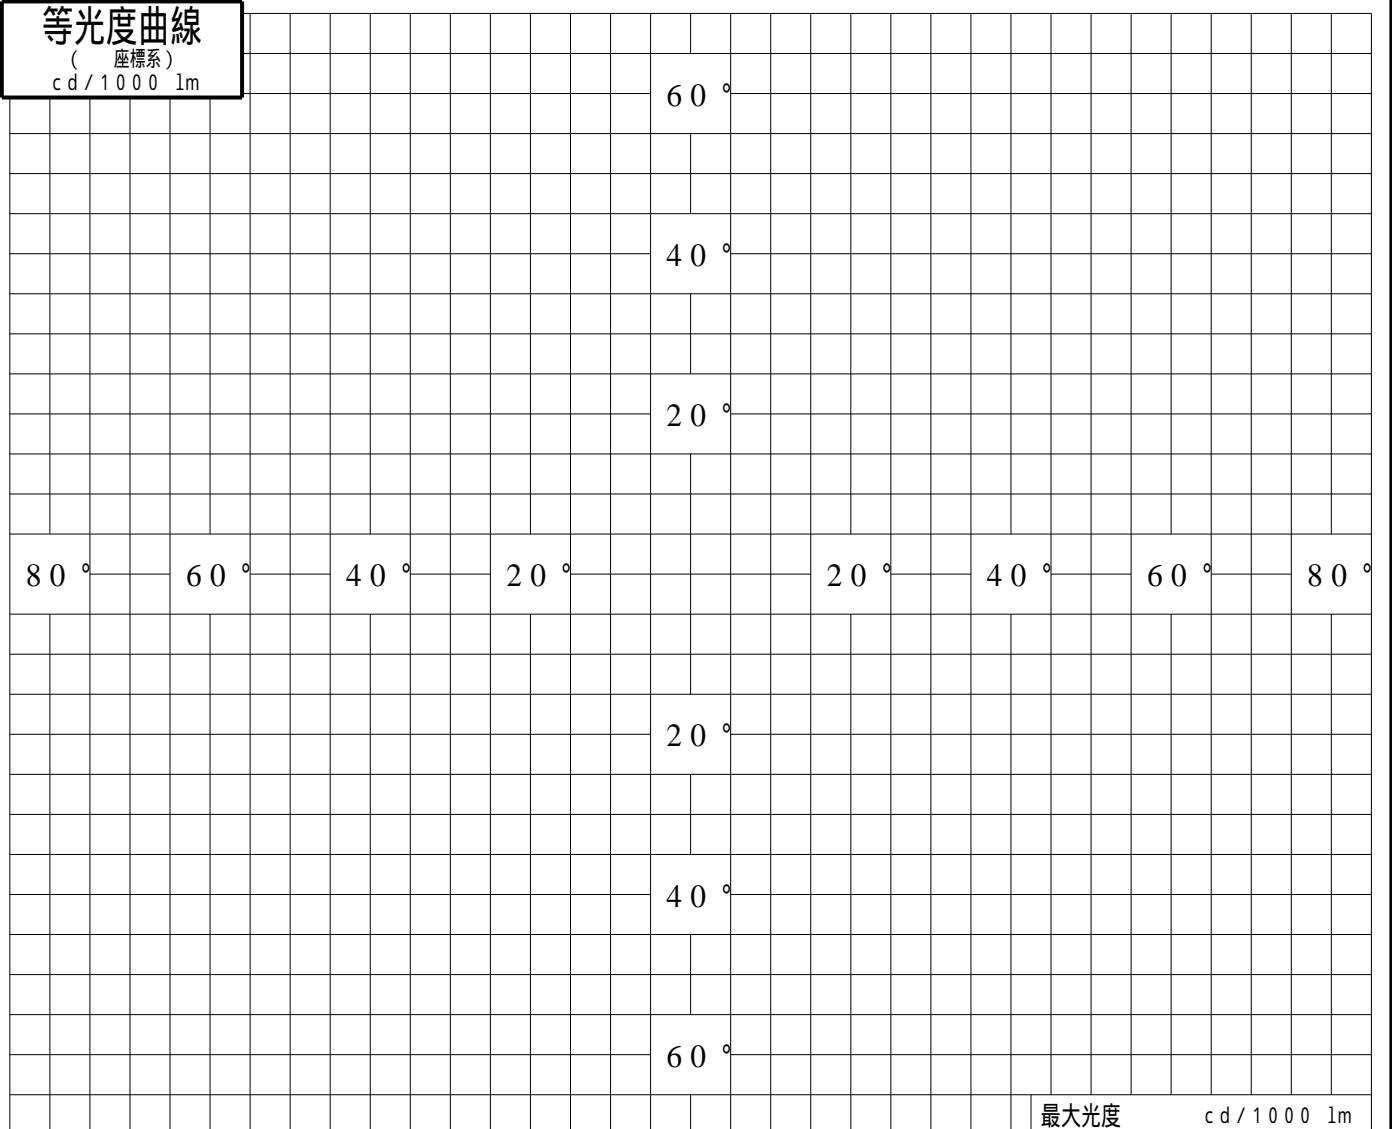

最大光度 cd/1000 lm