


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 65128 W+ NTS 90551 + NTS 91	
光源	LED3000_70_2270 ×1	2270.0 lm
管理番号	K0155195(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.0%	88.4%	92.7%
最大光度	2651 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 19.1 BB' 57.9	37.0 88.7	43.8 98.9

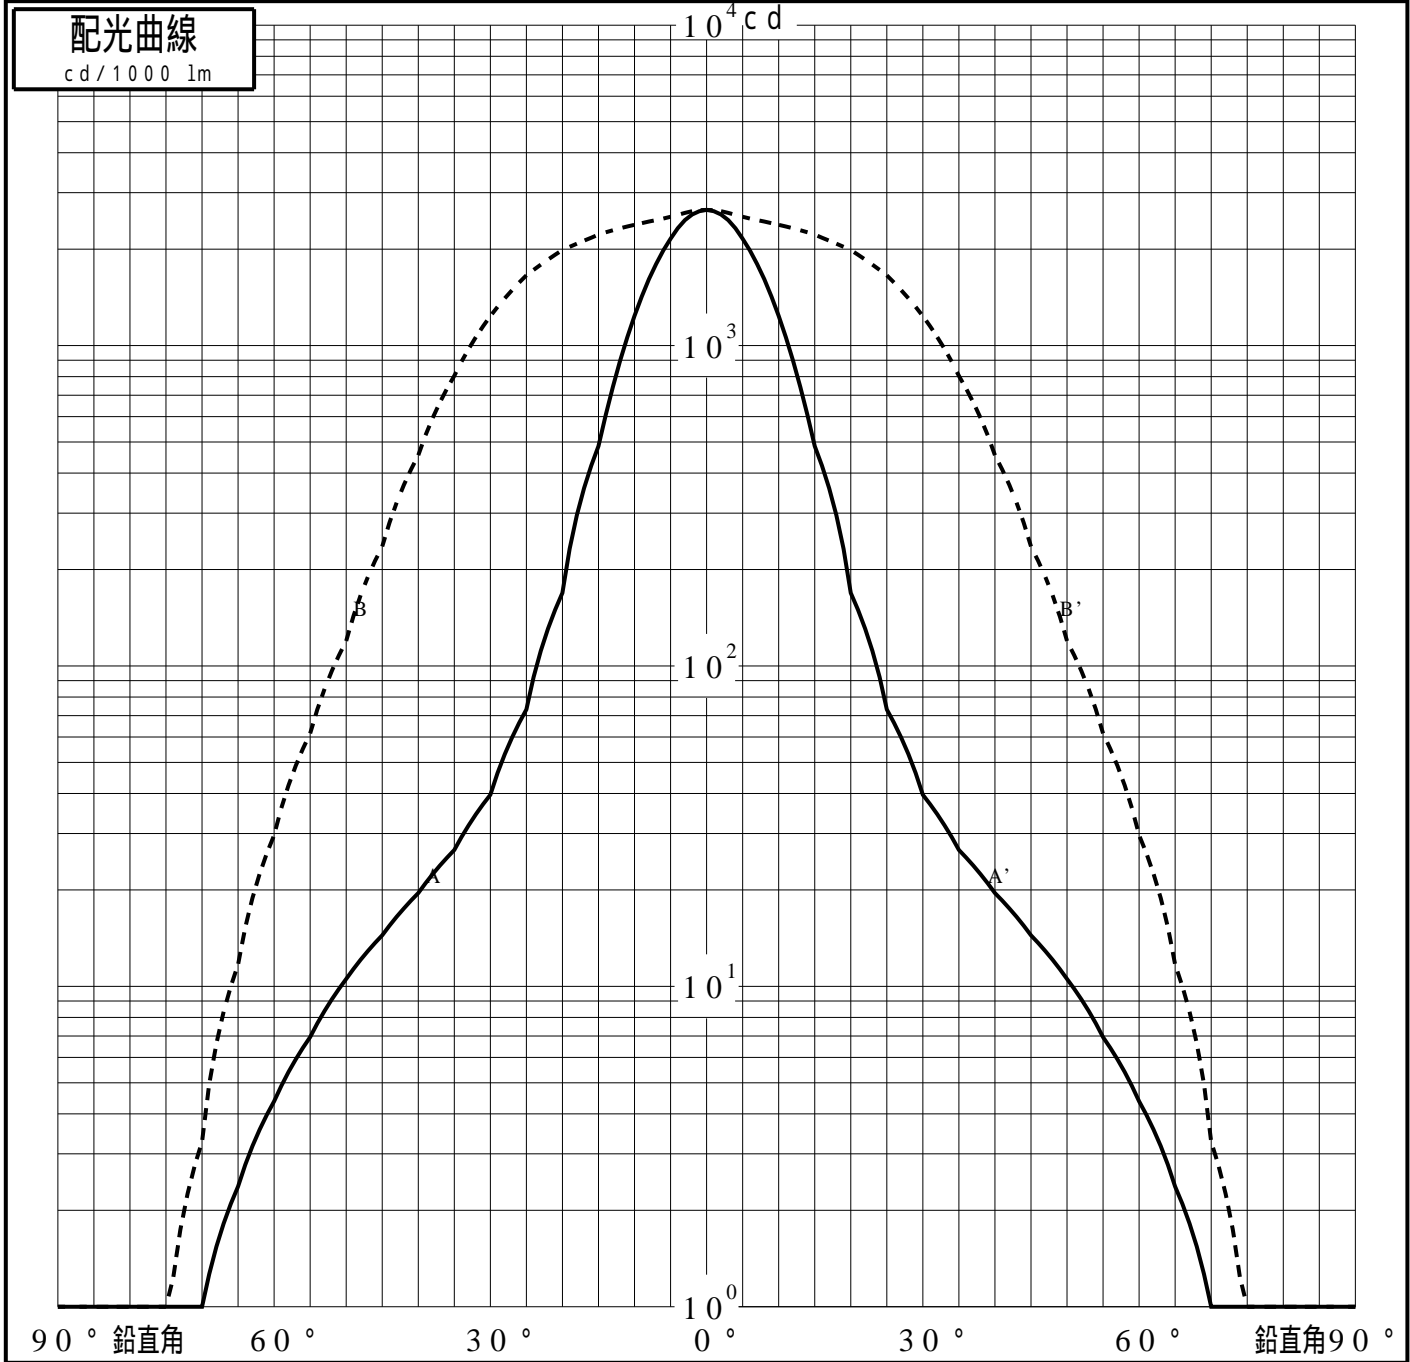

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS65128W+NTS90551+NTS91



光源

LED3000_70_2270 ×1

管理番号


K0155195(0)DJ1 XY

累積光束曲線

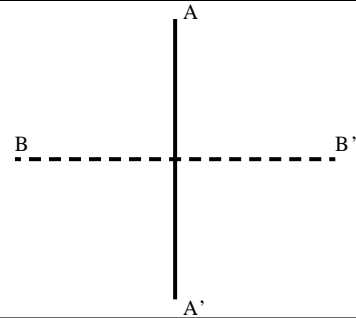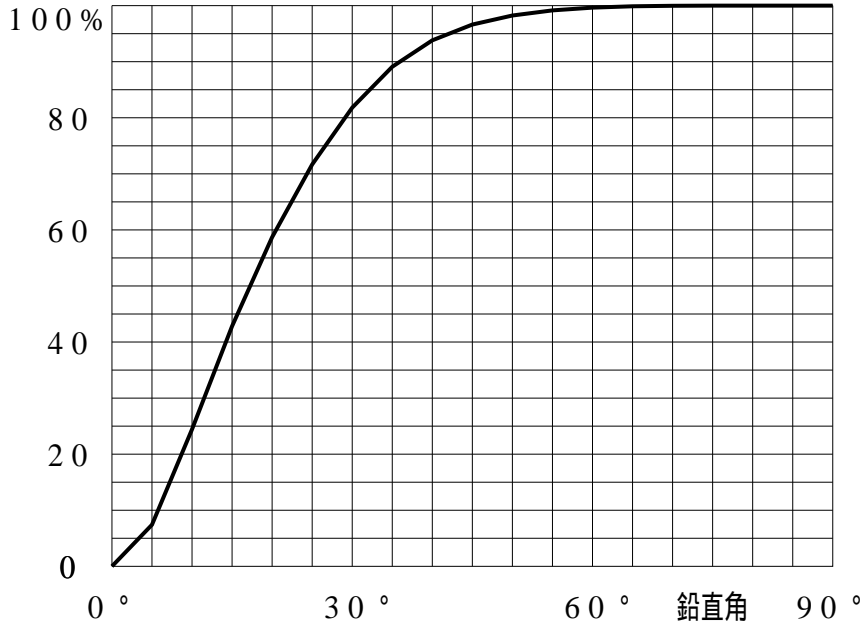

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

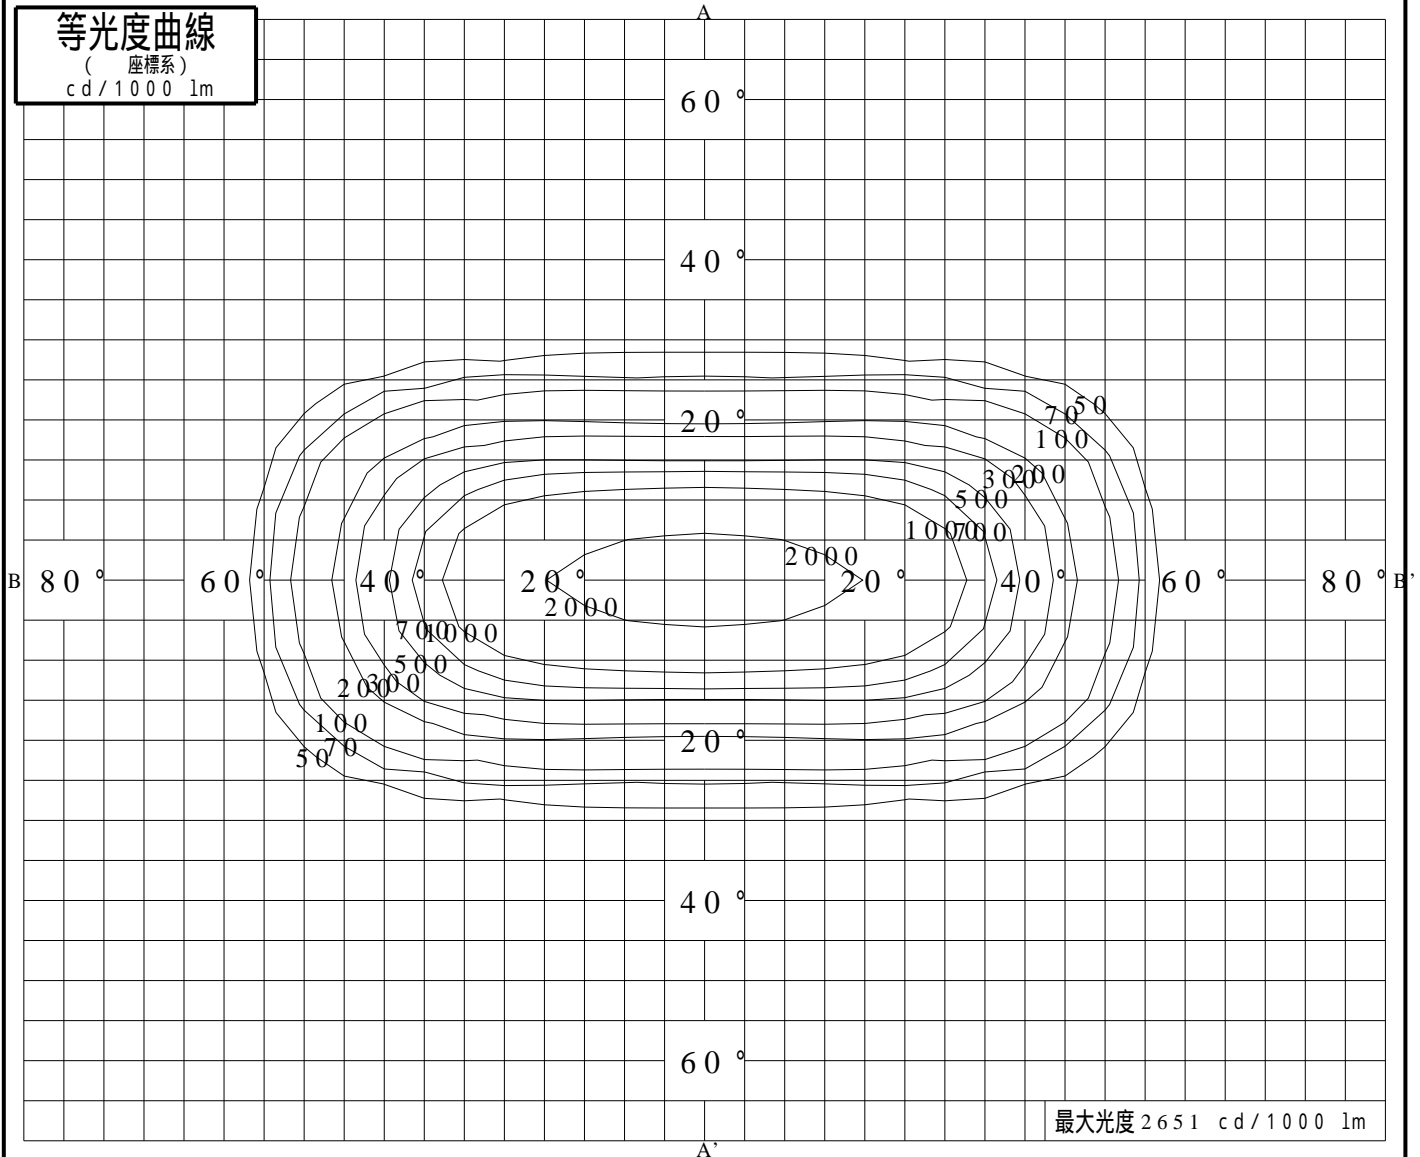

最大光度 2651 cd/1000 lm