屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD11015K
光源	LLD20005CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175548(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		39	32	27	24	38	31	27	24	37	31	27	24	35	30	26	24	23
	中 0.63	0.8		46	39	35	31	45	39	34	31	43	38	34	31	42	37	34	31	30
	否 0.56	1.0		50	44	40	37	49	44	40	37	47	43	39	36	46	42	39	36	35
下方投影面積	cm^2	1.25		54	49	45	42	53	48	44	41	51	47	44	41	50	46	43	41	39
		1.5		56	52	48	45	55	51	48	45	54	50	47	44	52	49	46	44	43
等価発光面積	cm^2	2.0		59	56	52	50	59	55	52	50	57	54	51	49	55	53	50	49	47
		2.5		61	58	55	53	60	58	55	53	59	56	54	52	57	55	53	52	50
		3.0		63	60	58	55	62	59	57	55	60	58	56	54	59	57	55	54	52
		4.0		64	62	60	58	63	61	60	58	62	60	59	57	60	59	58	56	55
		5.0		65	64	62	60	64	63	61	60	63	61	60	59	61	60	59	58	56
		7.0		66	65	64	63	66	64	63	62	64	63	62	61	63	62	61	60	58
		10.0		67	66	65	65	66	66	65	64	65	64	64	63	63	63	62	62	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

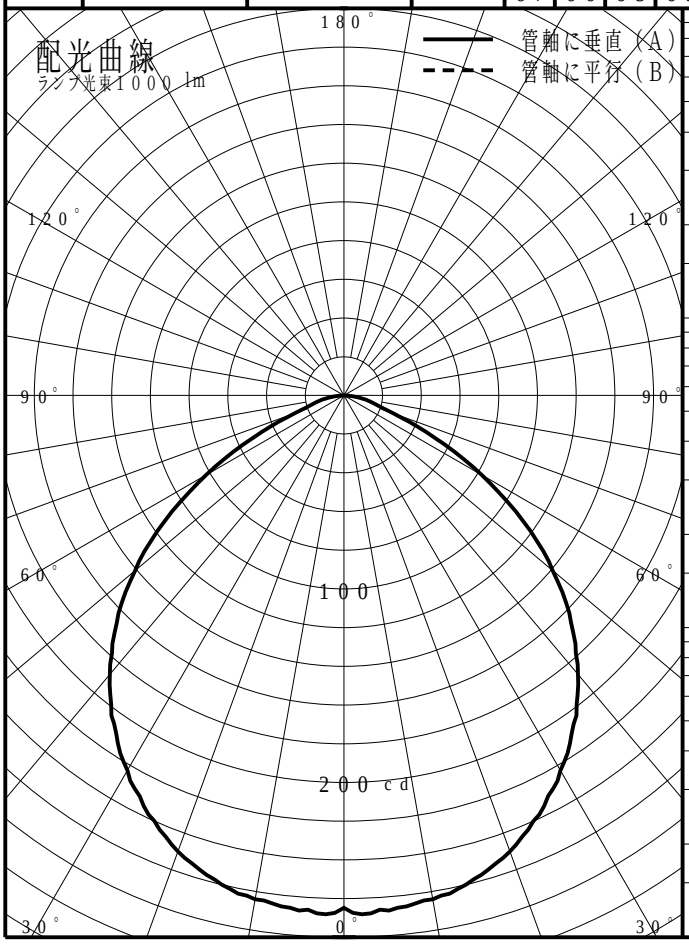

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

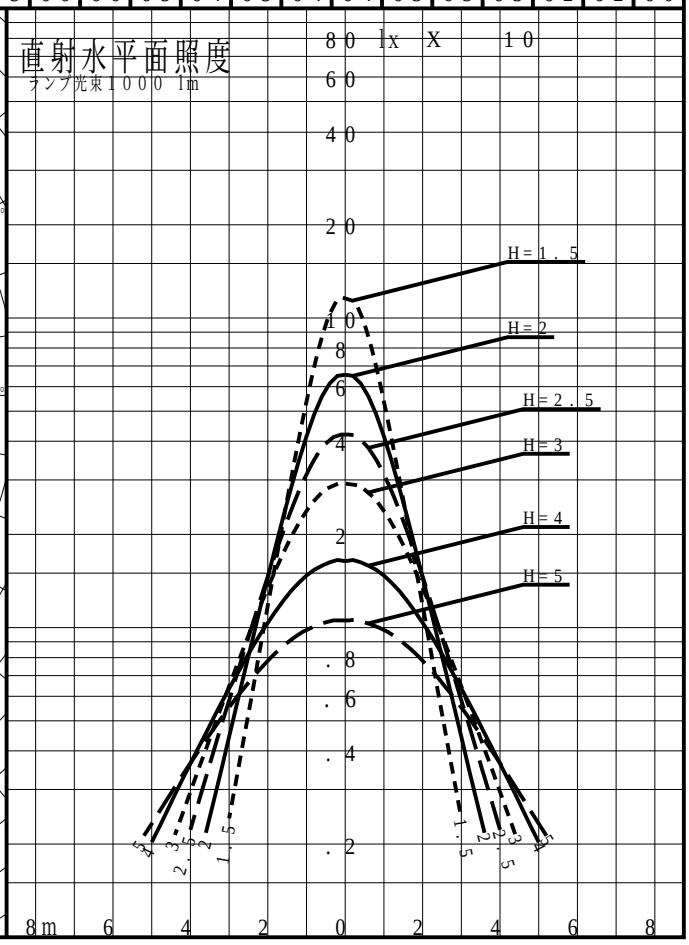

268.3
264.8

パナソニック株式会社