

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD31012

光源

LLD40002CQ1 x1 845.0 lm

管理番号

K0175547(0)DR1

BZ分類

BZ4/0.7/BZ3

器具効率

64%

上方光束

0%

下方光束

64%

天井  
壁  
床

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良  
中  
否

0.67  
0.63  
0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付  
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm


1.25Hm

1.25Hm

0.6	3.9	3.2	2.7	2.4	3.8	3.1	2.7	2.4	3.7	3.1	2.7	2.4	3.5	3.0	2.6	2.4	2.3
0.8	4.6	3.9	3.5	3.1	4.5	3.9	3.4	3.1	4.3	3.8	3.4	3.1	4.2	3.7	3.4	3.1	3.0
1.0	5.0	4.4	4.0	3.7	4.9	4.4	4.0	3.6	4.7	4.3	3.9	3.6	4.6	4.2	3.9	3.6	3.5
1.25	5.4	4.8	4.5	4.1	5.3	4.8	4.4	4.1	5.1	4.7	4.4	4.1	4.9	4.6	4.3	4.1	3.9
1.5	5.6	5.1	4.8	4.5	5.5	5.1	4.7	4.5	5.3	5.0	4.7	4.4	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3
2.0	5.9	5.6	5.2	5.0	5.8	5.5	5.2	5.0	5.7	5.4	5.1	4.9	5.5	5.3	5.0	4.9	4.7
2.5	6.1	5.8	5.5	5.3	6.0	5.7	5.5	5.3	5.9	5.6	5.4	5.2	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0
3.0	6.3	6.0	5.7	5.5	6.2	5.9	5.7	5.5	6.0	5.8	5.6	5.4	5.8	5.7	5.5	5.4	5.2
4.0	6.4	6.2	6.0	5.8	6.3	6.1	6.0	5.8	6.2	6.0	5.8	5.7	6.0	5.9	5.7	5.6	5.5
5.0	6.5	6.3	6.2	6.0	6.4	6.3	6.1	6.0	6.3	6.1	6.0	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6
7.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.5	6.4	6.3	6.2	6.4	6.3	6.2	6.1	6.2	6.2	6.1	6.0	5.8
10.0	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.0

配光曲線

ランタ光束1000lm

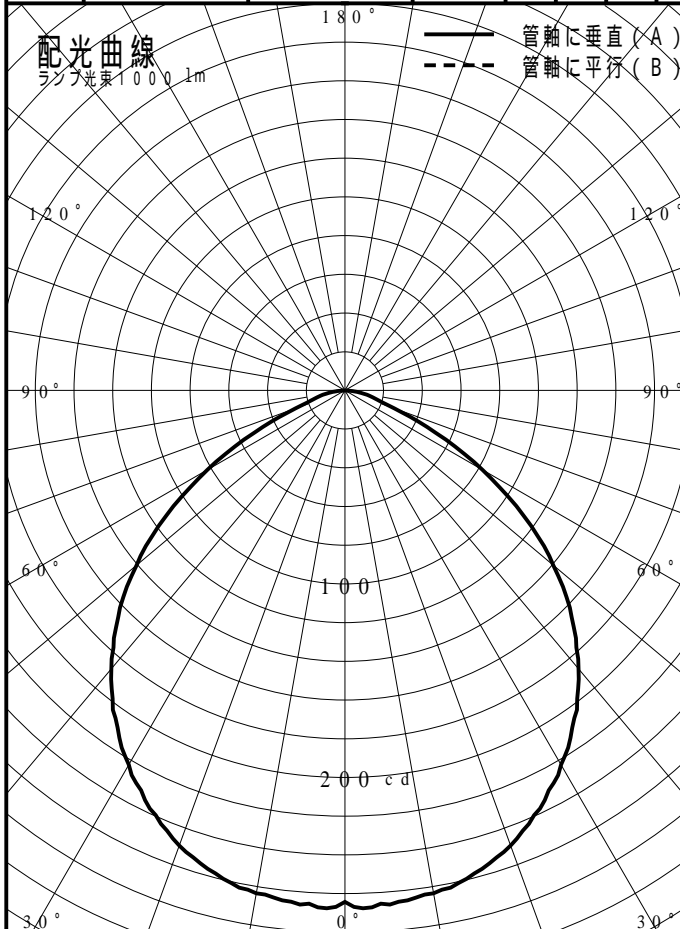

直射水平面照度

ランタ光束1000lm

