非常用照明器具特性

配光曲線

ランプ光束１０００ lm

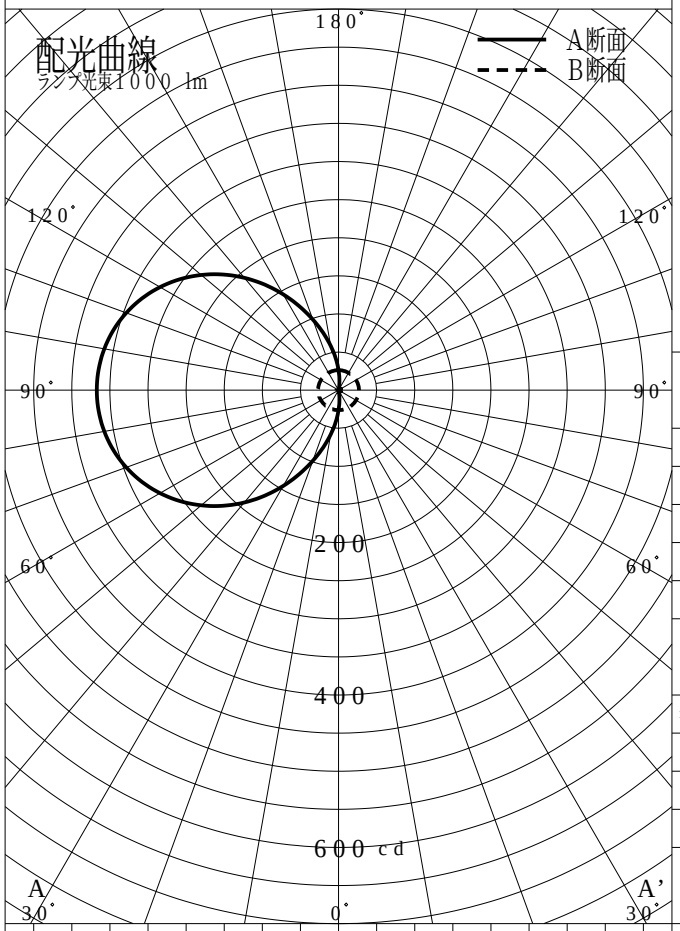

品番	NWCF16101(WALL)		
名称			
光源	LED2700/85/425		
管理番号	K019451 3(0) DR1		
光束	425lm x 1.00		
保守率	0.81		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
NWCF16101(WALL)	5.8	2.9	1.5
備考	非常点灯時の照度(30分後)		

直射水平面照度

ランプ光束１０００ lm

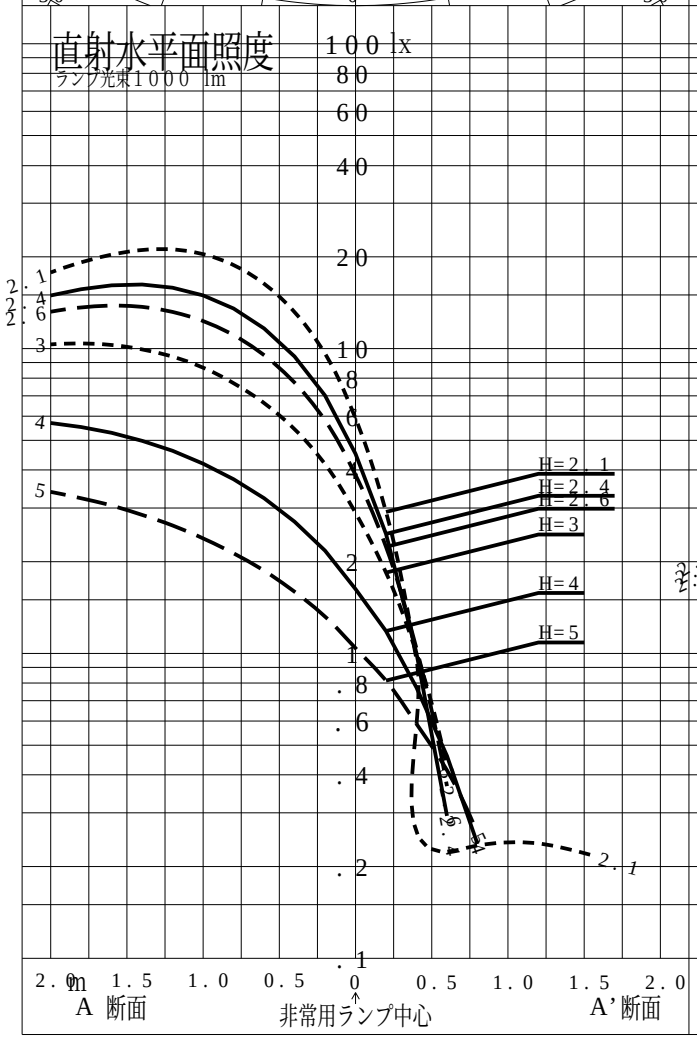

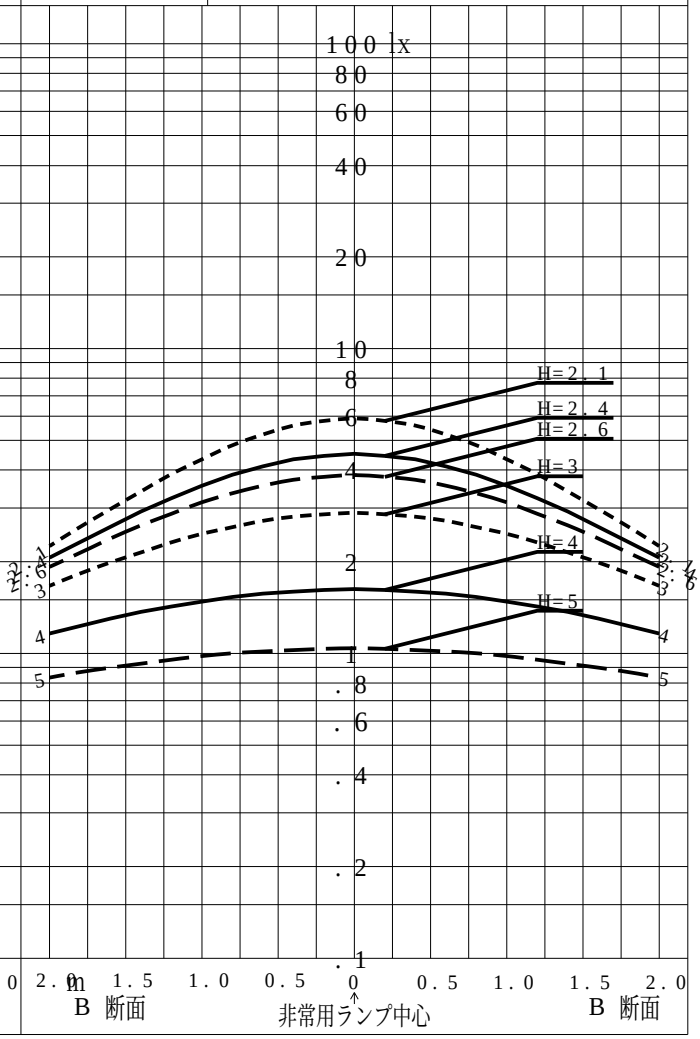

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

品番	NWCF16101(WALL)		
名称			
光源	LED2700/85/425		
管理番号	K0194513(0)DR 1		
光束	425.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.81		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	