


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 6 5 1 2 3 W+ NTS 9 0 5 5 1 + NTS 9 1				
光源	LED3000_70_2880 ×1 2880.0 lm				
管理番号	K0155184(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.0%	80.6%	87.0%
最大光度	6053 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.4	38.7	46.1

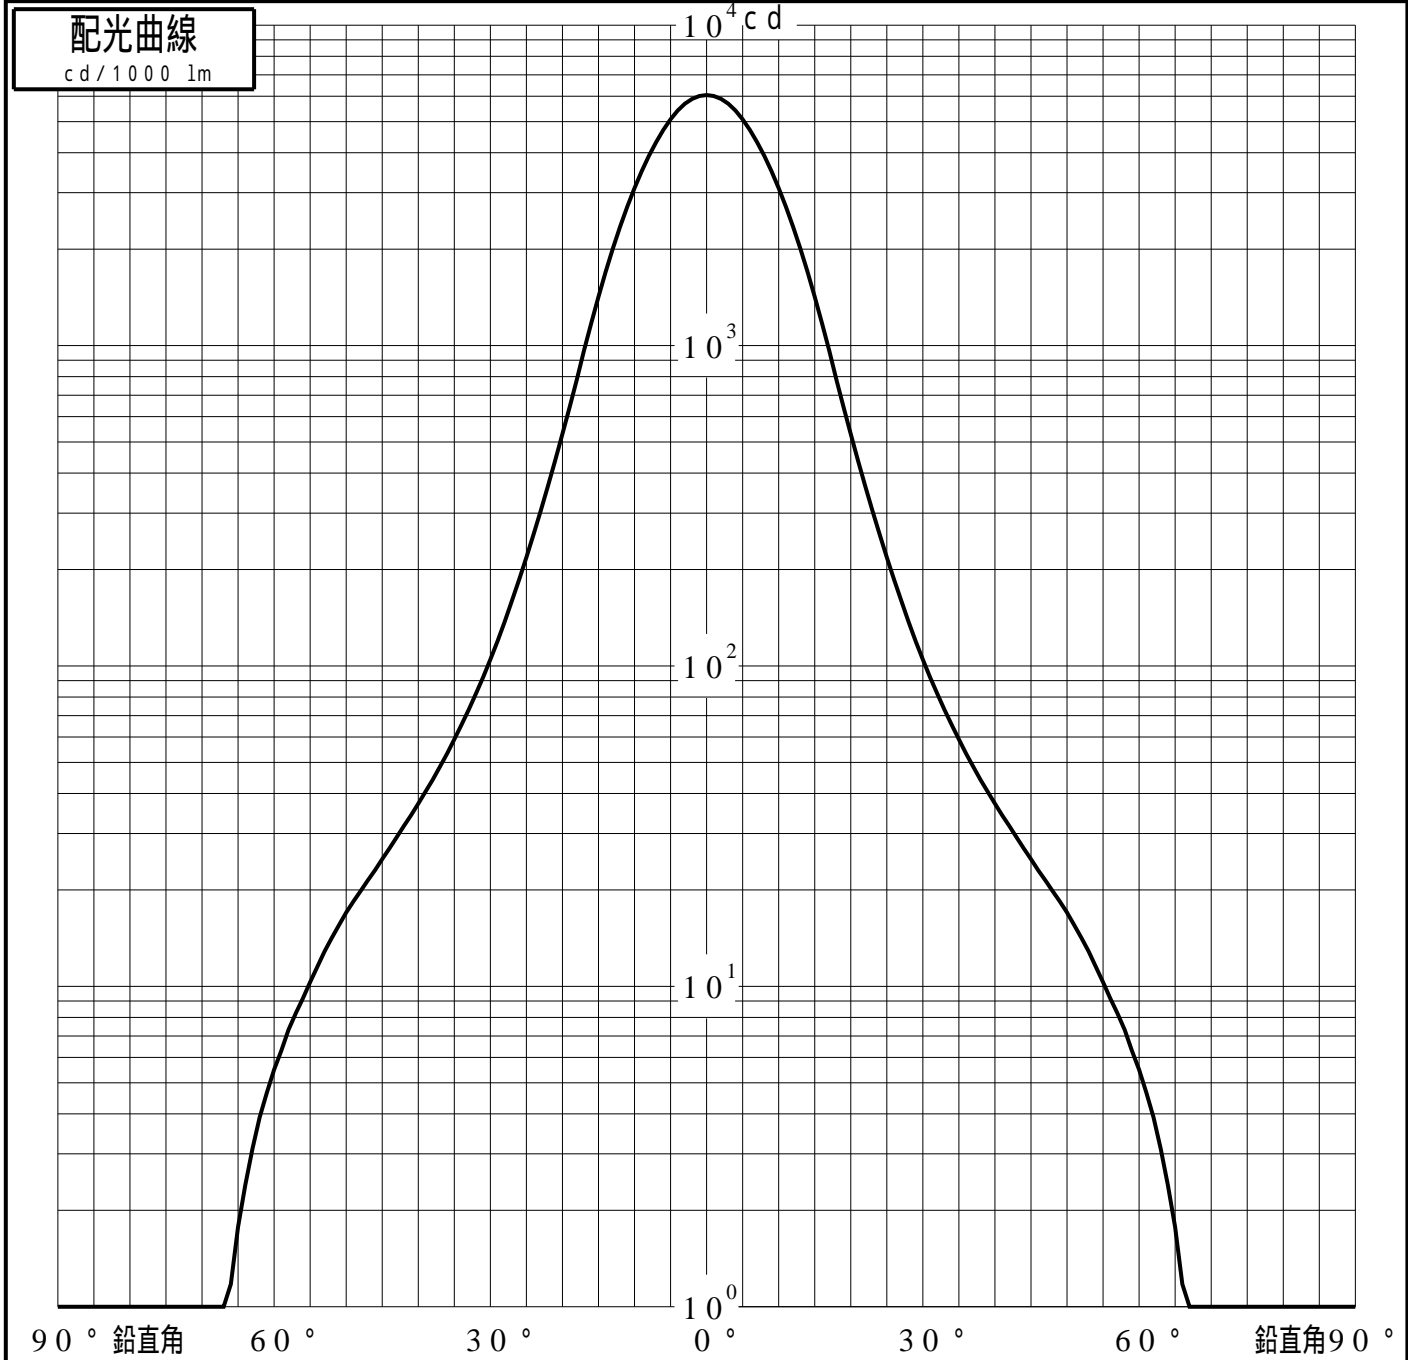

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS65123W+NTS90551+NTS91	光源	LED3000_70_2880 ×1
管理番号	K0155184(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

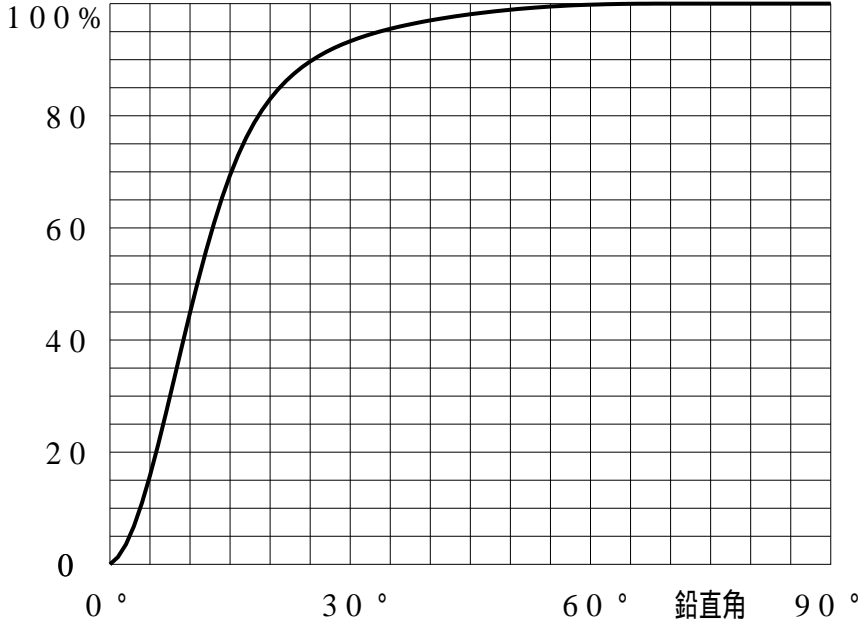

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm