


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY62112+NTS90101+NYY900	
光源	LED3500_70_190 ×1	190.0 lm
管理番号	K0195341(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.9%	80.1%	87.7%
最大光度	8242 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 17.2 BB' 17.5	33.6 34.9	39.7 42.4

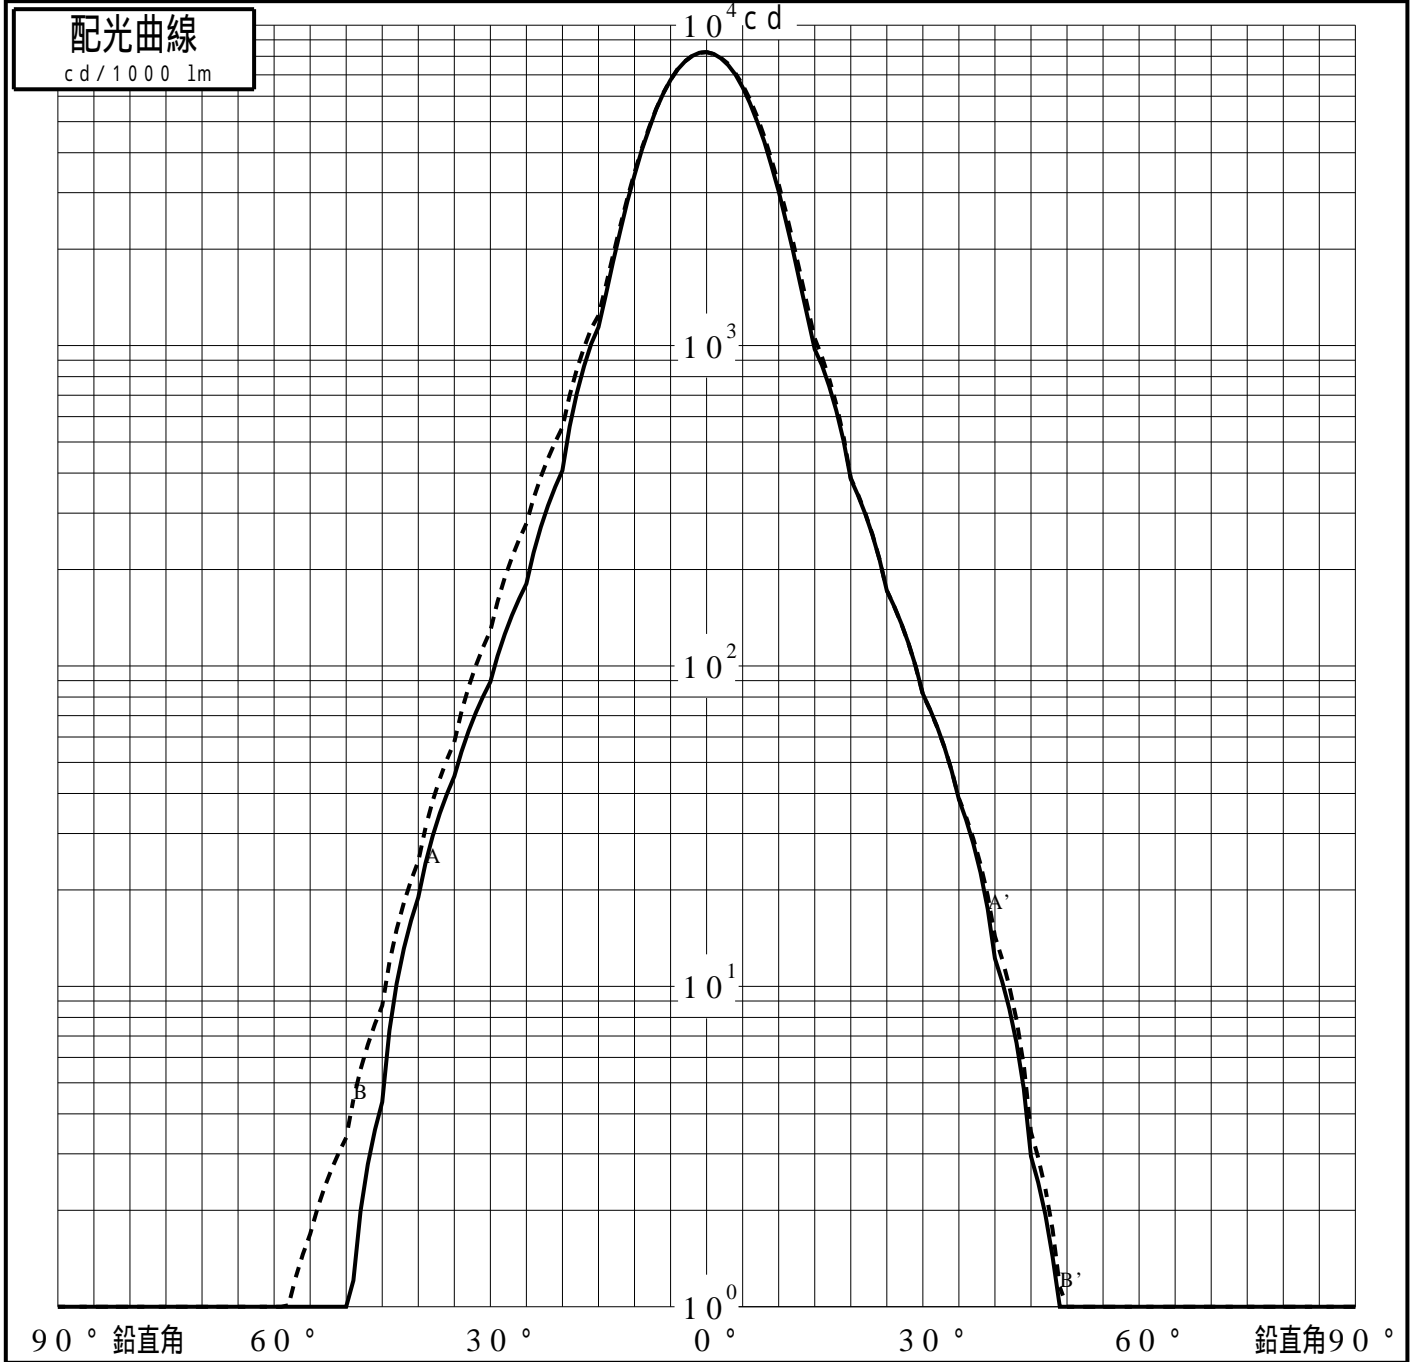

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY62112+NTS90101+NY900	光源	LED3500_70_190 ×1
管理番号	K0195341(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

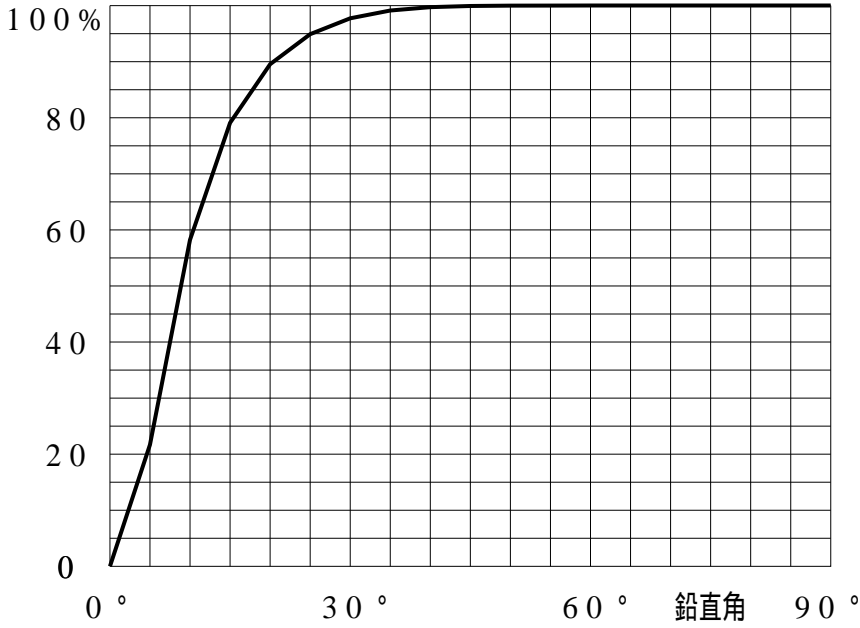

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

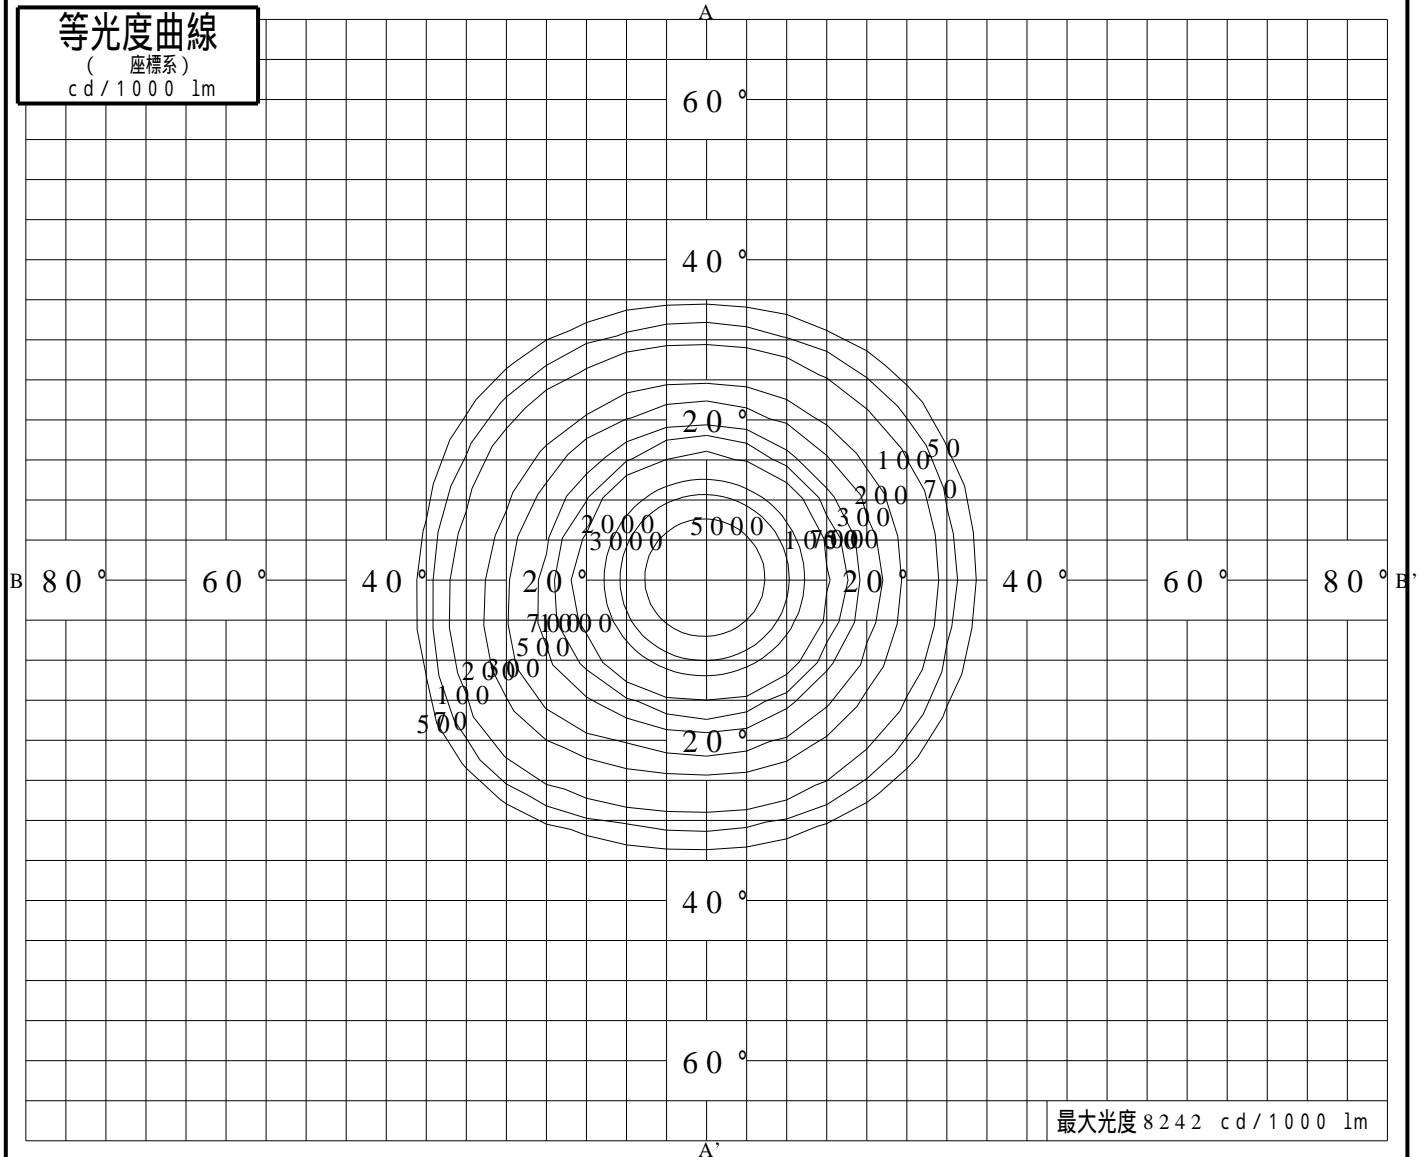

最大光度 8242 cd/1000 lm