


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS66132+NTS90201	
光源	LED3500_70_3030 x1	3030.0 lm
管理番号	K0152388(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.6%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.0%	88.6%	93.0%
最大光度	2973 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.2	57.1	64.6

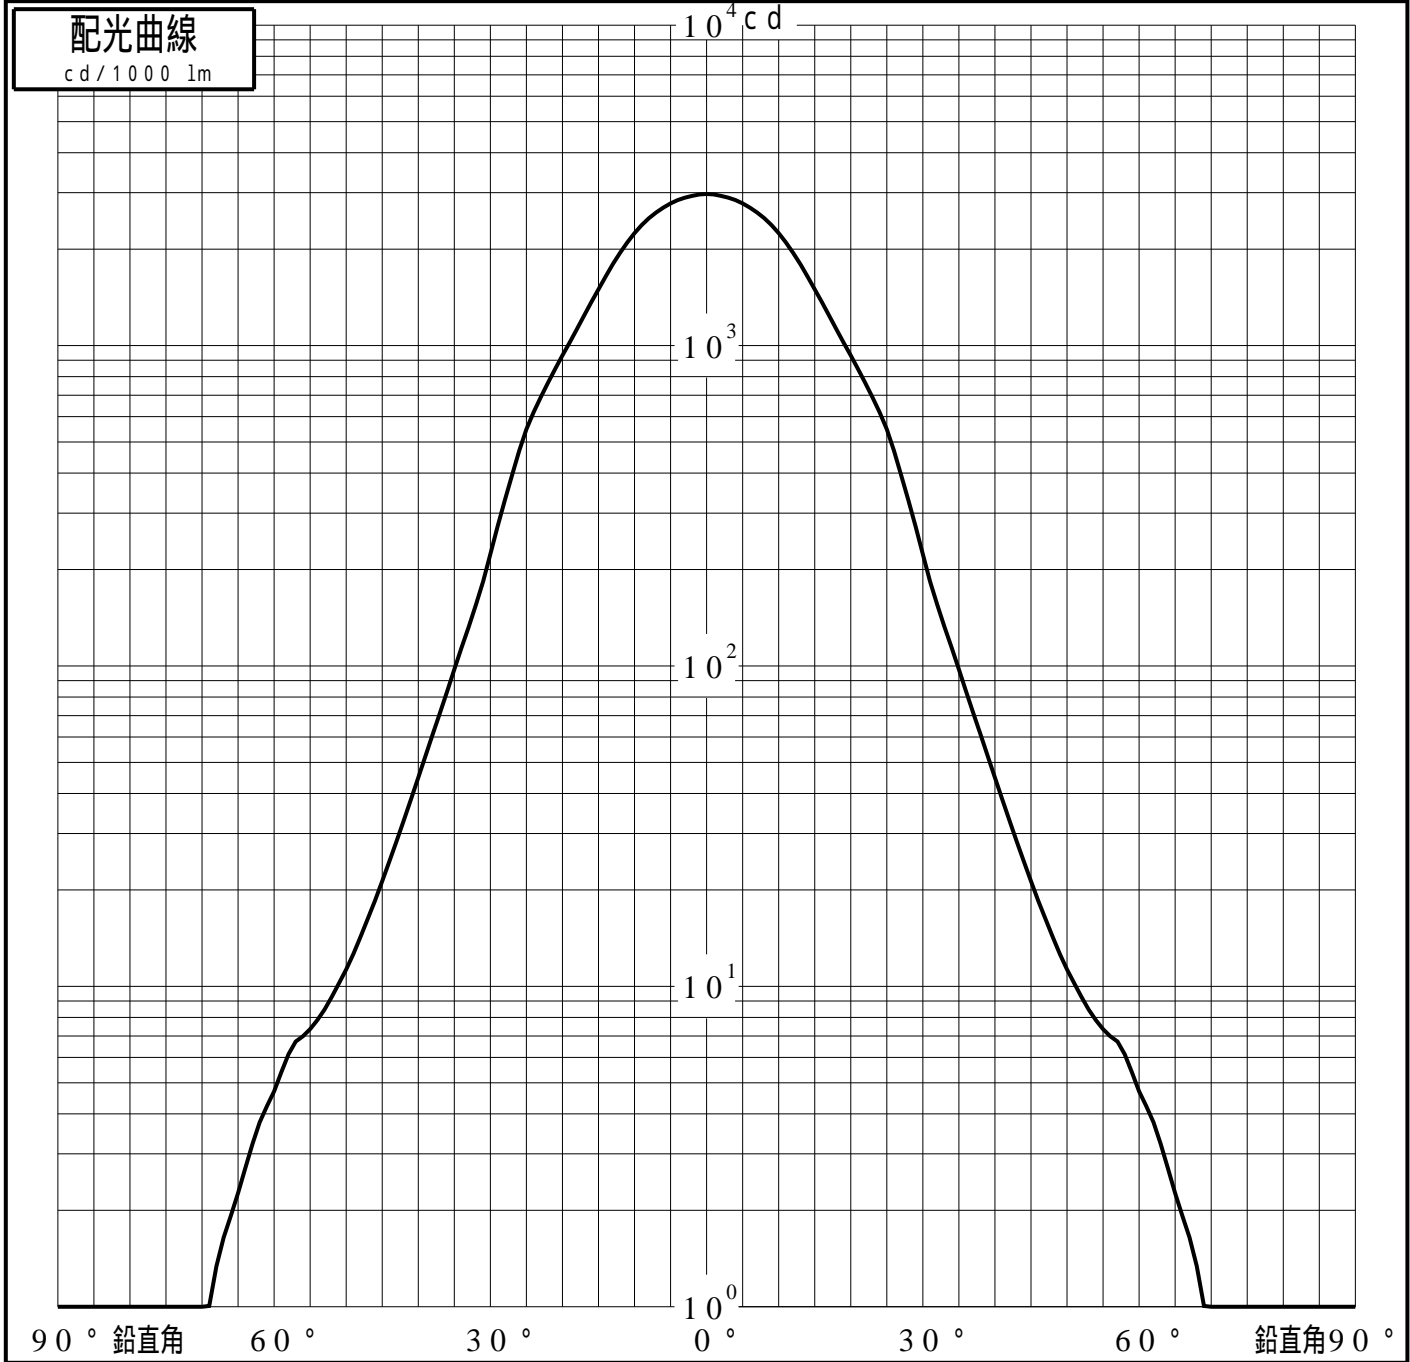

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS66132+NTS90201	光源	LED3500_70_3030 ×1
管理番号	K0152388(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

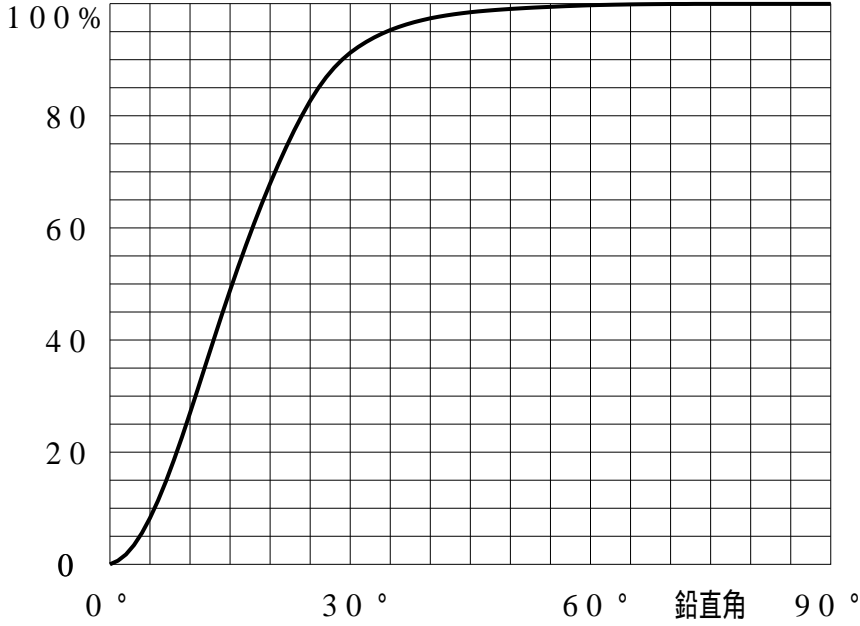

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm