


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS91057B+NTS53920				
光源	LED4000_70_2300 x1 2300.0 lm				
管理番号	K0174253(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	70.8%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	41.8%	68.4%	81.9%
最大光度	9287 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.8	28.0	41.1

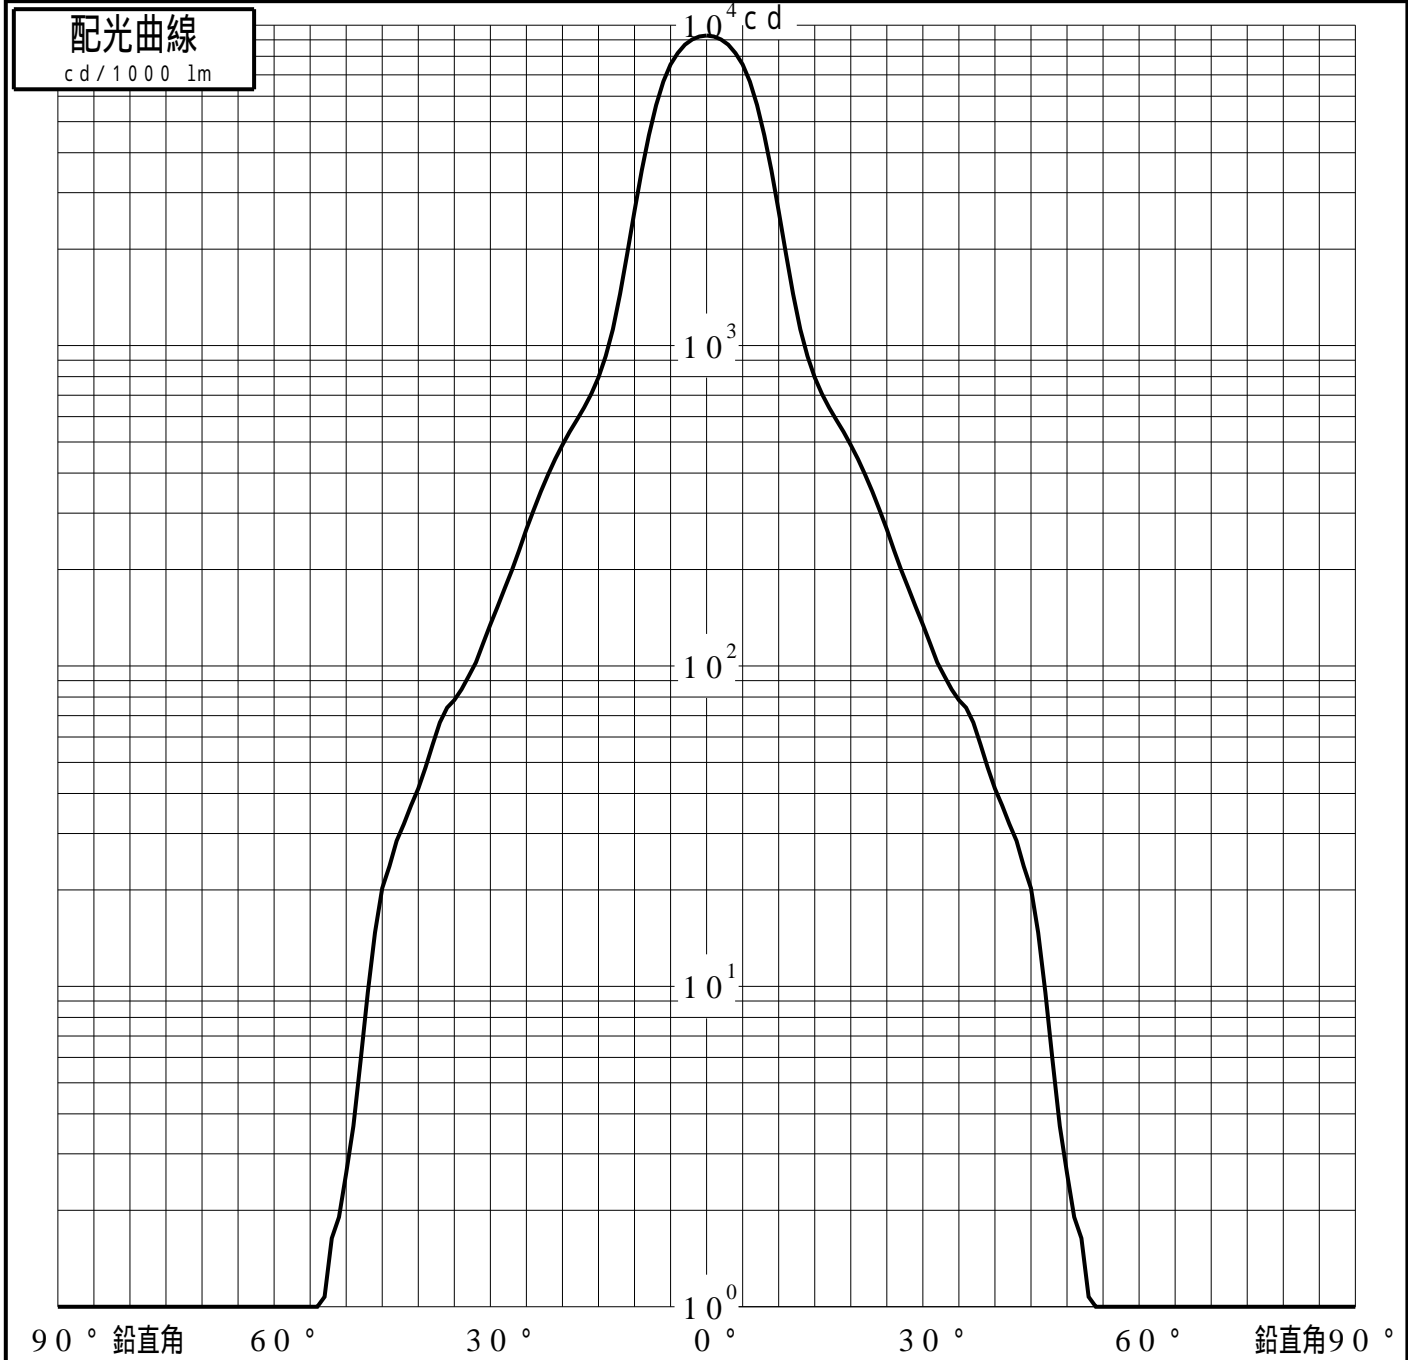

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS91057B+NTS53920	光源	LED4000_70_2300 ×1
管理番号	K0174253(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

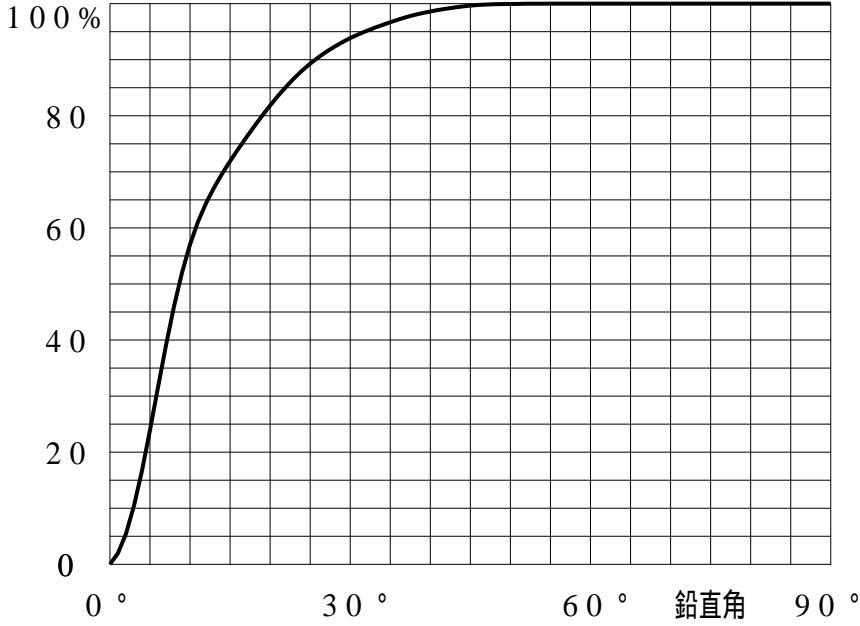

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm