


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NYS 10236_0 DEG					
光源	LED3000_85_19300 x1      19300.0 lm					
管理番号	K0160121(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.3 %	ビ-ム効率	45.9%	79.4%	86.9%	
最大光度	2786 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 30.9 BB 31.3	55.6 57.2	67.9 71.1	

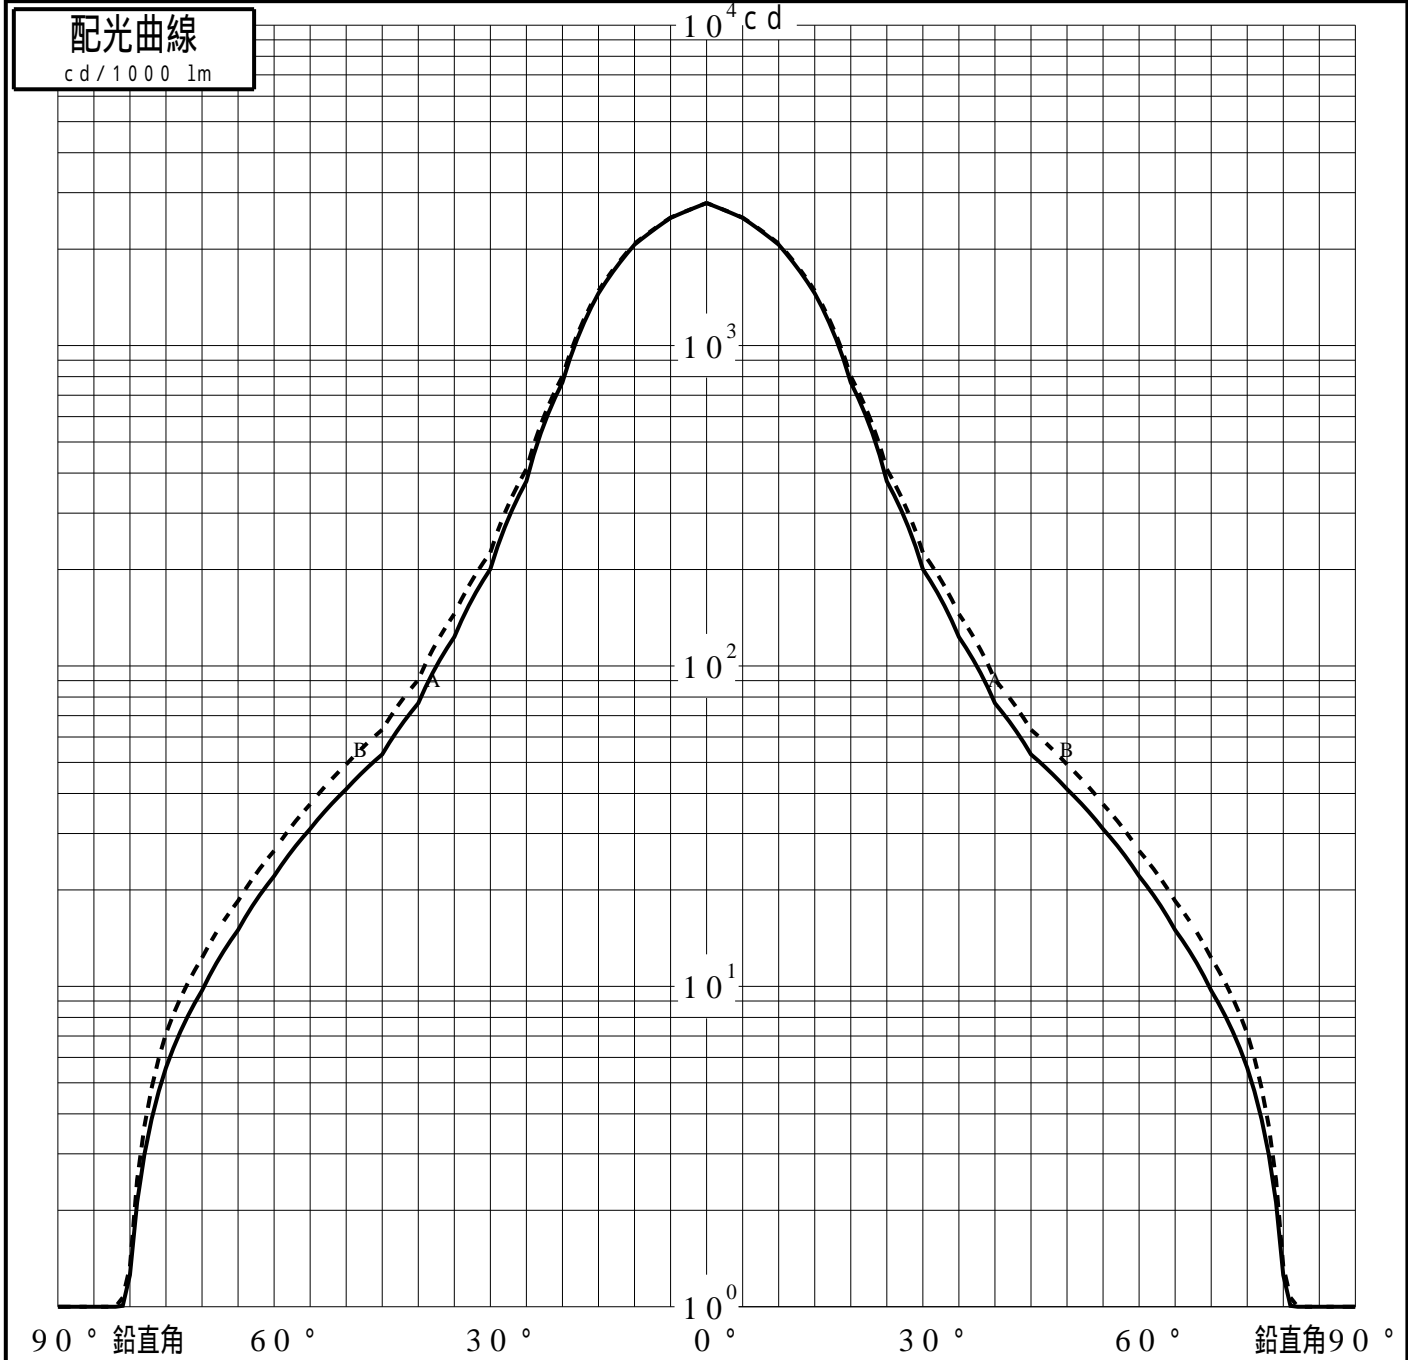

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS10236_0DEG	光源	LED3000_85_19300 ×1
管理番号	K0160121(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

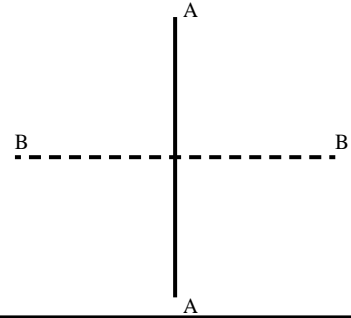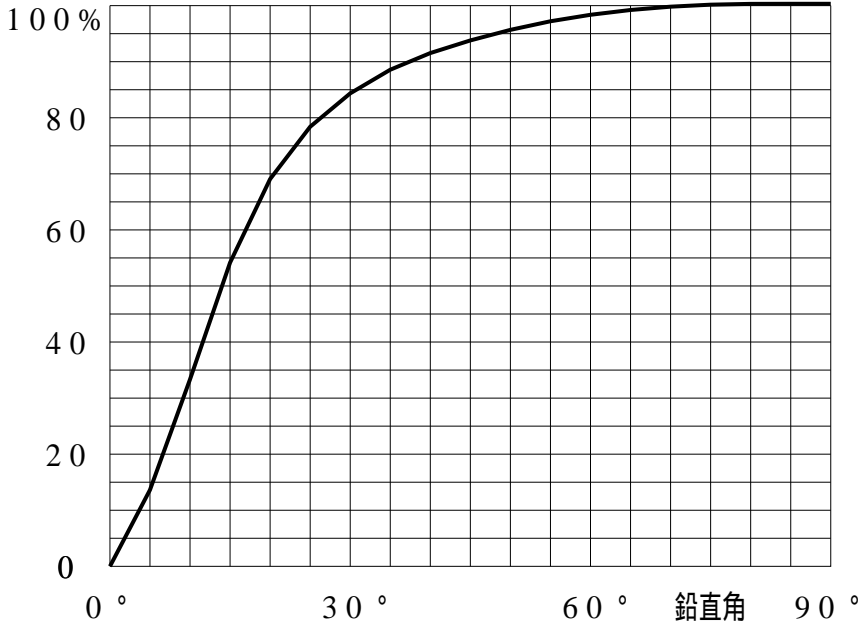

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

