


投光照明器具特性



品名(品番)	NYS10155+NYK41005_0DEG					
光源	LED5000_85_4500 ×1 4500.0 lm					
管理番号	K0160048(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	38.0%	95.2%	97.9%	
最大光度	1362 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 50.6 BB' 33.9	80.4 126.9	86.7 140.4	

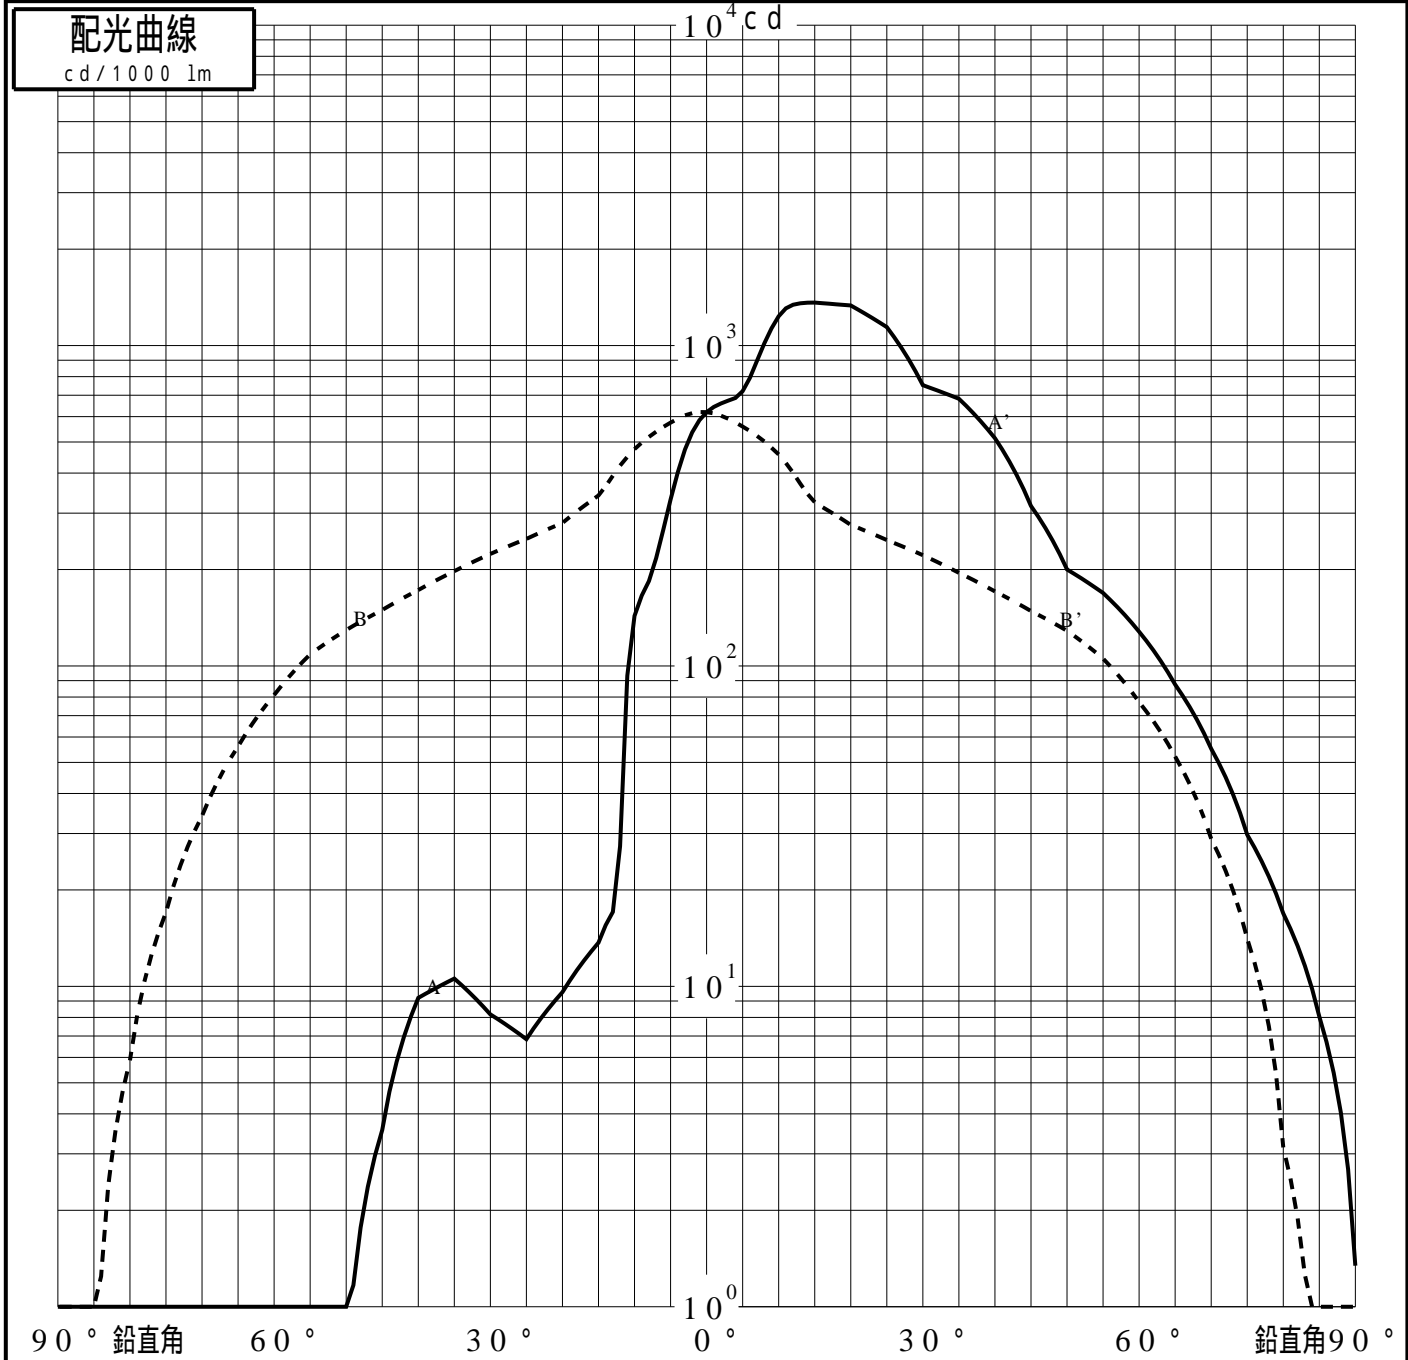

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS10155+NYK41005_0 DEG	光源	LED5000_85_4500 ×1
管理番号	K0160048(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

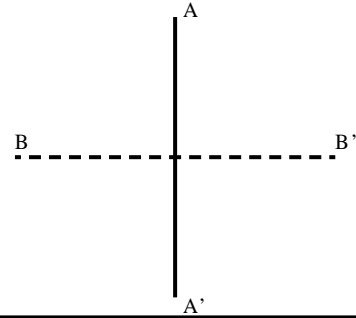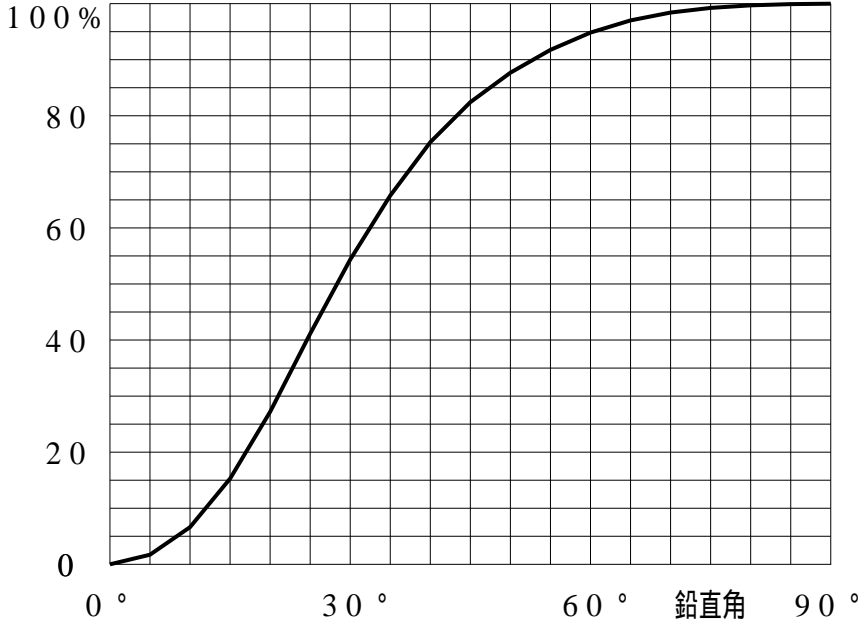

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

