# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NYS10346+NYK41015_0DEG |
| 光源 | LED3000_85_25800 x1　　25800.0 lm |
| 管理番号 | K0160119(0)DR1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 二面対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.2 % | ビーム効率 | 35.9% | 87.9% | 92.8% |
| 最大光度 | 1509 cd/1000 lm | ビーム角 | AA 37.5<br>BB 37.2 | 83.9<br>84.9 | 95.9<br>97.6 |

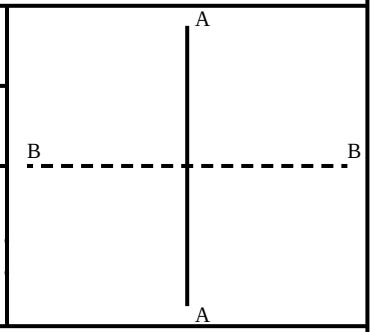


配光曲線
cd/1000 lm

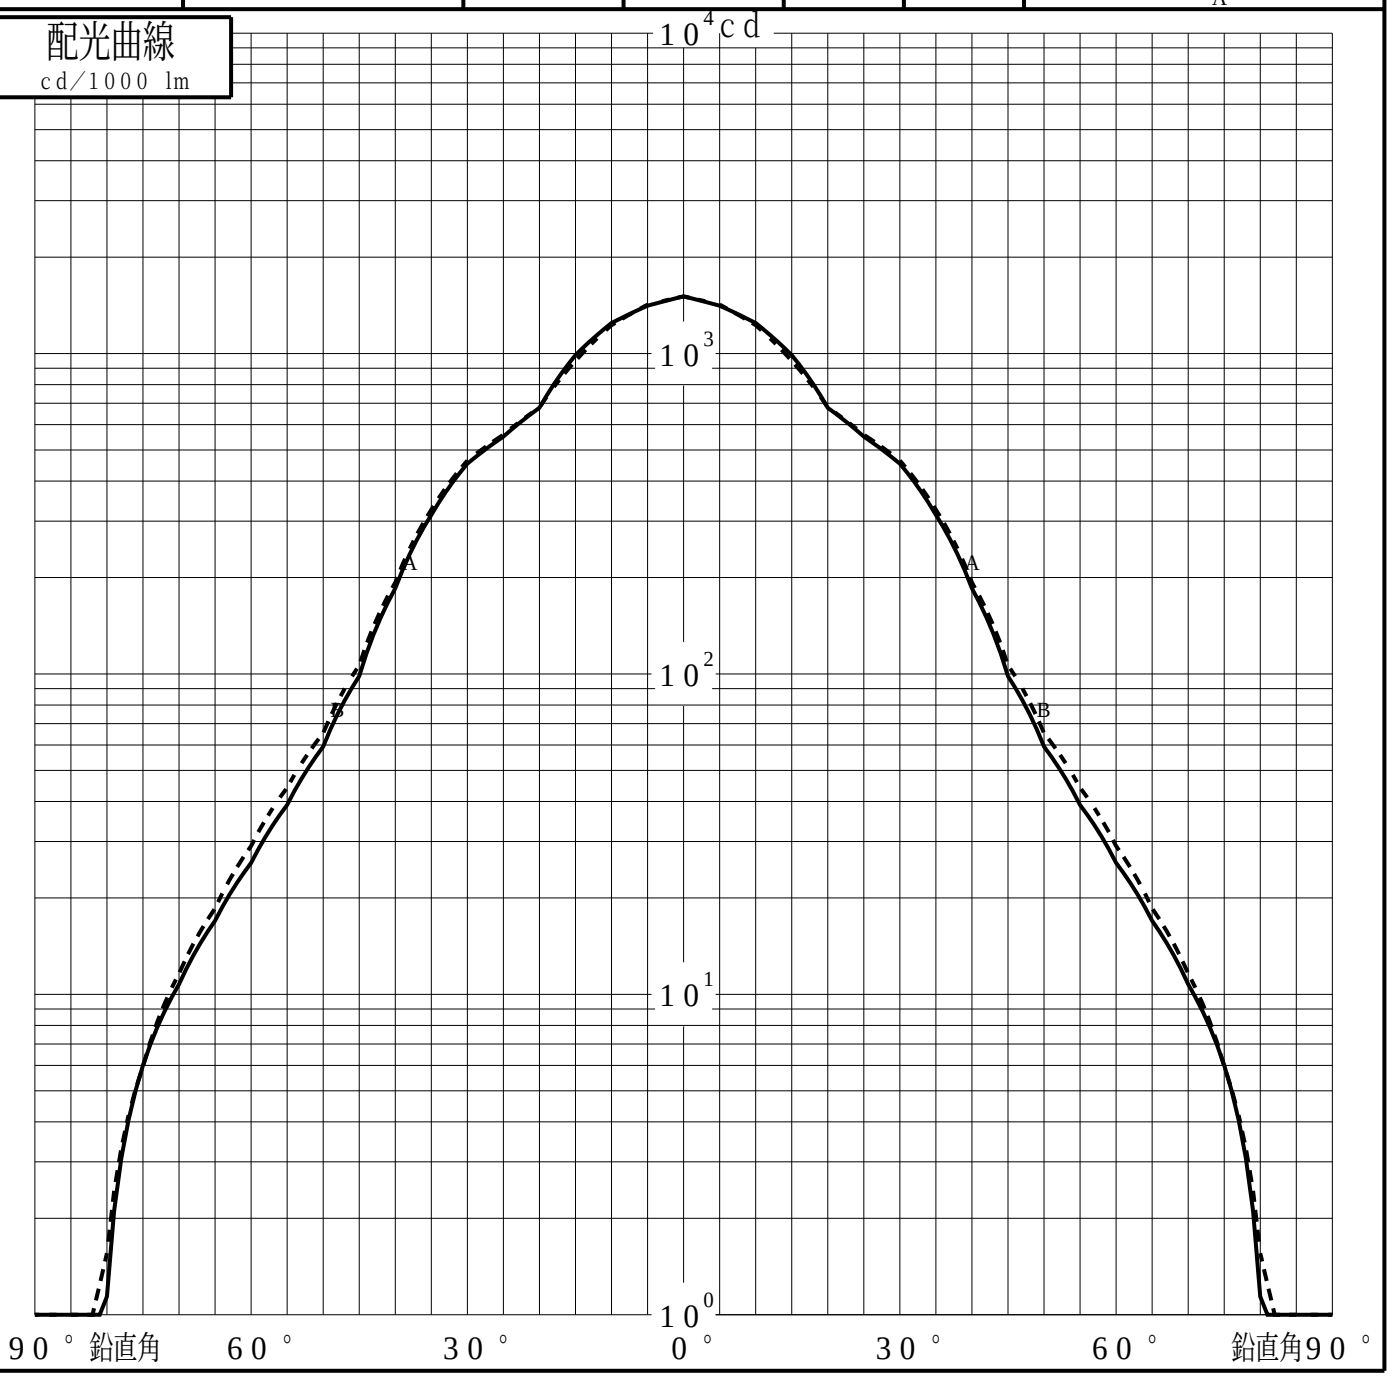


パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NYS10346+NYK41015_0DEG | 光源 | LED3000_85_25800 x1 |
| 管理番号 | K0160119(0)DR1 TF | | |

## 累積光束曲線

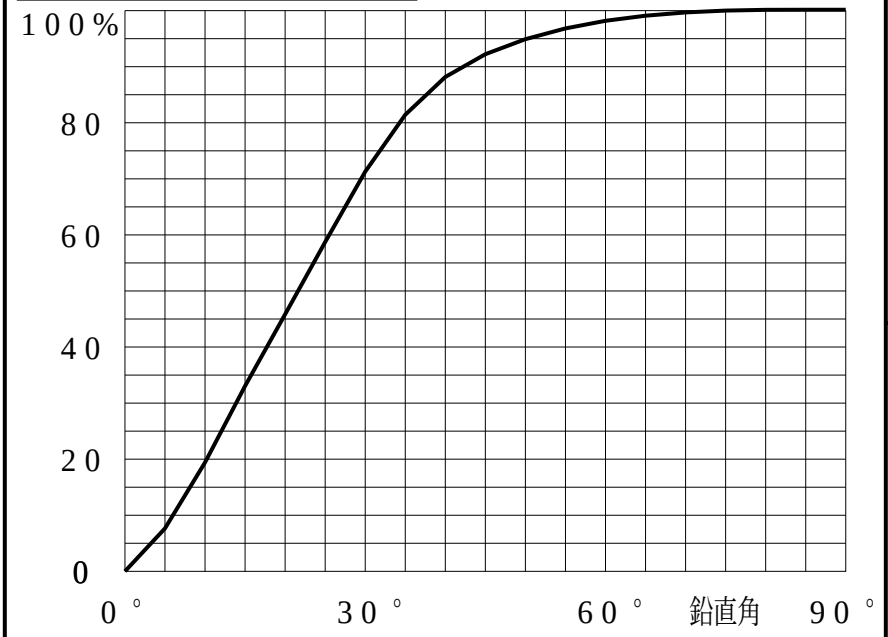


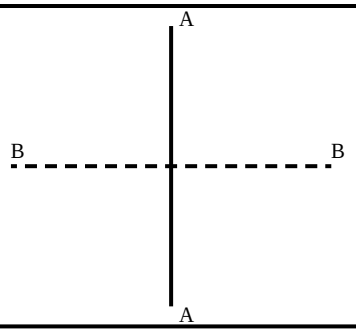


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

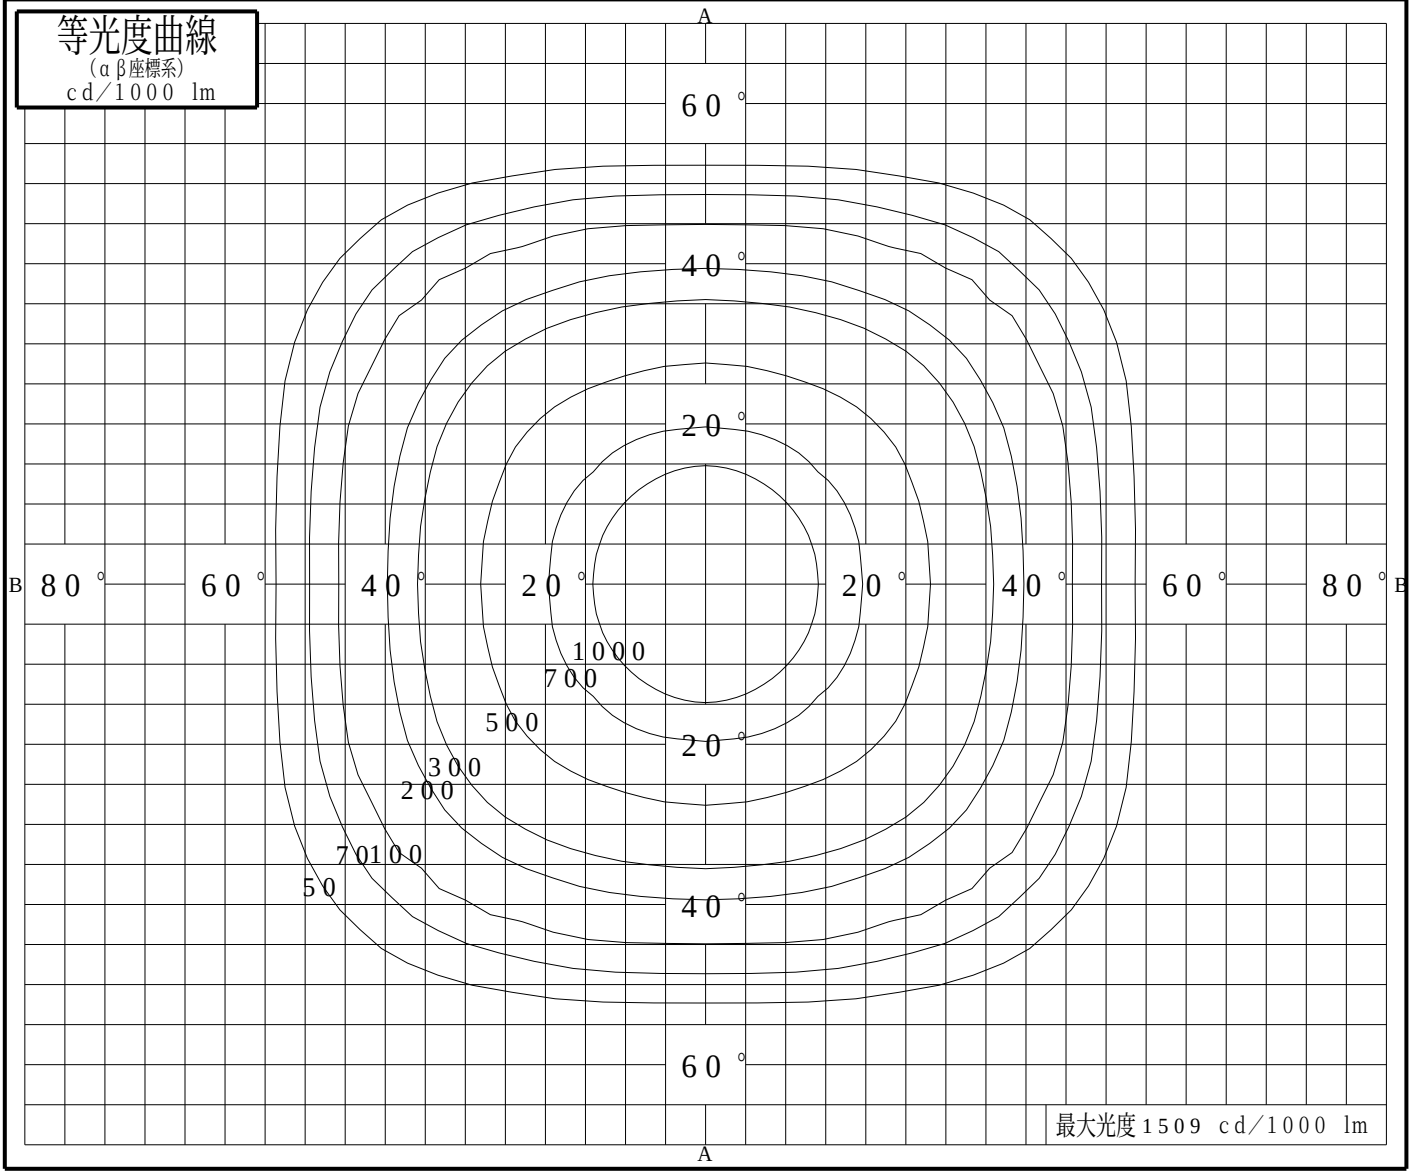


最大光度1509 cd／1000 lm

パナソニック株式会社