


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYS12717K+NYK41206					
光源	LED5000_85_55200 x1 55200.0 lm					
管理番号	K0169923(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	40.0%	68.9%	73.7%	
最大光度	9139 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.7 BB' 15.9	27.6 27.4	33.5 33.4	

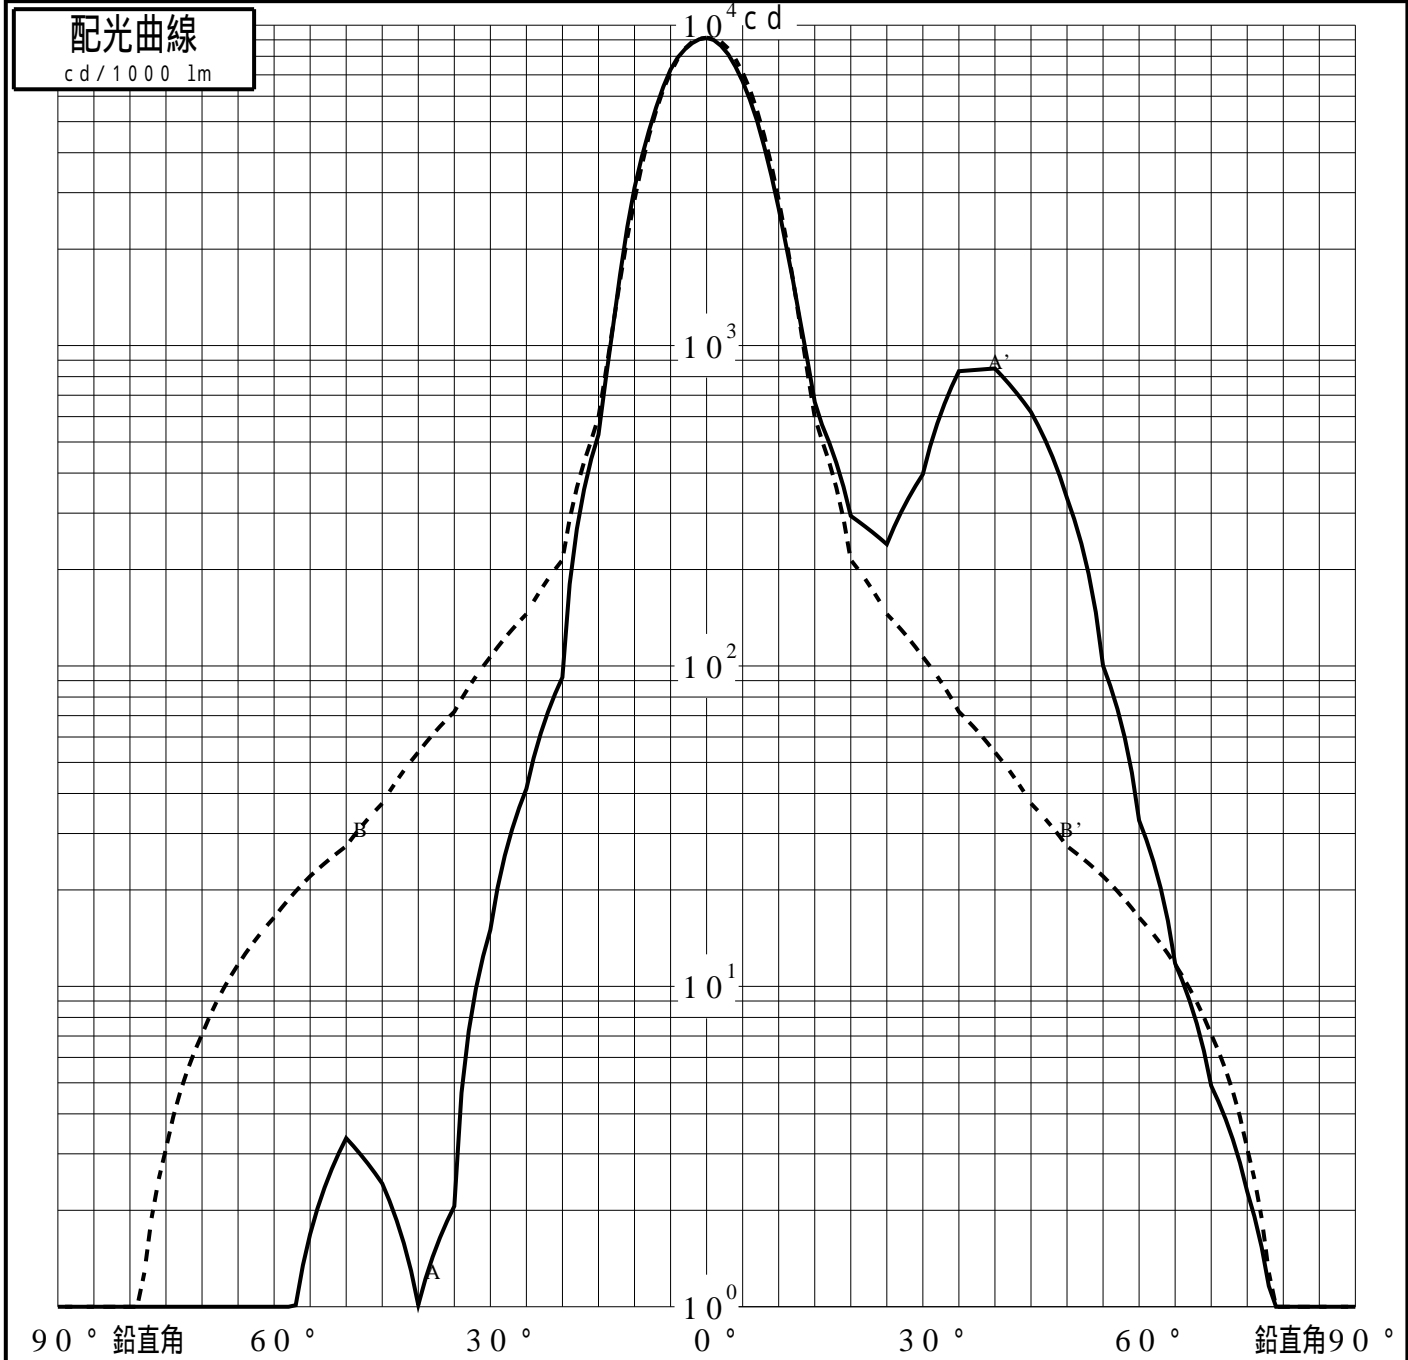

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS12717K+NYK41206	光源	LED5000_85_55200 ×1
管理番号	K0169923(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

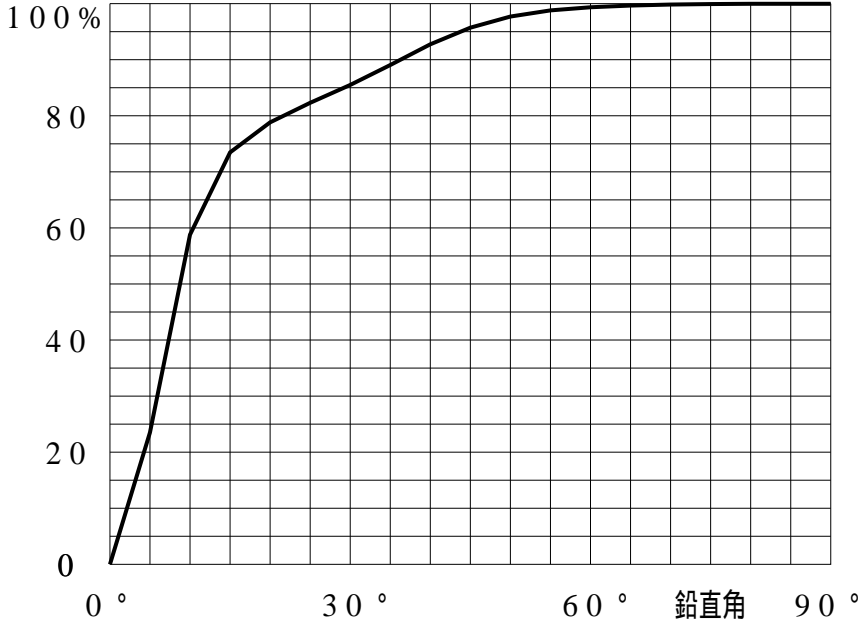

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

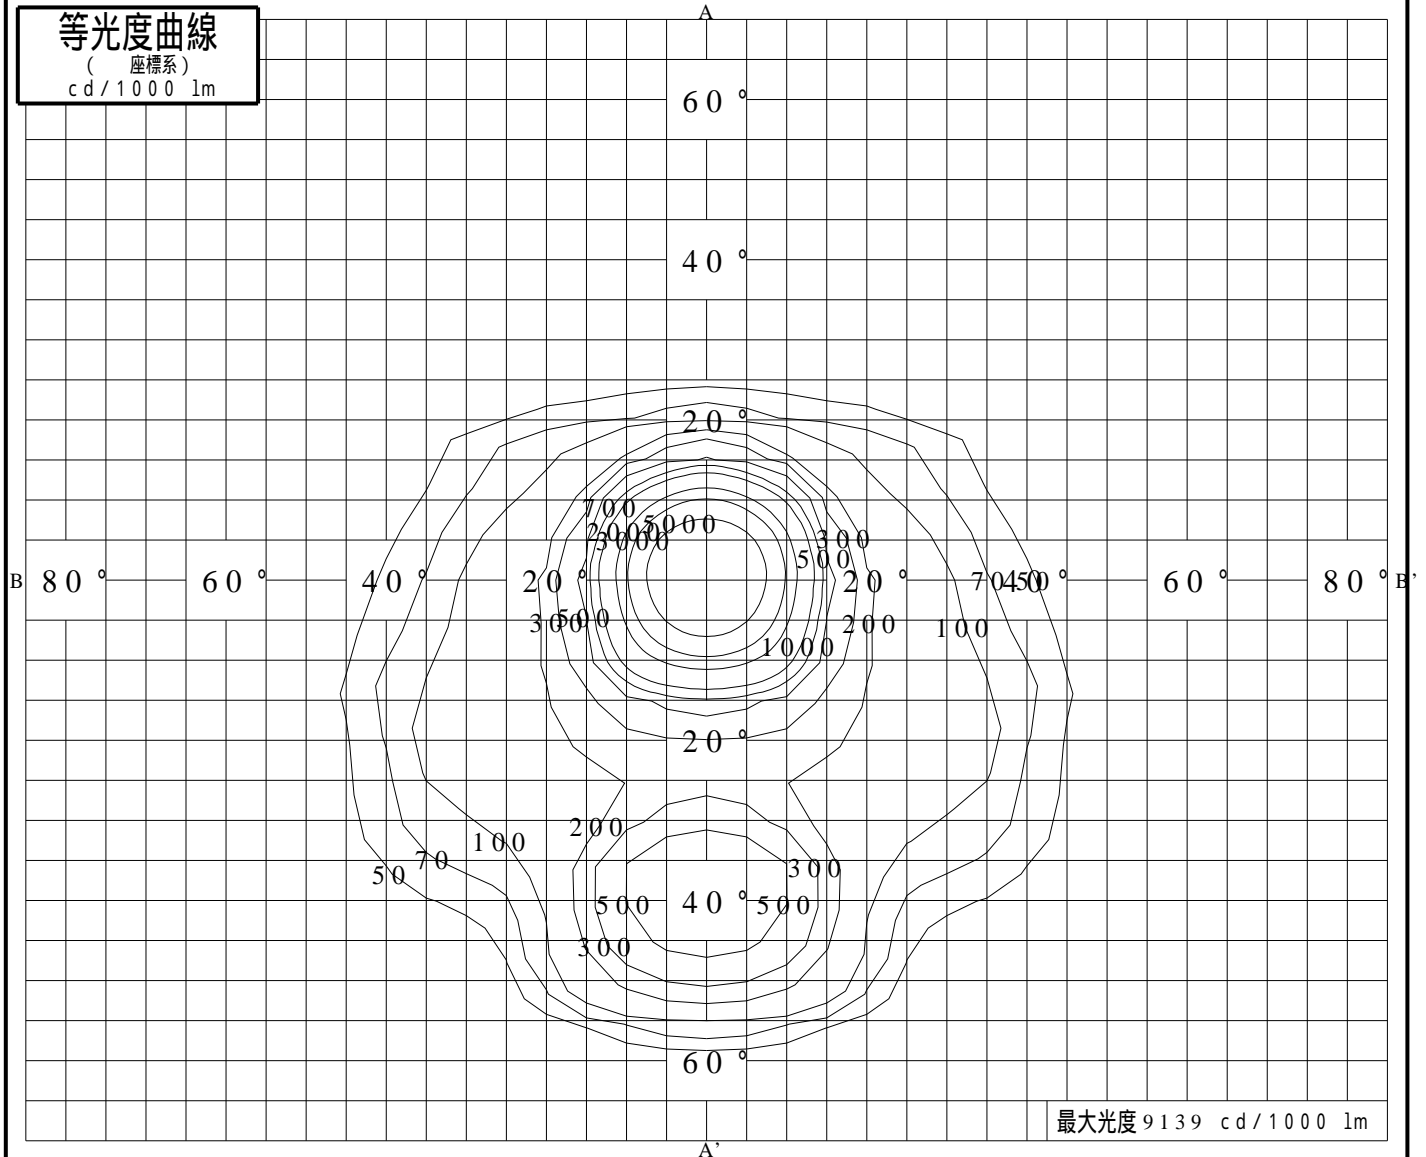

最大光度 9139 cd/1000 lm