

# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYS 1 2 8 2 7 + NYK4 1 2 0 6					
光源	LED5000_85_62200 x1      62200.0 lm					
管理番号	K0169844(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	30.0%	71.5%	83.9%	
最大光度	4733 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 19.3 BB' 19.3	59.2	70.6 44.3 55.9	



# 投光照明器具特性


品番(品名)	NYS12827+NYK41206	光源	LED5000_85_62200 ×1
管理番号	K0169844(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

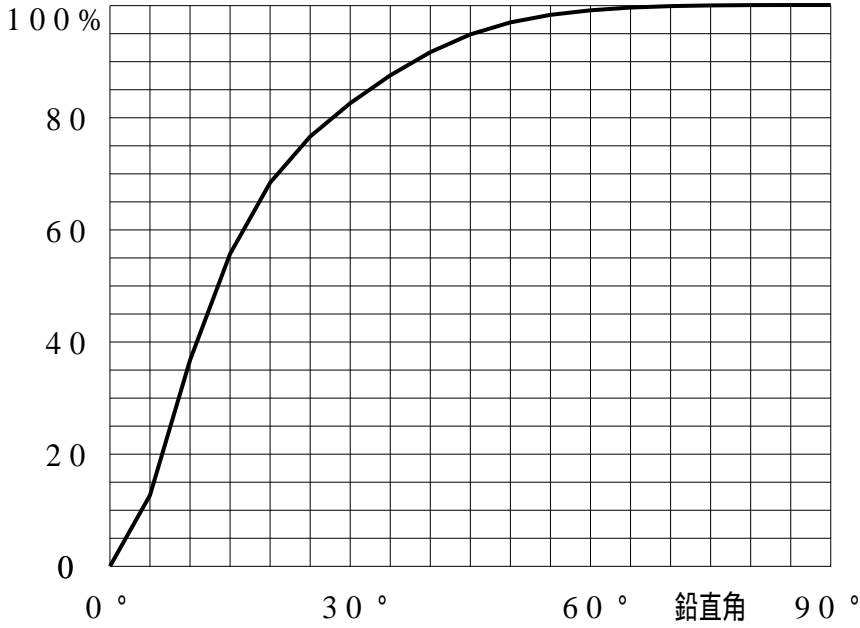

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

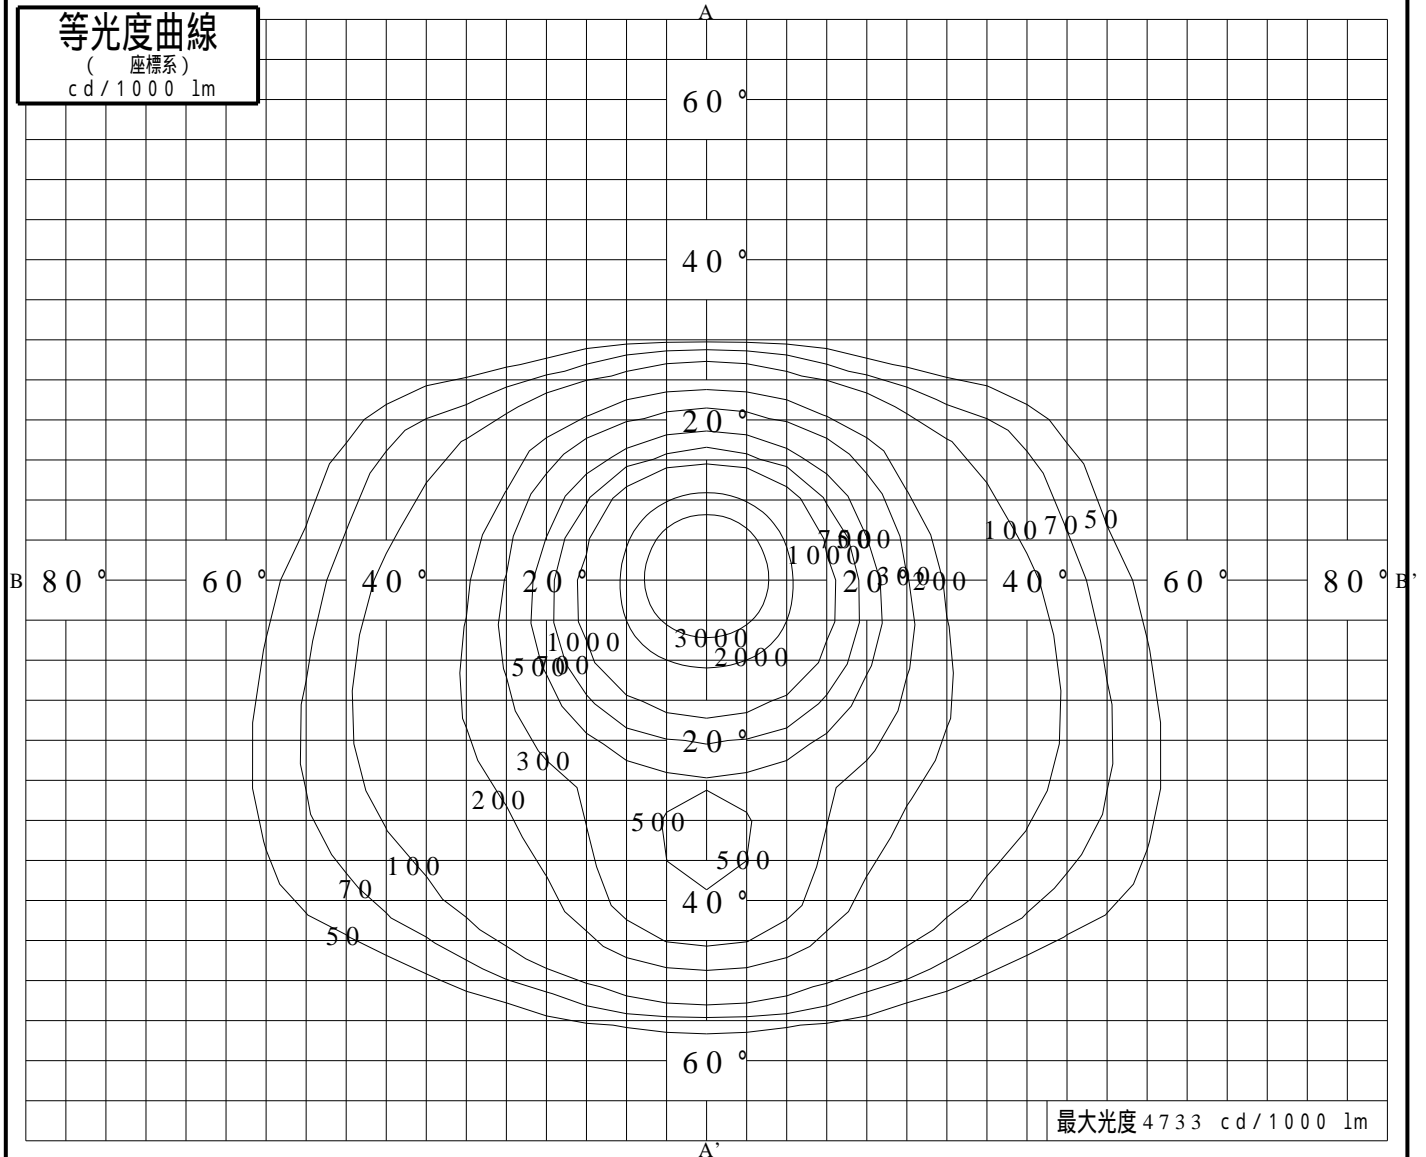

最大光度 4733 cd/1000 lm