


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYS 1 2 8 2 7 K					
光源	LED5000_85_117300 ×1 117300.0 lm					
管理番号	K0168913(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	24.7%	59.5%	68.9%	
最大光度	5028 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.6 BB' 17.3	39.8 39.7	52.0 50.7	

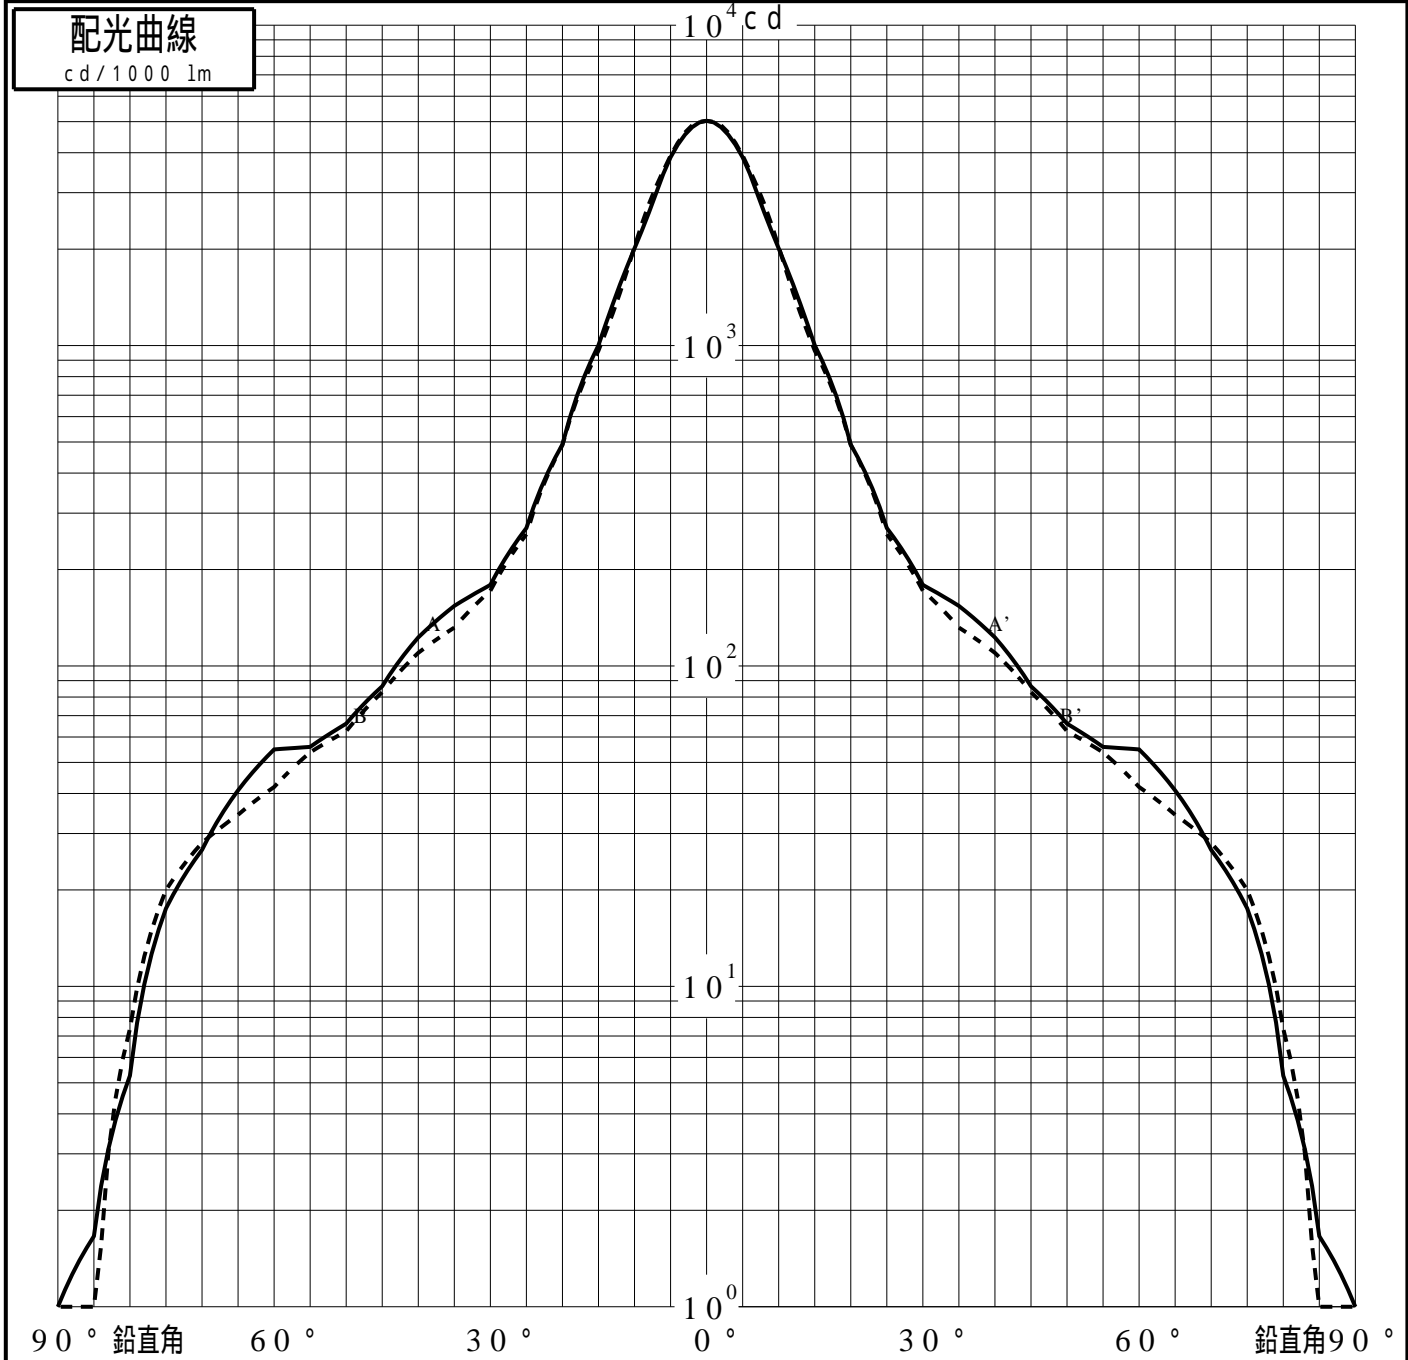

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS 1 2 8 2 7 K	光源	LED5000_85_117300 x1
管理番号	K0168913(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

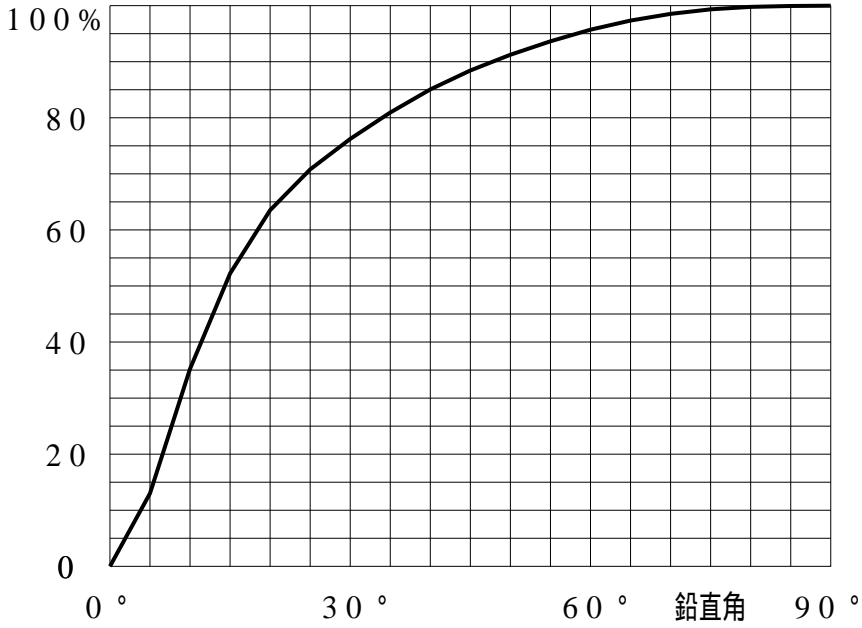

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

