


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY71022+NYY90100+NYY900	
光源	LED2700_70_135 ×1	135.0 lm
管理番号	K0162421(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.9%	80.2%	88.9%
最大光度	8014 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.6	33.8	41.6

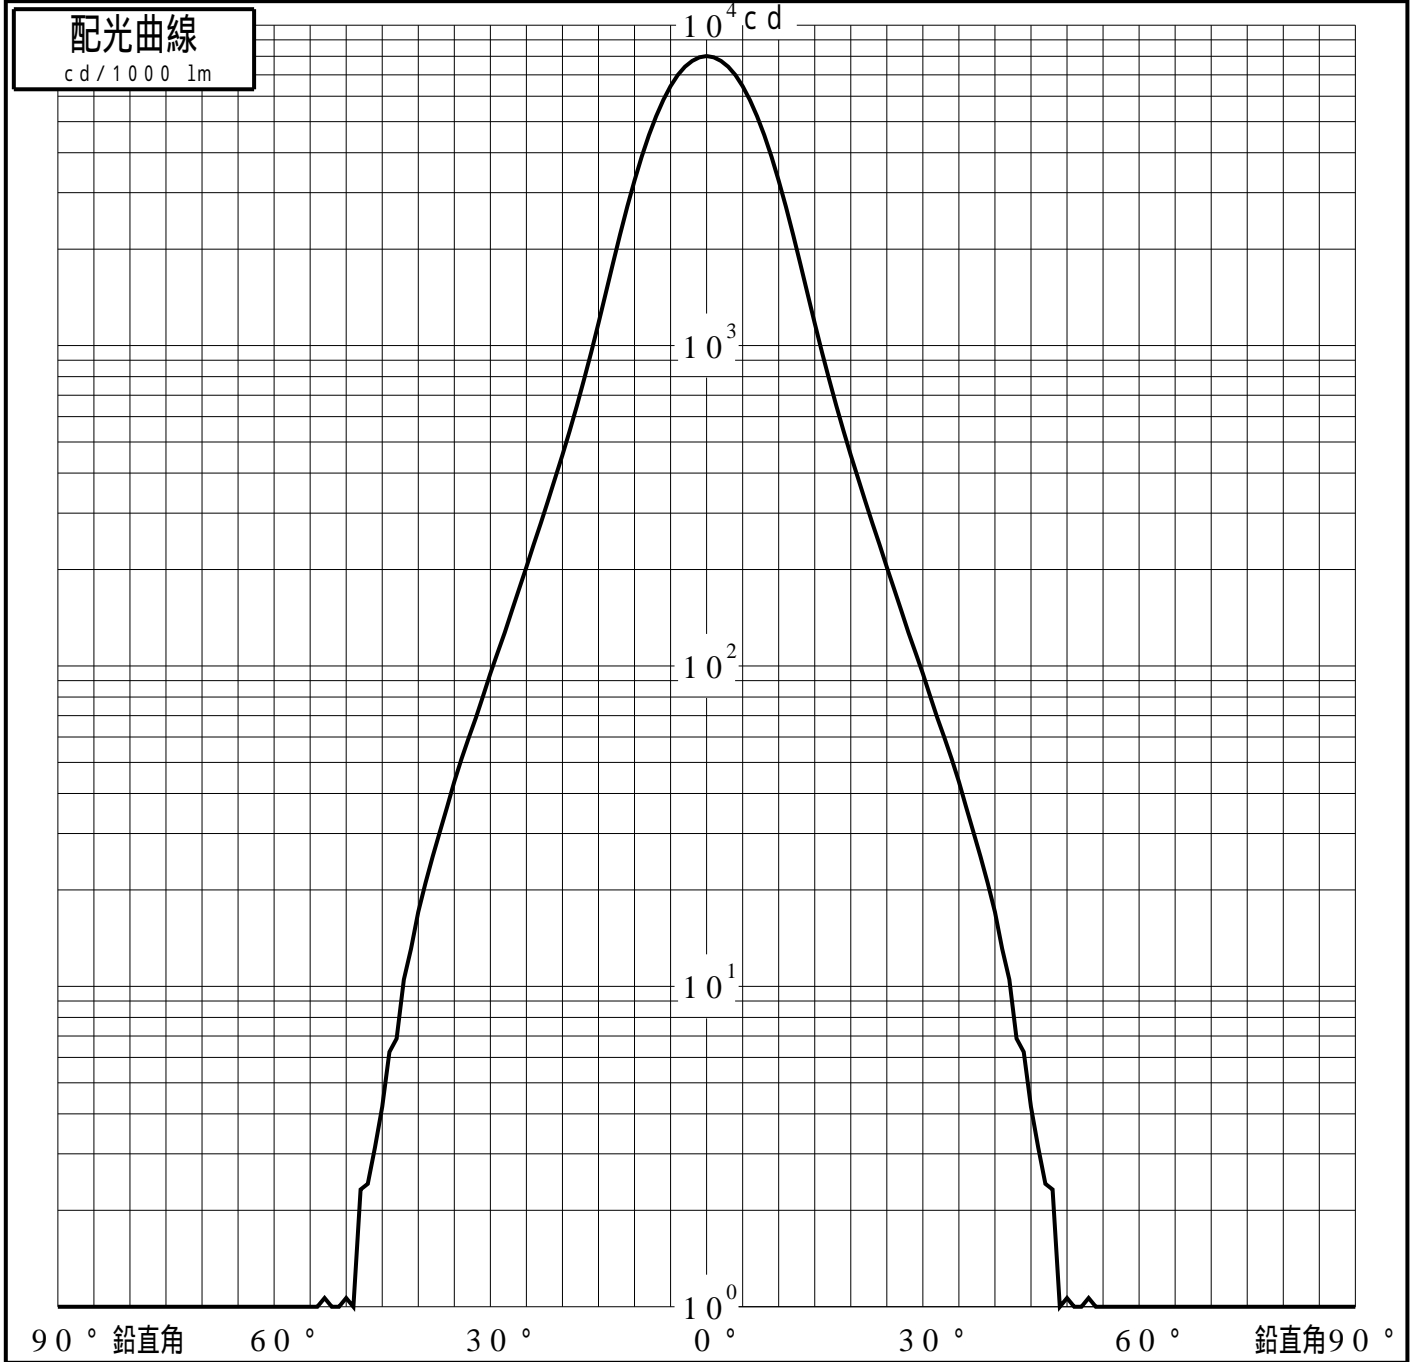

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYY71022+NYY90100+NYY900	光源	LED2700_70_135 ×1
管理番号	K0162421(0)DR1 TF		

累積光束曲線

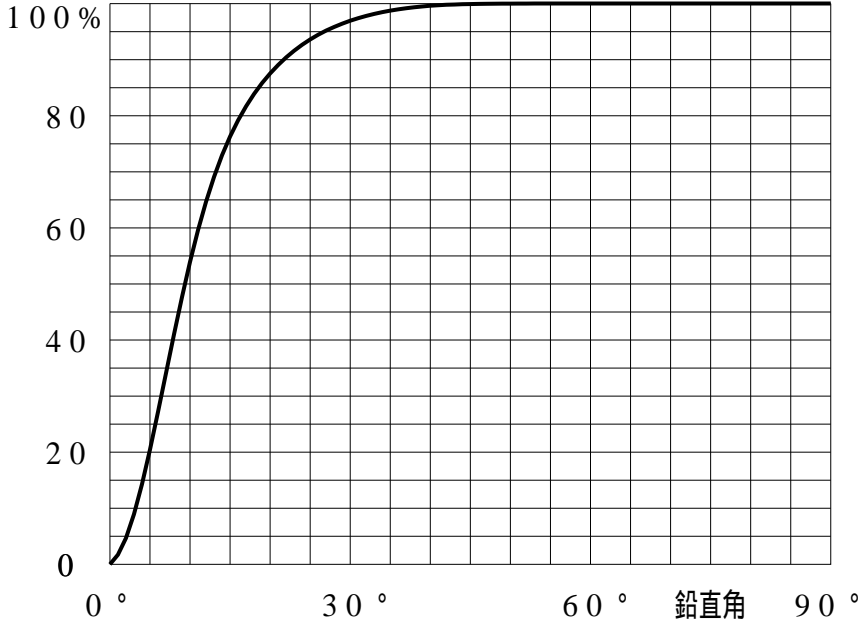

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

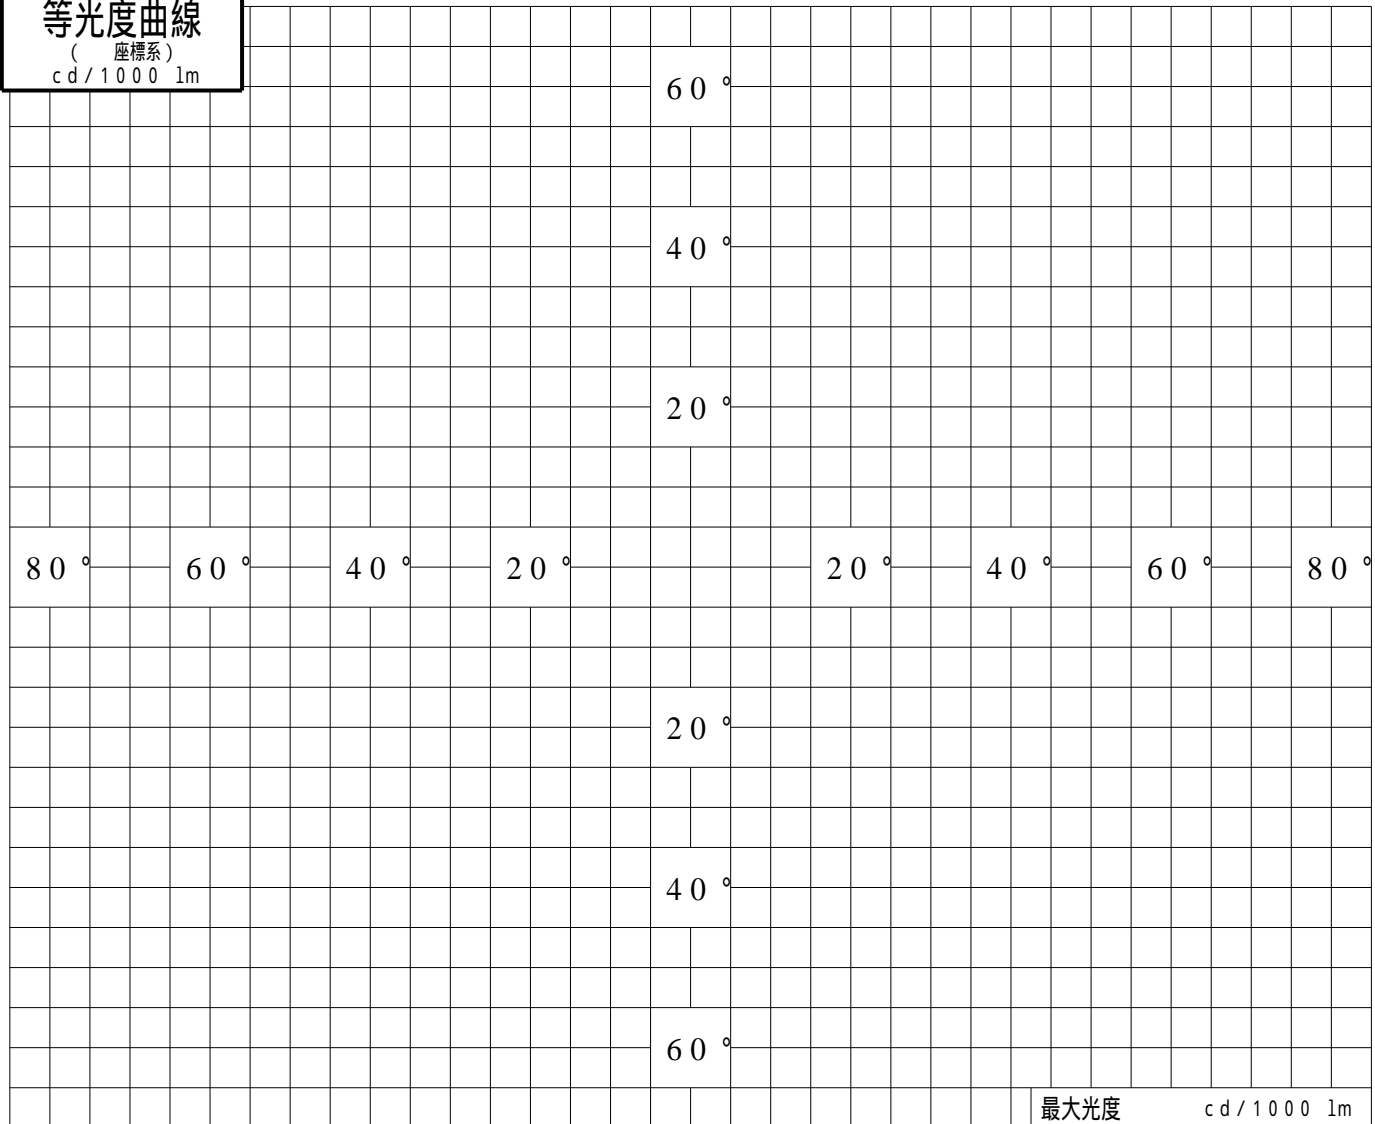

最大光度 cd/1000 lm