投光照明器具特性

品名（品番）	NYS14717+NYK41216				
光源	LED5000_85_89700 x1　　89700.0 lm				
管理番号	K0169742(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	69.3%	74.9%
最大光度	10831 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.0° BB' 14.4°	26.5° 25.3°	32.0° 30.0°

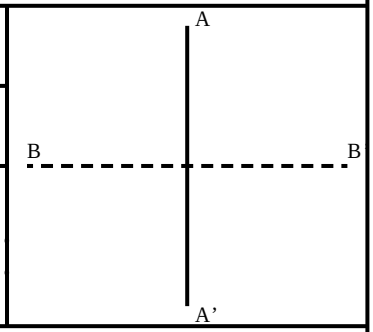

配光曲線
cd/1000 lm

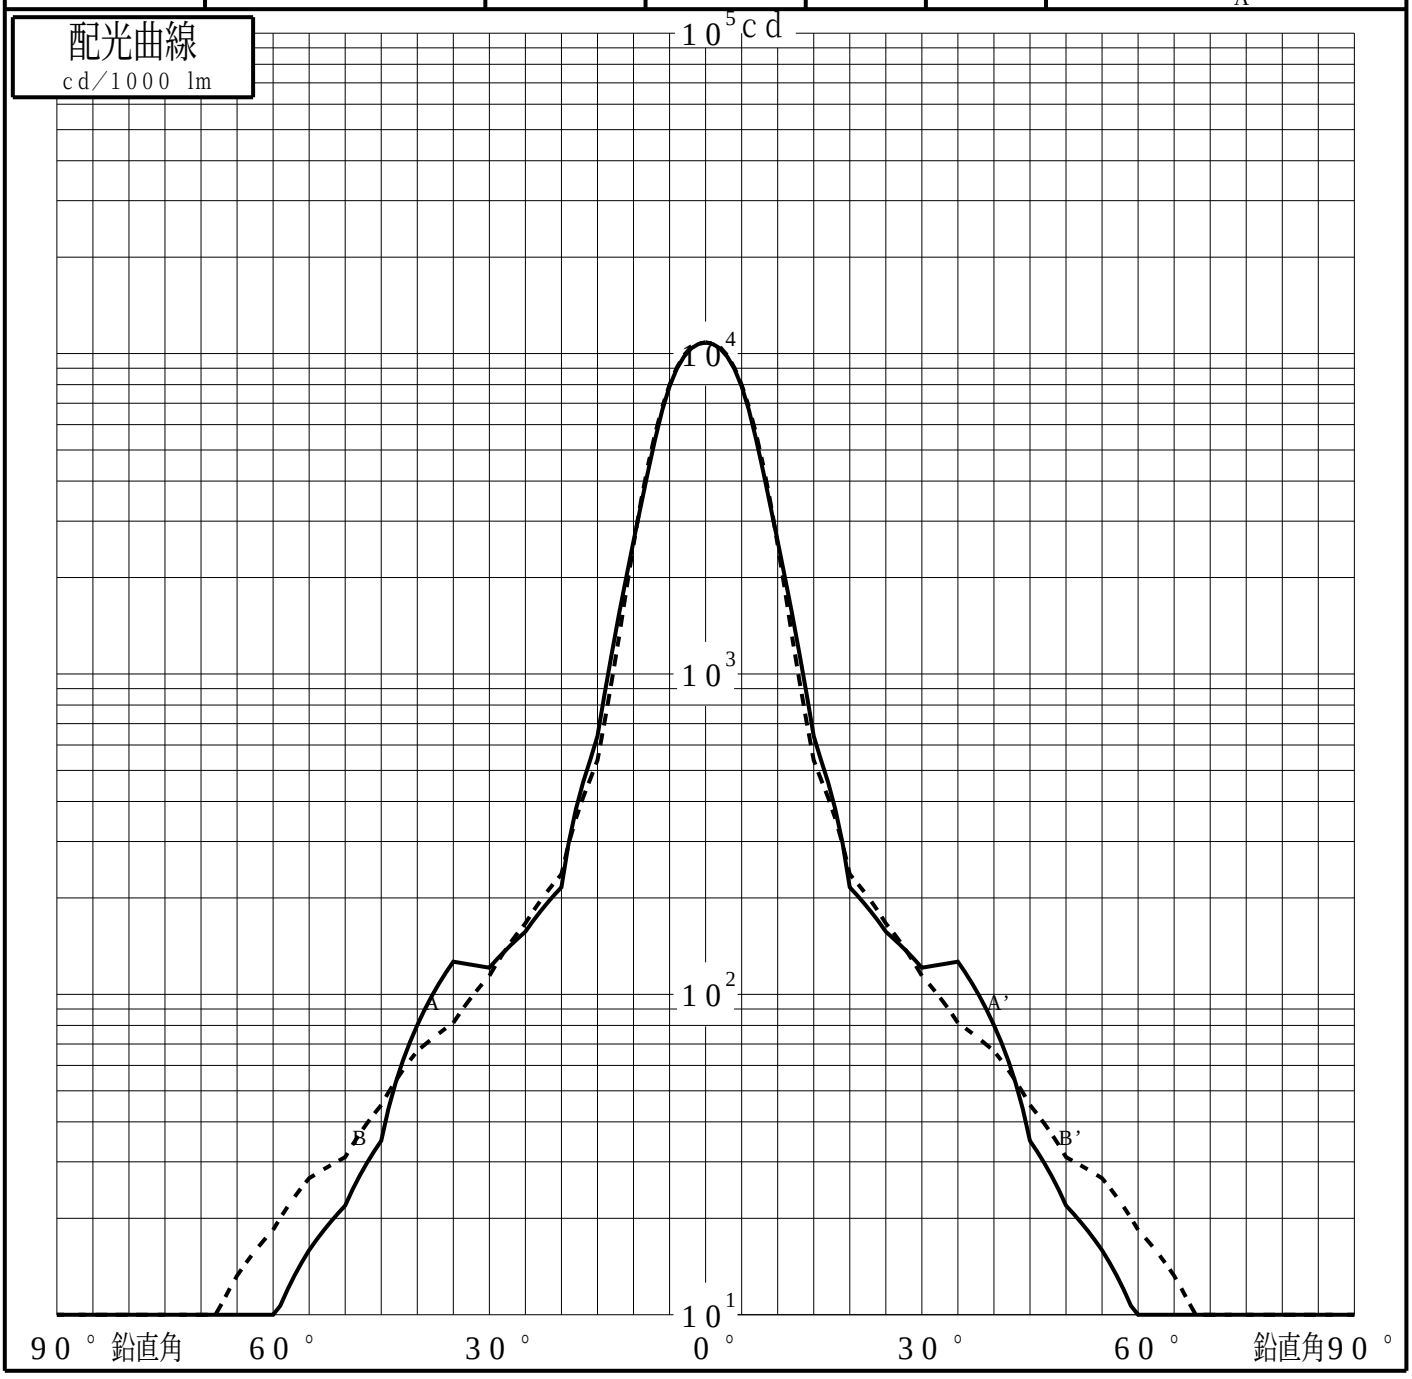

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYS14717+NYK41216	光源	LED5000_85_89700 x1
管理番号	K0169742(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

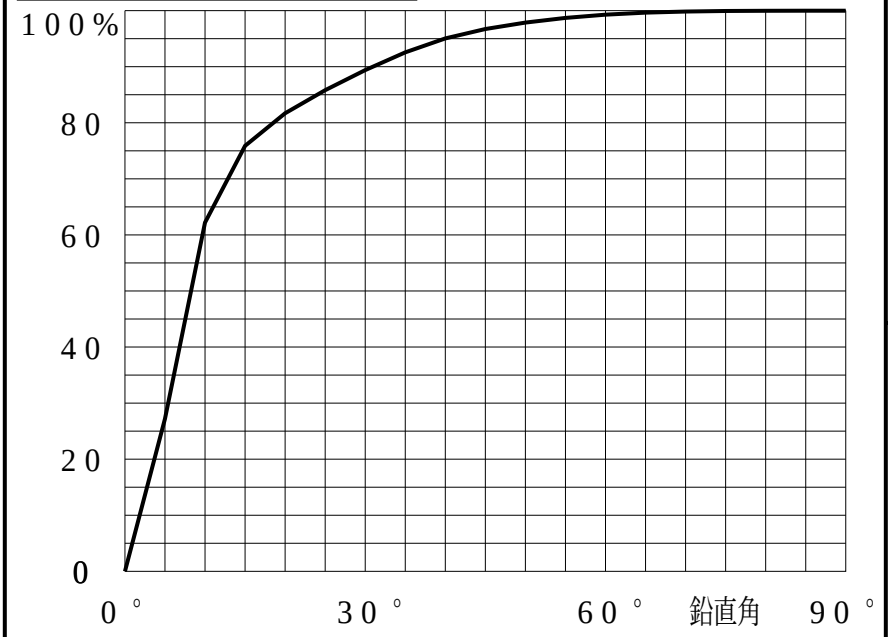

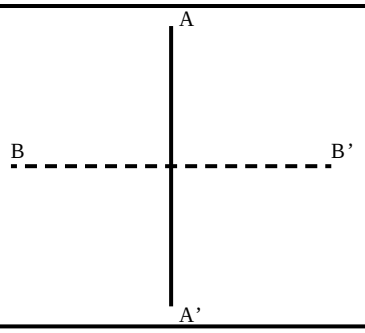

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

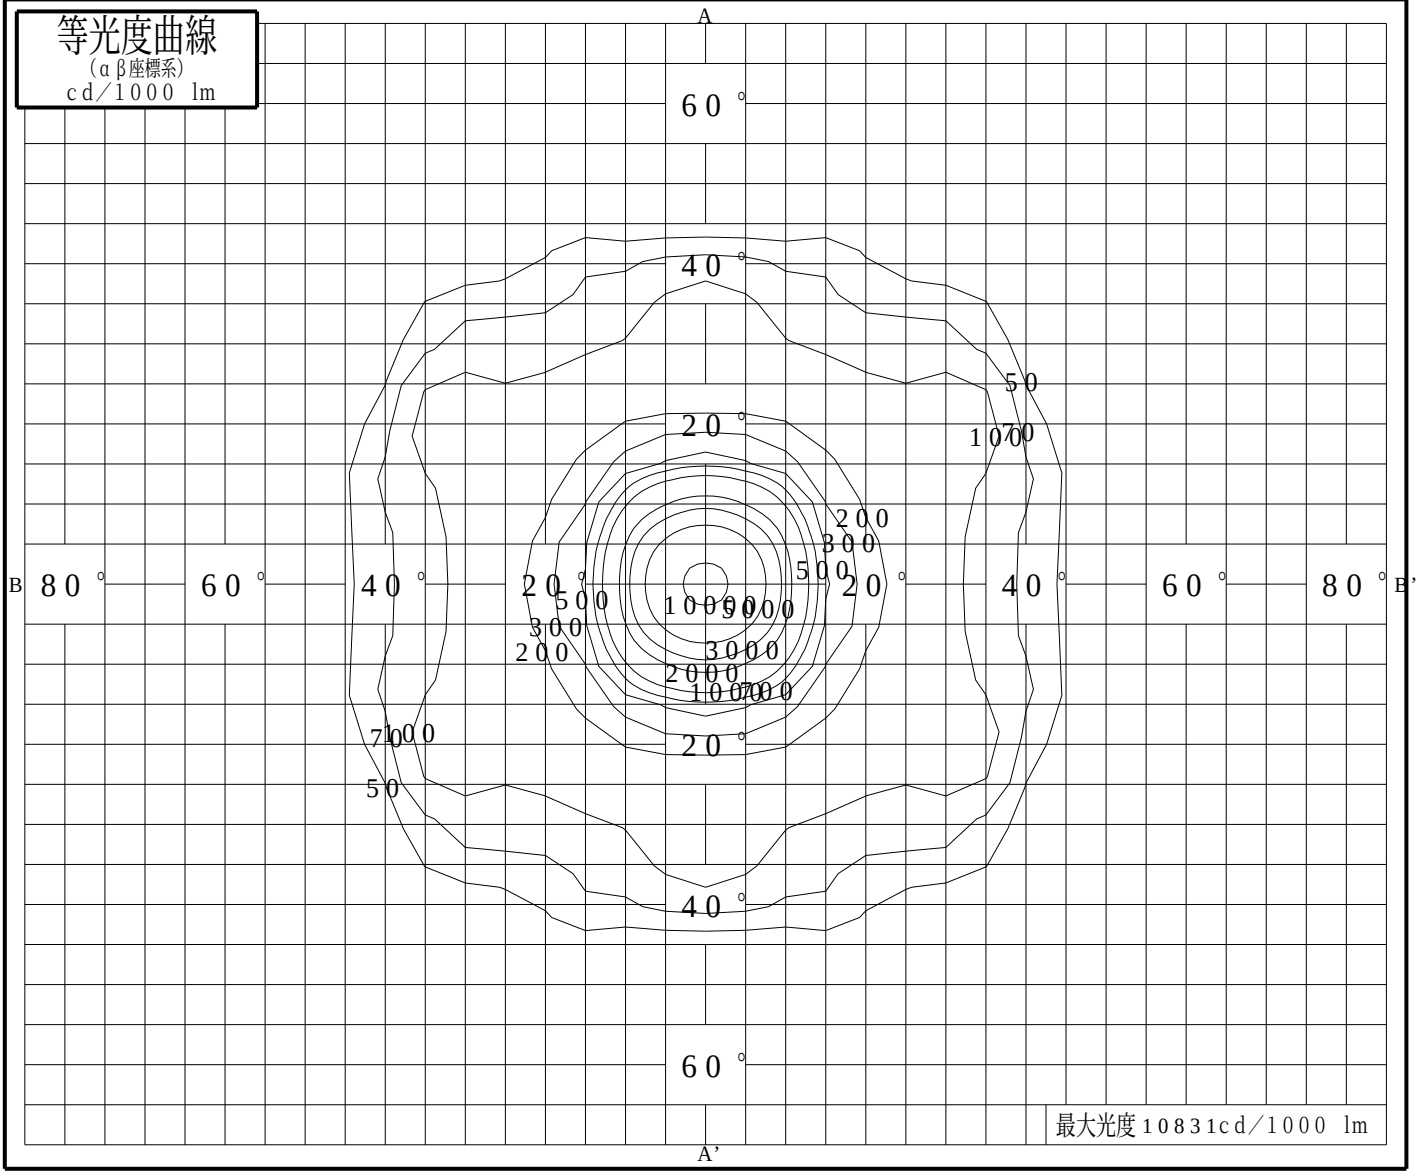

最大光度10831cd／1000 lm

パナソニック株式会社