屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72621B+NTS90201
光源	LED4000_85_1620 x1　　1620.0 lm
管理番号	K0200013(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.40Hm	0.40Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	92	88	86	84	92	88	86	84	91	88	85	84	90	87	85	84	83
0.8	96	93	90	89	96	92	90	88	95	92	90	88	94	91	89	88	87
1.0	99	96	93	92	98	95	93	91	97	94	92	91	96	94	92	91	90
1.25	101	98	96	94	100	97	95	94	99	96	95	93	97	95	94	93	92
1.5	102	100	98	96	101	99	97	96	100	98	96	95	98	97	95	94	93
2.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	100	98	97	100	98	97	96	95
2.5	105	103	102	100	104	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	98	96
3.0	105	104	103	102	104	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	99	97
4.0	106	105	104	103	105	104	103	102	104	103	102	101	101	101	100	100	98
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	102	102	101	101	100	98
7.0	107	107	106	106	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	99
10.0	108	107	107	107	107	106	106	106	104	104	104	104	103	102	102	102	99

配光曲線

ランプ光束1000 lm

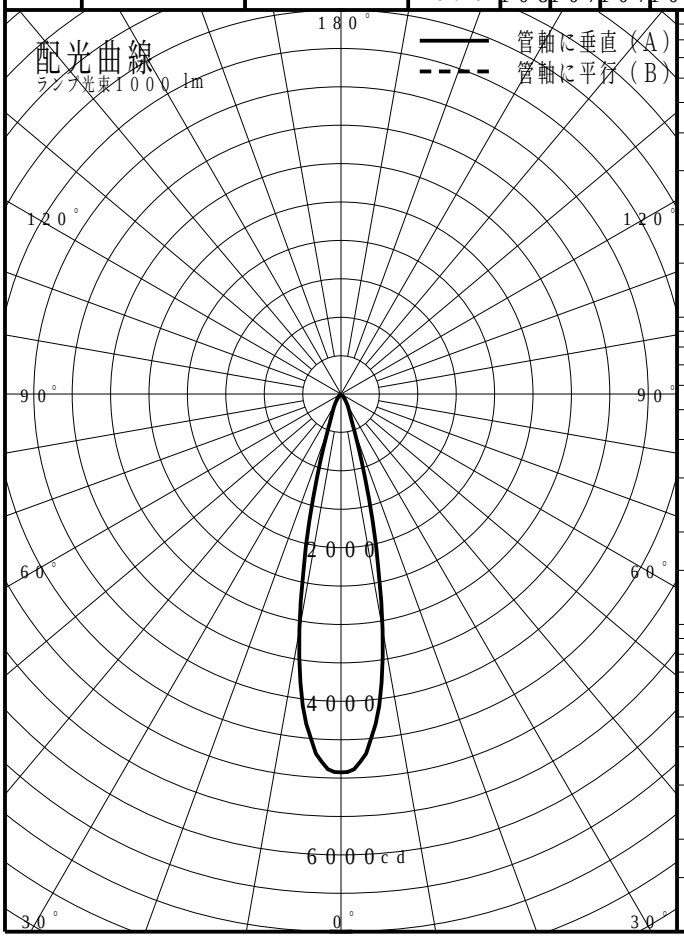

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

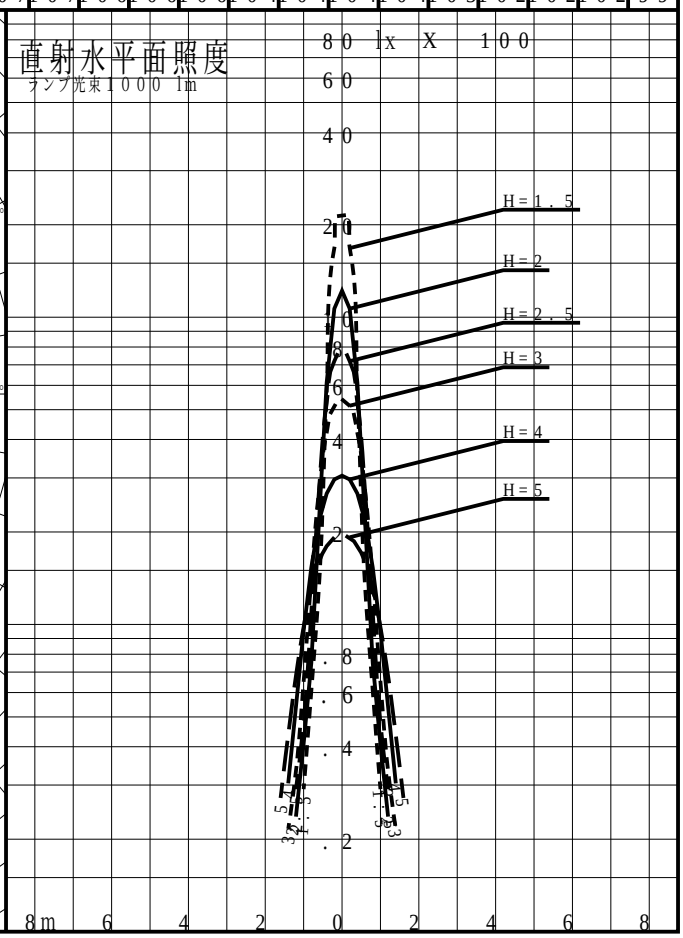

パナソニックエレクトリックワークス株式会社