


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1024NK+NYK50000	
光源	LED5000_70_1595 x1	1595.0 lm
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	65.9%	94.8%	97.9%
最大光度	1257 cd/1000 lm	ビ-ム角	54.0	83.9	90.7

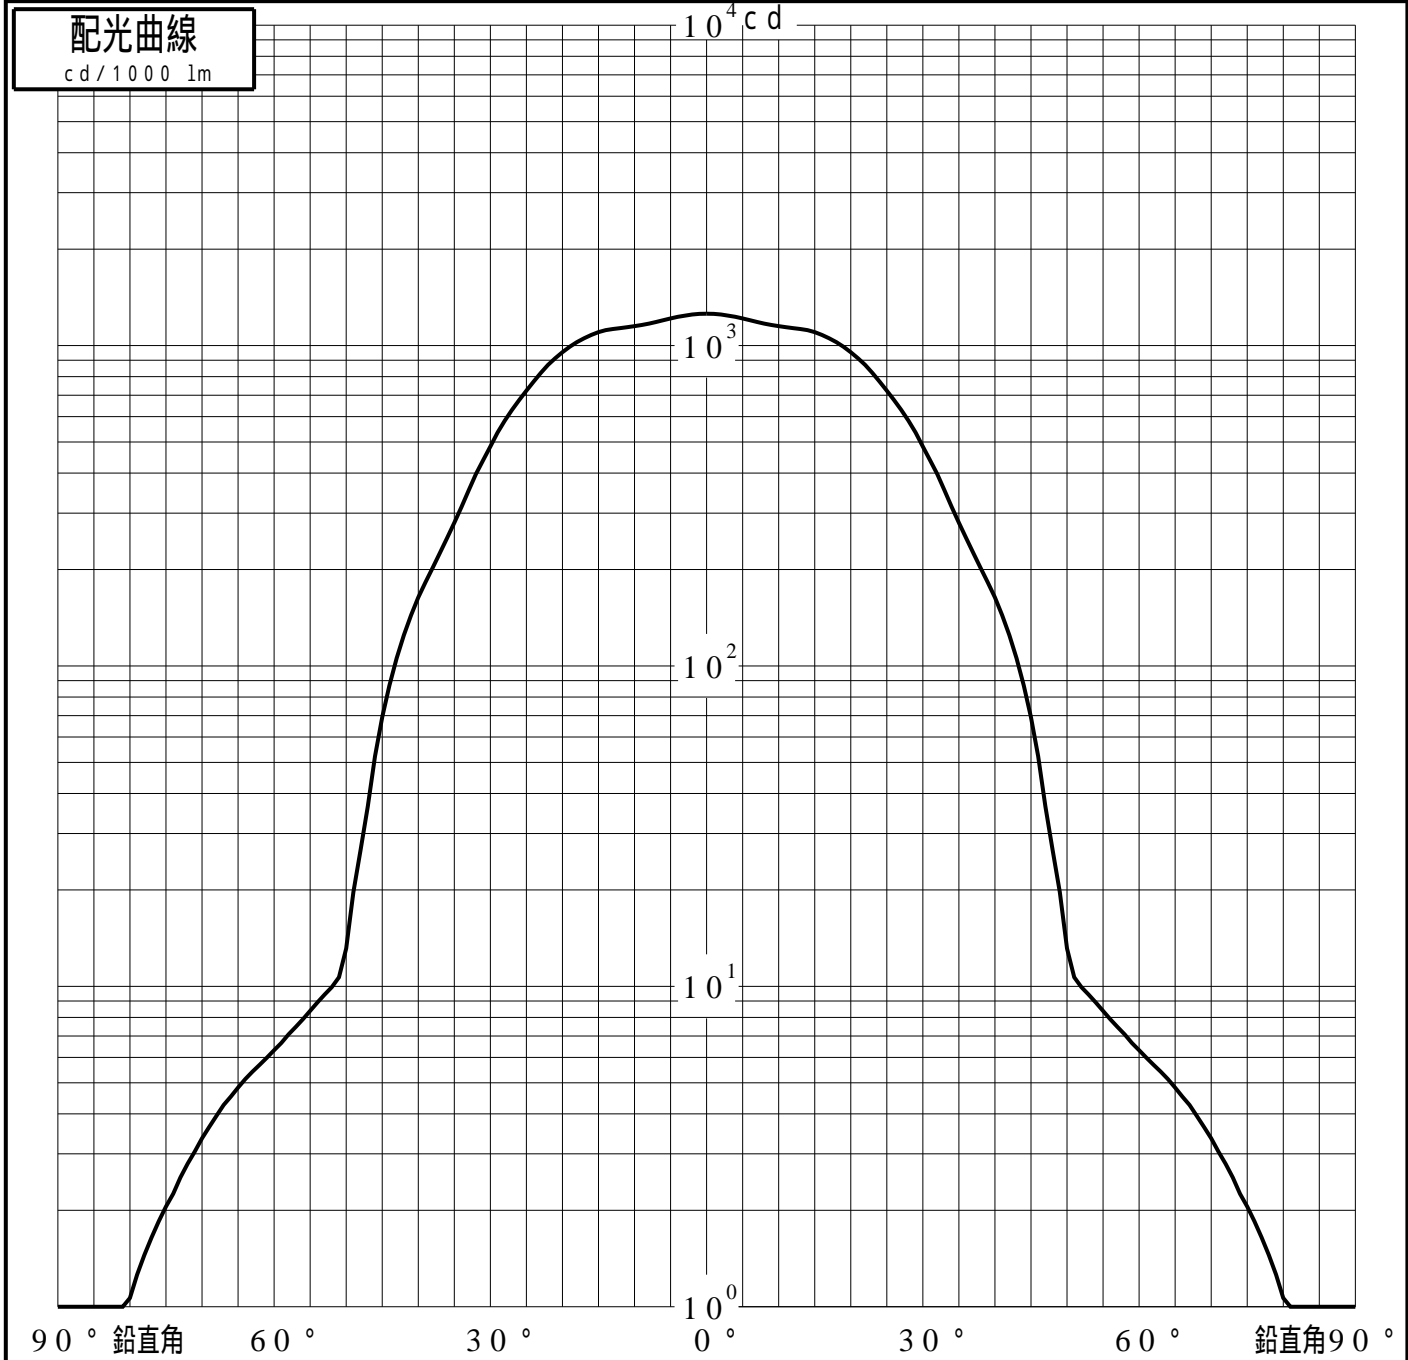

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1024NK+NYK50000	光源	LED5000_70_1595 ×1
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

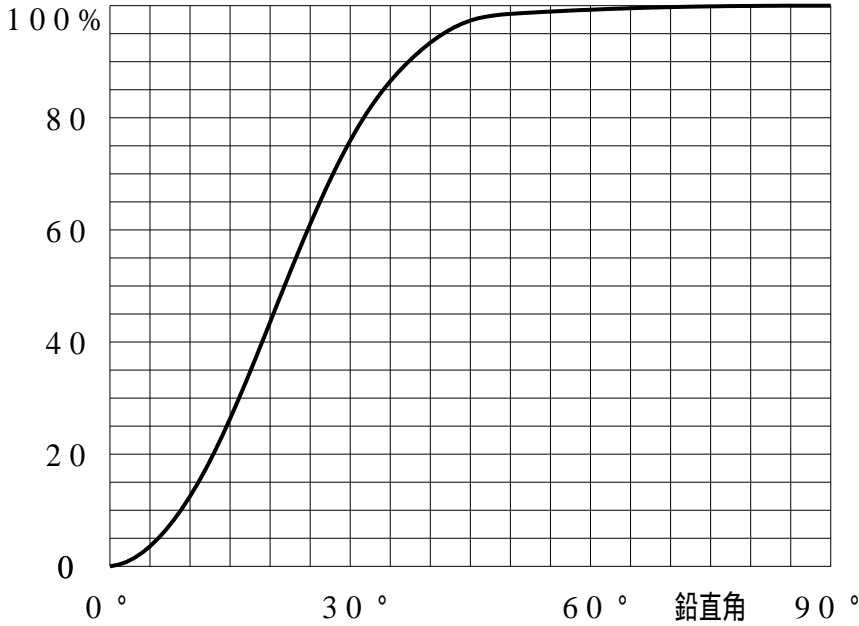

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm