屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72623B+NTS90101K
光源	LED3000_85_740 x1　　740.0 lm
管理番号	K0200013(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率 (X0.01)																			ZCM
0.6	92	88	86	84	92	88	86	84	91	88	85	84	90	87	85	84	83			
0.8	96	93	90	89	96	92	90	88	95	92	90	88	94	91	89	88	87			
1.0	99	96	93	92	98	95	93	91	97	94	92	91	96	94	92	91	90			
1.25	101	98	96	94	100	97	95	94	99	96	95	93	97	95	94	93	92			
1.5	102	100	98	96	101	99	97	96	100	98	96	95	98	97	95	94	93			
2.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	100	98	97	100	98	97	96	95			
2.5	105	103	102	100	104	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	98	96			
3.0	105	104	103	102	104	103	102	101	103	101	101	100	101	100	99	99	97			
4.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	102	101	101	101	100	100	98			
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	102	102	101	101	100	98			
7.0	107	107	106	106	106	106	105	104	104	103	103	102	102	102	101	101	99			
10.0	108	107	107	107	107	106	106	106	104	104	104	104	103	102	102	102	99			

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.40Hm	0.40Hm

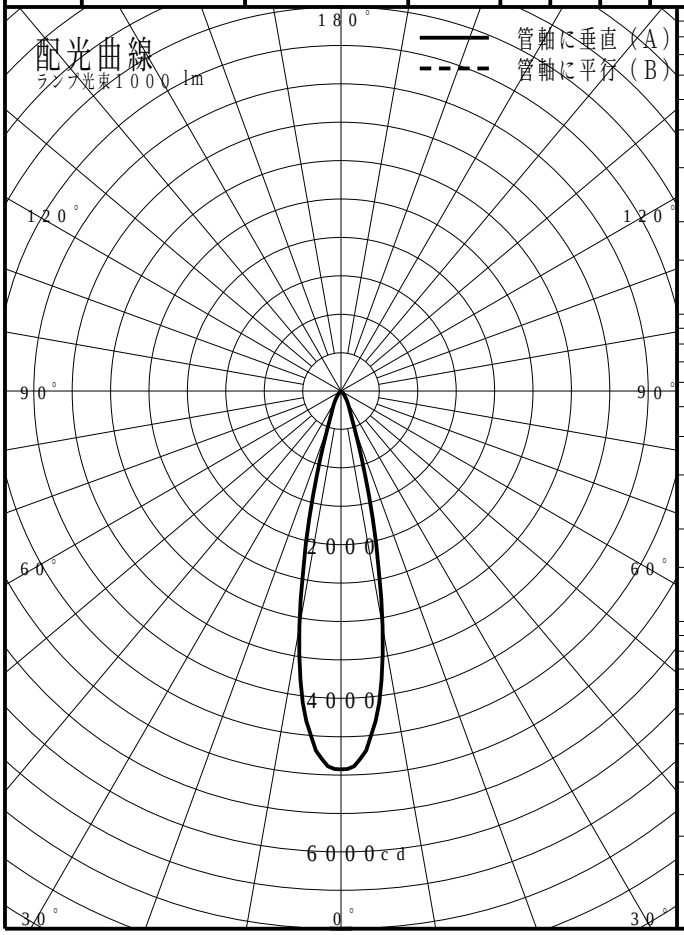

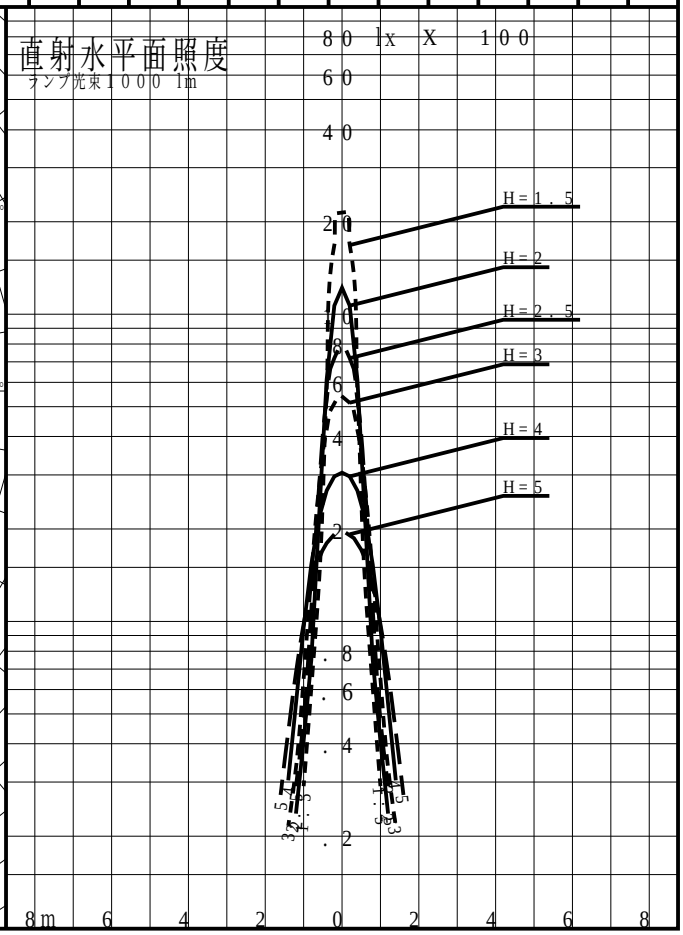

パナソニックエレクトリックワークス株式会社