


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS26154+NTS92151(32DEG)
光源	LED2700_70_3000 ×1 3000.0 lm
管理番号	K0167923(*)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	92.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	88.5%	92.6%	
最大光度	3085 cd / 1000 lm	ビ - ム角	32.2	52.6	59.9	

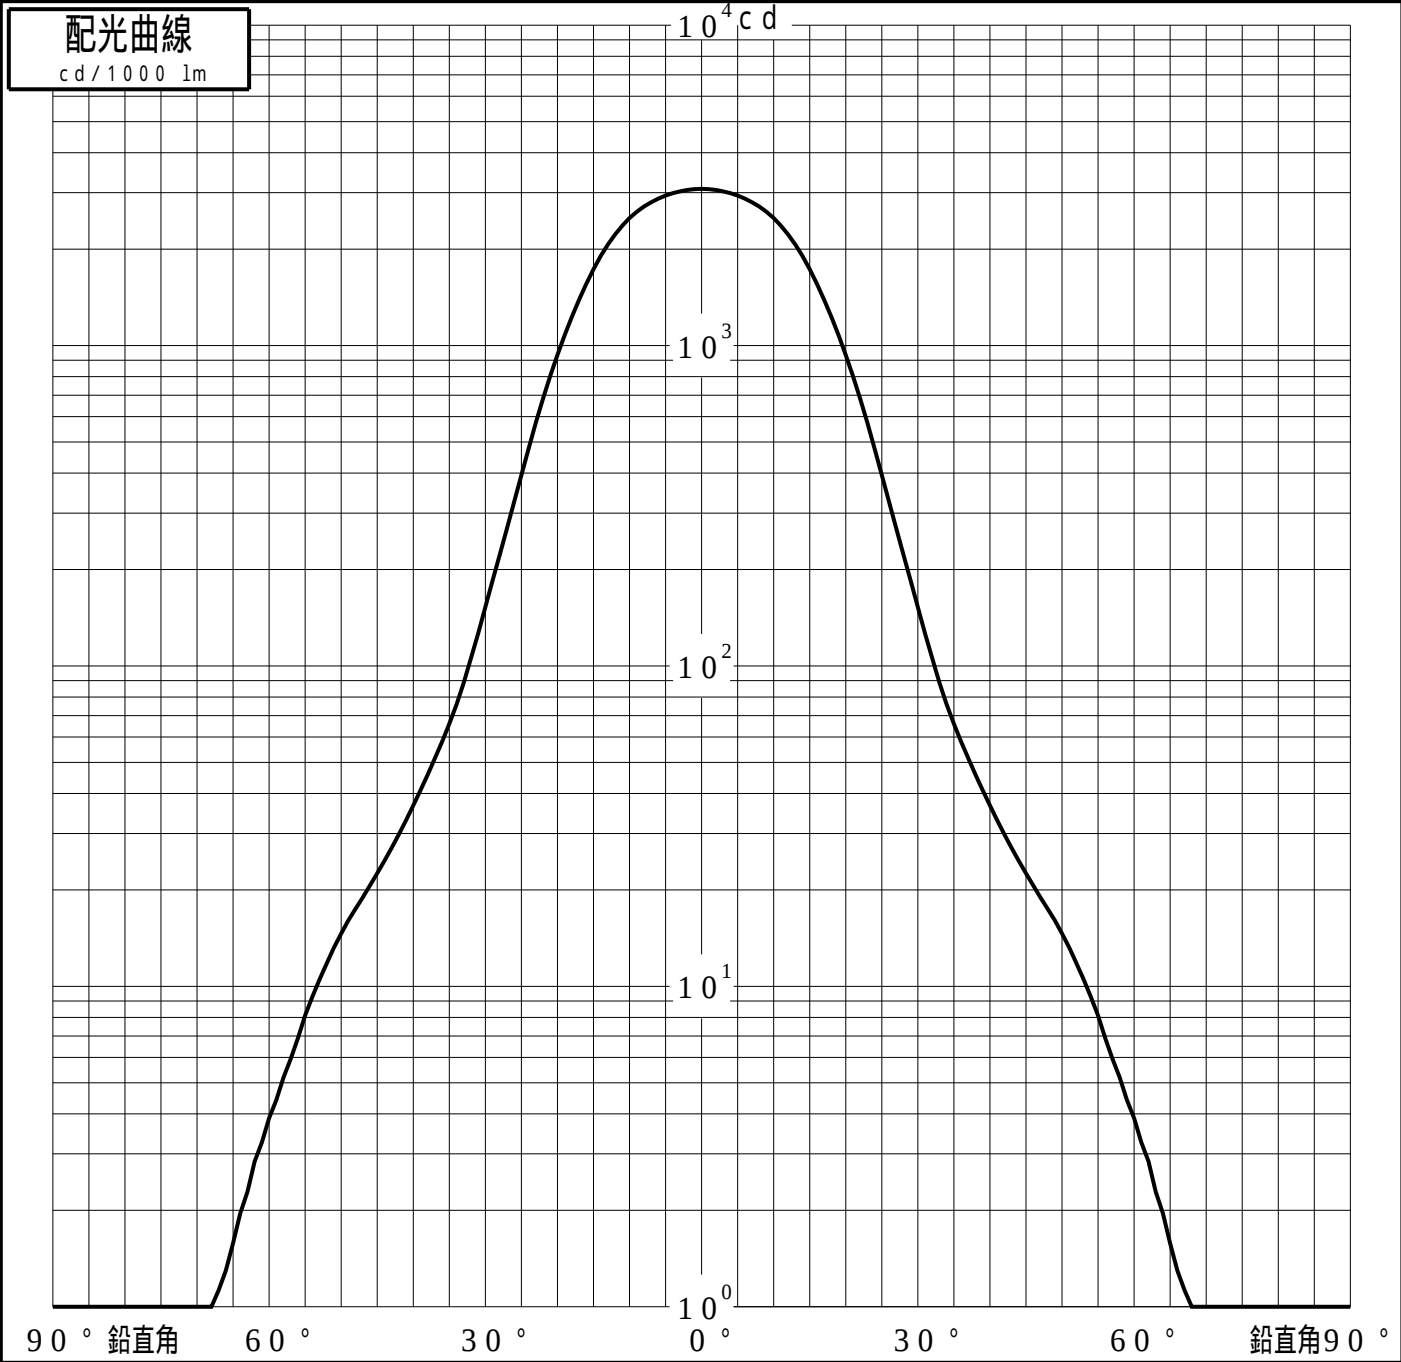

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS26154+NTS92151(32 DEG)	光源	LED2700_70_3000 ×1
管理番号	K0167923(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

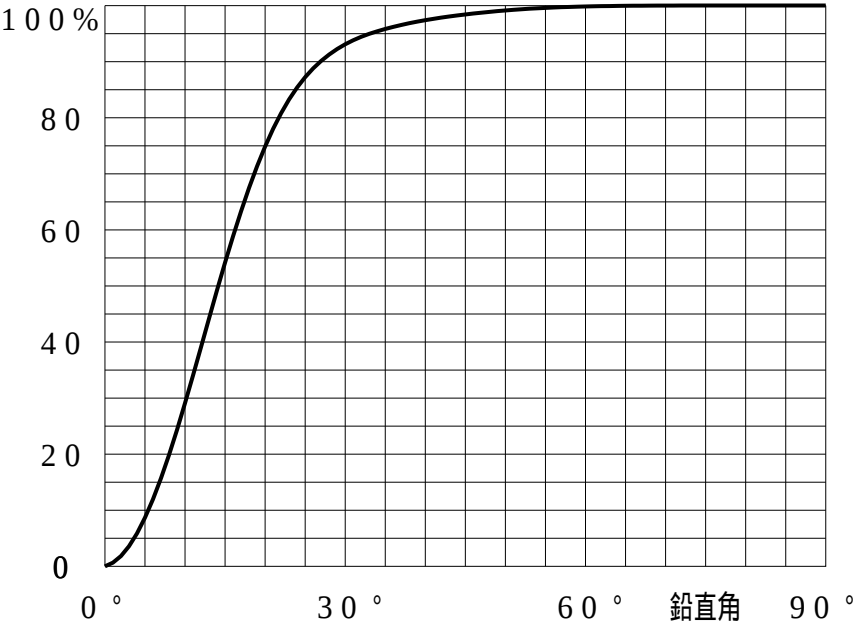

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm