


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS91057W+NTS53920				
光源	LED4000_70_2300 x1 2300.0 lm				
管理番号	K0174253(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.8%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	41.8%	68.4%	81.9%
最大光度	9287 cd/1000 lm	ビーム角	15.8	28.0	41.1

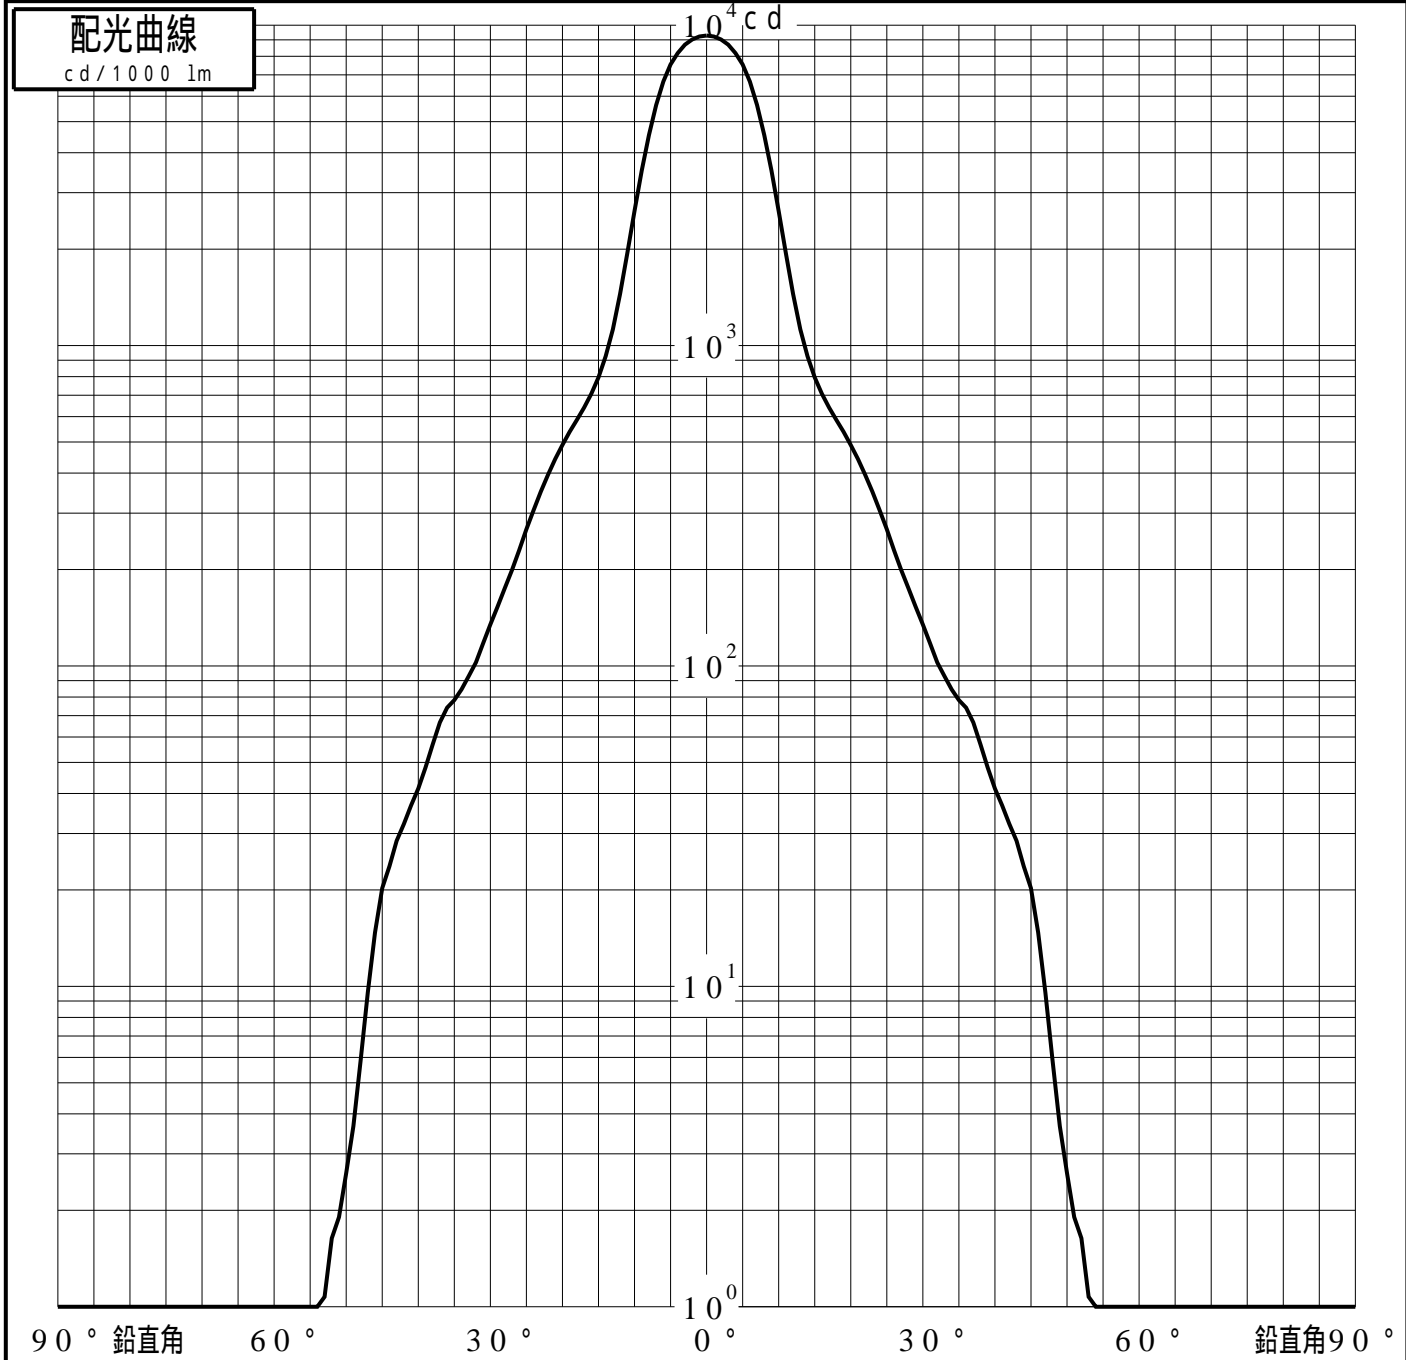

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS91057W+NTS53920	光源	LED4000_70_2300 ×1
管理番号	K0174253(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

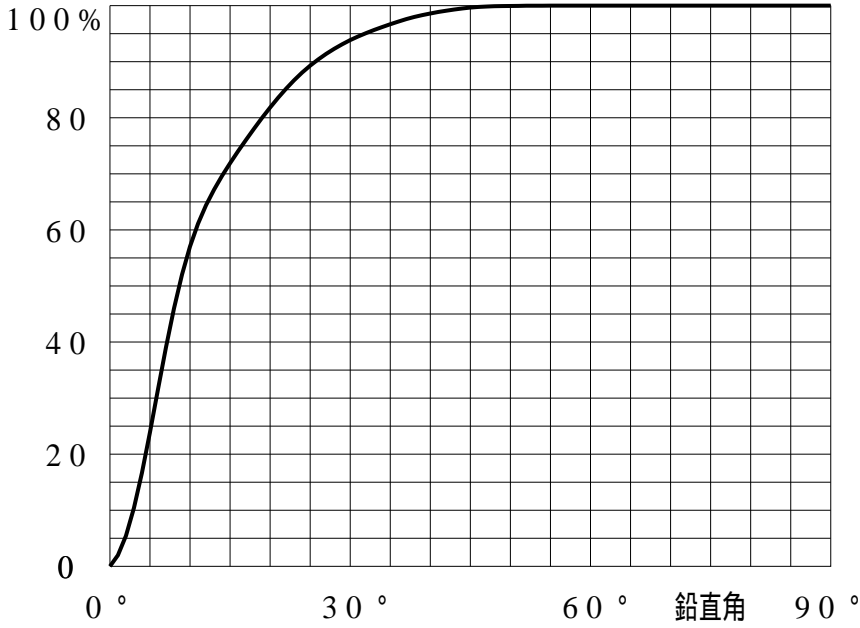

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

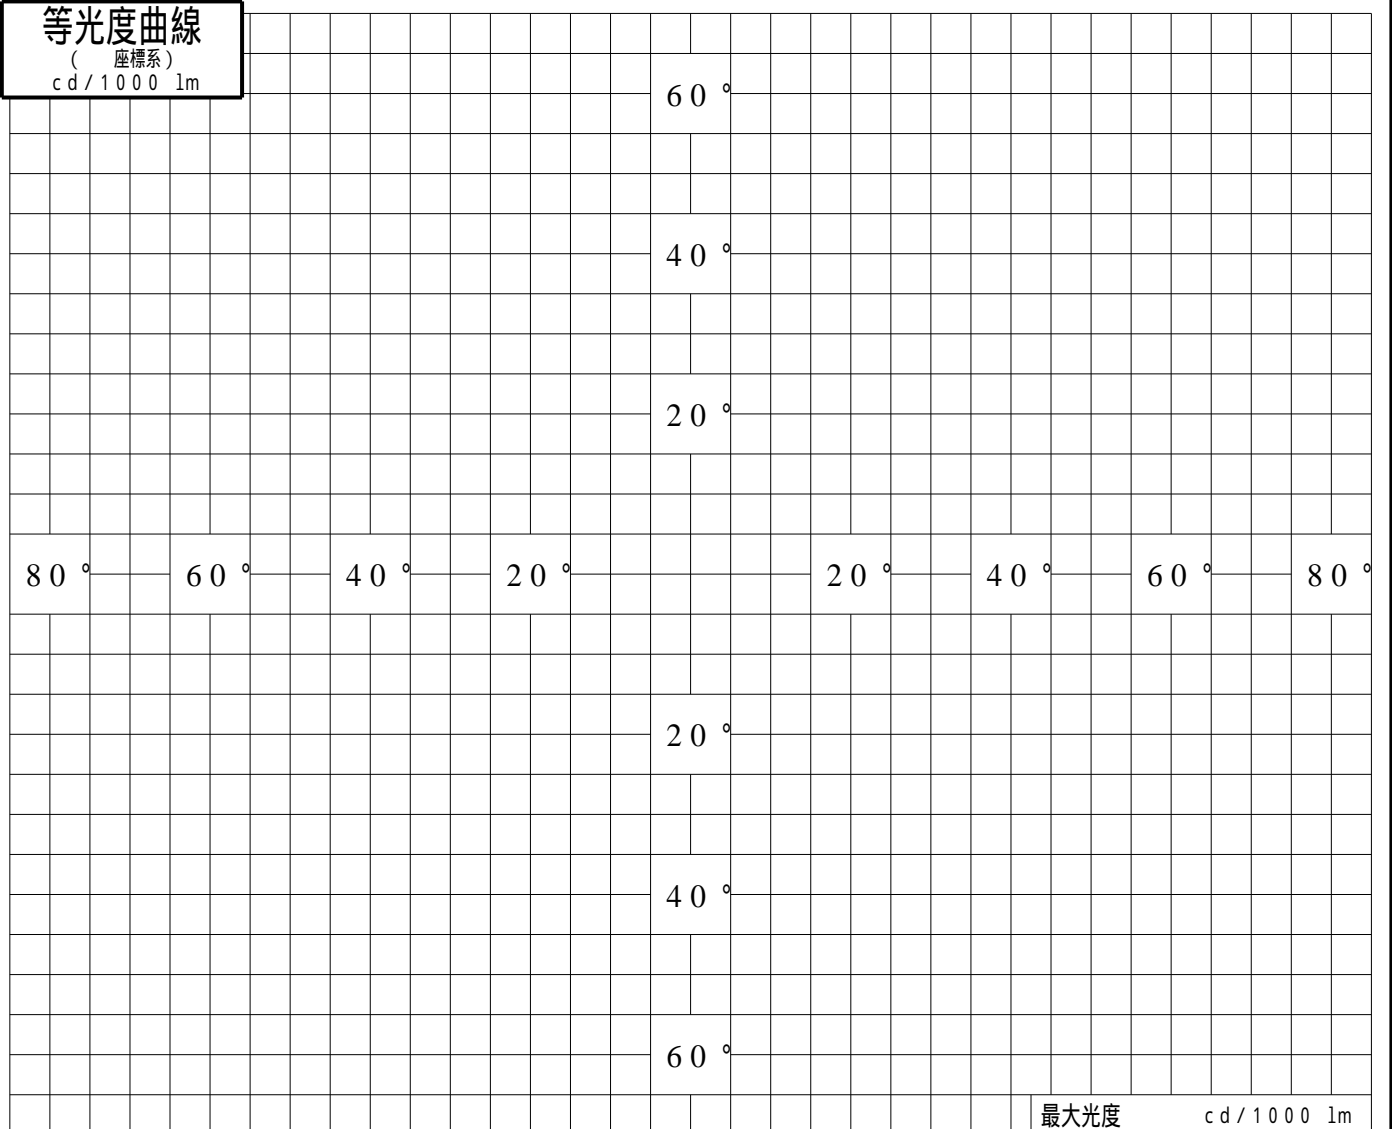

最大光度 cd/1000 lm