


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1071N+NYK50010	
光源	LED5000_70_6375 x1	6375.0 lm
管理番号	K0165290(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	81.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44. %	76.3%	82. %
最大光度	12367 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.2	25.7	30.7

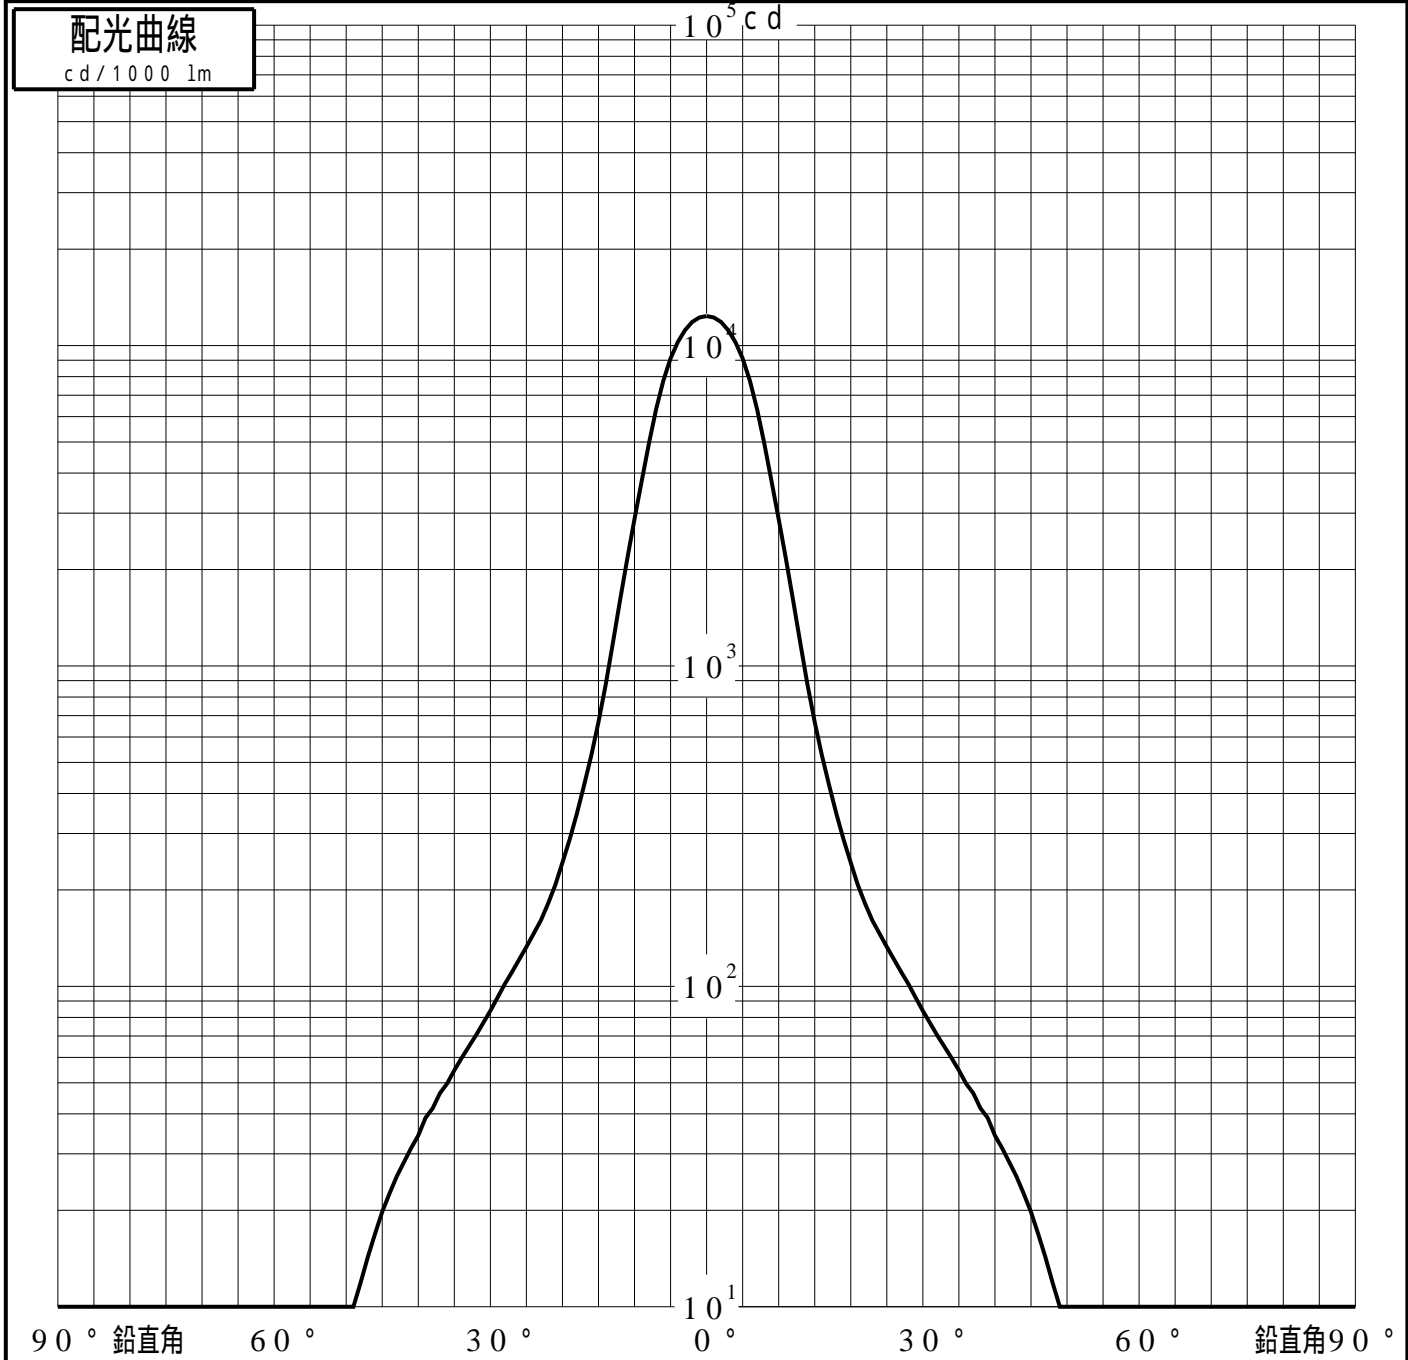

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYT1071N+NYK50010	光源	LED5000_70_6375 ×1
管理番号	K0165290(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

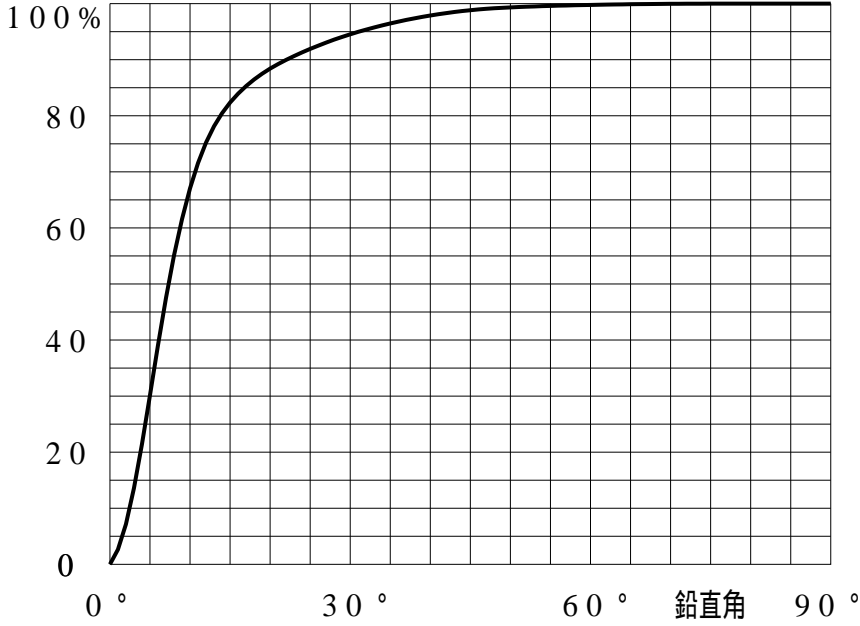

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm