


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NYT1073W+NYK50013					
光源	LED4000_70_5340 x1 5340.0 lm					
管理番号	K0168554(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.2 %	ビ-ム効率	48.8%	88.2%	93.0%	
最大光度	1963 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 34.8 BB 42.8	61.0 82.1	67.2 97.0	

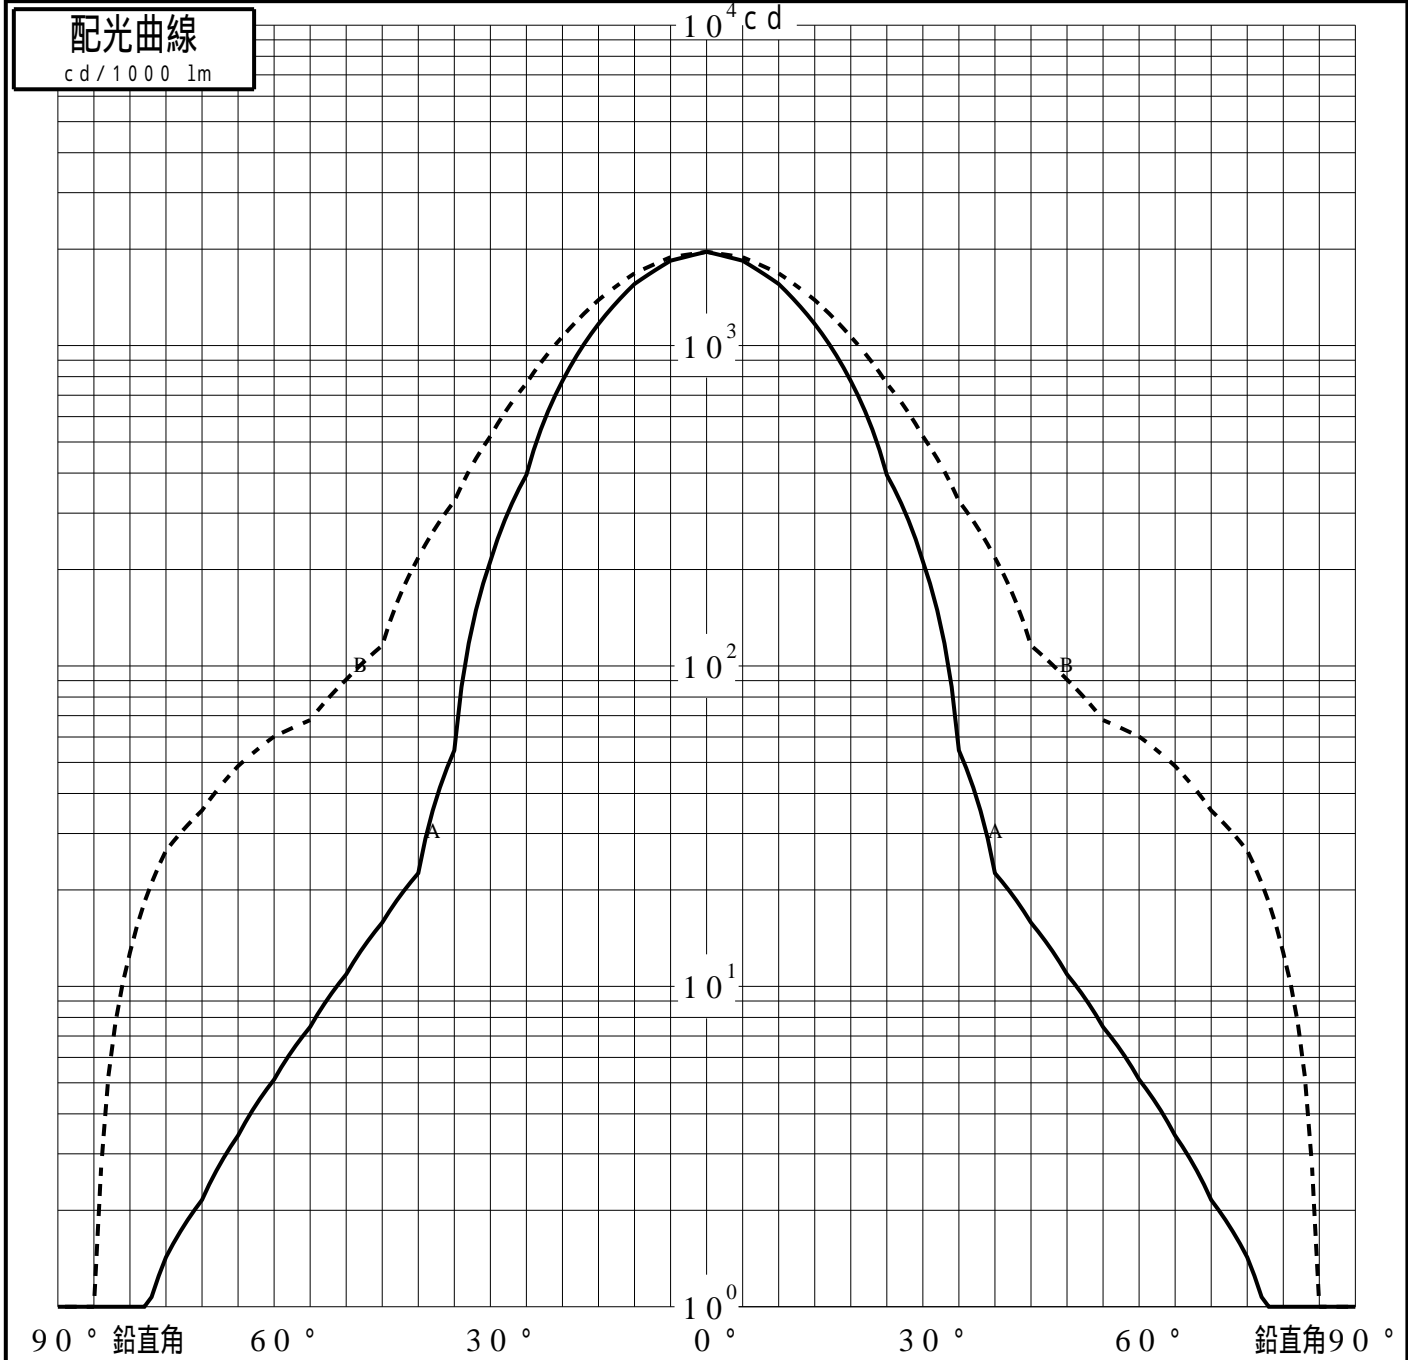

# 投光照明器具特性


品番(品名)	NYT1073W+NYK50013	光源	LED4000_70_5340 ×1
管理番号	K0168554(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

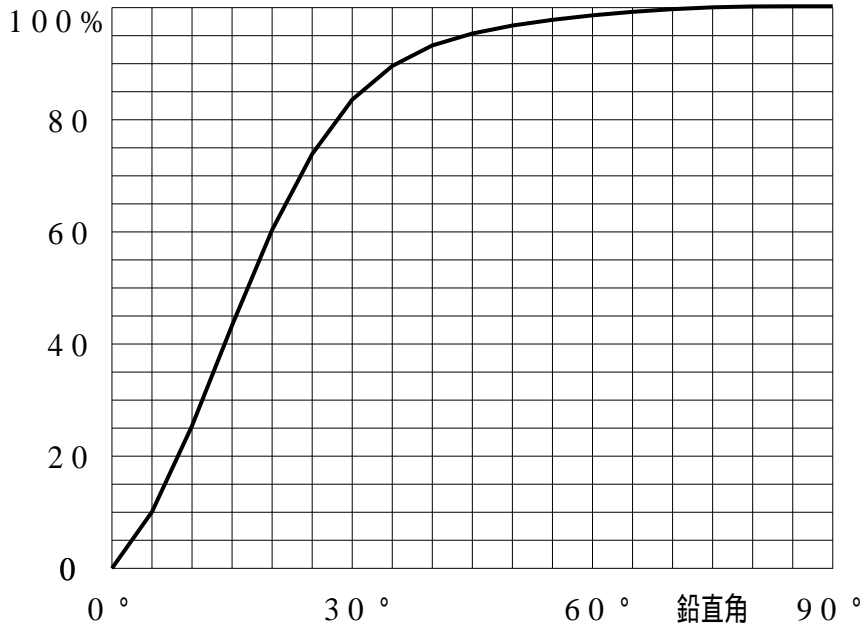

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

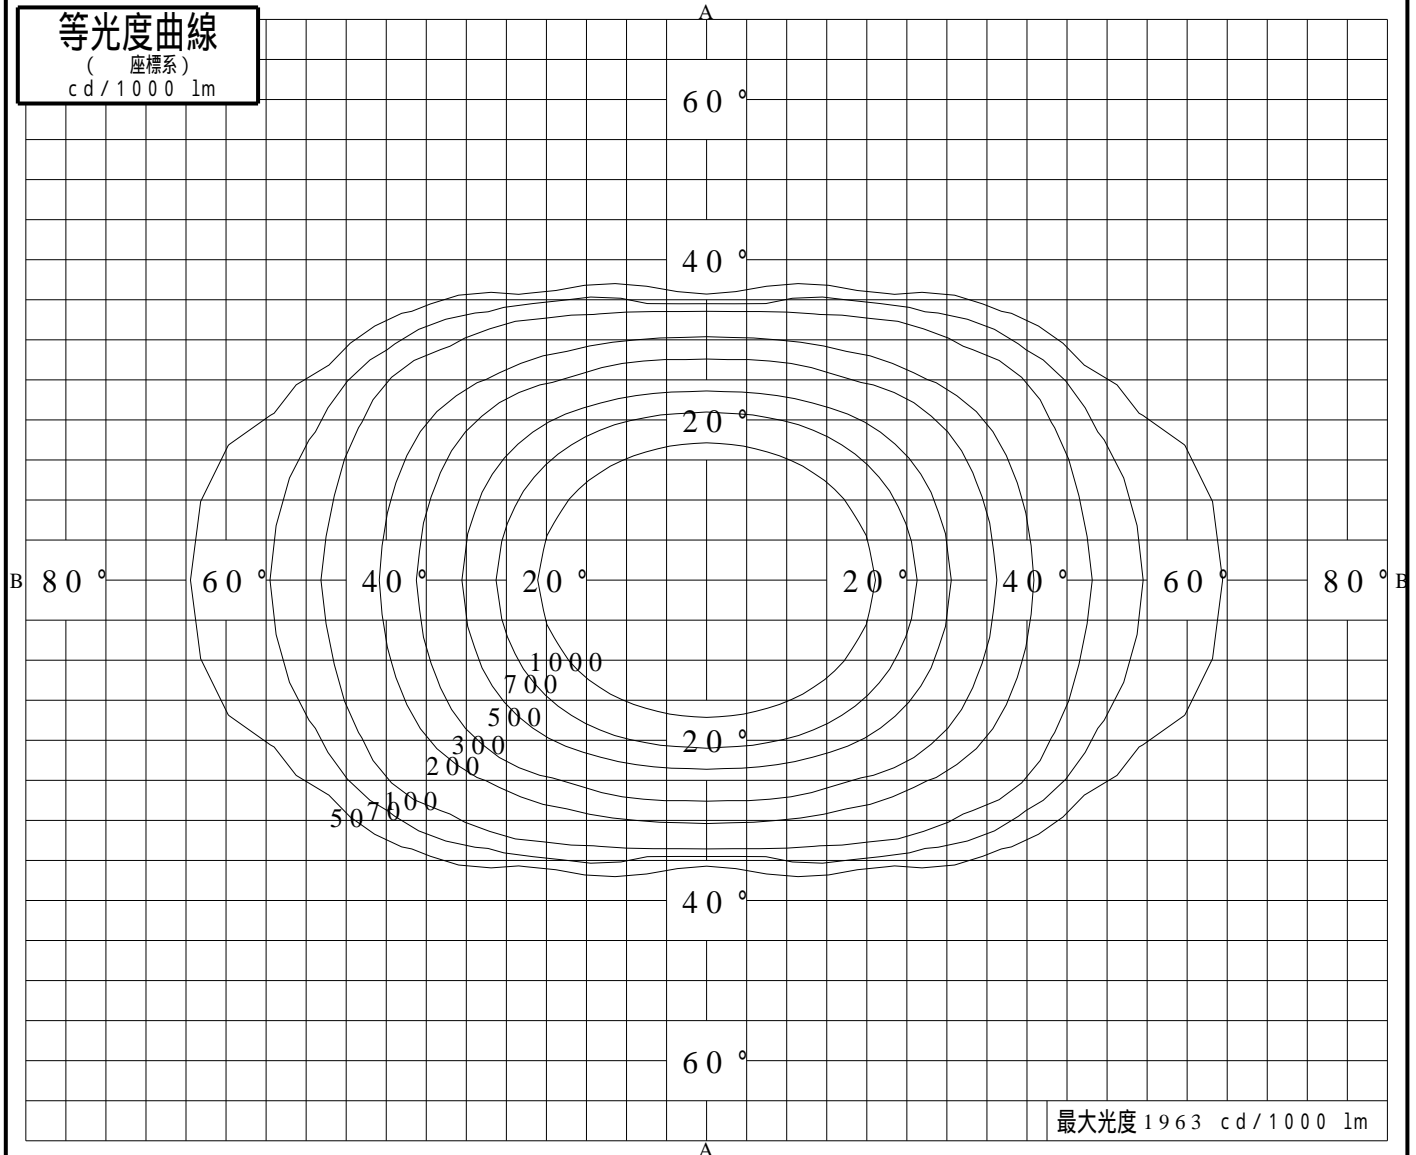

最大光度 1963 cd/1000 lm