


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY65930+NYY91300S+NTS90				
光源	LED5000_70_2100 x1 2100.0 lm				
管理番号	K0165055(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	59.7%	91.6%	95.9%
最大光度	2095 cd/1000 lm	ビ-ム角	40.6	65.1	74.2

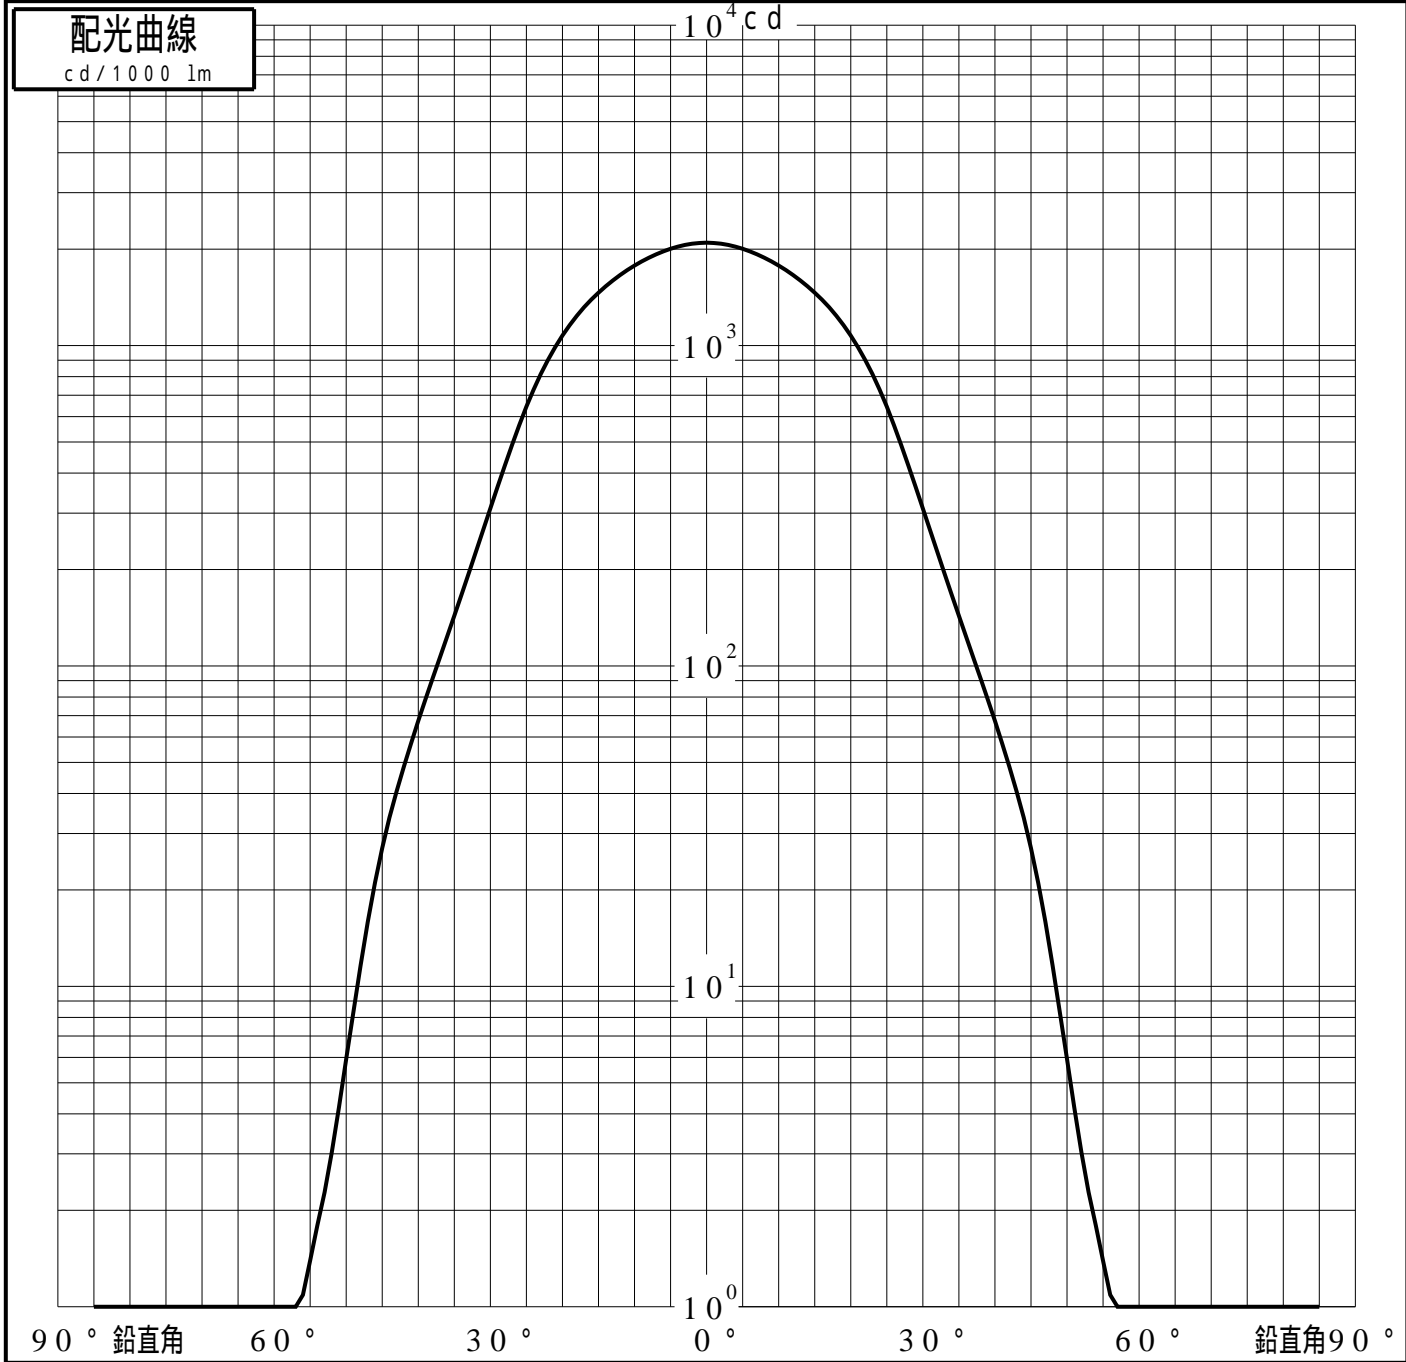

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NY65930+NY91300S+NTS90	光源	LED5000_70_2100 ×1
管理番号	K0165055(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

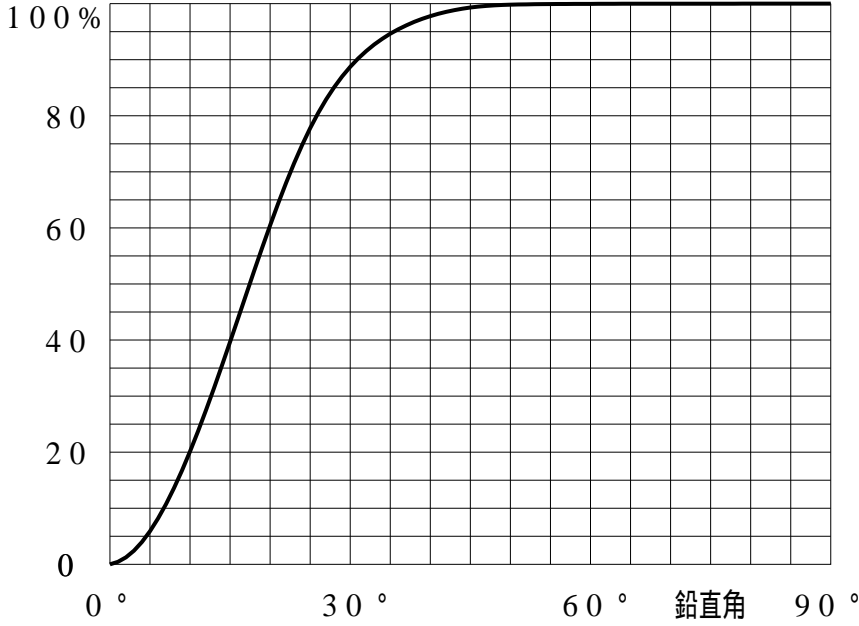

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm