


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY12002+NTS95100+NYY900					
光源	LED3500_70_70 ×1		70.0 l m			
管理番号	K0172912(1)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.7%	84.2%	90.4%	
最大光度	7809 cd/1000 l m	ビ-ム角	AA 9.8 BB 33.6	19.2 64.1	23.5 71.9	

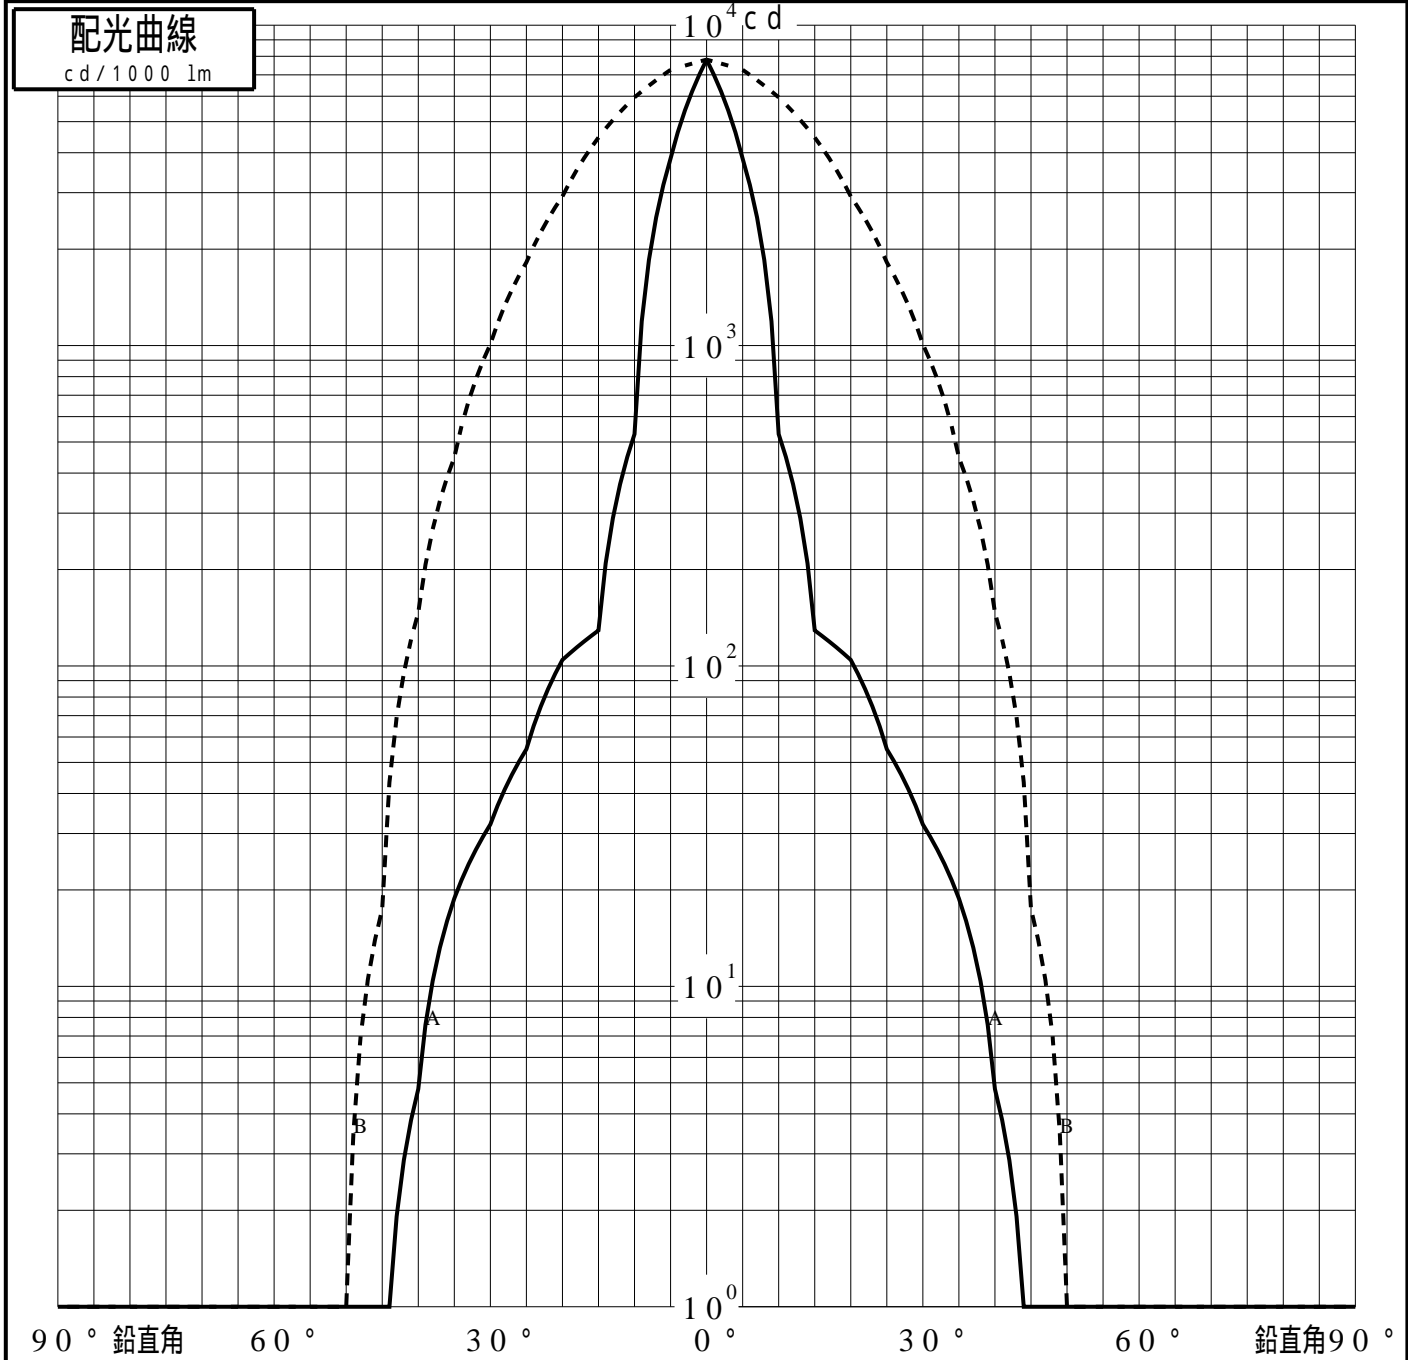

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NYY12002+NTS95100+NYY900	光源	LED3500_70_70 ×1
管理番号	K0172912(1)DR1 TF		

## 累積光束曲線

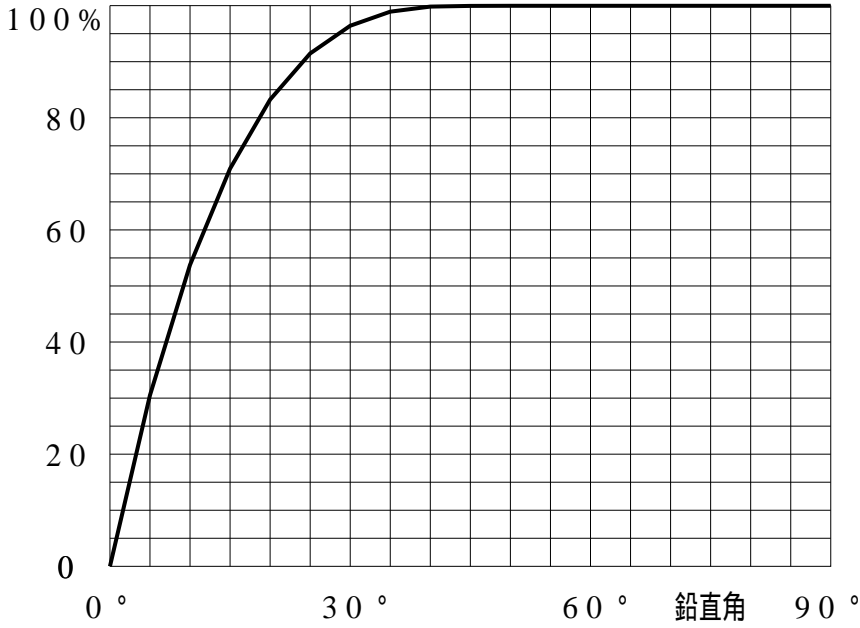

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

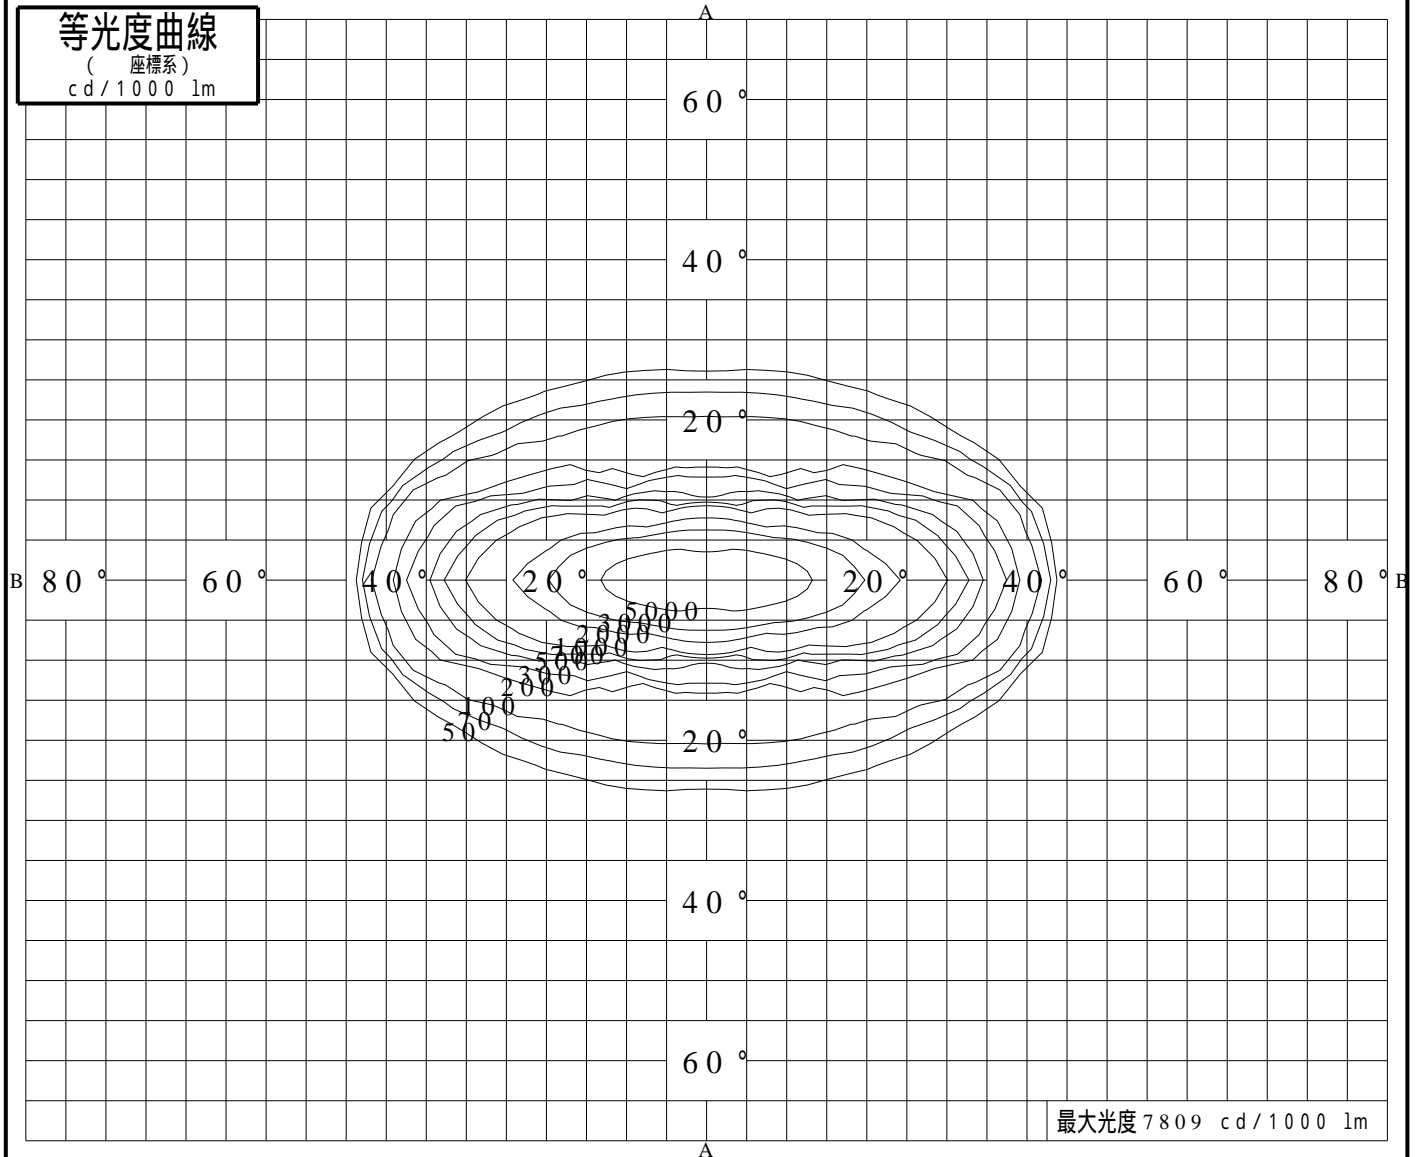

最大光度 7809 cd/1000 lm