屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72641S+NTS90201
光源	LED4000_85_1640 x1　　1640.0 lm
管理番号	K0200021(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.95Hm	0.95Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	86	80	76	74	85	80	76	74	84	79	76	74	83	79	76	74	73				
0.8	92	87	83	81	91	86	83	81	89	85	83	80	88	85	82	80	79				
1.0	95	91	88	85	94	90	87	85	93	89	87	85	91	88	86	84	83				
1.25	98	94	91	89	97	94	91	89	95	92	90	88	94	91	89	88	86				
1.5	100	96	94	92	99	96	93	91	97	94	92	91	95	93	91	90	89				
2.0	102	99	97	95	101	98	96	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91				
2.5	103	101	99	97	102	100	98	97	100	99	97	96	99	97	96	95	93				
3.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	100	98	97	99	98	97	96	94				
4.0	105	104	102	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	98	96				
5.0	106	105	103	102	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96				
7.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	97				
10.0	107	107	106	105	106	105	105	104	104	103	103	103	102	101	101	101	98				

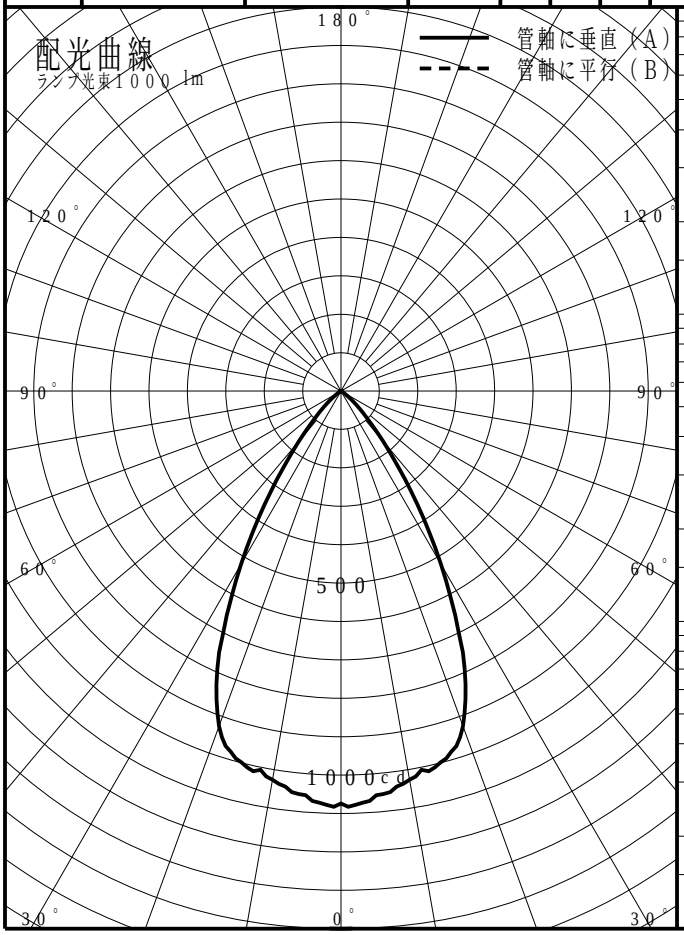

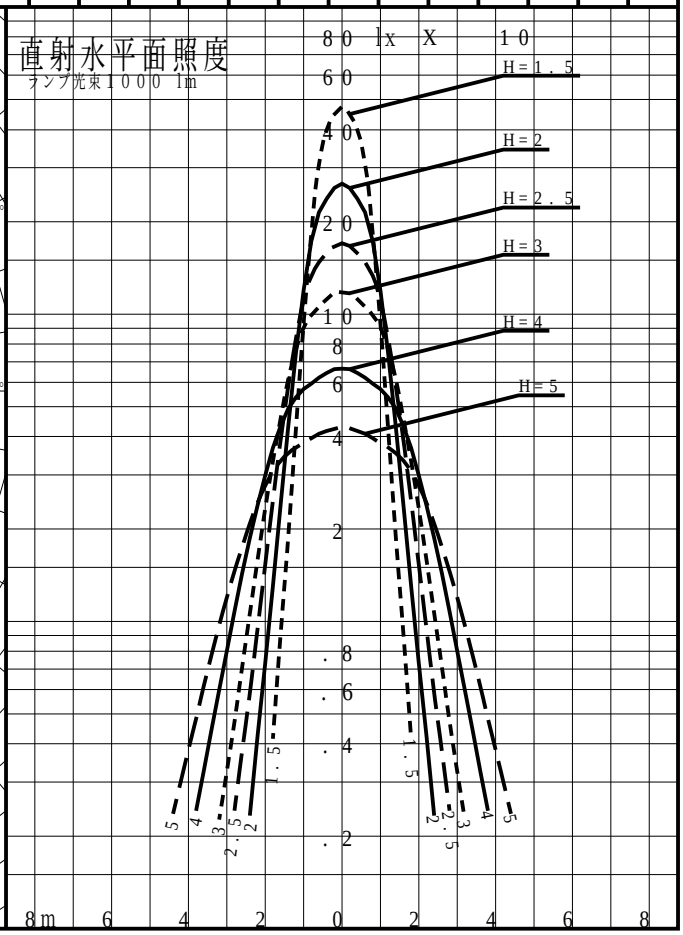

1082.8
1074.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社