


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NYS 10255_0 DEG					
光源	LED5000_85_21400 x1      21400.0 lm					
管理番号	K0160117(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.0%	91.9%	97.9%	
最大光度	779 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 67.6 BB 68.3	119.6 121.6	138.0 140.3	

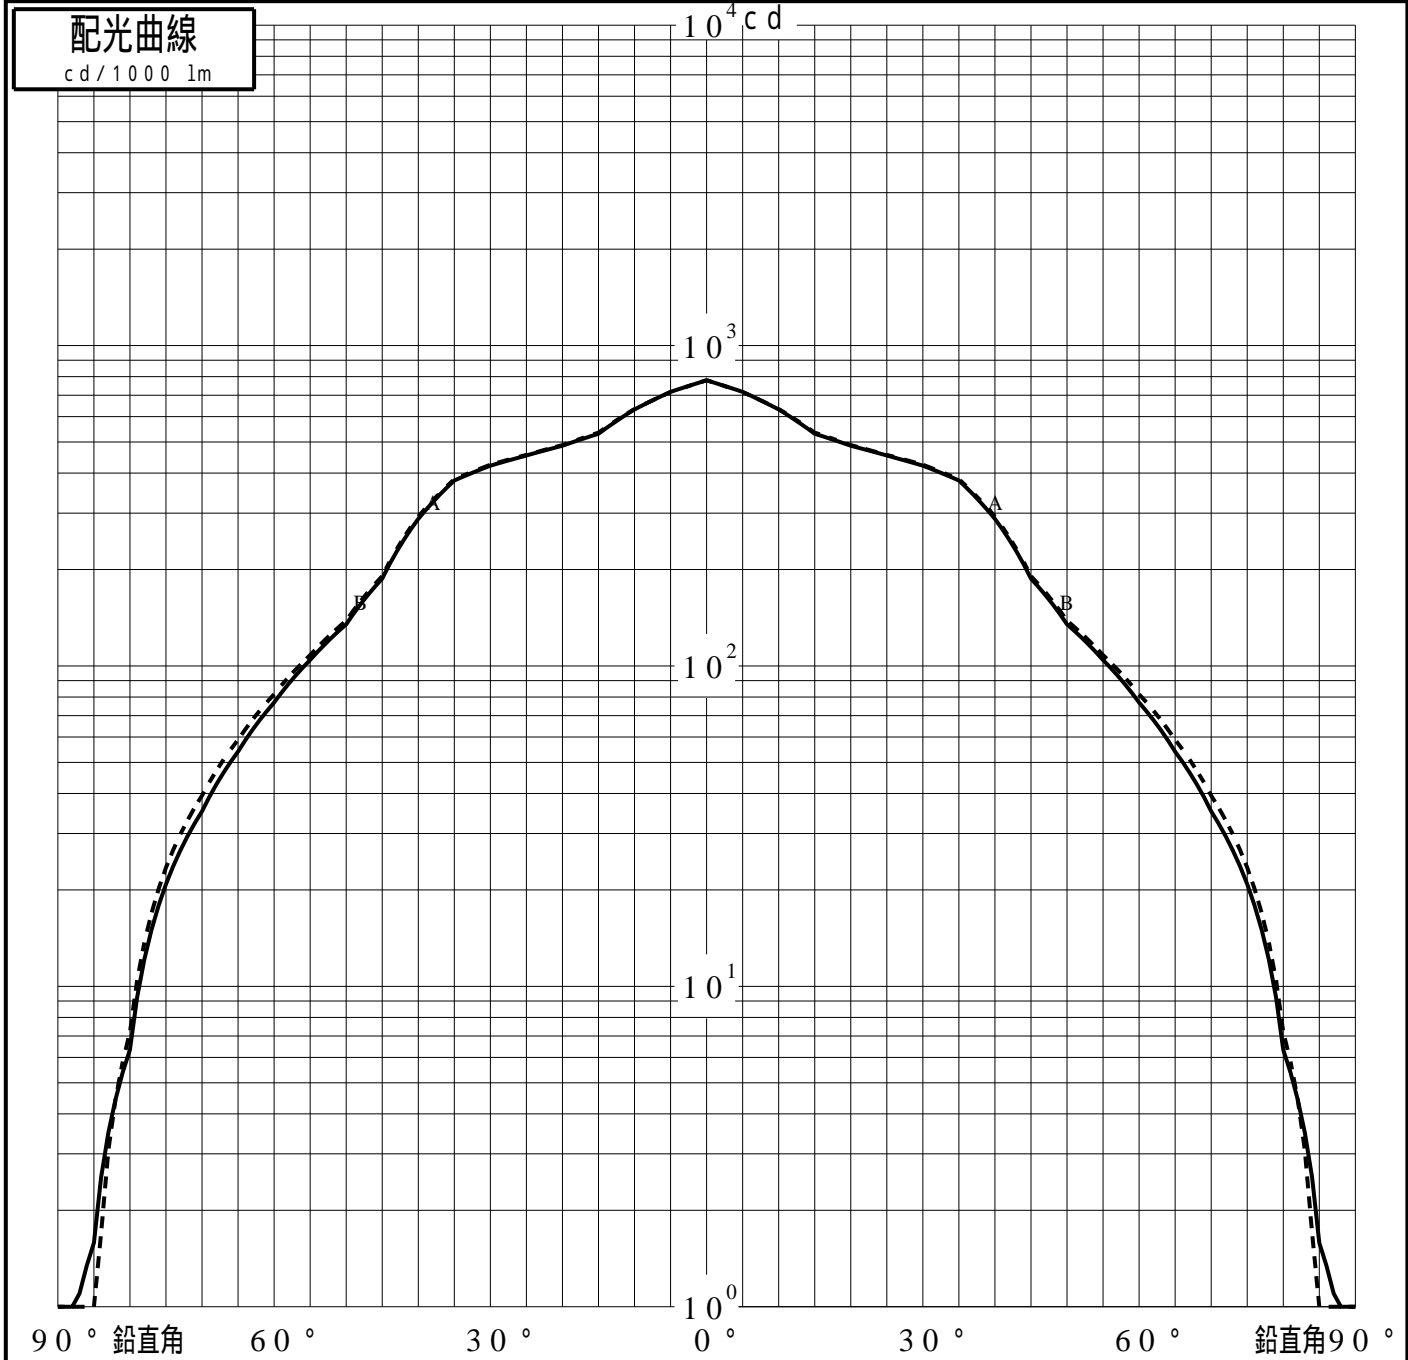

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYS10255_0DEG	光源	LED5000_85_21400 ×1
管理番号	K0160117(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

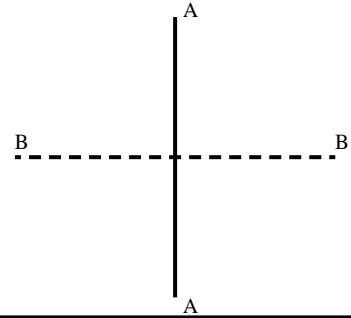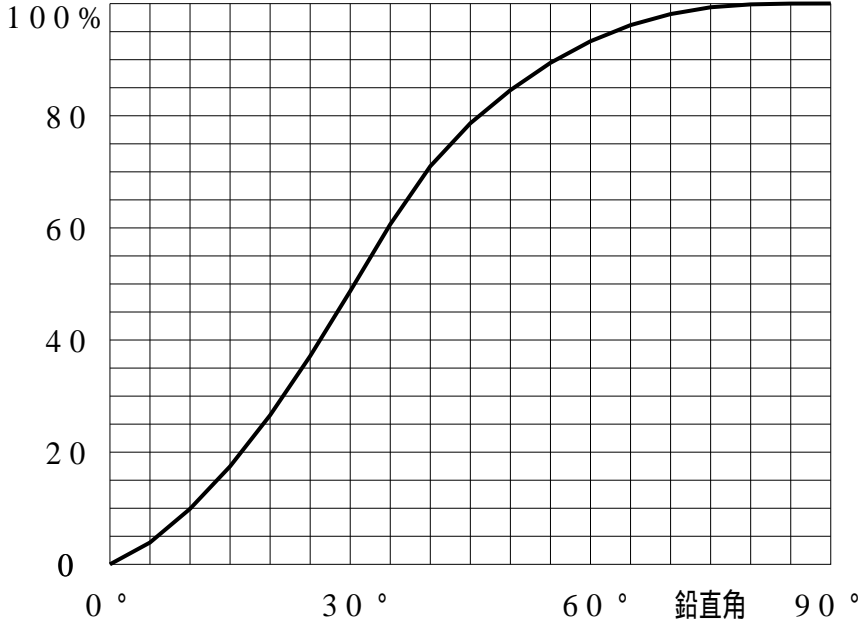

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

