
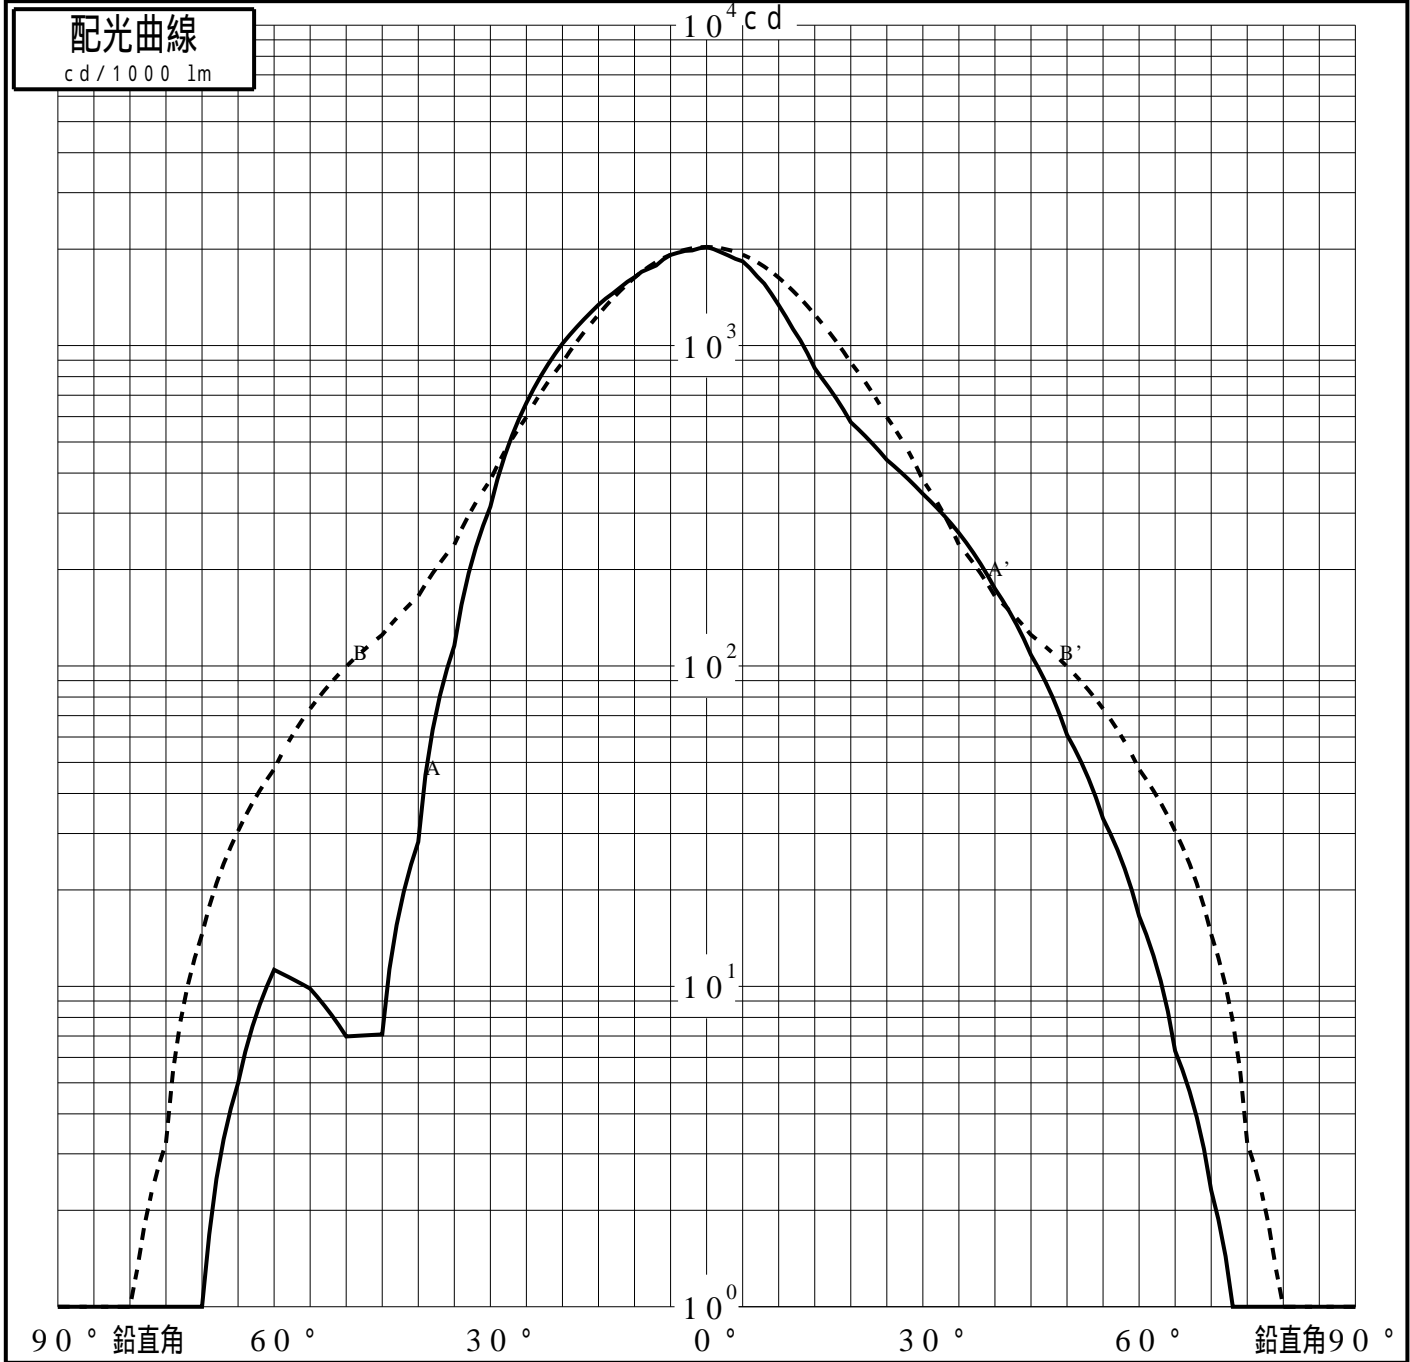


投光照明器具特性

品名(品番)	NYS 1 4 5 4 7 + NYK4 1 2 0 5	
光源	LED5000_85_34500 x1	34500.0 lm
管理番号	K0170833(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.4%	84.9%	92.6%
最大光度	2032 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 33.2 BB' 36.4	71.1 74.9	81.5 99.2

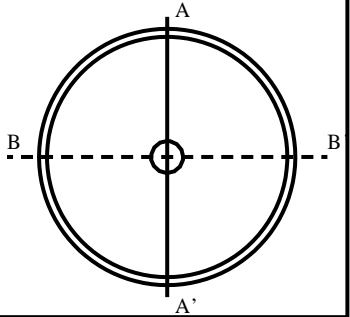

投光照明器具特性

品番(品名)	NYS14547+NYK41205	光源	LED5000_85_34500 ×1
管理番号	K0170833(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

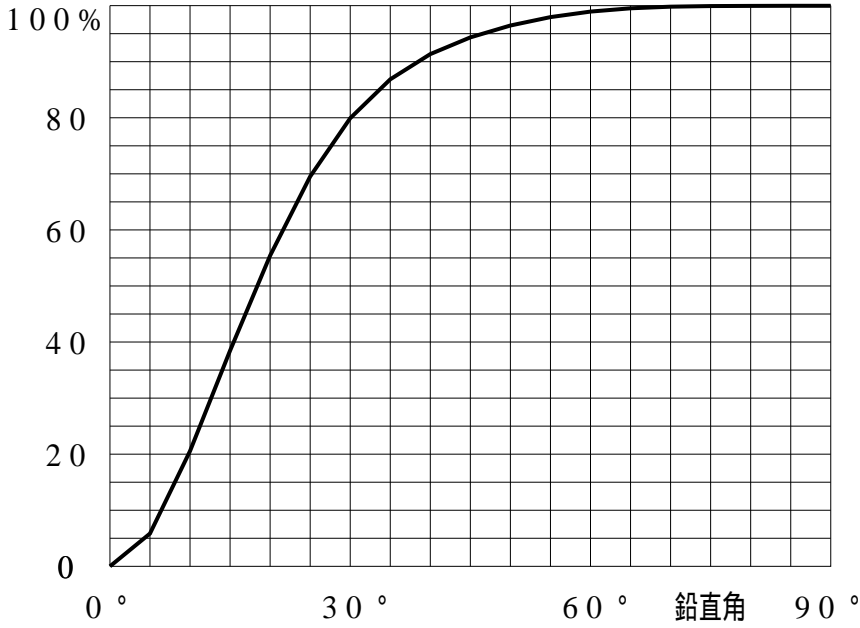

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

