


投光照明器具特性


品名(品番)	NYS 1 4 6 1 9 + NYK4 1 2 1 6					
光源	LED5700_85_64800 x1 64800.0 lm					
管理番号	K0169742(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.0%	69.3%	74.9%	
最大光度	10831 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 14.0 BB' 14.4	26.5	32.0	

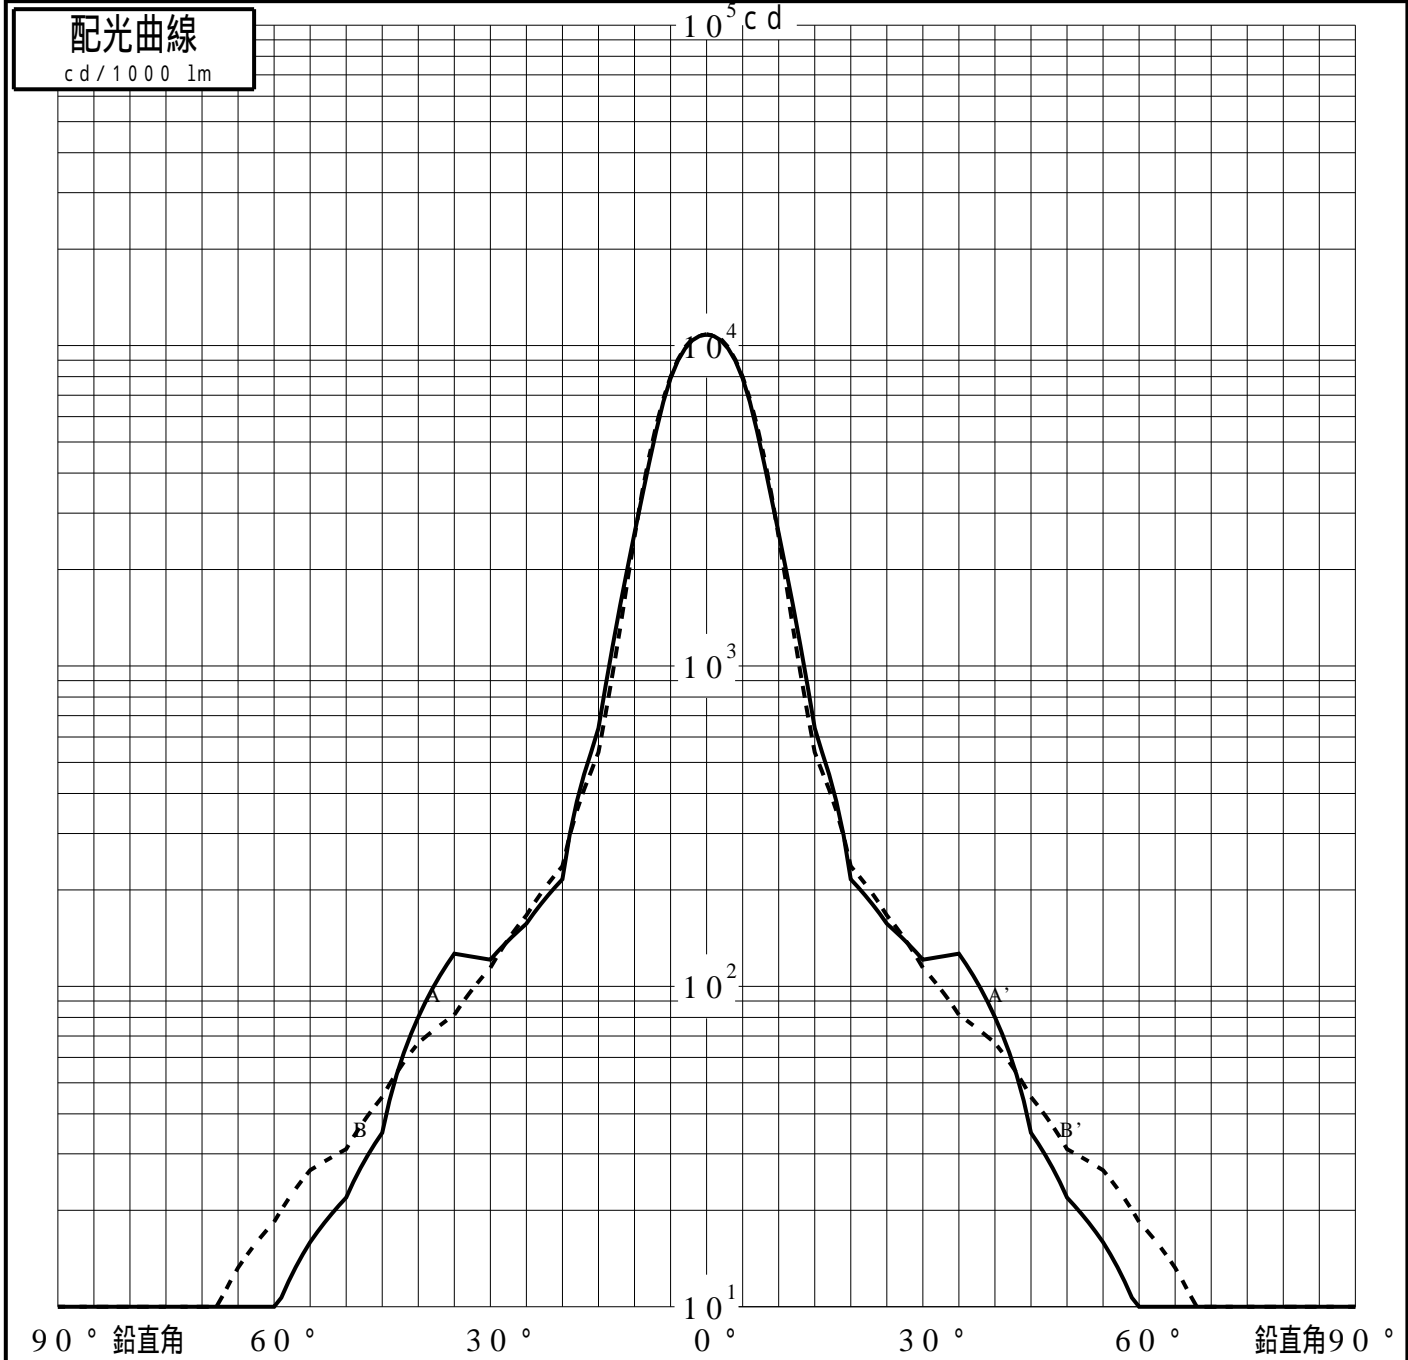

投光照明器具特性


品番(品名)	NYS14619+NYK41216	光源	LED5700_85_64800 ×1
管理番号	K0169742(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

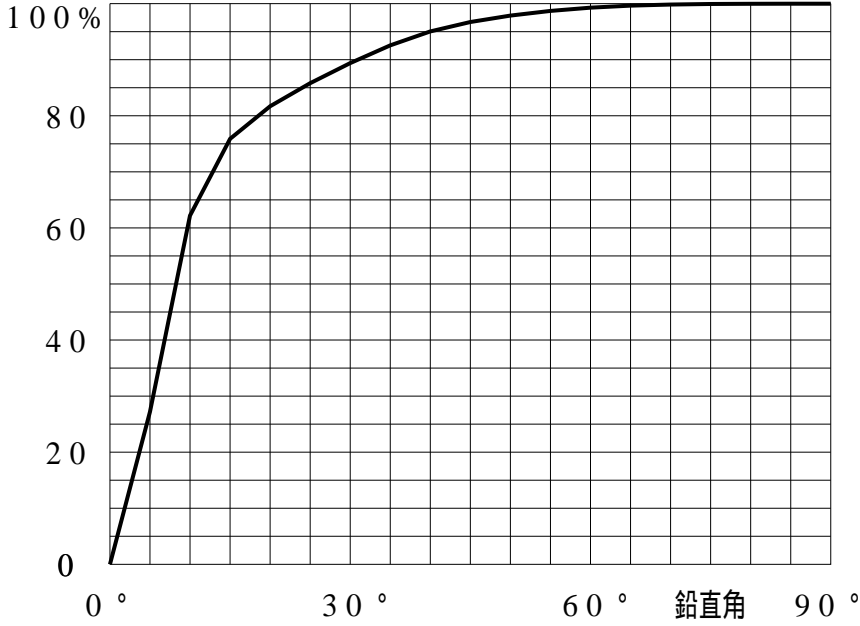

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

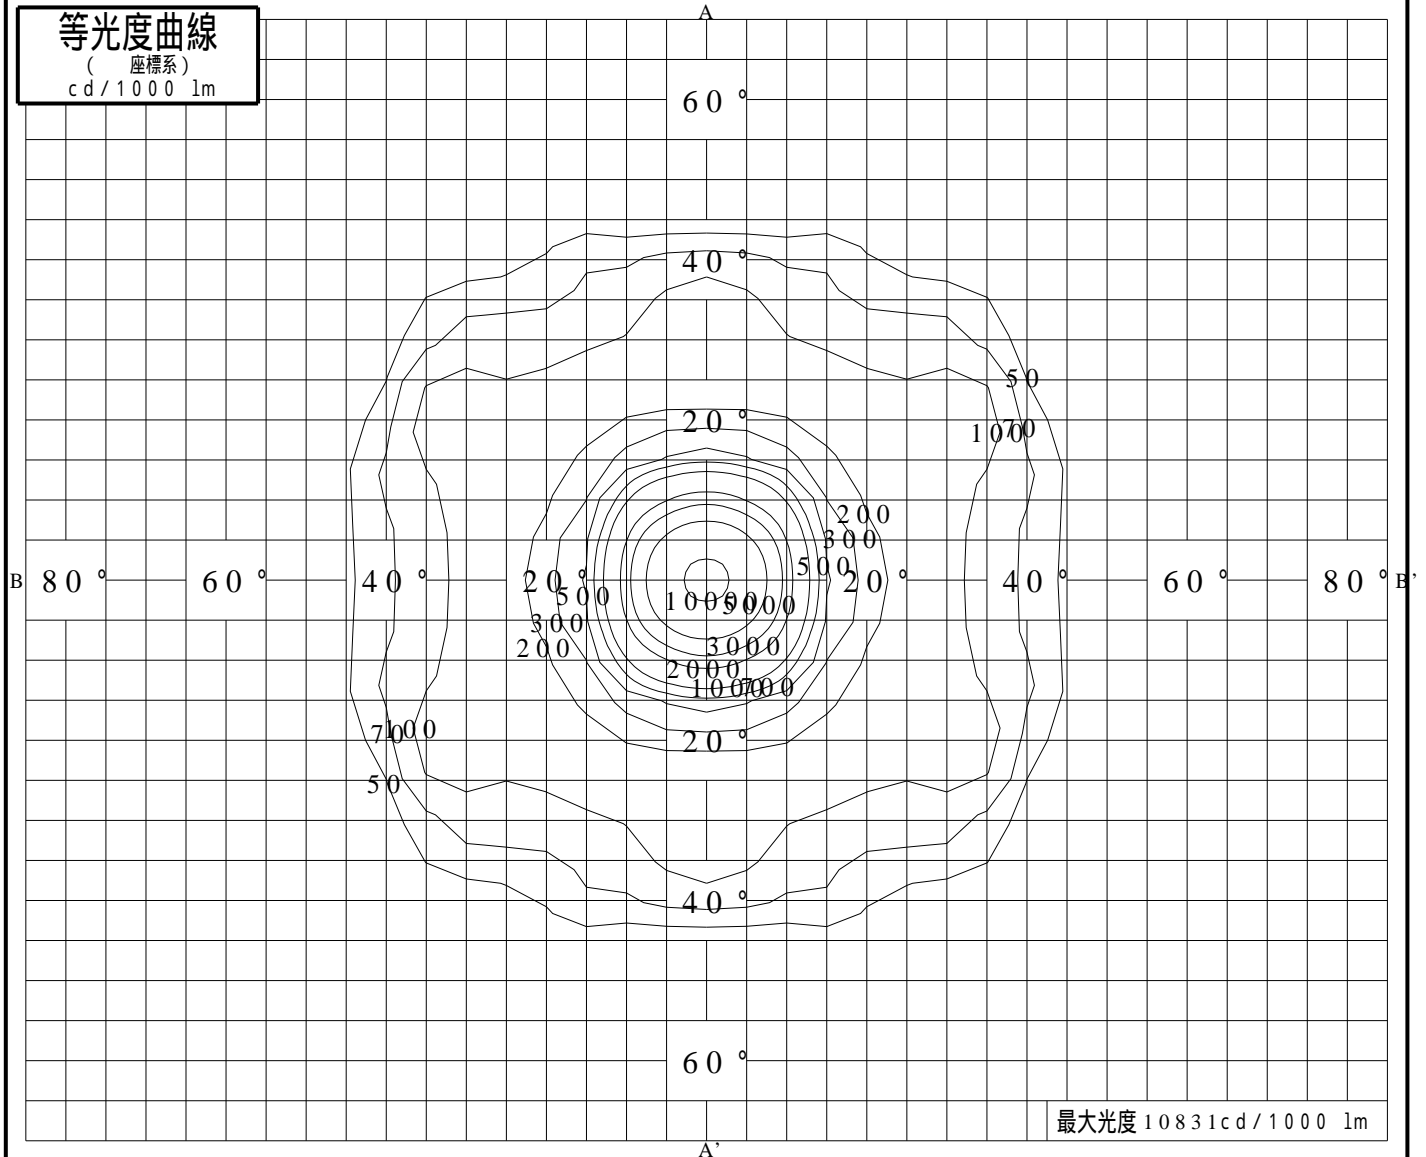

最大光度 10831cd/1000 lm