


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYS10137+NYK41005_0DEG					
光源	LED5000_85_5100 ×1		5100.0 lm			
管理番号	K0159269(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	81.9%	89.9%	
最大光度	4052 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 27.4 BB' 28.4	74.2 51.3	80.5 65.8	

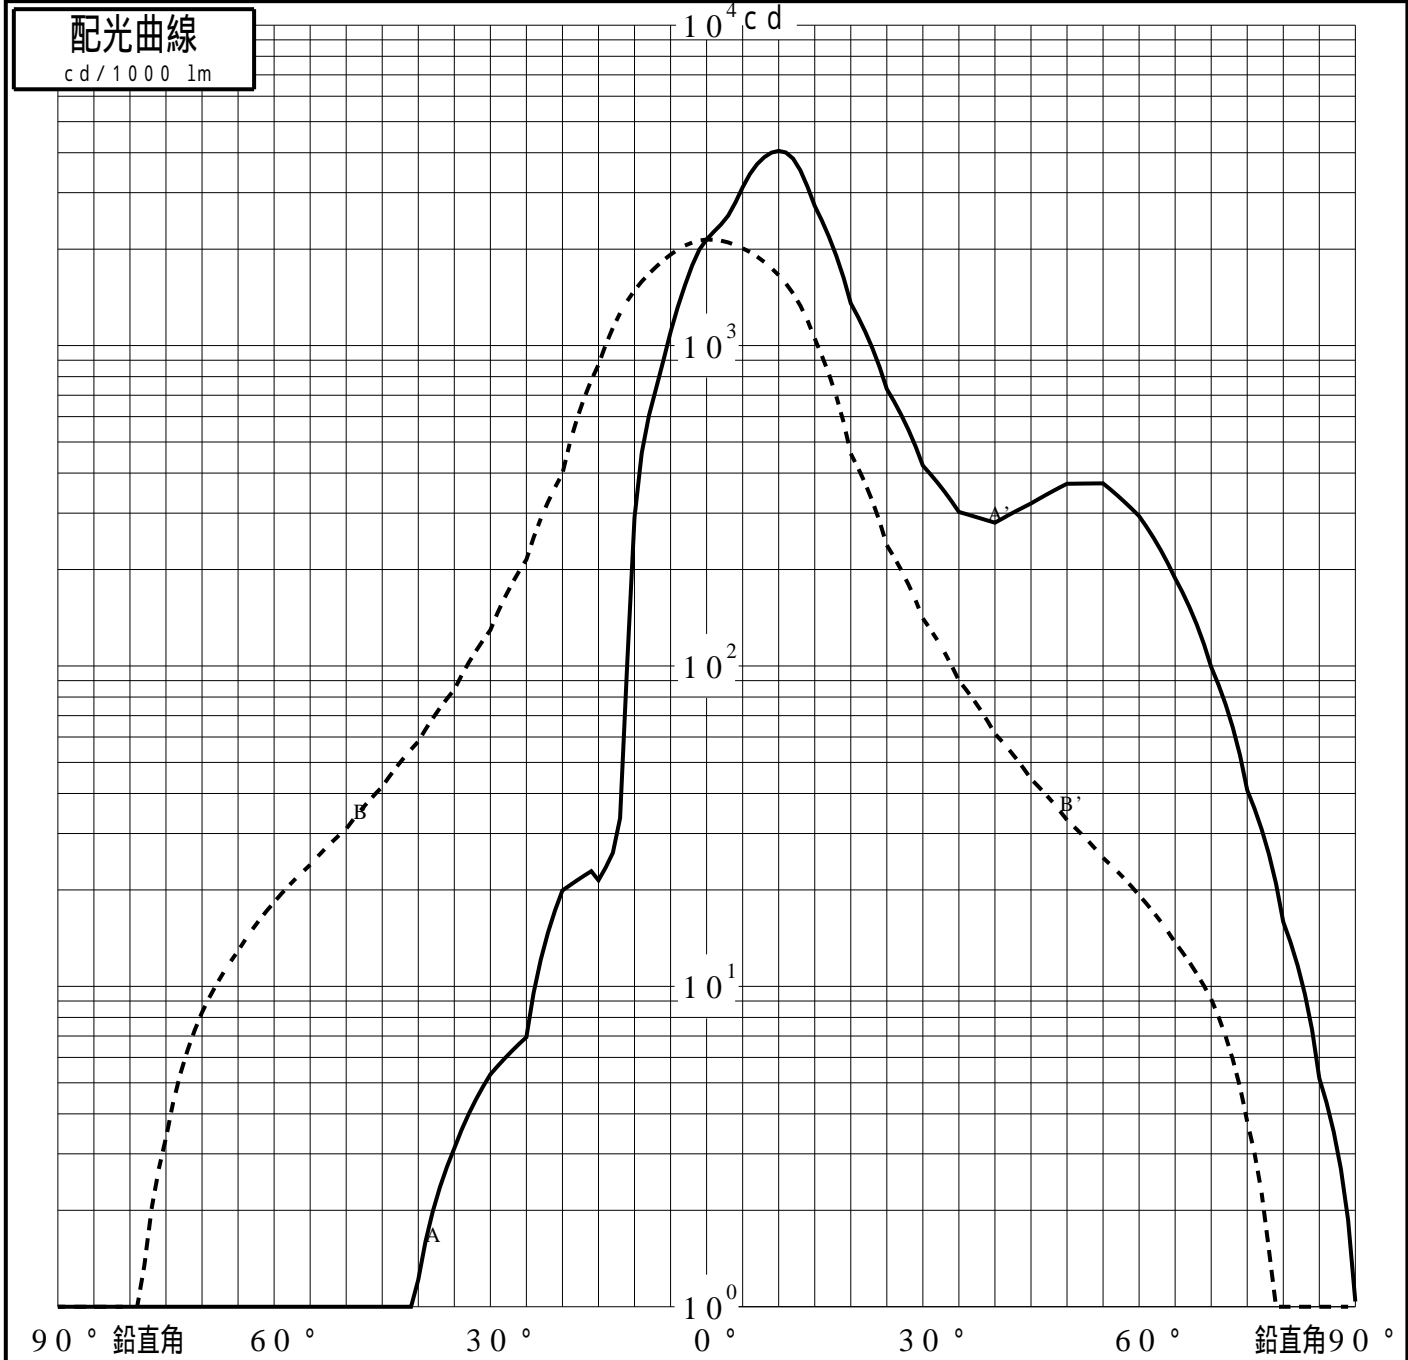

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS10137+NYK41005_0 DEG	光源	LED5000_85_5100 ×1
管理番号	K0159269(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

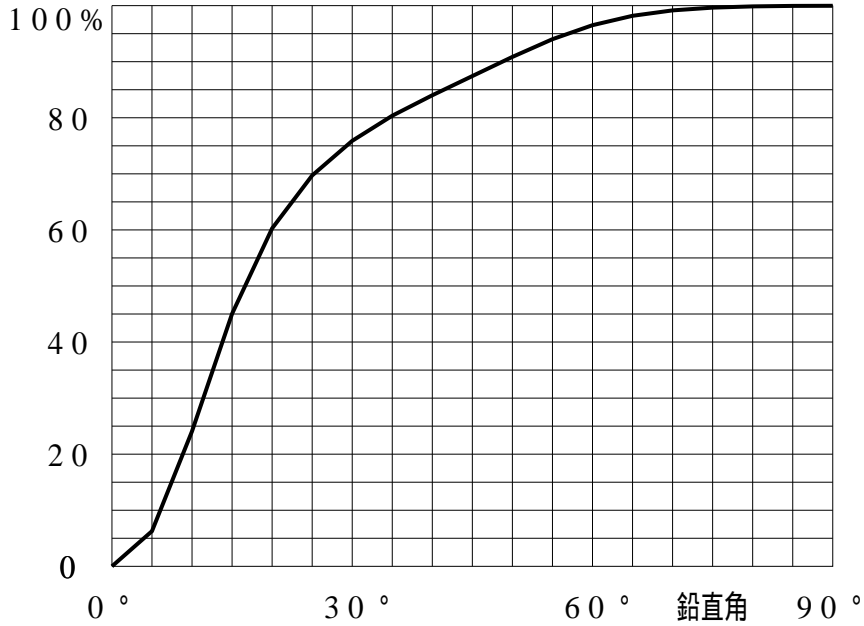

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

