


投光照明器具特性


品名(品番)	NYS10137+NYK41015_0DEG					
光源	LED5000_85_15200 x1 15200.0 lm					
管理番号	K0160118(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	100.3 %	ビ-ム効率	50.9%	81.9%	88.4%	
最大光度	2650 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 32.7 BB 33.2	56.6 58.0	68.3 71.6	

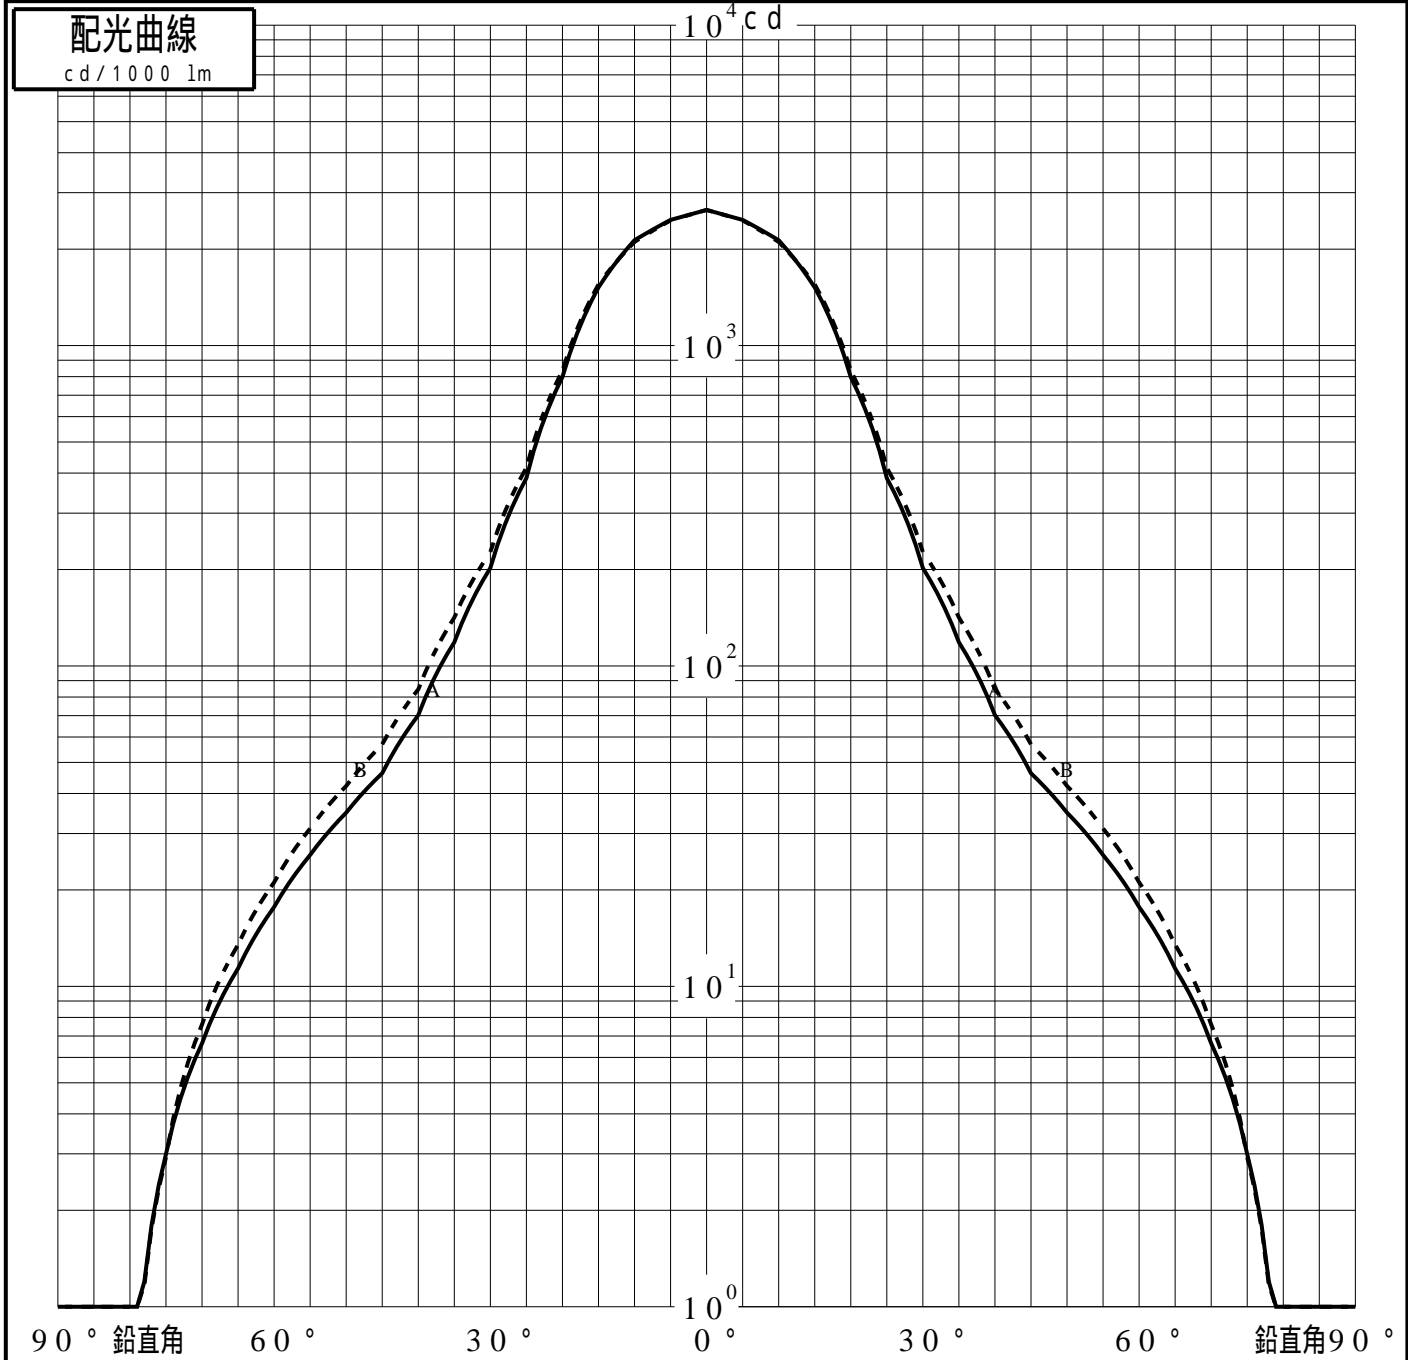

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS10137+NYK41015_0 DEG	光源	LED5000_85_15200 ×1
管理番号	K0160118(0) DR1 TF		

累積光束曲線

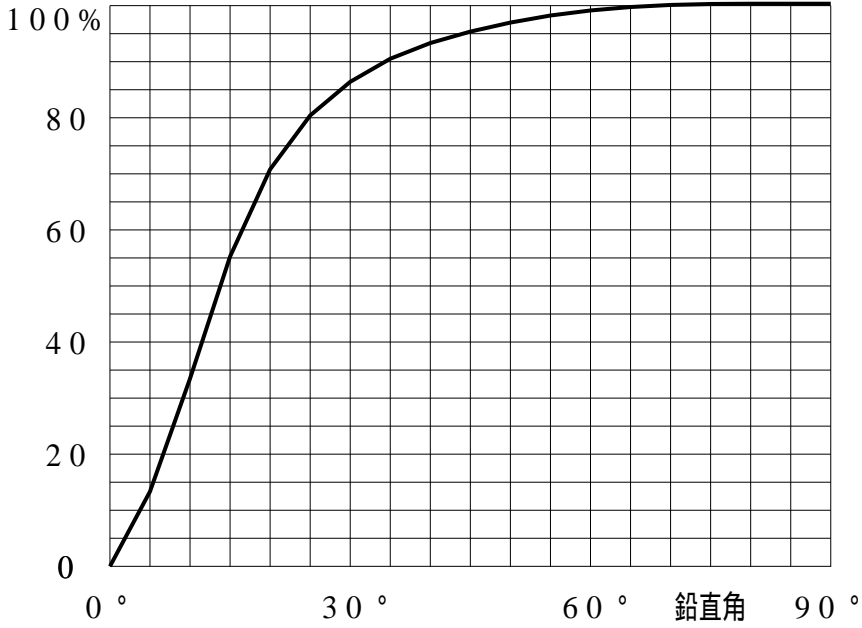

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

