投光照明器具特性

品名（品番）	NTS72881S+NTS92201
光源	LED4000_85_1835 x1　　1835.0 lm
管理番号	K0192845(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	65.9 %	92.6 %	96.1 %
最大光度	1577 cd/1000 lm	ビーム角	47.7 °	72.9 °	81.9 °

配光曲線
cd/1000 lm

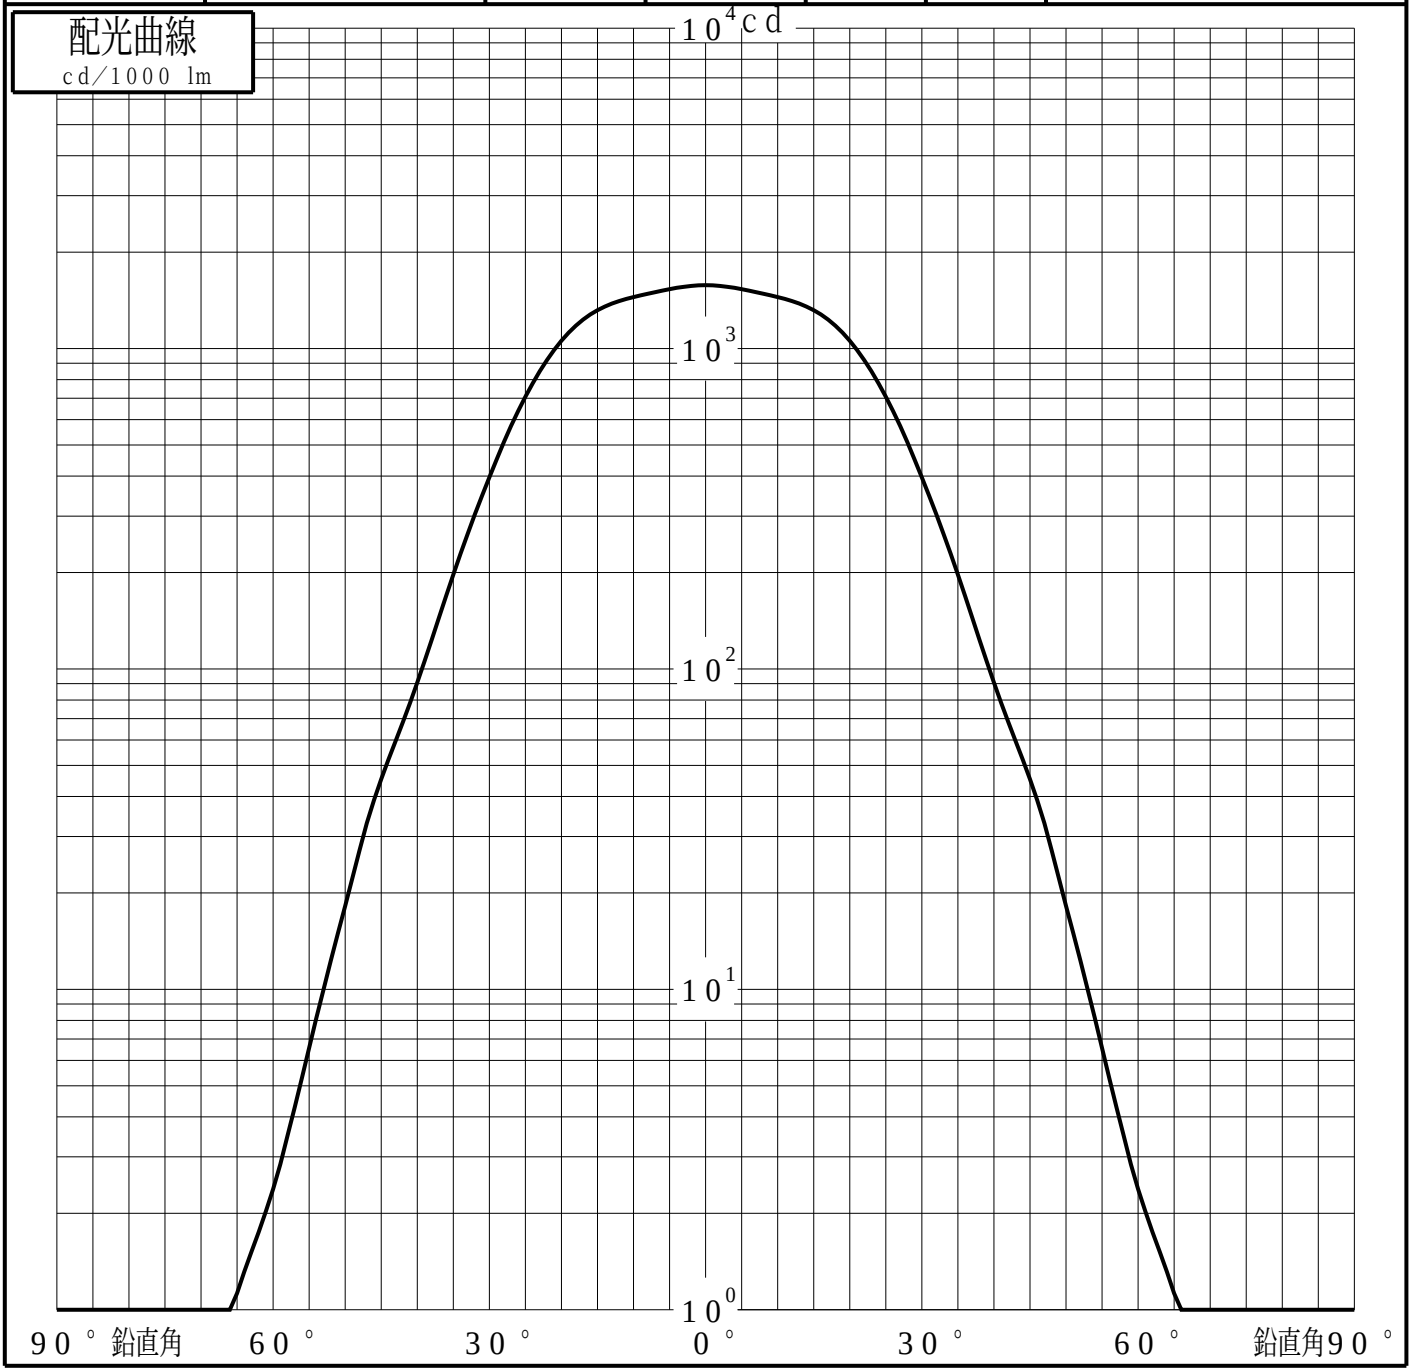

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS72881S+NTS92201	光源	LED4000_85_1835 x1
管理番号	K0192845(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

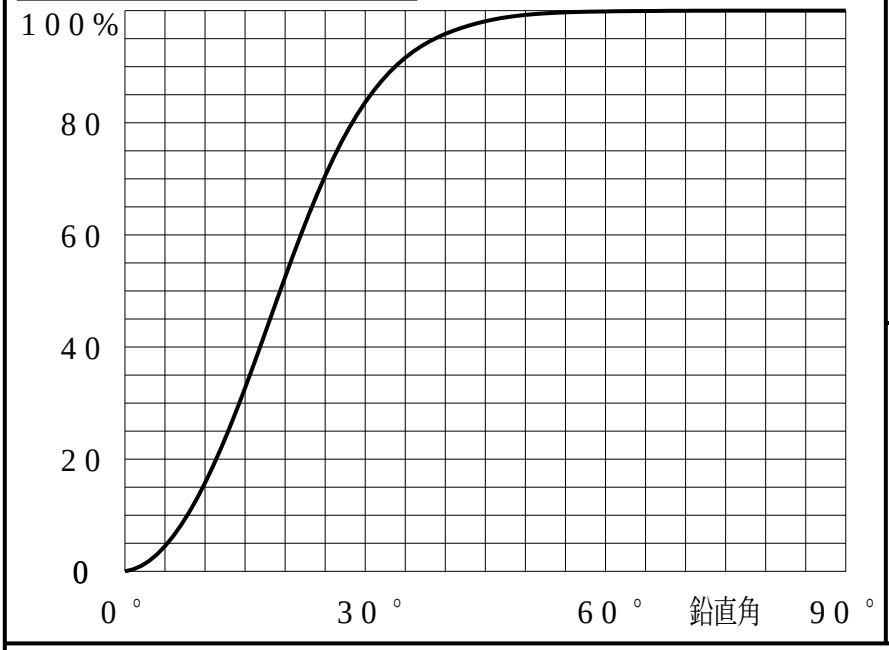

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

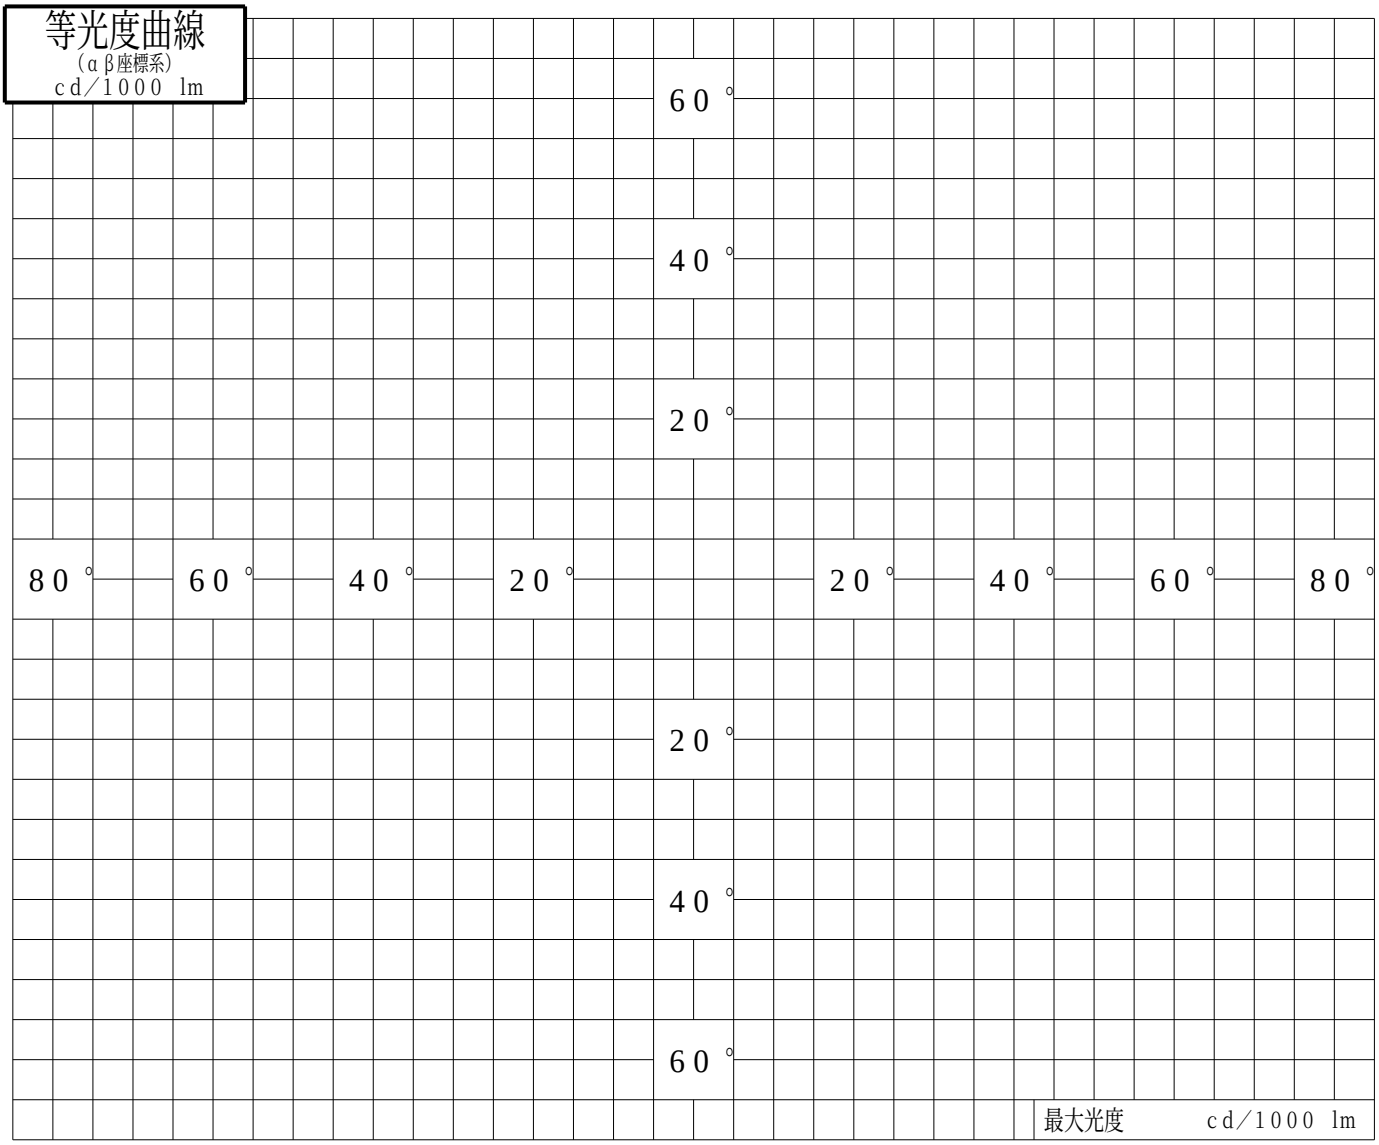

パナソニックエレクトリックワークス株式会社