
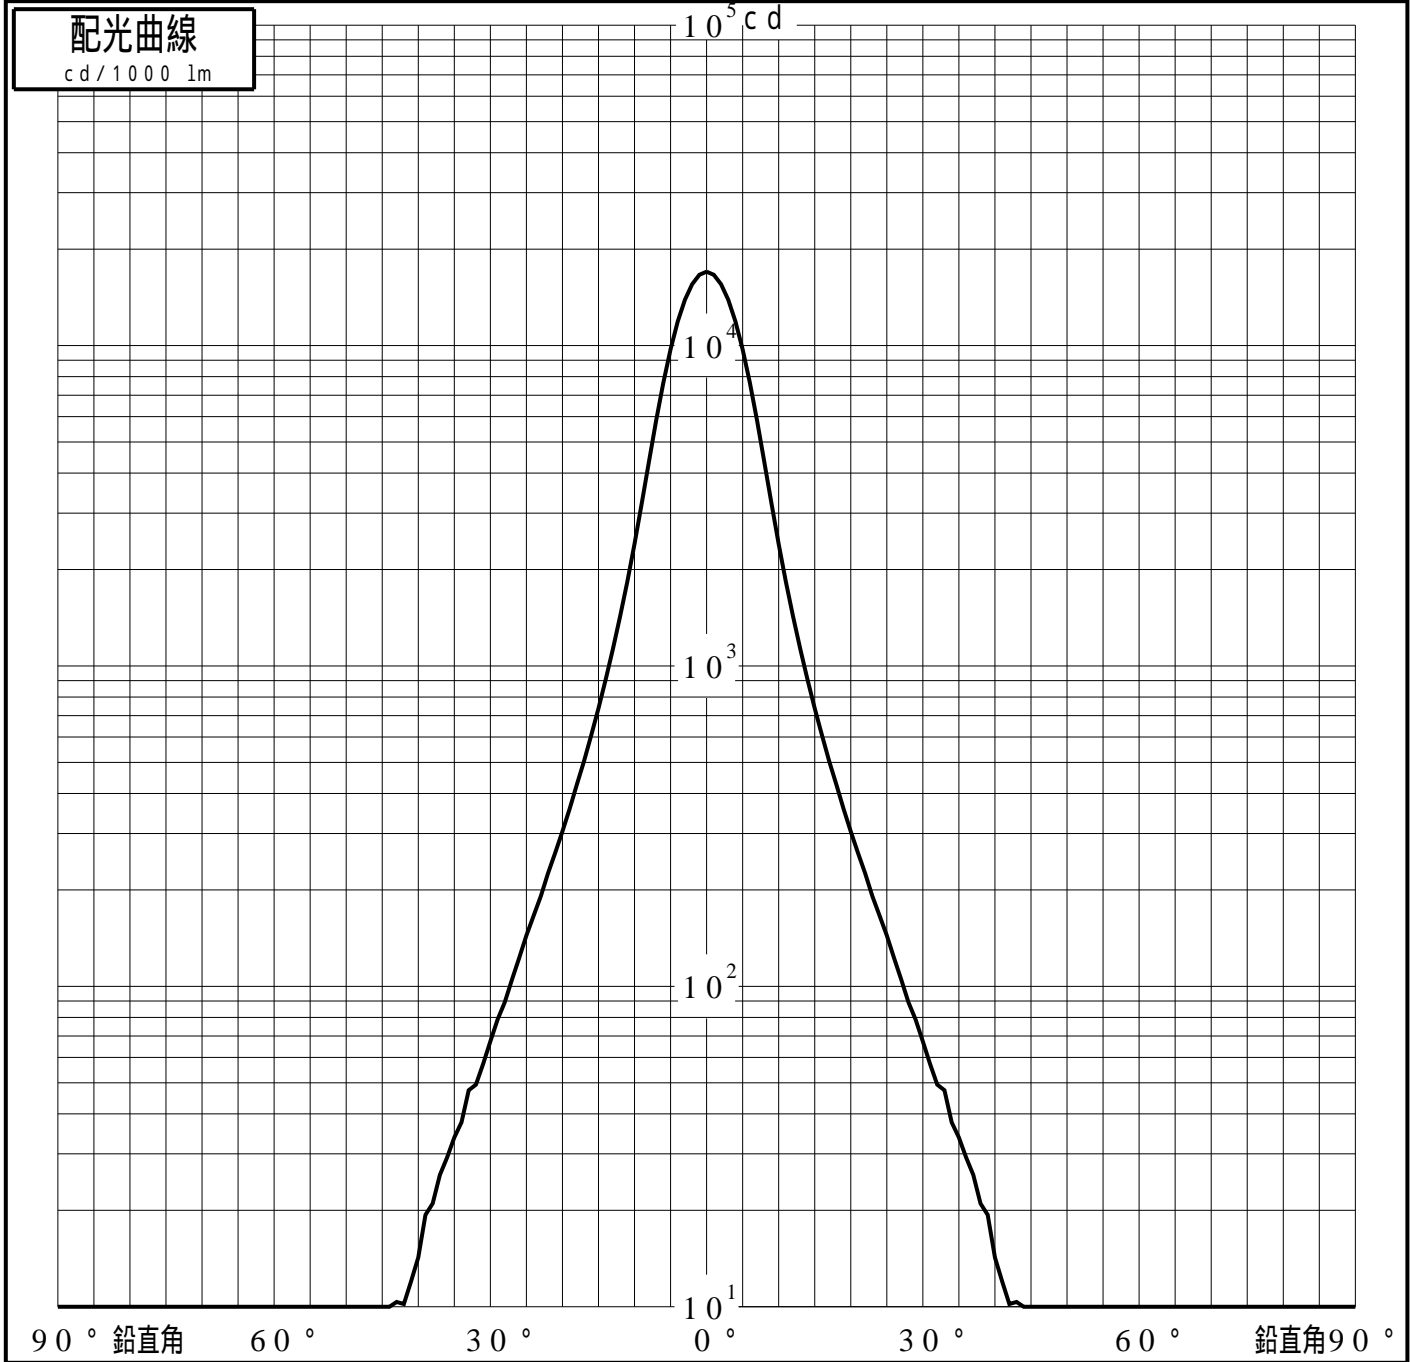


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY71054+NYY90150+NYY900	
光源	LED4000_70_190 ×1	190.0 lm
管理番号	K0153270(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.7%	72.4%	81.7%
最大光度	17014 cd/1000 lm	ビーム角	11.2	22.6	28.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	NYY71054+NYY90150+NYY900	光源	LED4000_70_190 ×1
管理番号	K0153270(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

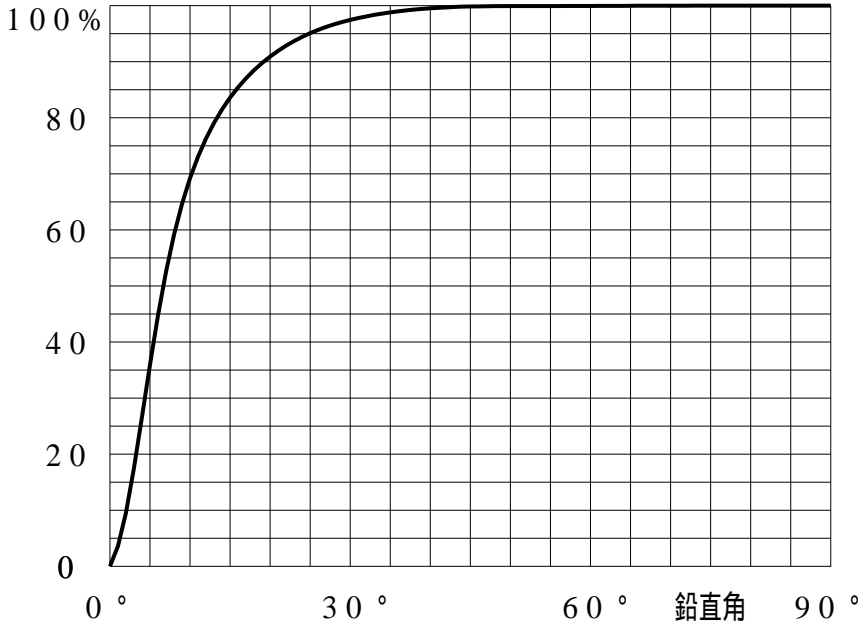

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

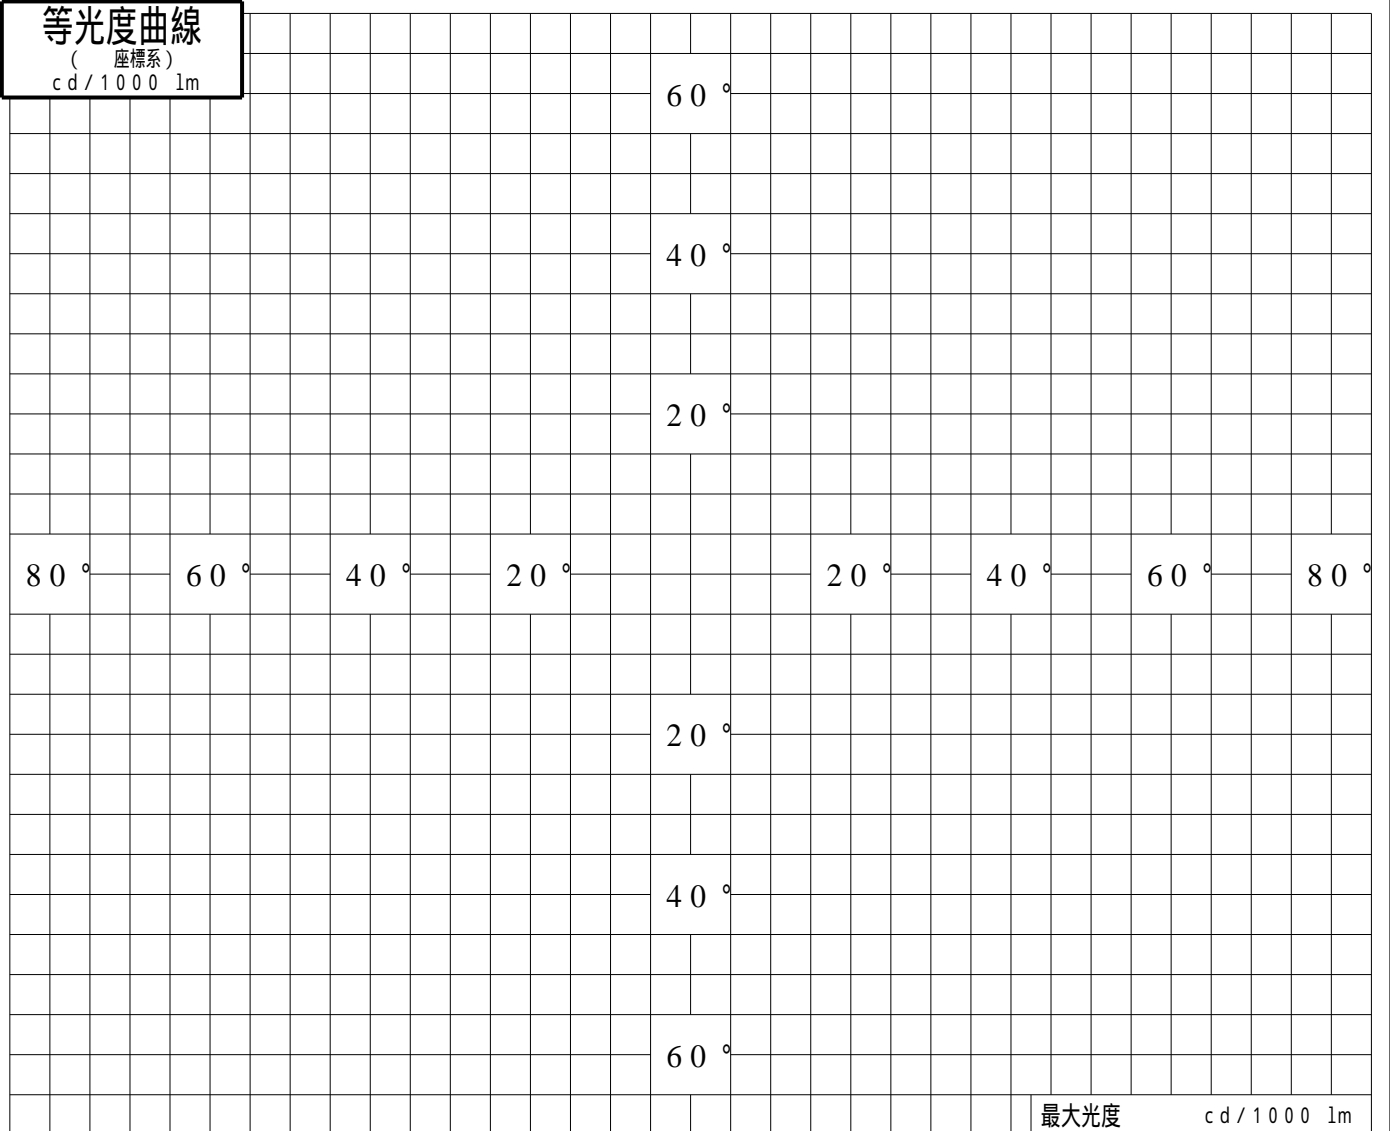

最大光度 cd/1000 lm