屋内照明器具特性

品番（品名）	NYY71060+NTS90200
光源	LED3500_70_710 x1　　710.0 lm
管理番号	K0152450(*)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	102 %
上方光束	0 %
下方光束	102 %

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.28Hm	0.28Hm

室指数	照明率（ X0.01）																ZCM
0.6	101	99	97	96	101	99	97	96	100	98	97	96	100	98	97	96	95
0.8	103	101	99	98	103	101	99	98	102	100	99	98	101	99	98	97	97
1.0	104	102	101	100	104	102	100	99	103	101	100	99	102	100	99	99	98
1.25	105	103	102	101	105	103	102	101	104	102	101	100	102	101	100	99	98
1.5	106	104	103	102	105	104	102	101	104	103	102	101	103	102	101	100	99
2.0	107	106	104	103	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	102	101	100
2.5	108	106	105	104	107	106	105	104	105	104	103	103	104	103	102	102	100
3.0	108	107	106	105	107	106	105	104	105	105	104	103	104	103	103	102	100
4.0	109	108	107	106	108	107	106	105	106	105	104	104	104	103	103	103	100
5.0	109	108	107	107	108	107	107	106	106	105	105	104	104	104	103	103	101
7.0	109	109	108	108	108	108	107	107	106	106	105	105	104	104	104	103	101
10.0	110	109	109	108	108	108	108	107	106	106	106	106	104	104	104	104	101

配光曲線
ランプ光束1000 lm

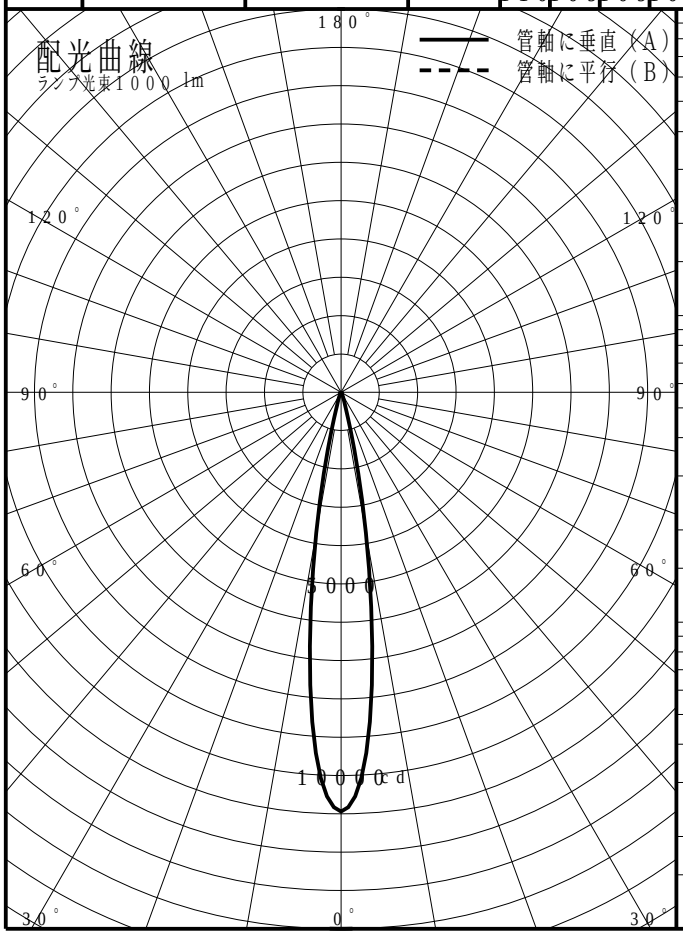

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

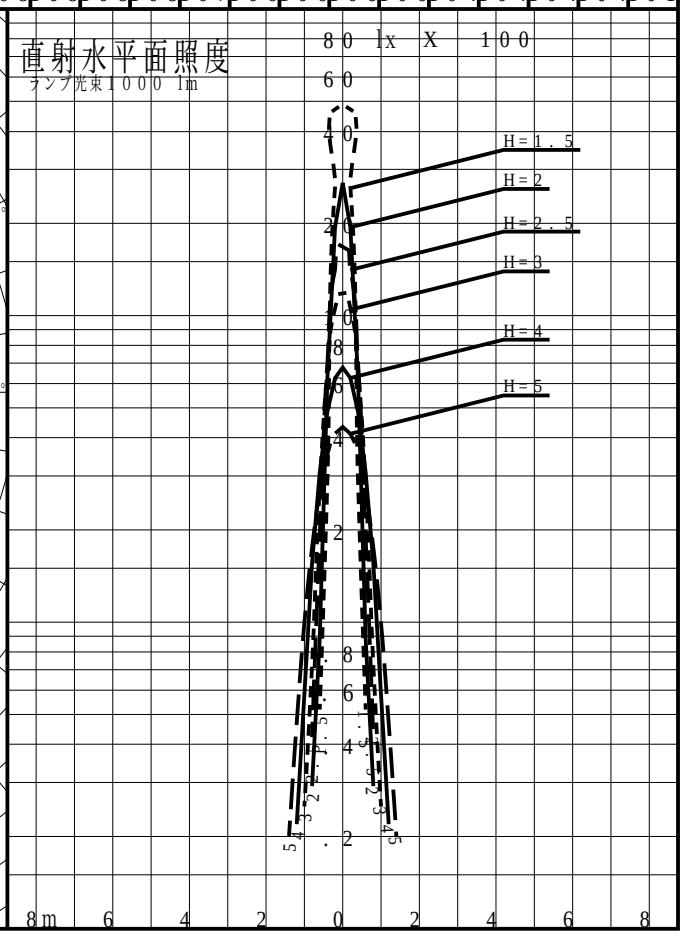

10939.3
10939.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社