


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS32053W+NTS92201+NTS91				
光源	LED3000_70_1105 ×1 1105.0 lm				
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	88.6%	93.9%	
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 24.1 BB' 63.7	45.7 98.0	55.1 109.2		

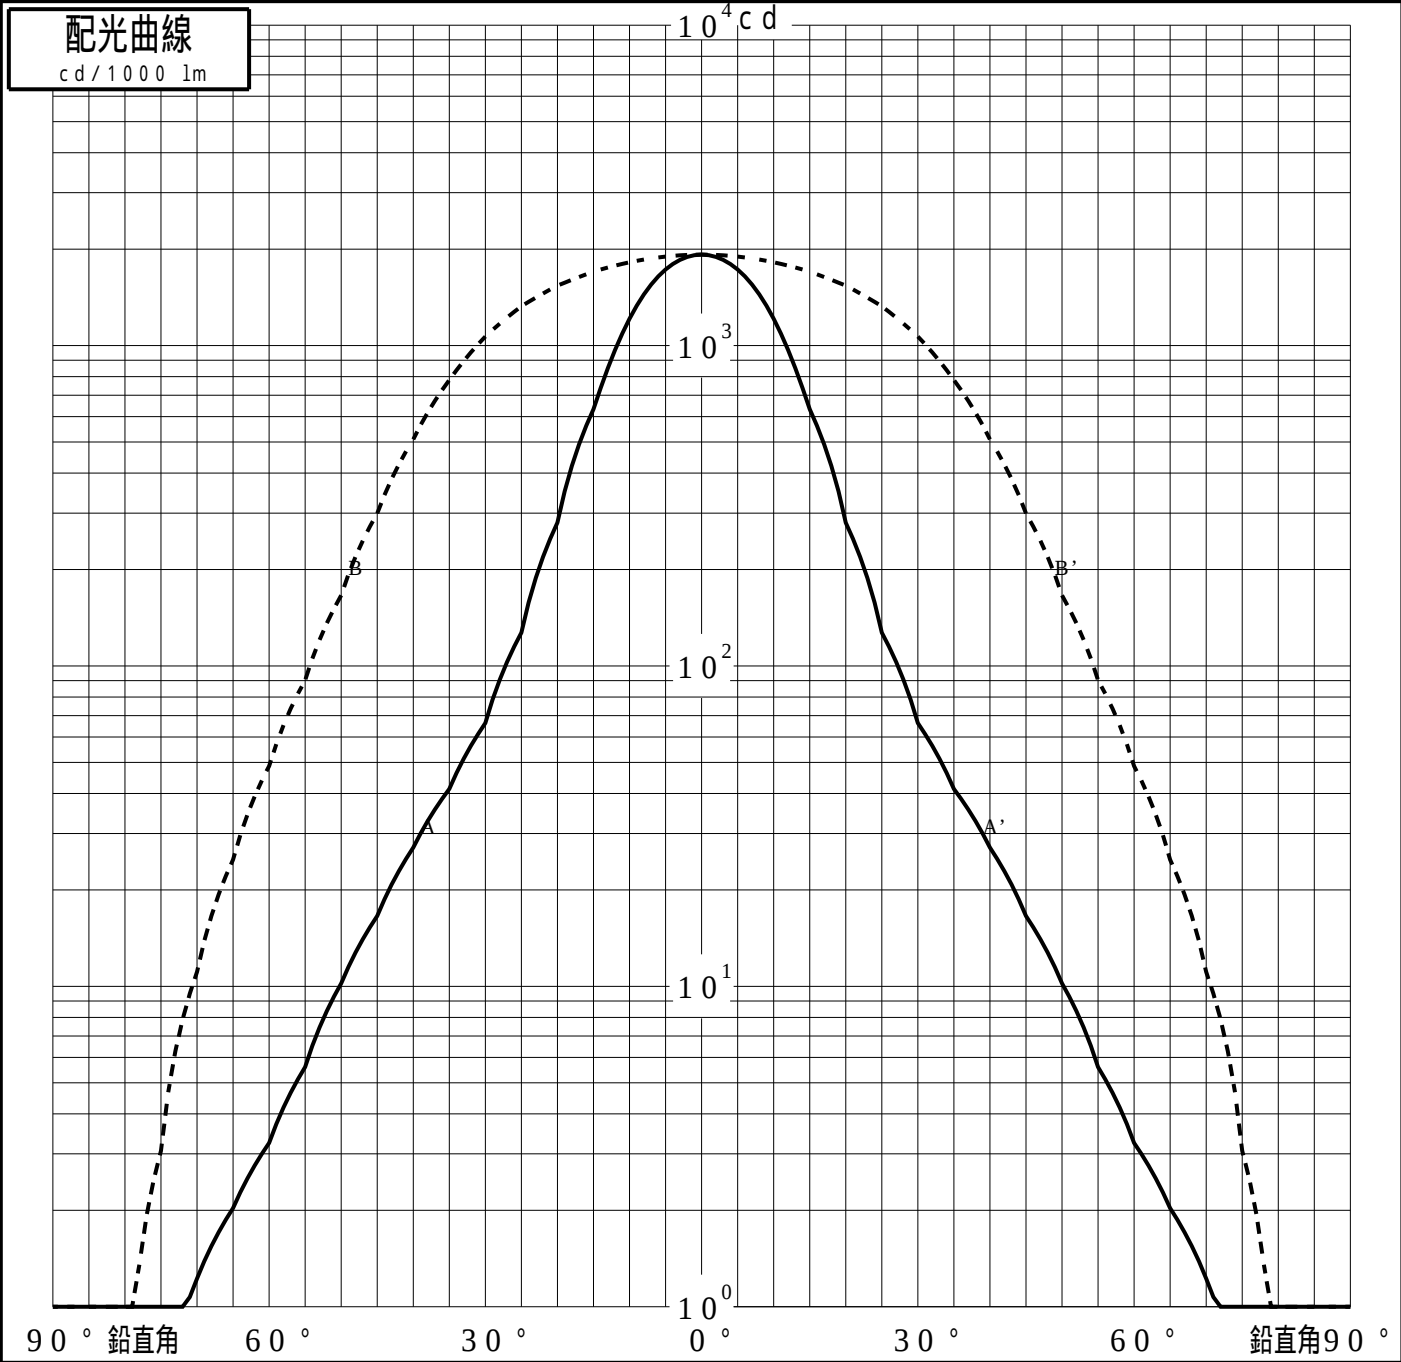

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32053W+NTS92201+NTS91	光源	LED3000_70_1105 x1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

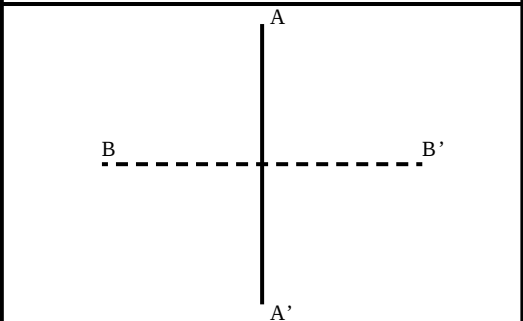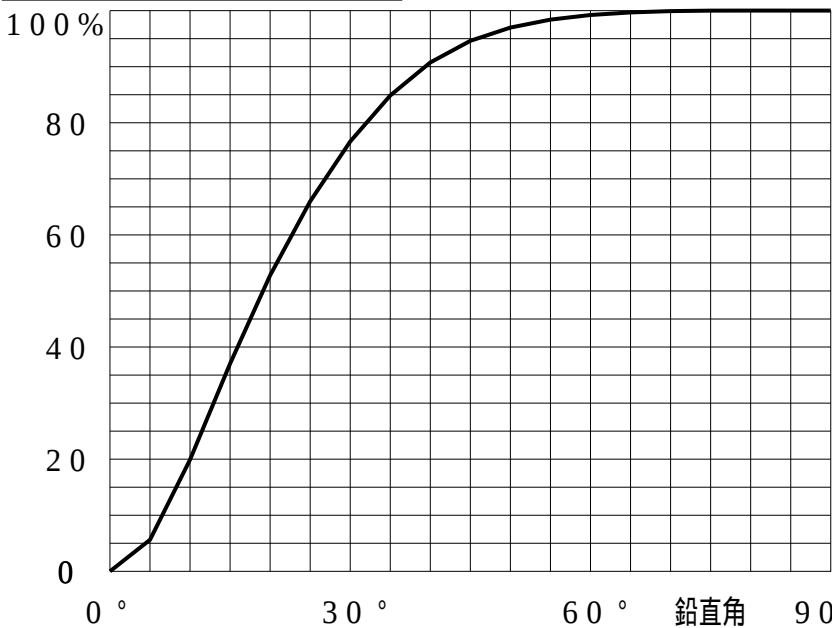

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

c d / 1 0 0 0 1m

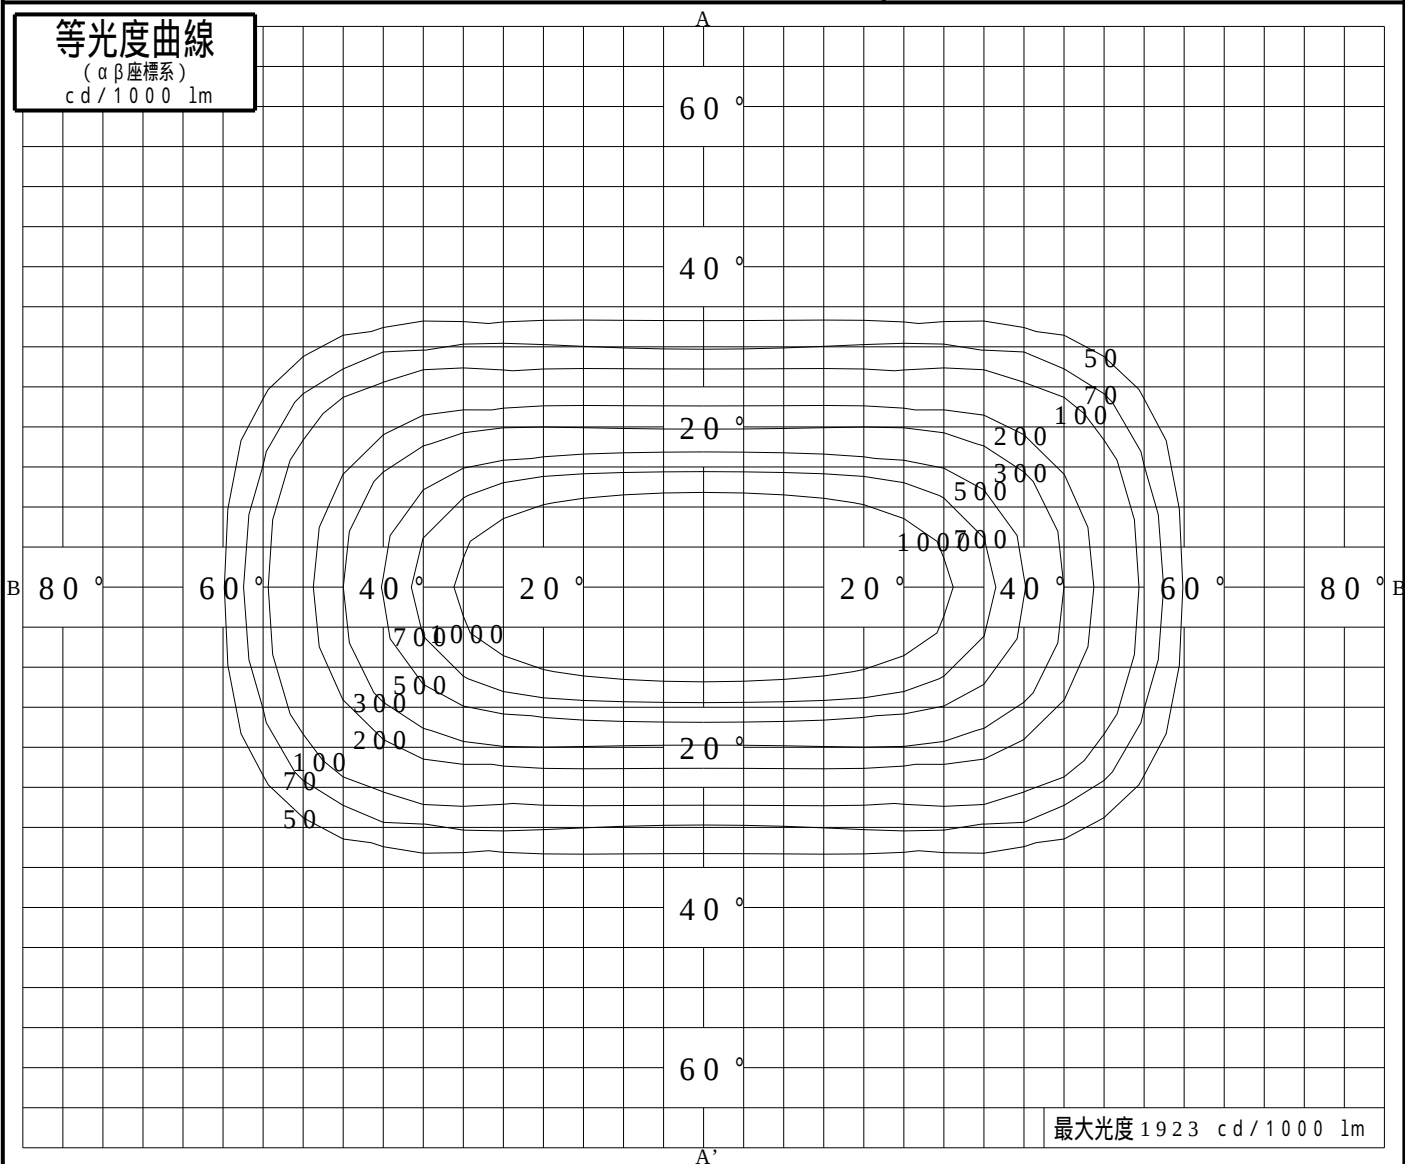

最大光度 1923 cd / 1000 lm