


| 投光照明器具特性 |                              |
|----------|------------------------------|
| 品名(品番)   | NTS32054W+NTS92201(32DEG     |
| 光源       | LED2700_70_1180 ×1 1180.0 lm |
| 管理番号     | K0167923(*)DJ1 TF            |

|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 92.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 56.9%              | 88.5%               | 92.7%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 3085<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 32.2               | 52.6                | 59.9                |                                                                                     |

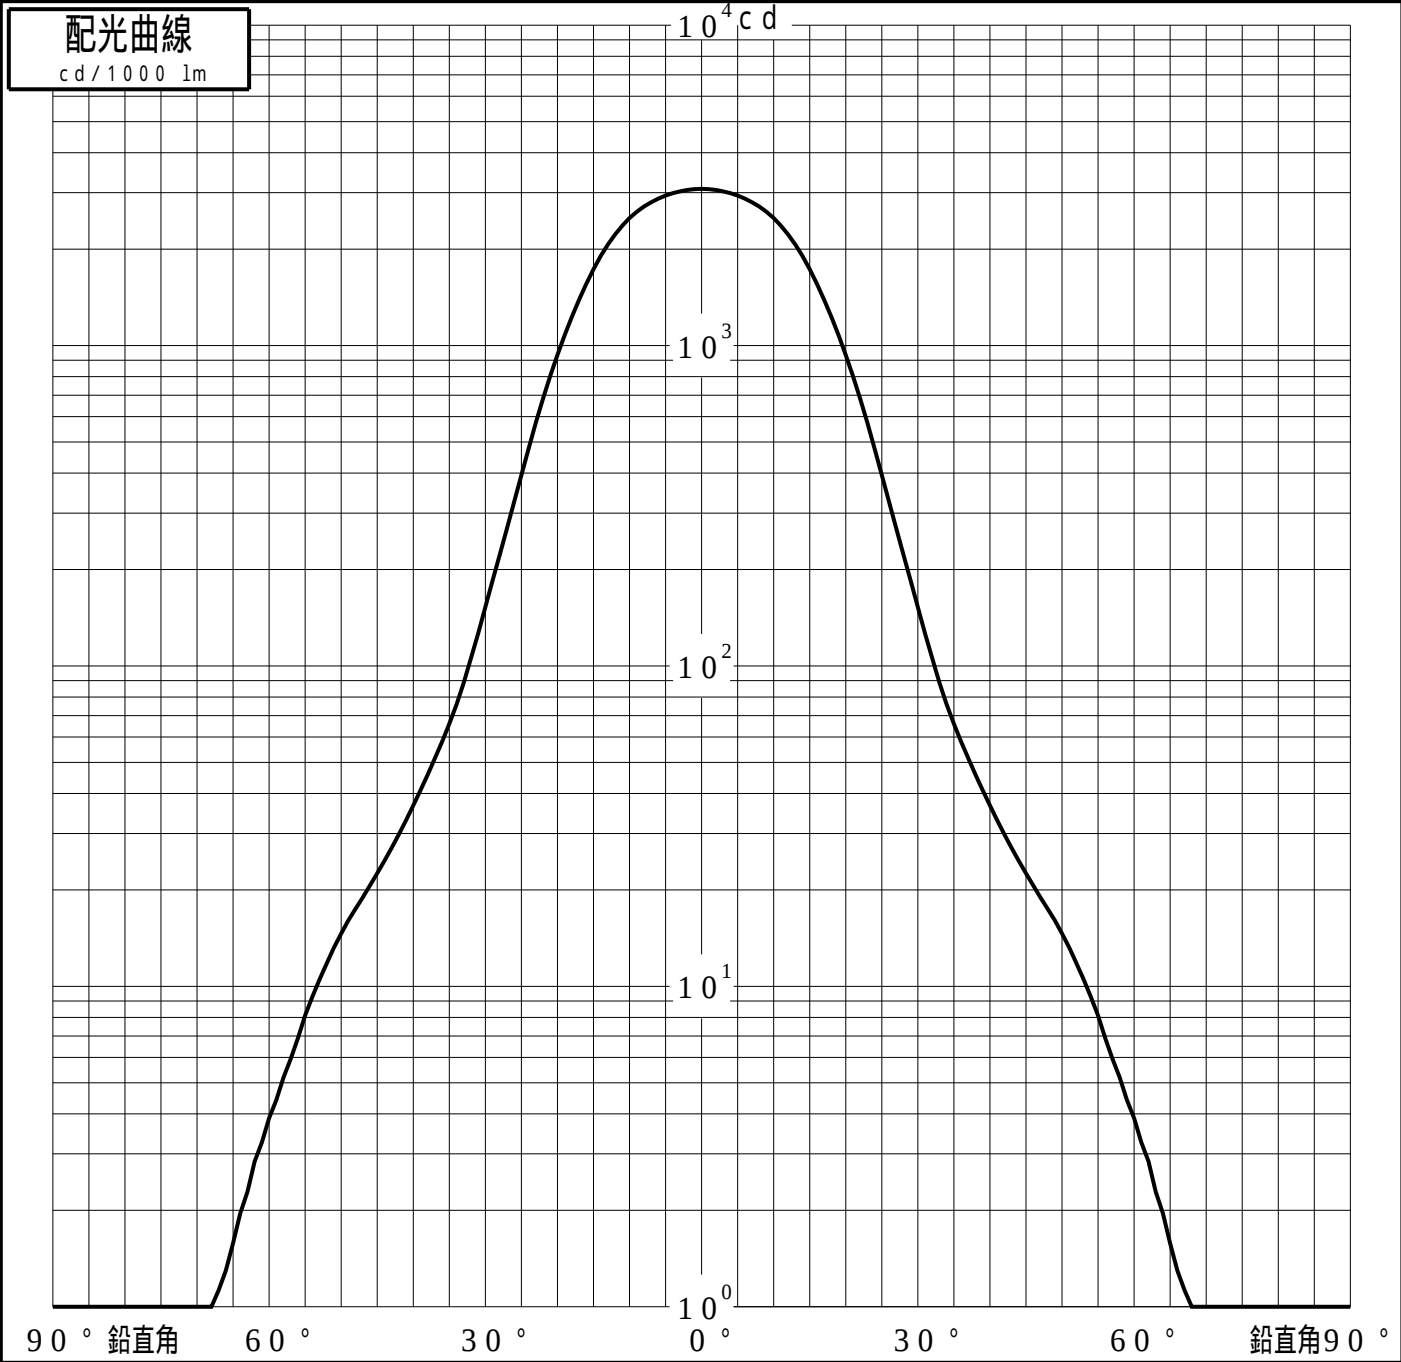

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS32054W+NTS92201(32DEG


光源

LED2700\_70\_1180 x1

管理番号

K0167923(\*)DJ1TF

## 累積光束曲線

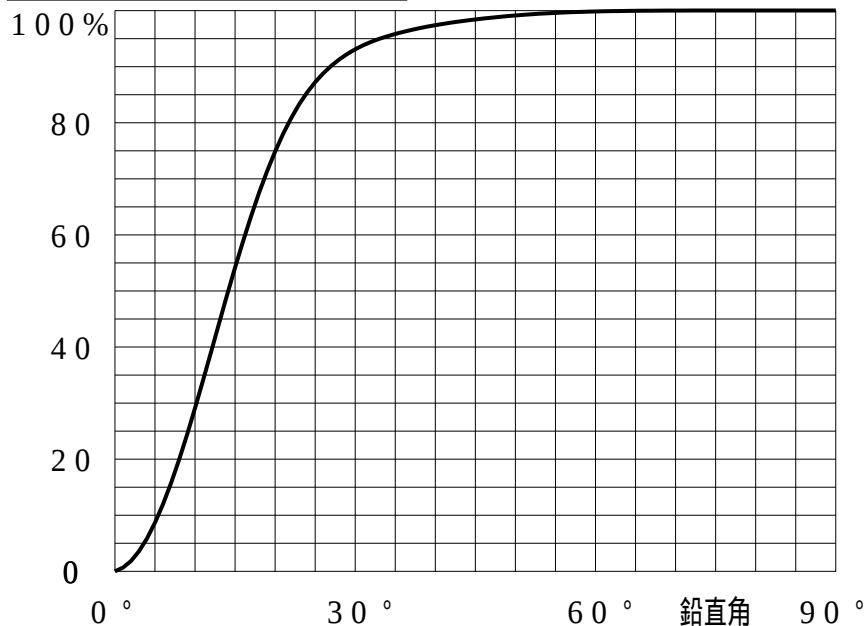

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm