


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY12022+NTS95100+NYY900				
光源	LED3500_70_505 ×1 505.0 l m				
管理番号	K0172448(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.8 %	89.3 %	94.7 %
最大光度	3906 cd/1000 l m	ビ-ム角	27.8	48.9	56.8

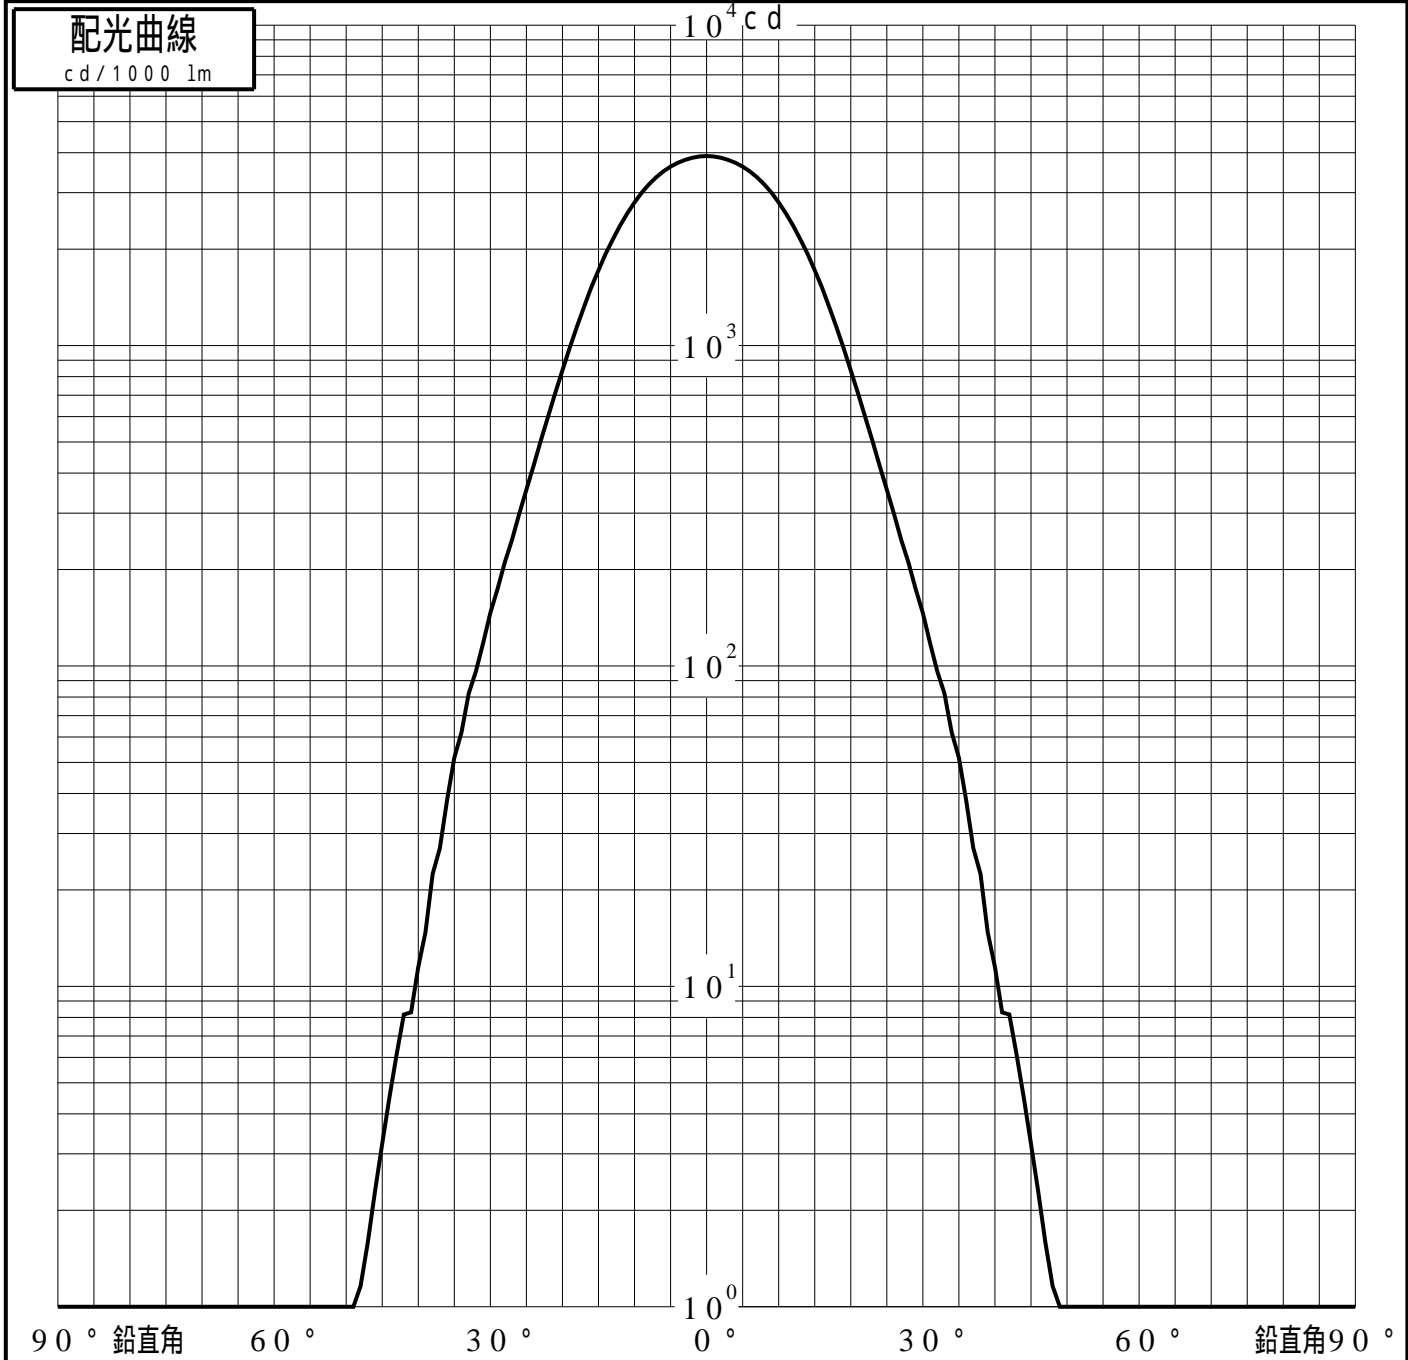

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY12022+NTS95100+NYY900	光源	LED3500_70_505 ×1
管理番号	K0172448(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

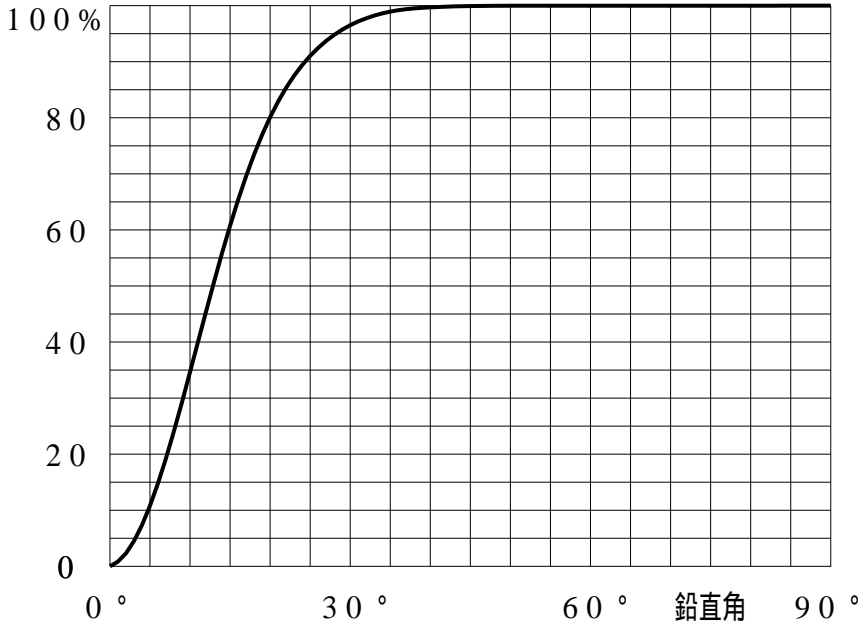

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm