


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1073R+NYK50010	
光源	LED3000_70_6130 x1	6130.0 lm
管理番号	K0165291(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.7%	92.9%	95.7%
最大光度	2644 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.5	56.4	61.9

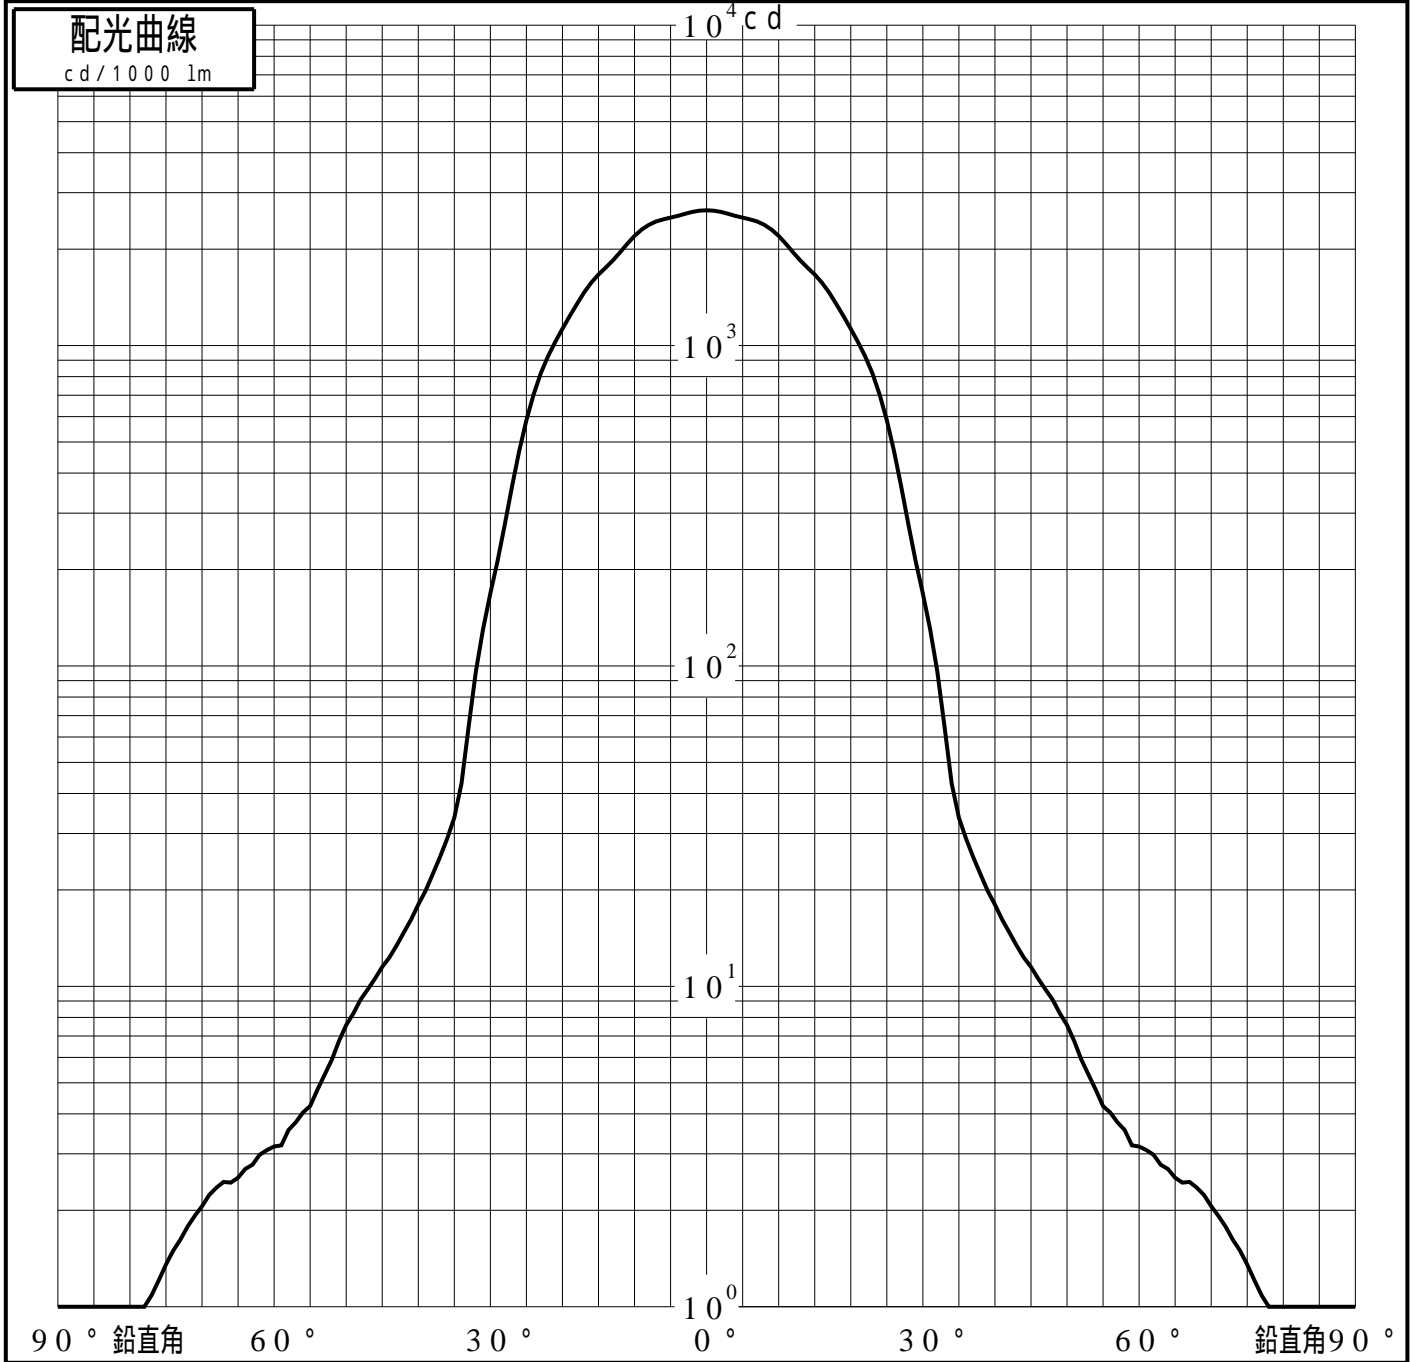

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYT1073R+NYK50010	光源	LED3000_70_6130 ×1
管理番号	K0165291(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

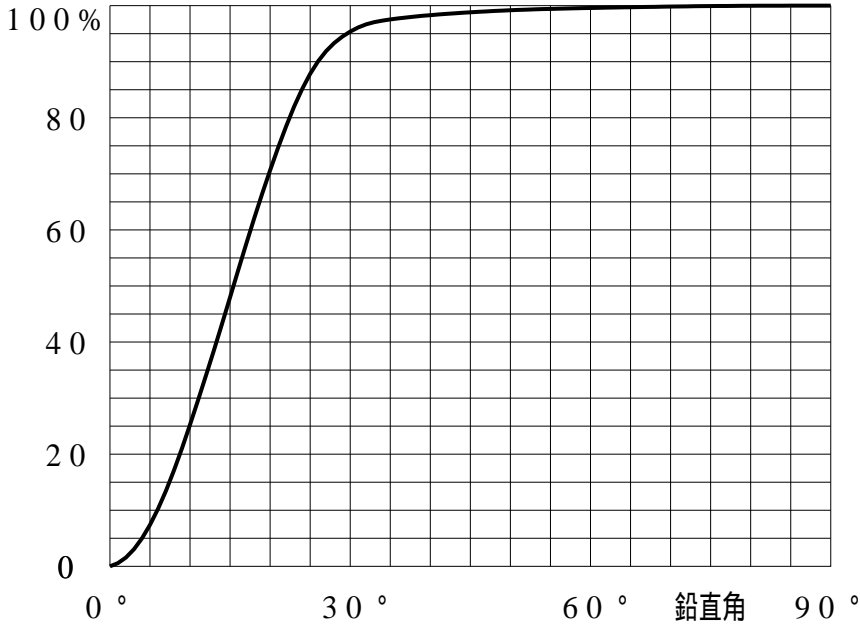

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm