
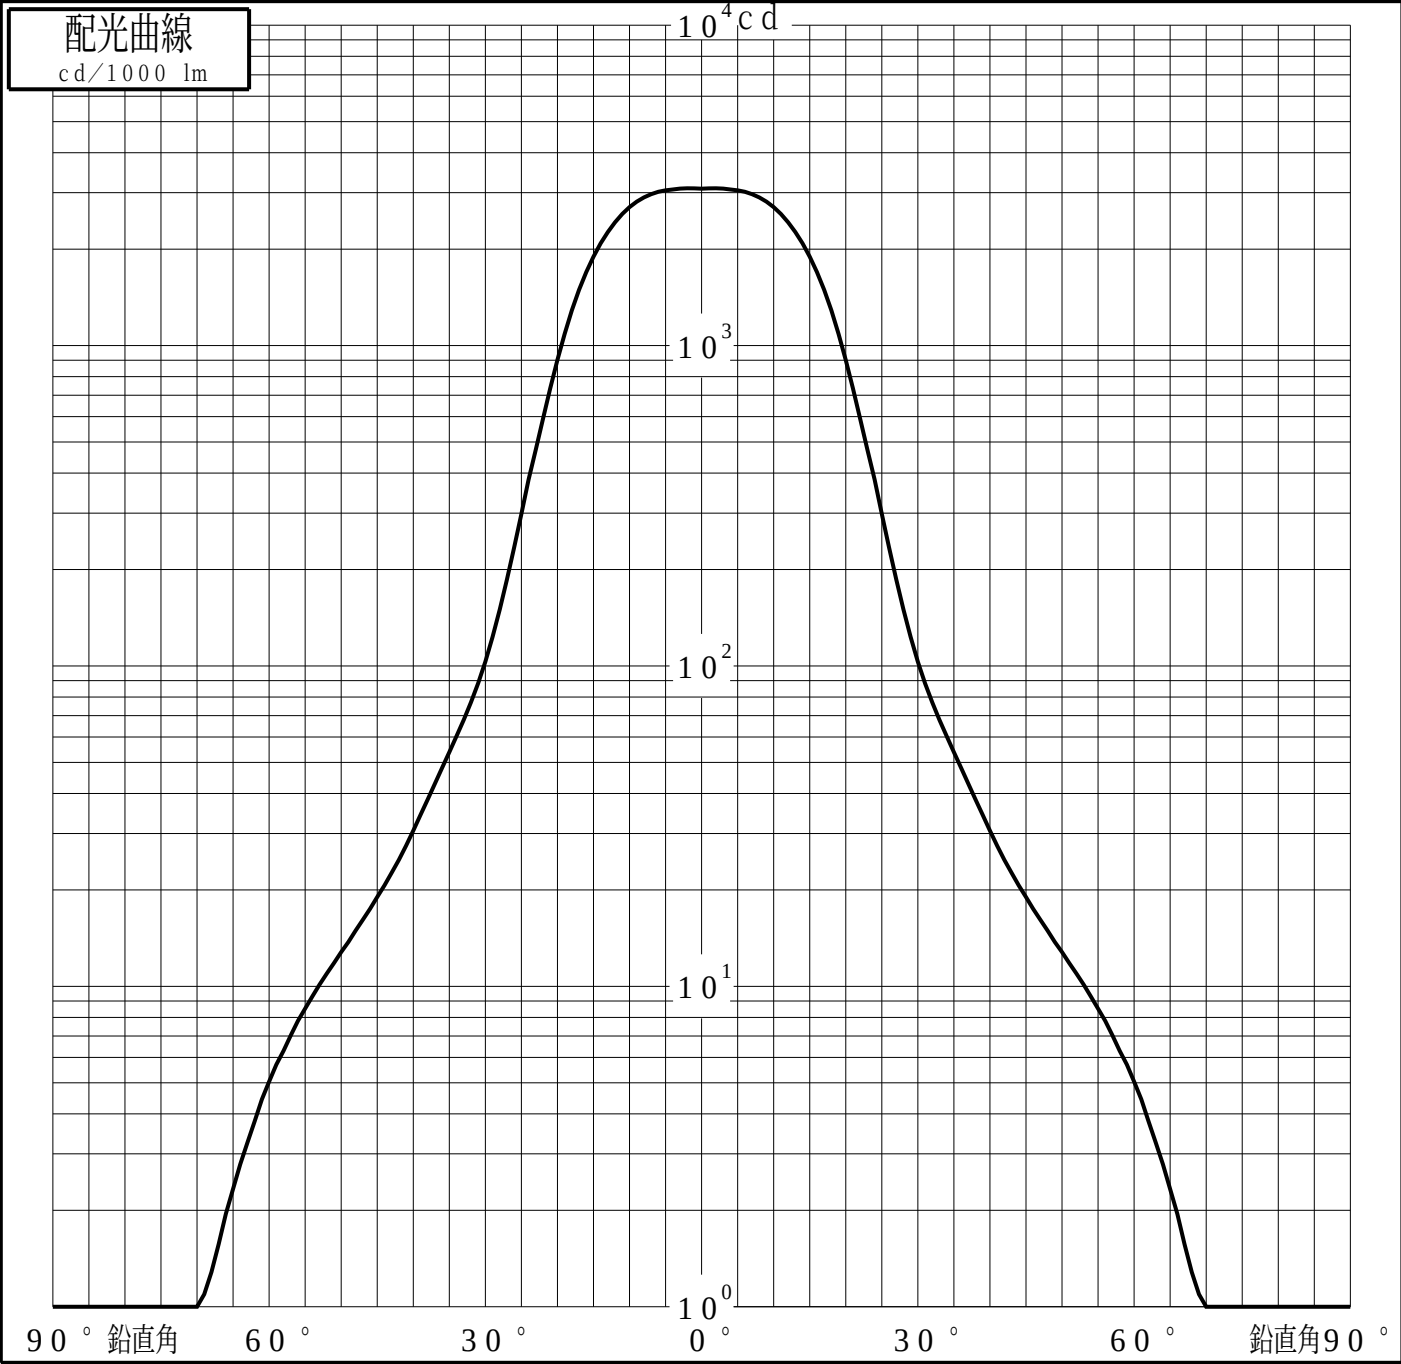


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS32518W+NTS92200(34DEG)    |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_1365 ×1 1365.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0169095(4)DJ1 TF            |  |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 93.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 64.4 %             | 89.2 %              | 92.9 %              |
| 最大光度     | 3098<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 33.5               | 49.7                | 55.8                |



投光照明器具特性


|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS32518W+NTS92200( 34DEG | 光源 | LED3000_70_1365 ×1 |
| 管理番号    | K0169095( 4) DJ1 TF       |    |                    |

累積光束曲線

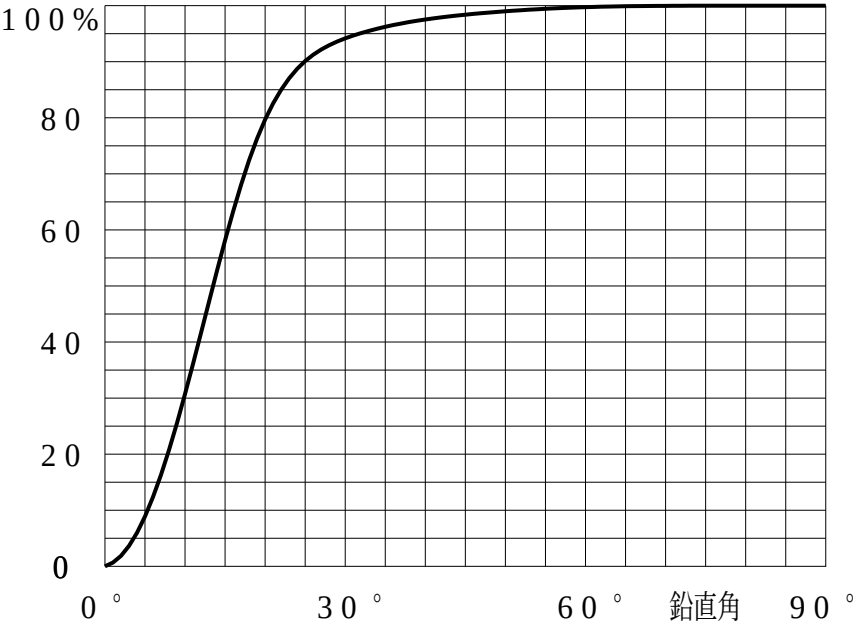

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

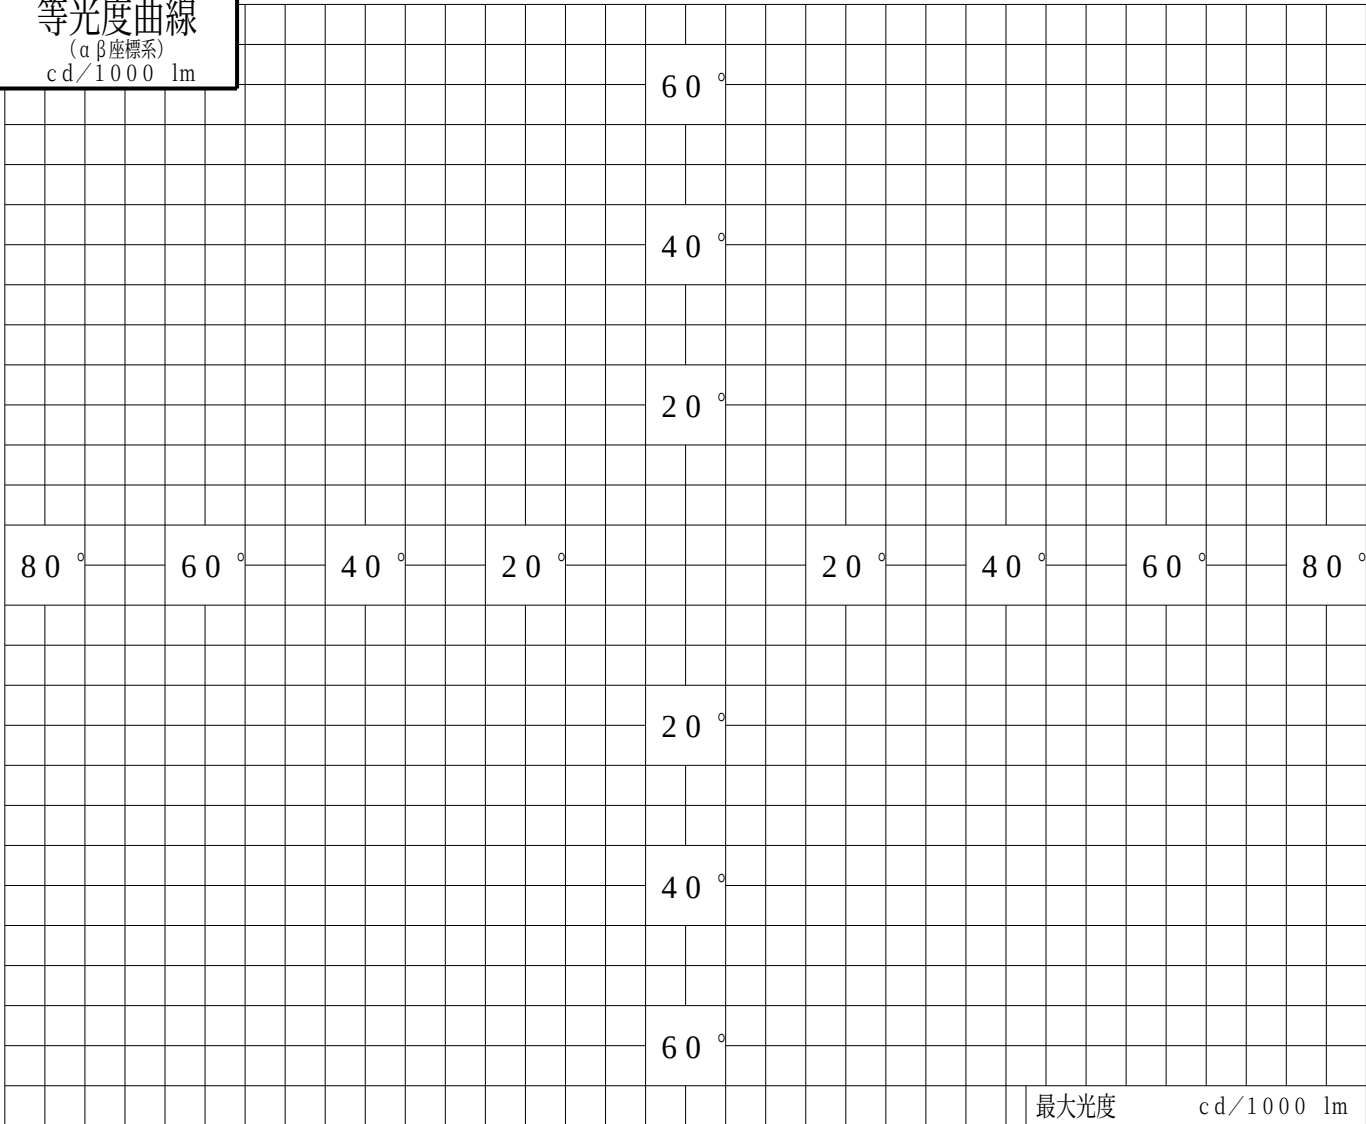

最大光度 cd/1000 lm