屋内照明器具特性

品番（品名）	NWCF16506(JYOUJI_CEILING
光源	LED2700_85_550 x1　　550.0 lm
管理番号	K0195013(2)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %
保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	56	43	35	30	54	43	35	30	52	41	34	29	49	40	34	29	27			
0.8	66	54	46	40	64	53	45	40	61	51	44	39	58	50	44	39	36			
1.0	72	61	53	47	70	60	53	47	67	58	51	46	64	56	50	46	43			
1.25	78	68	60	54	76	67	60	54	73	65	58	53	69	63	57	53	50			
1.5	82	73	66	60	80	72	65	59	77	69	63	59	73	67	62	58	55			
2.0	88	80	73	68	86	79	73	68	82	76	71	66	79	74	69	65	62			
2.5	91	84	79	74	89	83	78	73	86	80	76	72	82	78	74	71	67			
3.0	94	88	83	78	92	86	82	77	88	84	80	76	85	81	78	74	71			
4.0	97	92	88	84	95	91	87	83	92	88	84	81	88	85	82	80	76			
5.0	99	95	91	88	97	93	90	87	94	91	88	85	90	88	85	83	80			
7.0	101	98	95	93	99	97	94	92	96	94	92	89	93	91	89	87	84			
10.0	103	101	99	97	101	99	97	95	98	96	95	93	95	94	92	91	87			

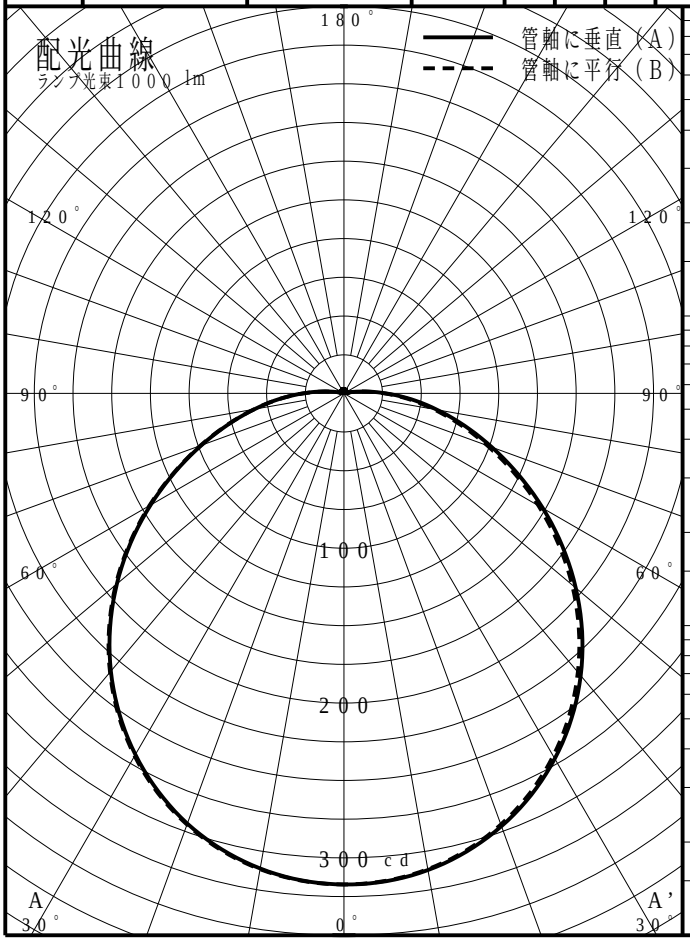

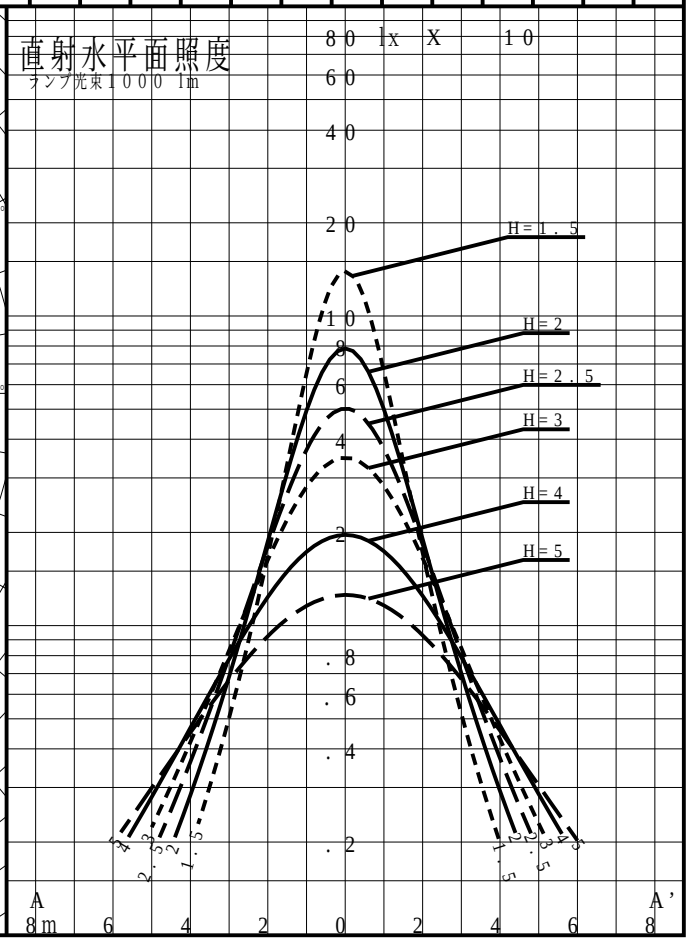

317.2
317.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社