


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY75044 + NYY90100		
光源	LED4000_70_405 ×1	405.0 l m	
管理番号	K0162418(0)DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	93.7%	97.4%
最大光度	1973 cd / 1000 l m	ビ - ム角	40.4	72.2	79.8

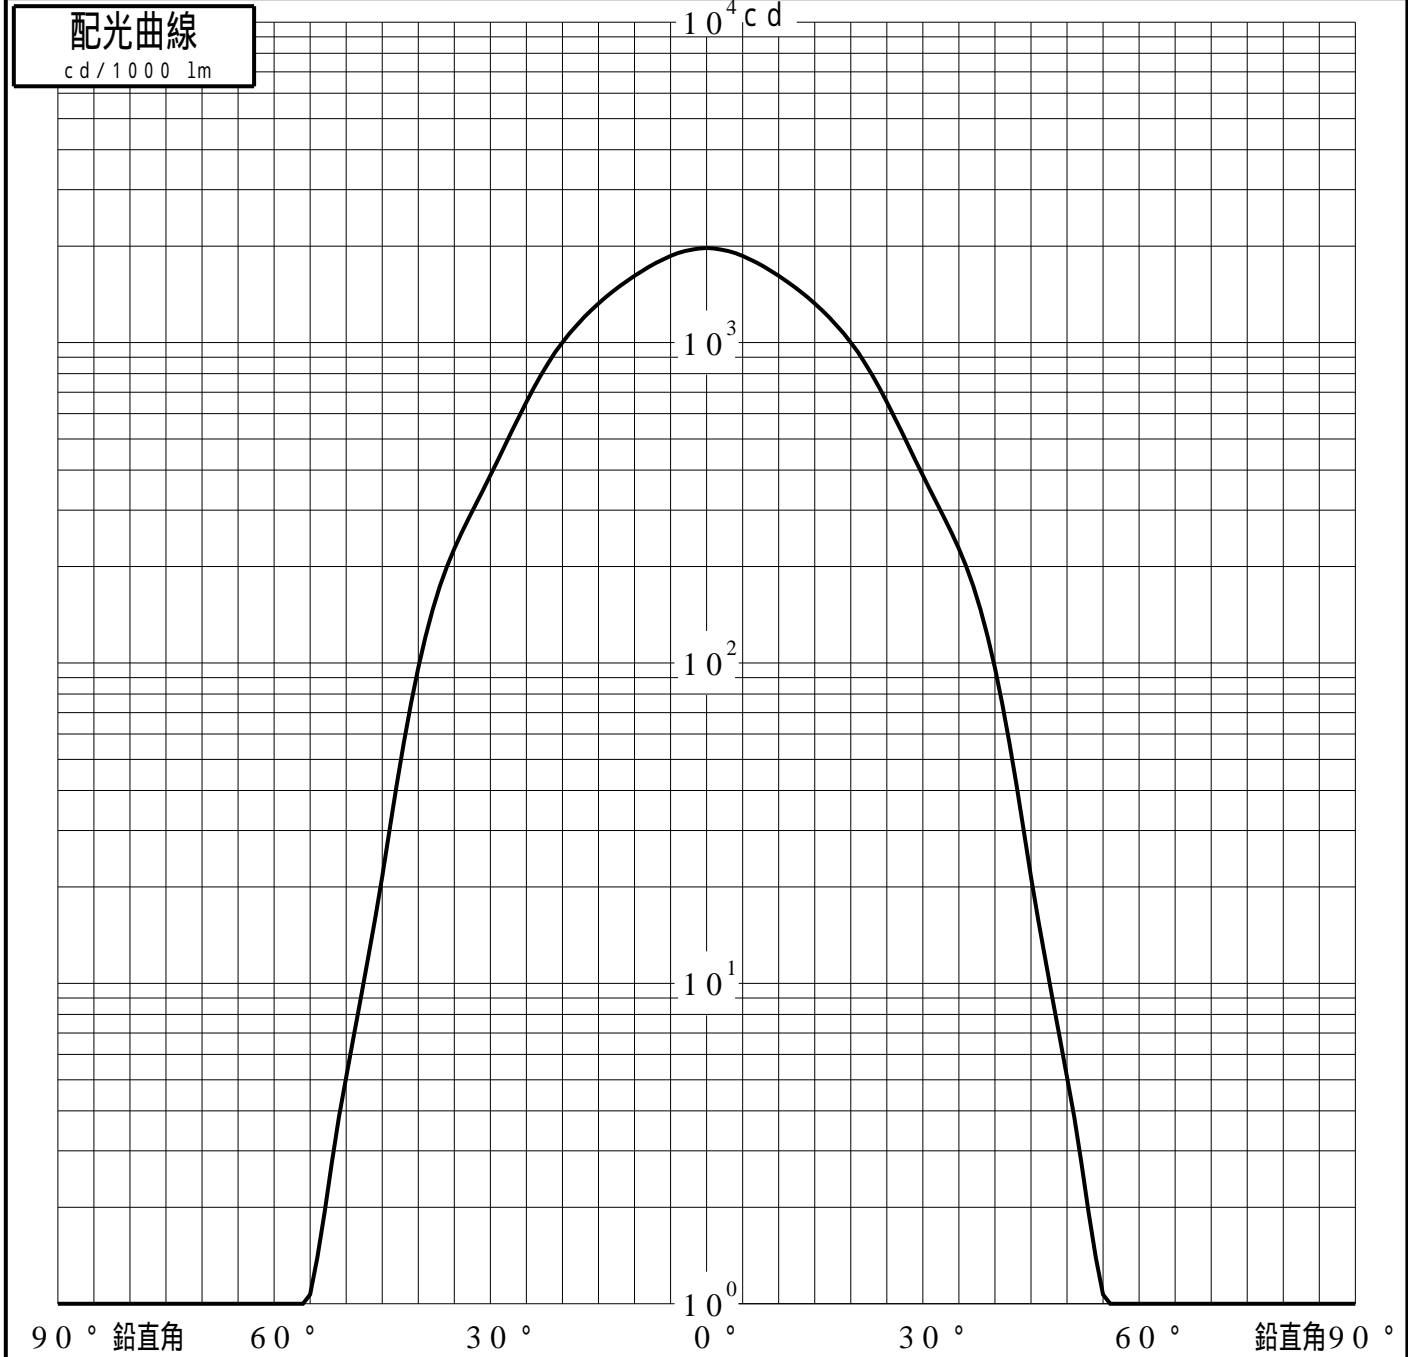

投光照明器具特性

品番(品名)	NYY75044+NYY90100	光源	LED4000_70_405 ×1
管理番号	K0162418(0)DR1 TF		

累積光束曲線

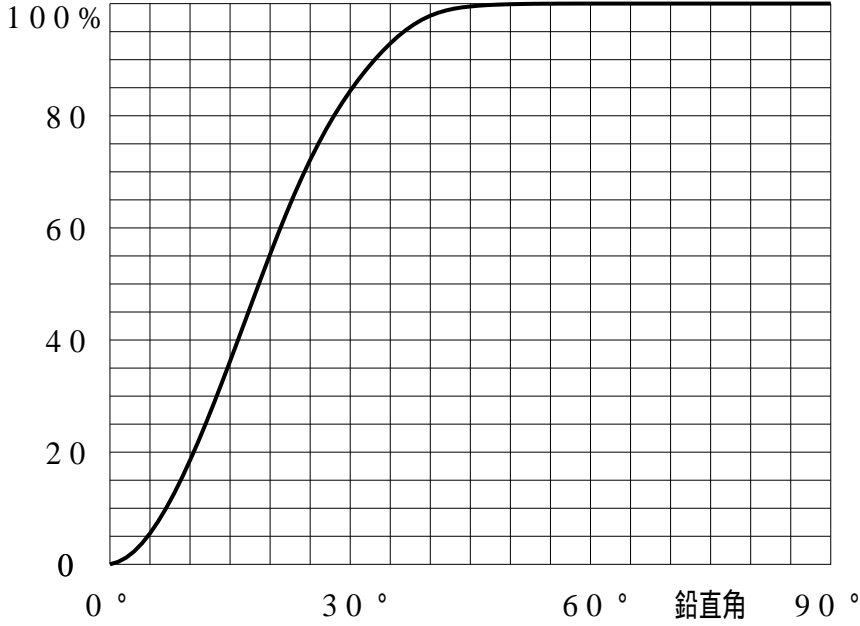

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm