


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY75034+NYY90100+NYY900		
光源	LED4000_70_300 ×1	300.0 lm	
管理番号	K0162423(0)DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	89.3%	94.4%
最大光度	3736 cd/1000 lm	ビーム角	27.7	50.9	58.1

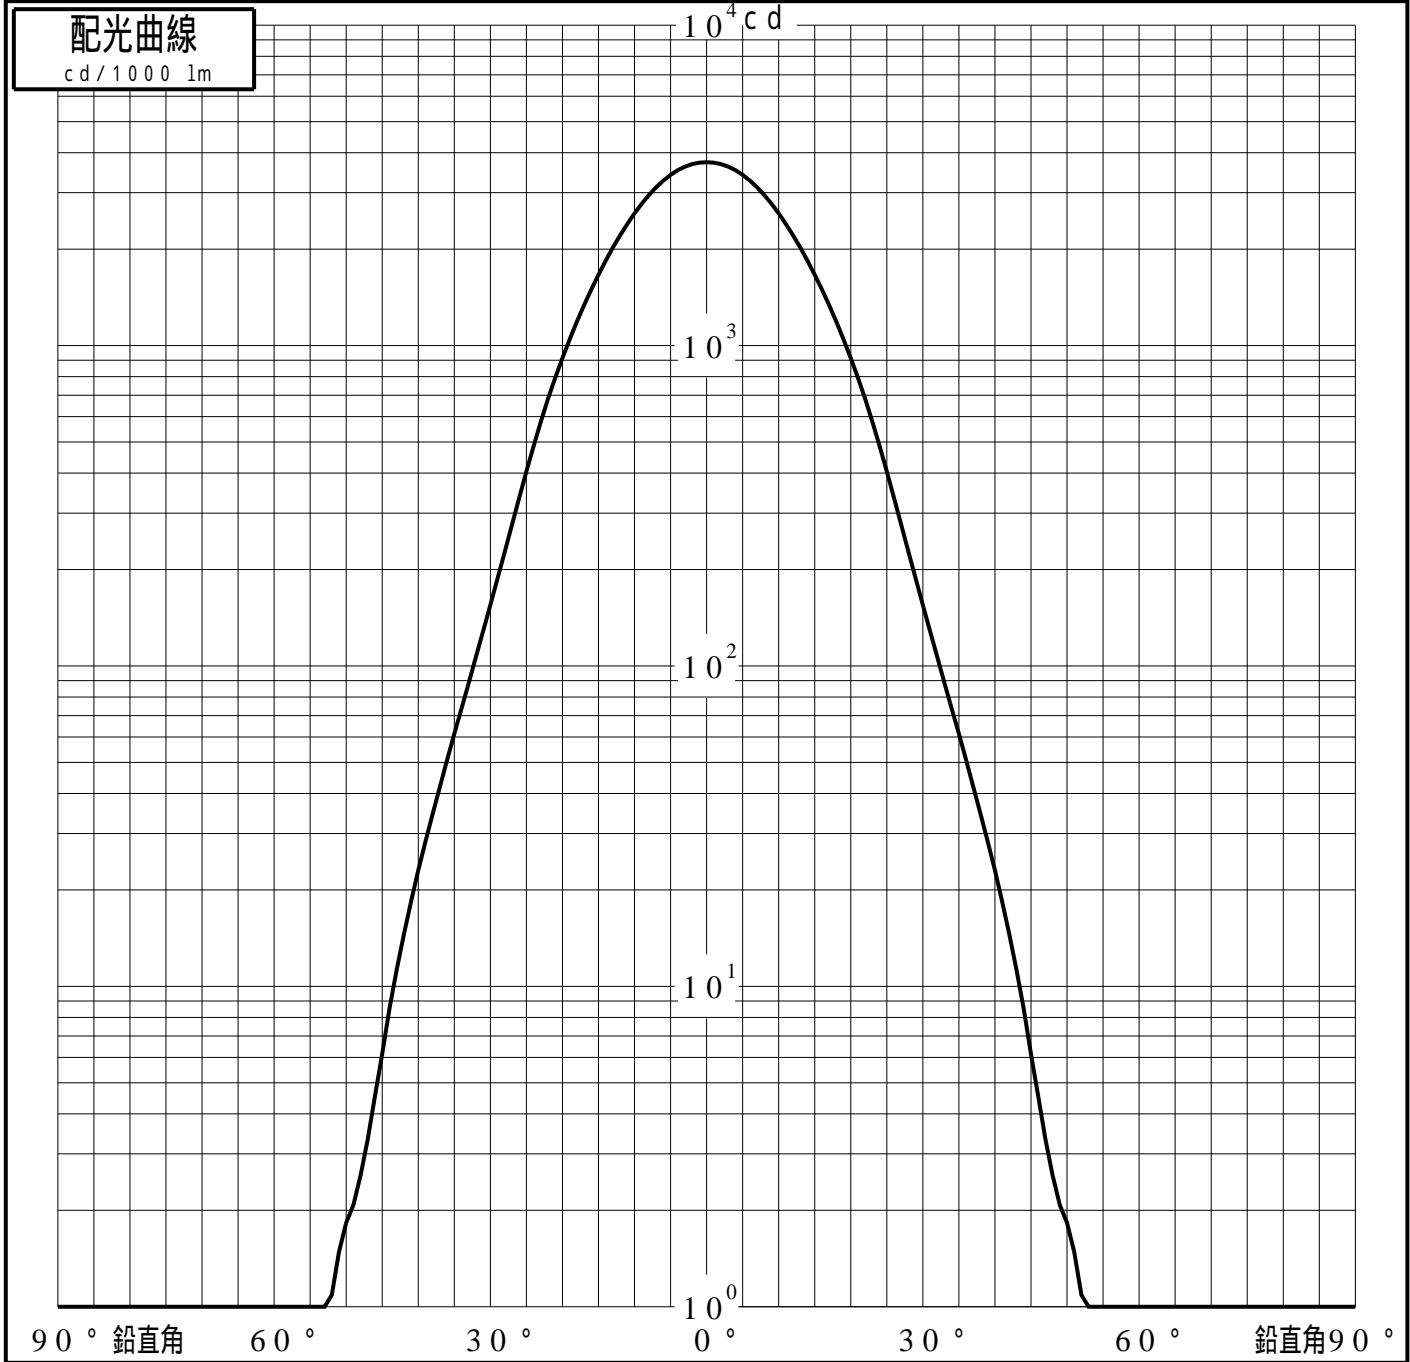

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY75034+NYY90100+NYY900	光源	LED4000_70_300 ×1
管理番号	K0162423(0)DR1 TF		

累積光束曲線

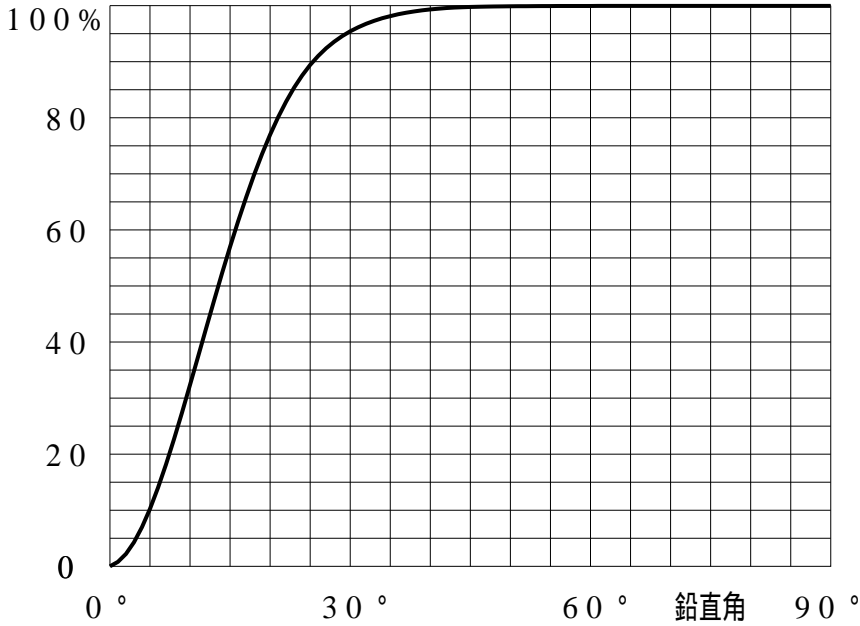

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

