
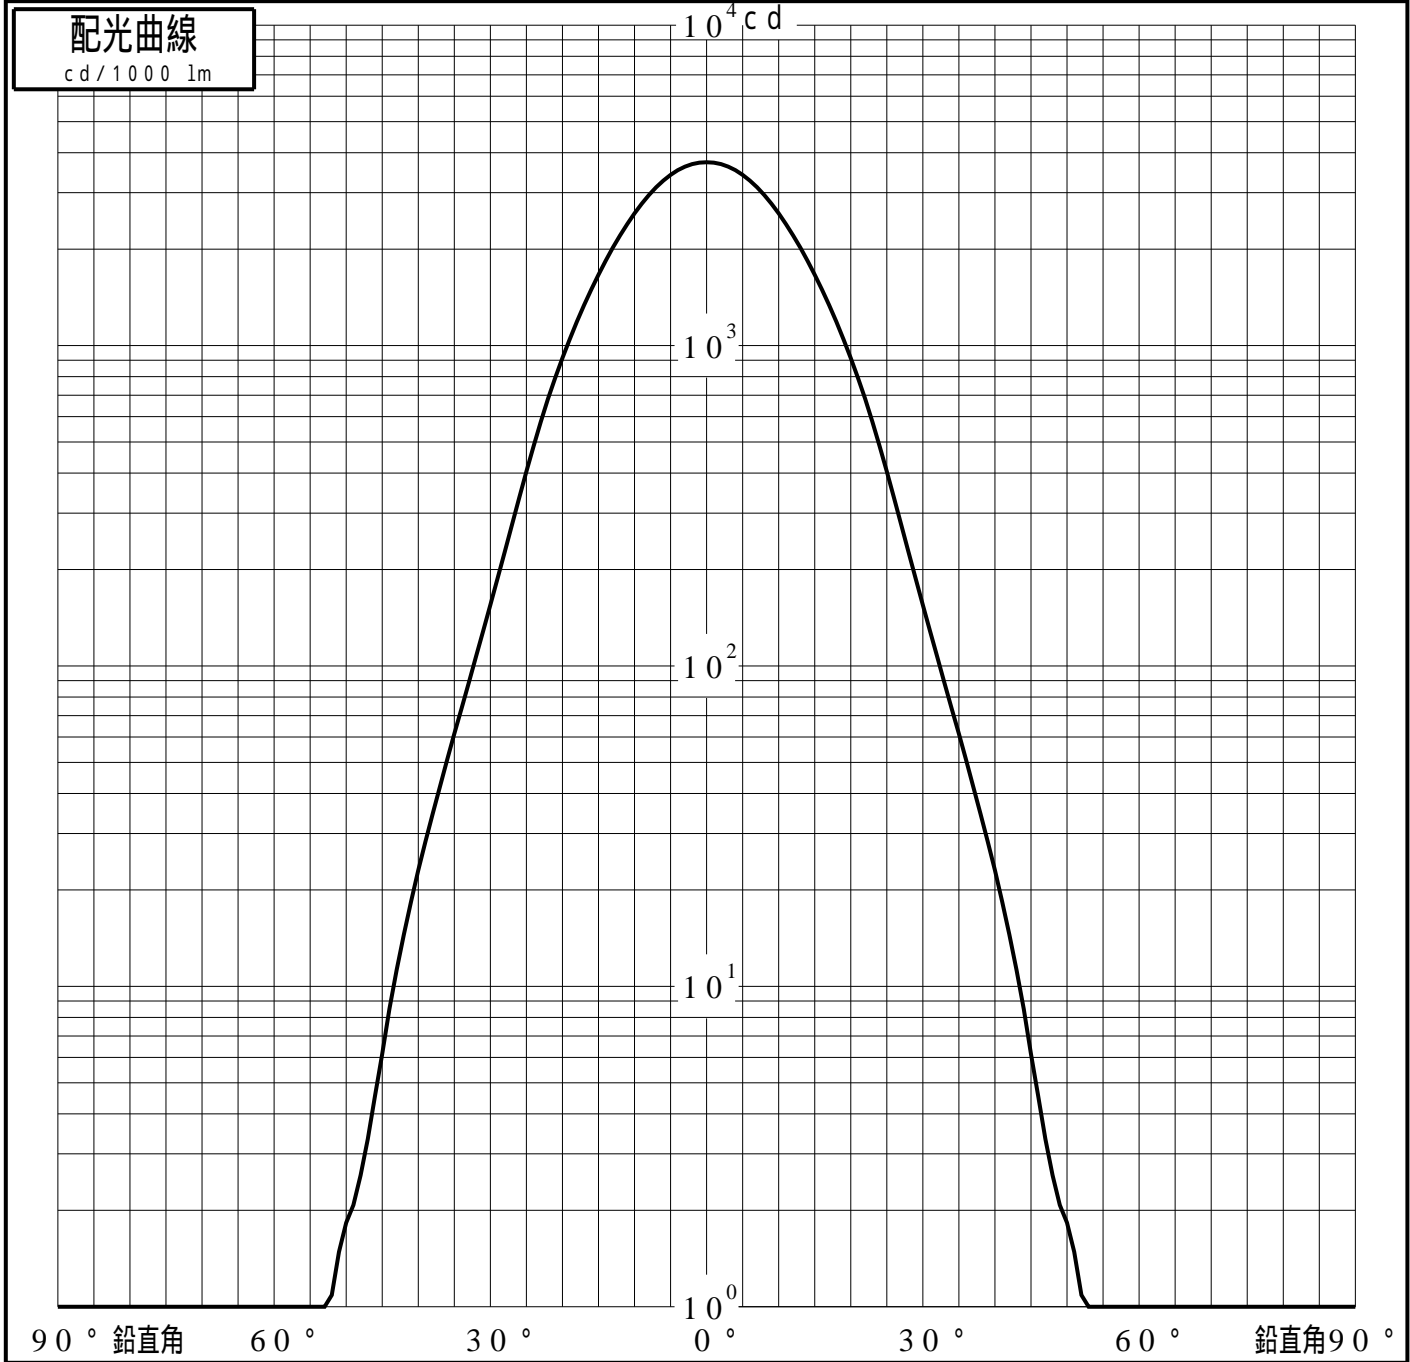


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY75034+NYY90150+NYY900	
光源	LED4000_70_580 ×1	580.0 lm
管理番号	K0153294(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.0%	89.3%	94.4%
最大光度	3736 cd/1000 lm	ビ-ム角	27.7	50.9	58.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NYY75034+NYY90150+NYY900	光源	LED4000_70_580 ×1
管理番号	K0153294(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

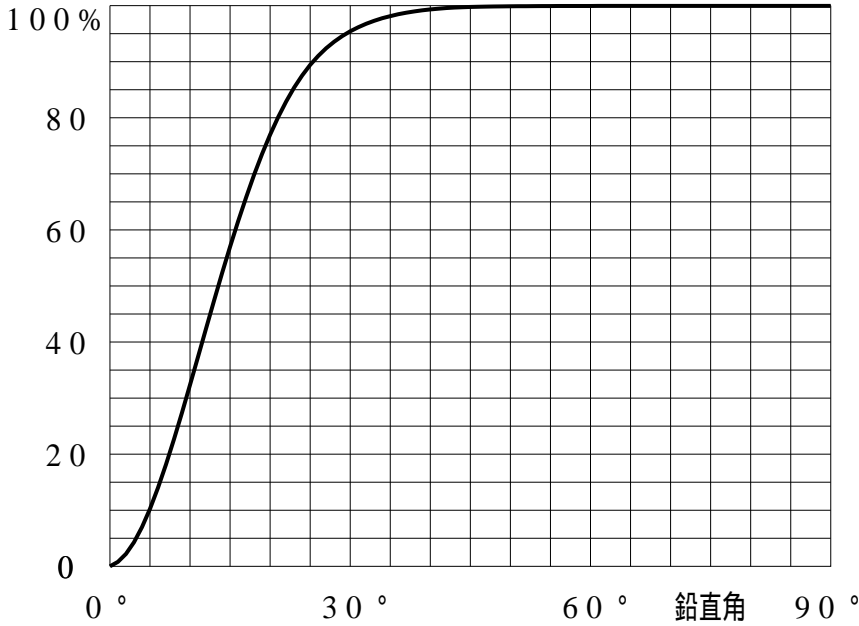

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

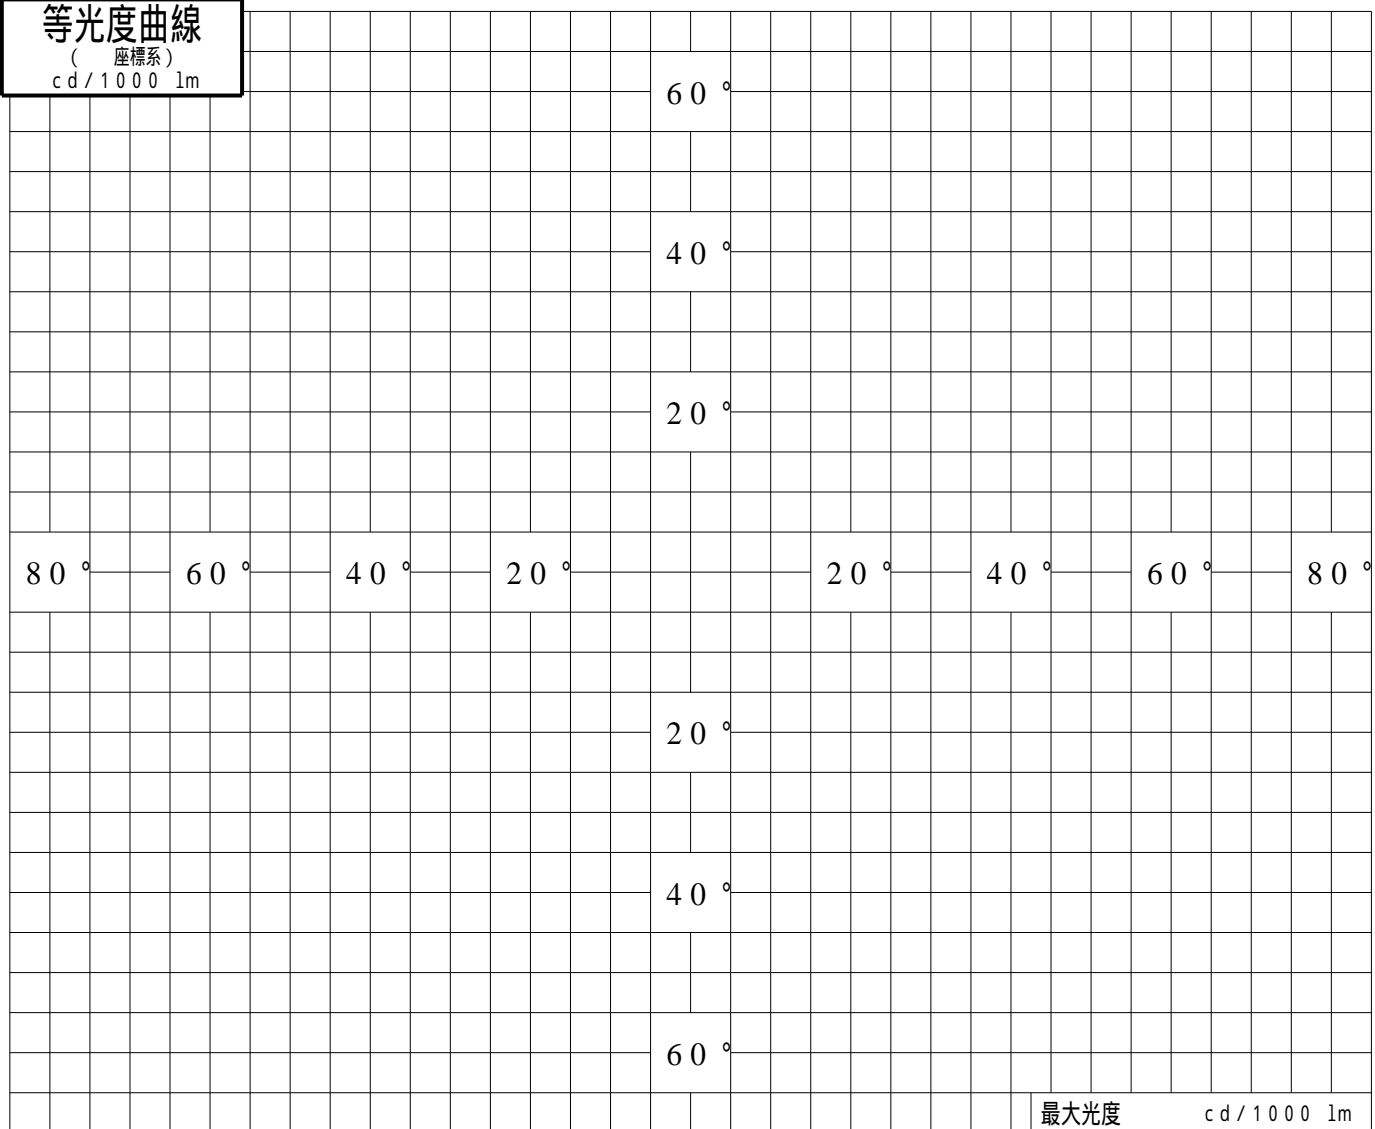

最大光度 cd/1000 lm