


# 投光照明器具特性

品名(品番)	PA10035DLWPW35+NTS90350	
光源	LED3500_70_1870 x1	1870.0 lm
管理番号	K0153515(4)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.0 %	90.3%	95.9%
最大光度	3206 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.3	55.2	63.2

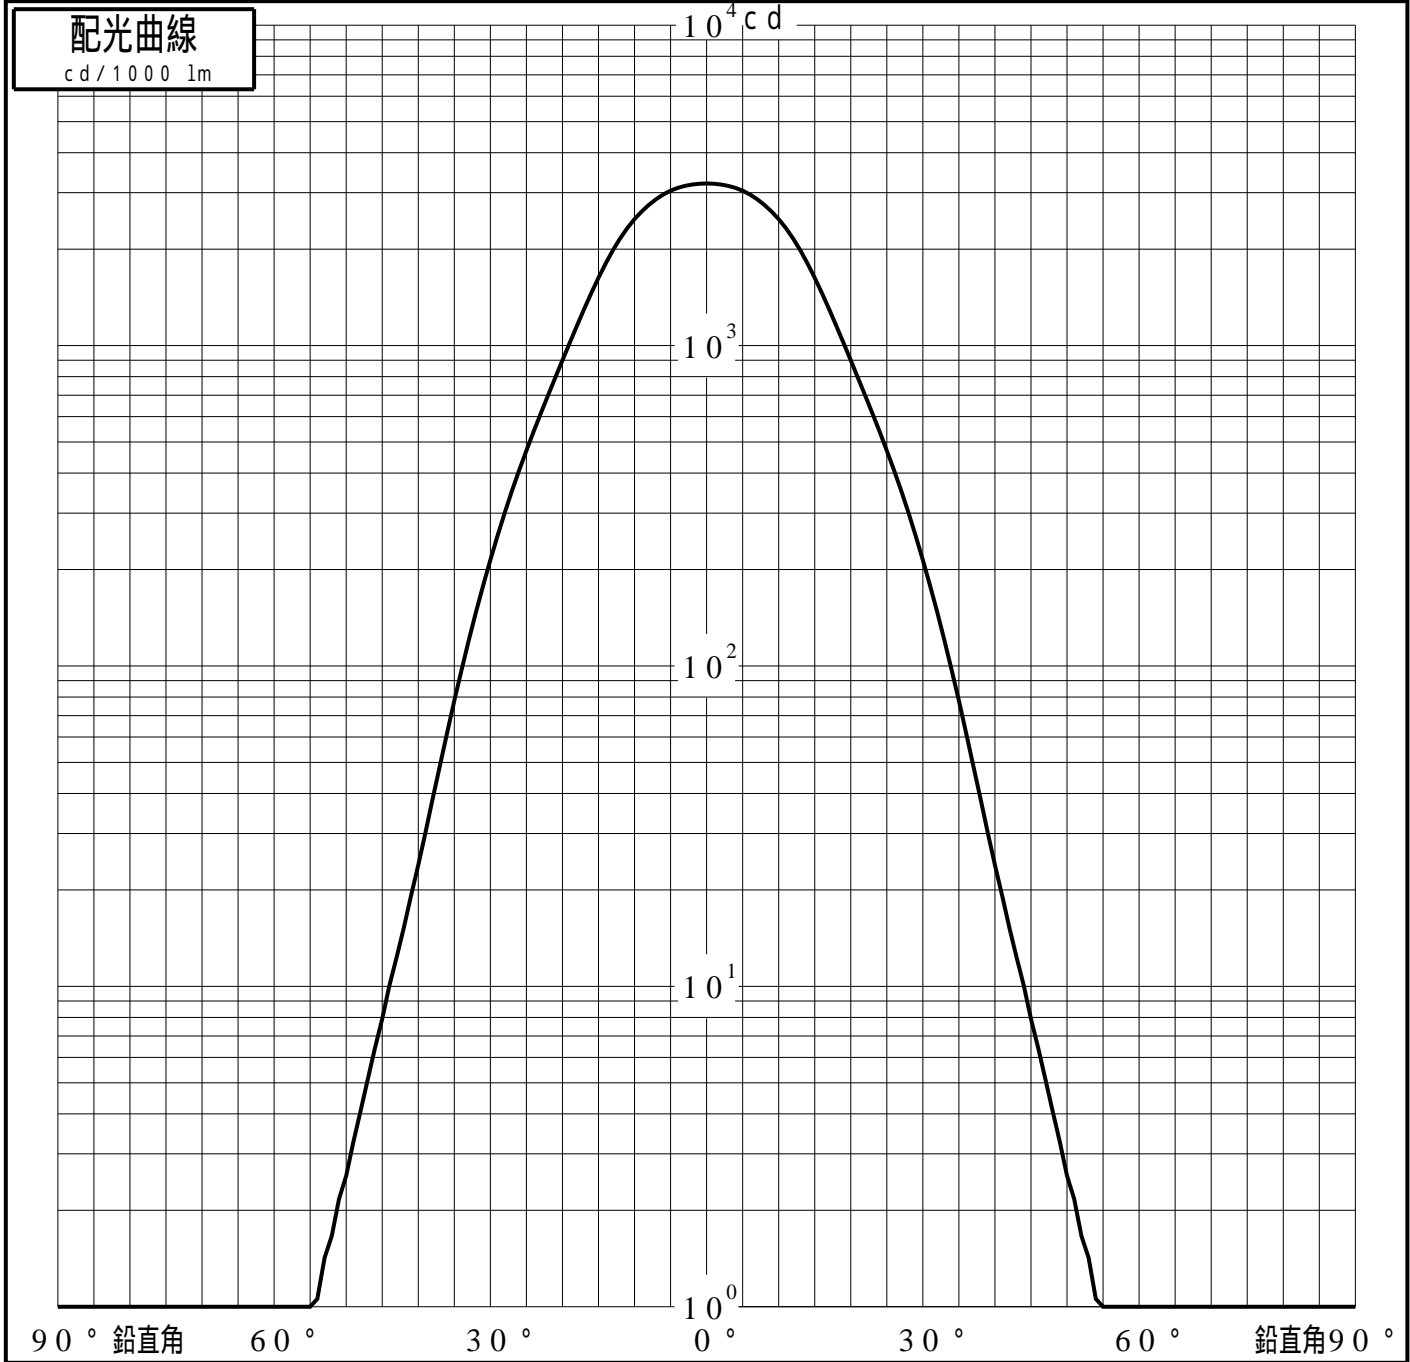

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	PA10035DLWPW35+NTS90350	光源	LED3500_70_1870 ×1
管理番号	K0153515(4)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

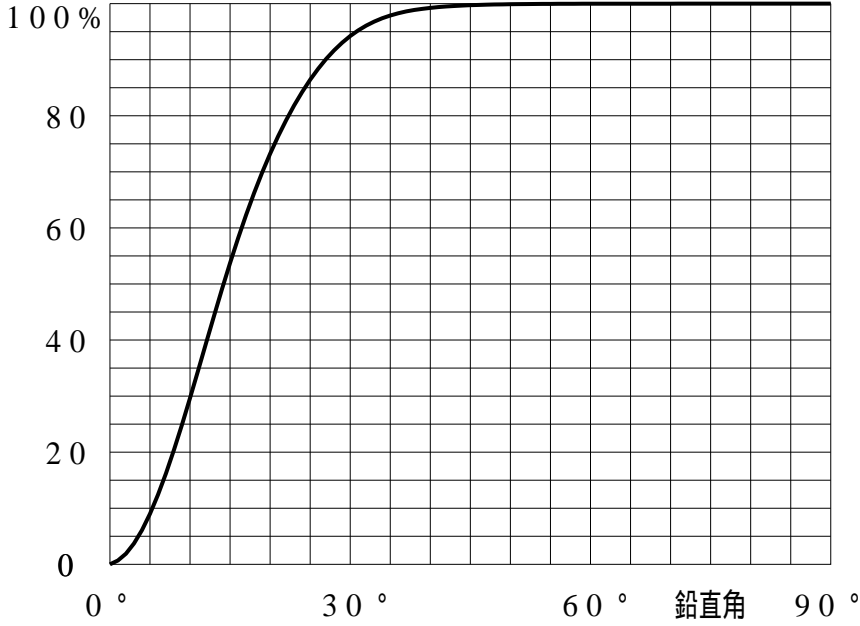

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm