屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72534B+NTS90200
光源	LED2700_85_2145 x1　　2145.0 lm
管理番号	K0200014(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.71Hm	0.71Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	82	76	72	69	81	75	71	69	80	75	71	69	79	74	71	68	67			
0.8	89	83	80	77	88	83	79	77	87	82	79	76	85	81	78	76	75			
1.0	93	88	85	82	92	88	84	82	90	87	84	81	89	86	83	81	80			
1.25	96	92	89	86	95	91	88	86	94	90	88	85	92	89	87	85	84			
1.5	98	95	92	89	97	94	91	89	96	93	90	88	94	91	89	88	86			
2.0	101	98	95	93	100	97	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	90			
2.5	103	100	98	96	101	99	97	95	99	98	96	94	98	96	95	93	92			
3.0	104	101	99	98	102	100	99	97	100	99	97	96	99	97	96	95	93			
4.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	100	99	98	100	99	98	97	95			
5.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	100	100	99	98	96			
7.0	106	105	104	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	100	99	97			
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98			

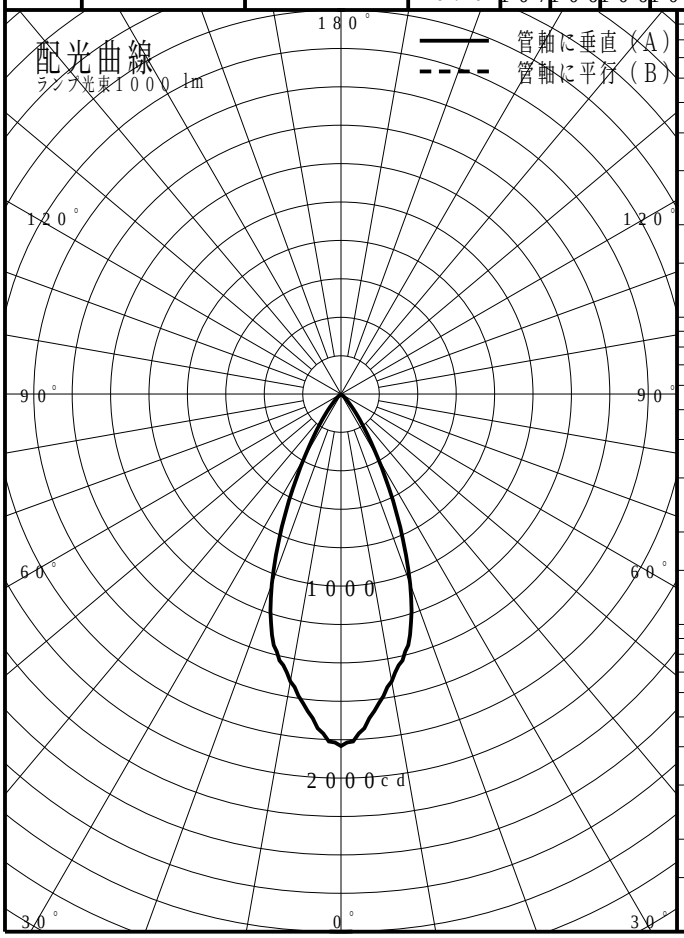

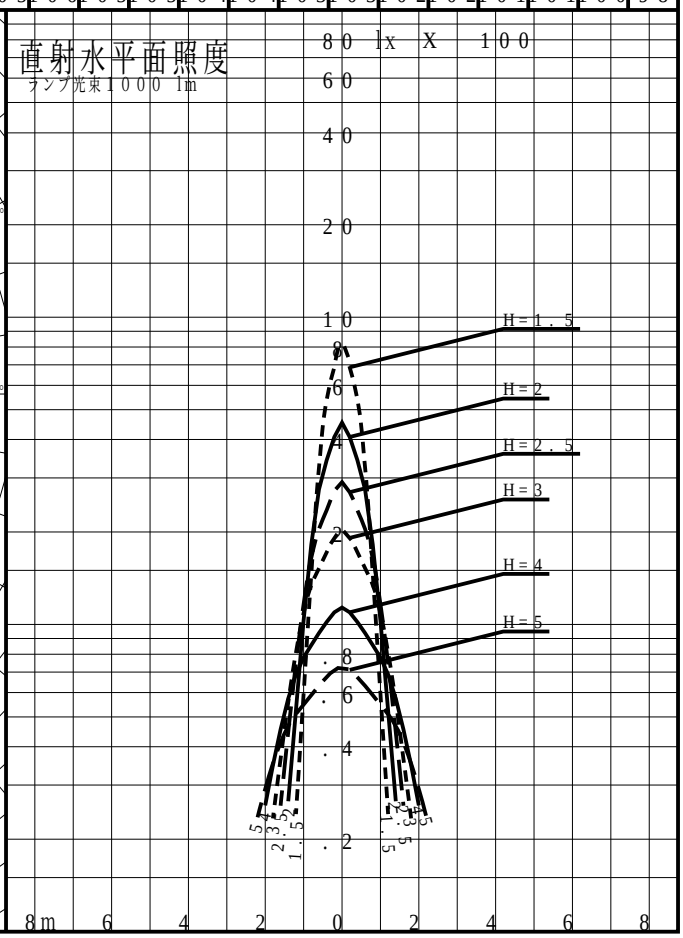

パナソニックエレクトリックワークス株式会社