


投光照明器具特性

品名(品番)	PAK10035DLWPN30+NTS90350	
光源	LED3000_70_1135 ×1	1135.0 lm
管理番号	K0160019(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.8%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	48.7%	88.8%	93.6%
最大光度	10432 cd/1000 lm	ビーム角	16.5	30.3	34.5

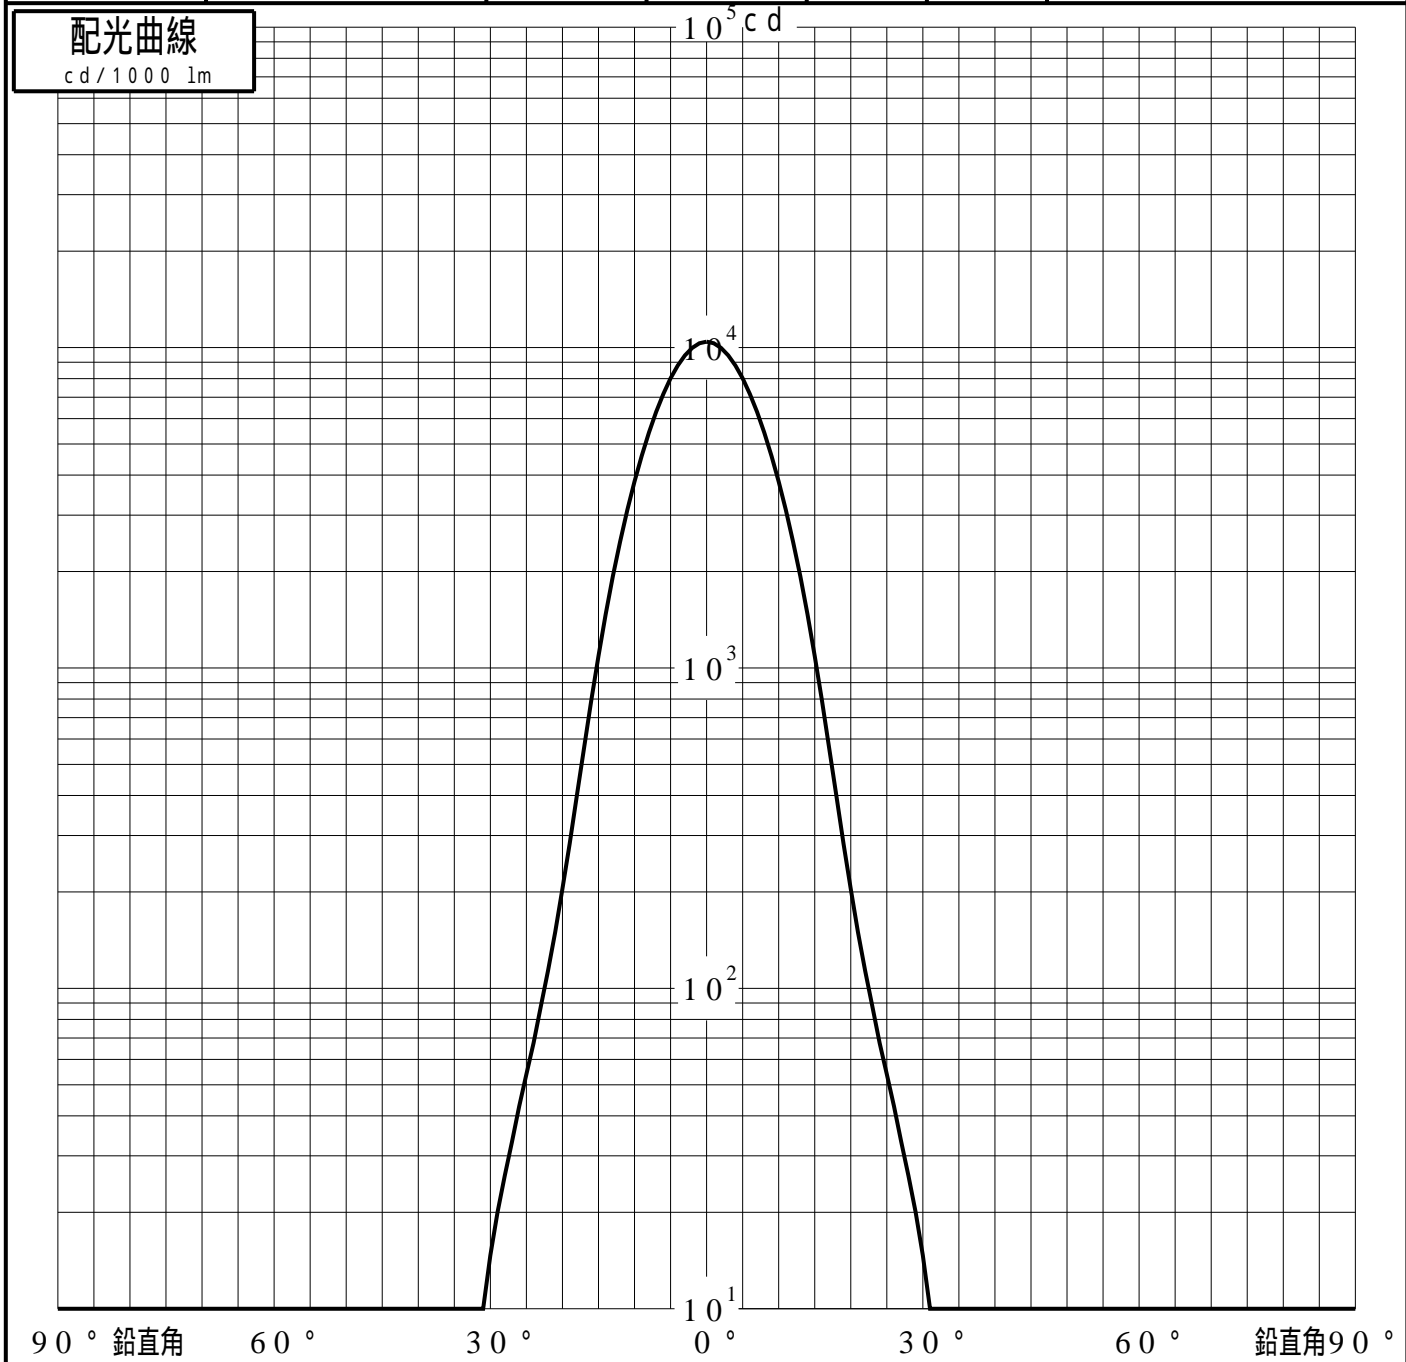

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAK10035DLWPN30+NTS90350	光源	LED3000_70_1135 ×1
管理番号	K0160019(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

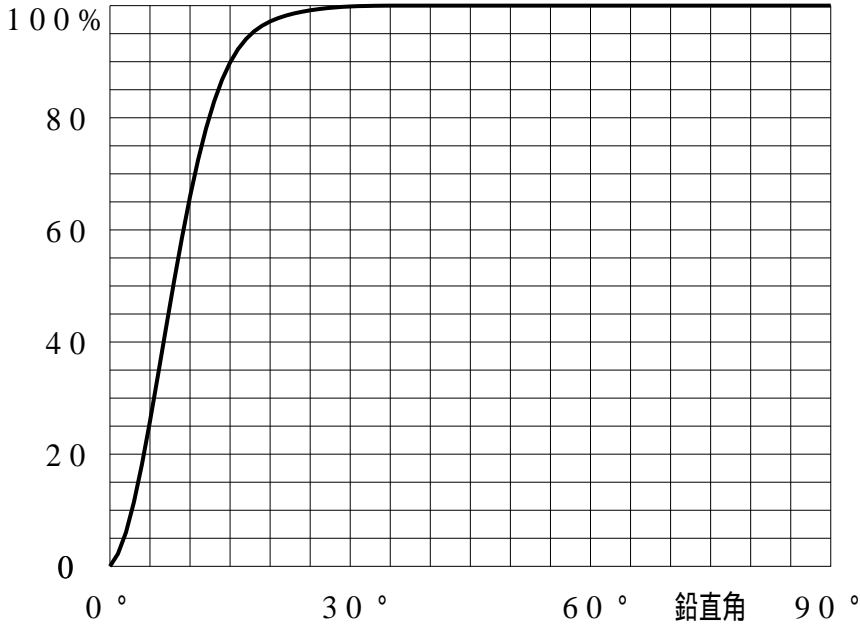

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm