


投光照明器具特性					
品名（品番）	P A K 1 2 5 4 5 D L W P N 3 5 + N T S 9 0 2 5 0				
光源	LED3500_70_985 ×1 985.0 lm				
管理番号	K0160004(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	86.9%	92.9%
最大光度	9701 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16.5	31.9	37.2

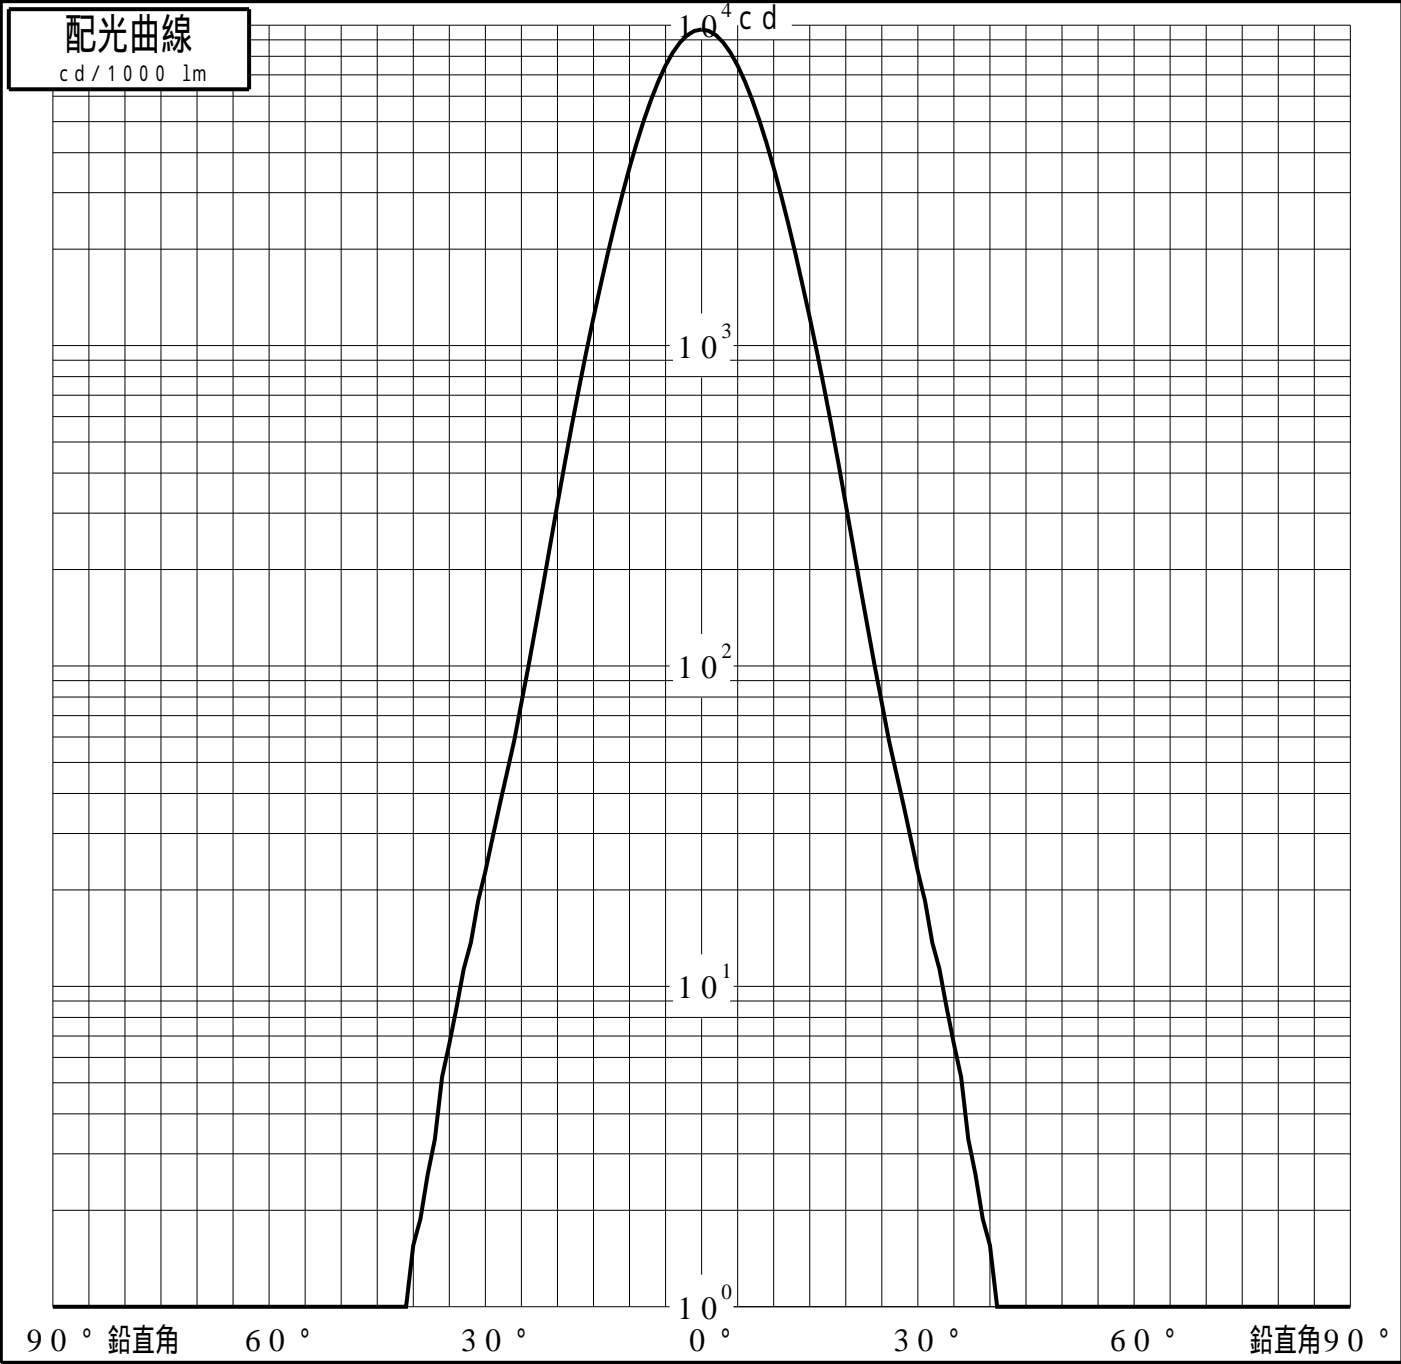

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

PAK12545DLWPN35+NTS90250


光源

LED3500\_70\_985 ×1

管理番号


K0160004(0)DJ1TF

## 累積光束曲線

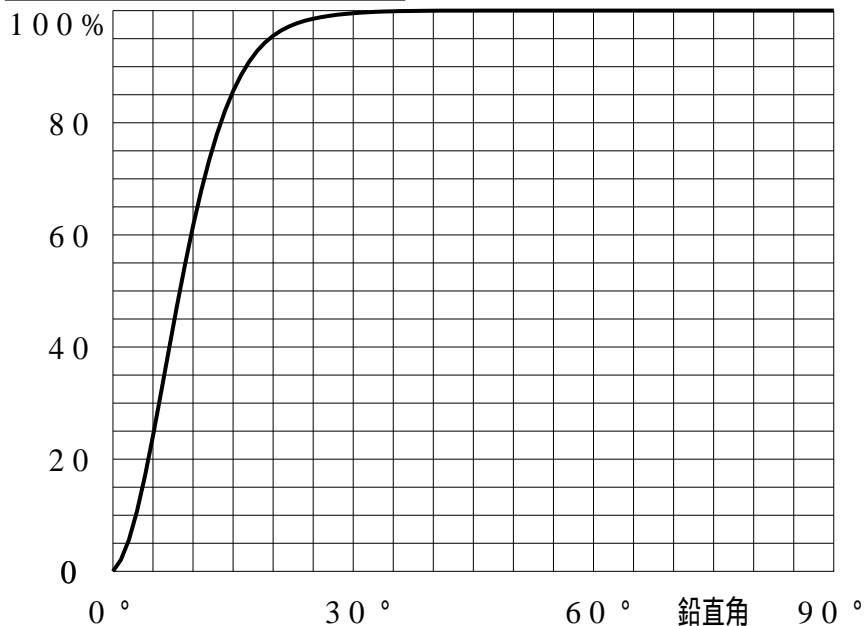

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

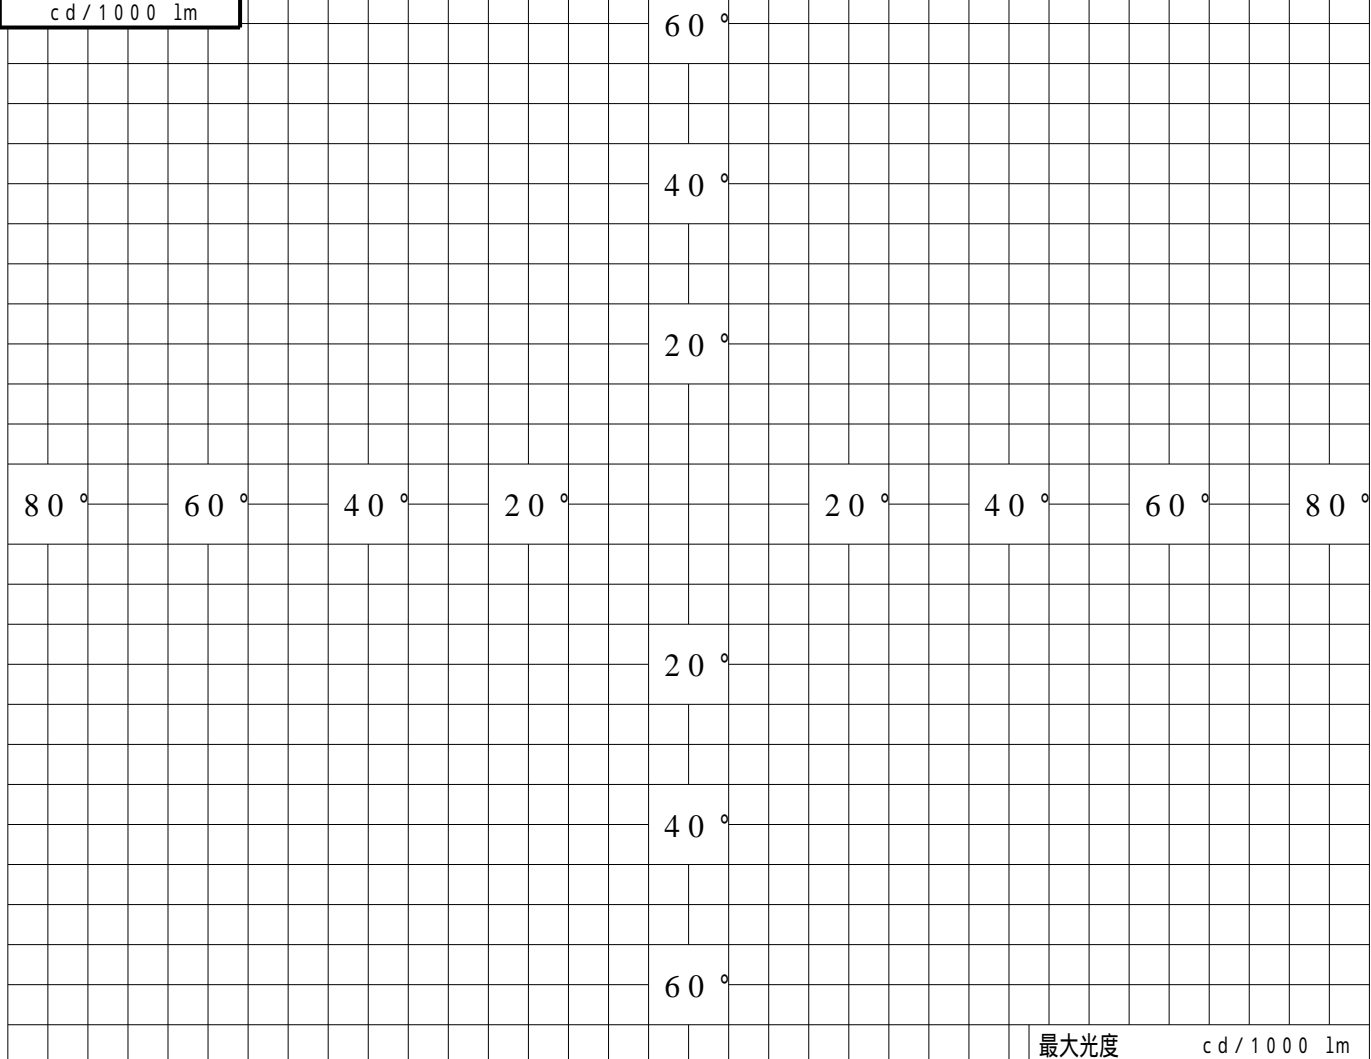

最大光度

cd/1000 lm