
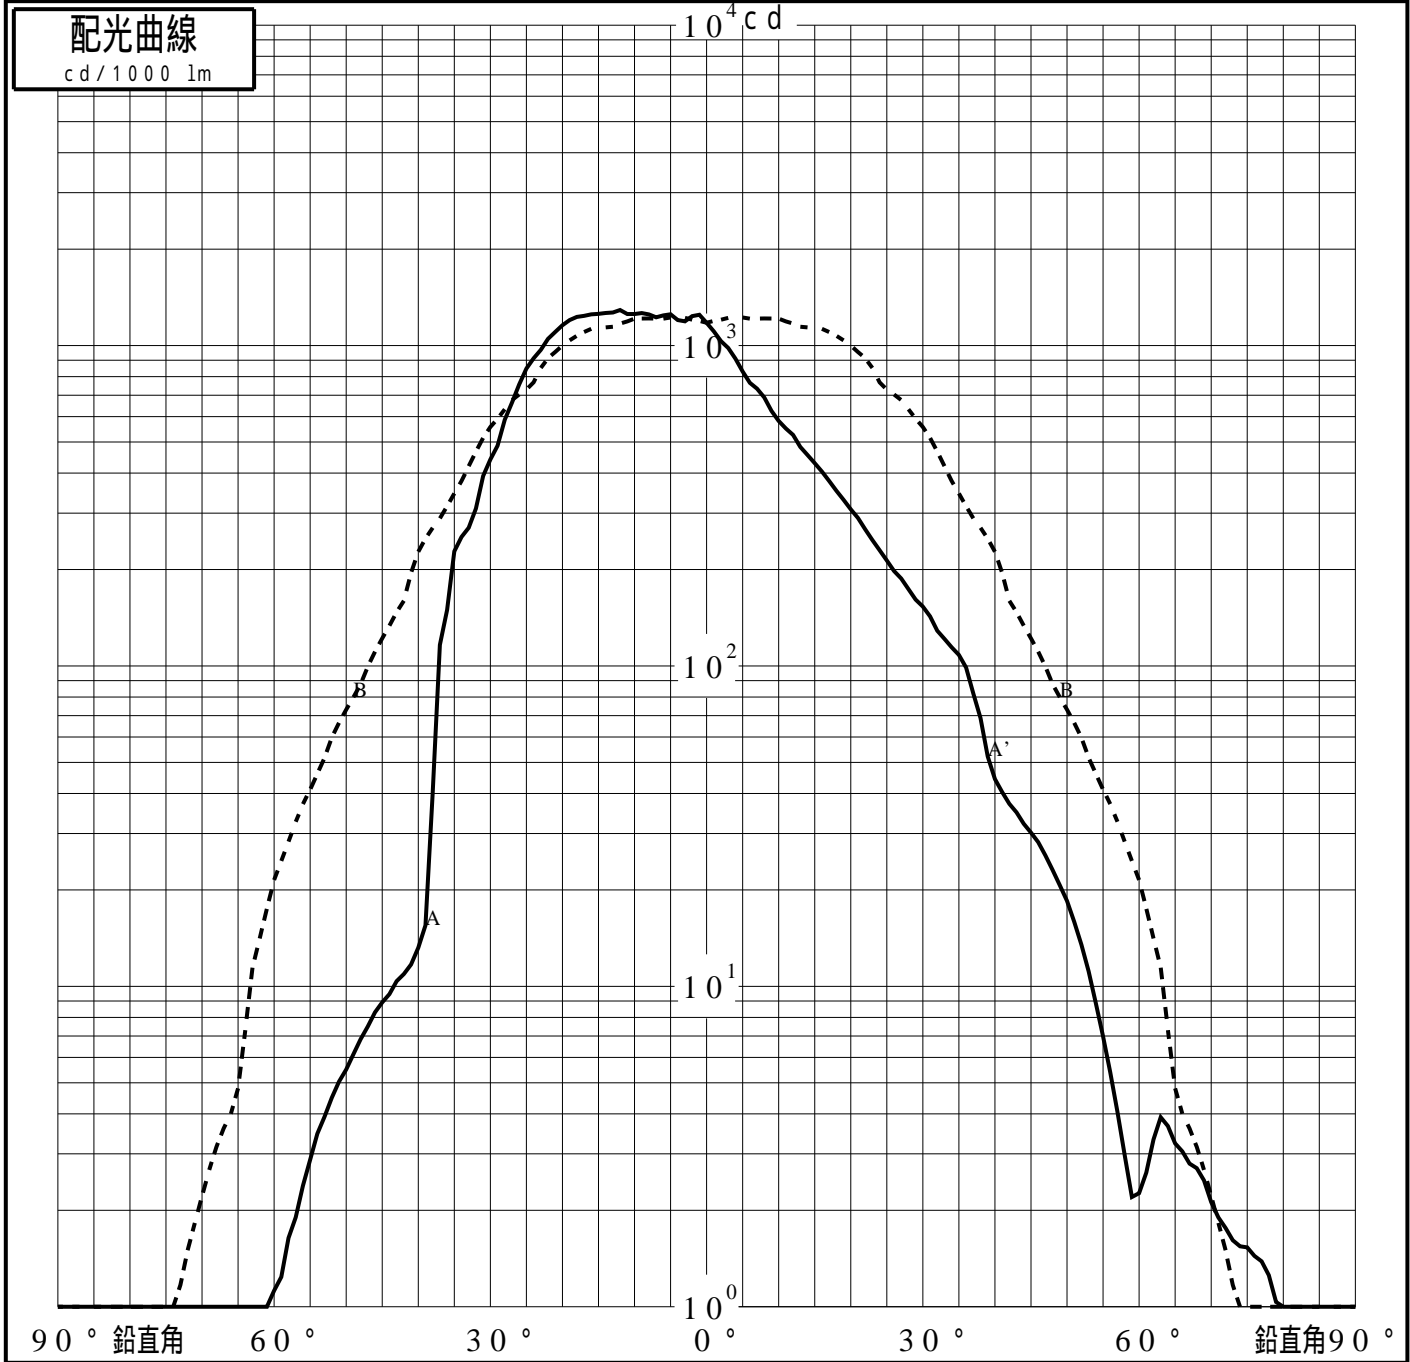


投光照明器具特性

品名(品番)	NYS15042+NYK41230_0DEG	
光源	LED3000_80_1600 ×1	1600.0 lm
管理番号	K0180307(2)DB1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.4%	94.2%	97.9%
最大光度	1331 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 37.8	70.5	76.3
			BB 58.1	90.7	104.2

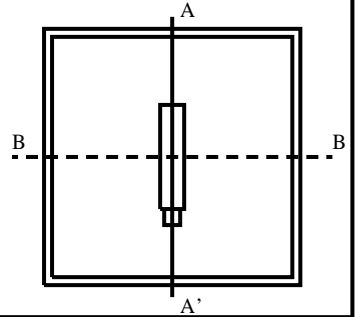

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS15042+NYK41230_0DEG	光源	LED3000_80_1600 ×1
管理番号	K0180307(2) DB1 TF		

累積光束曲線

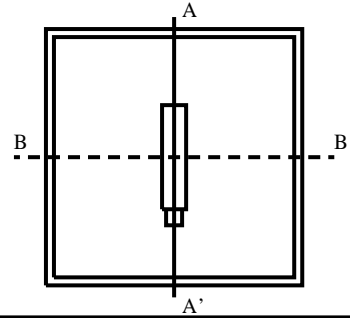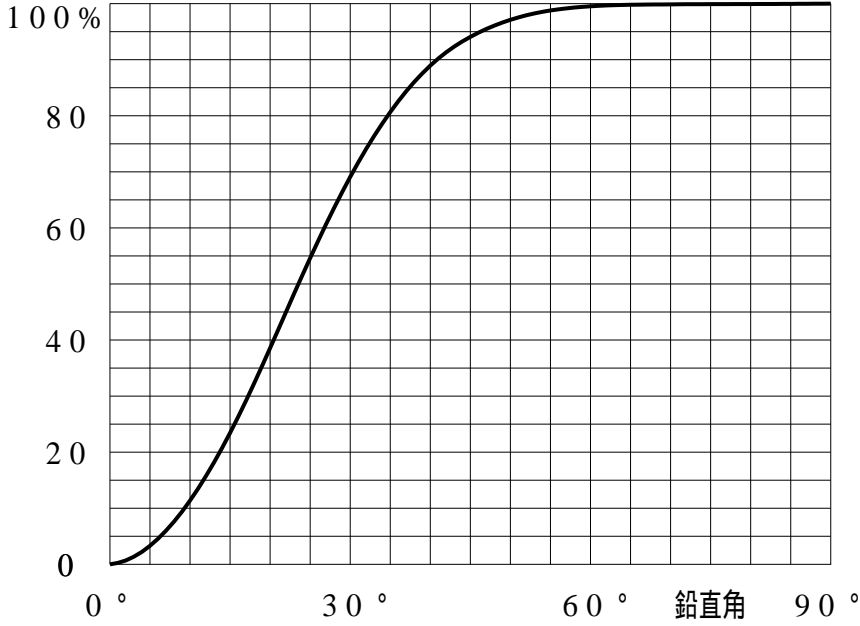

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

