


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51312+NTS91056W+NTS90				
光源	LED3500_70_815 ×1 815.0 lm				
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	86.8%	94.9%	
最大光度	3690 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.5 BB' 52.6	32.8 72.8	47.7 77.9	

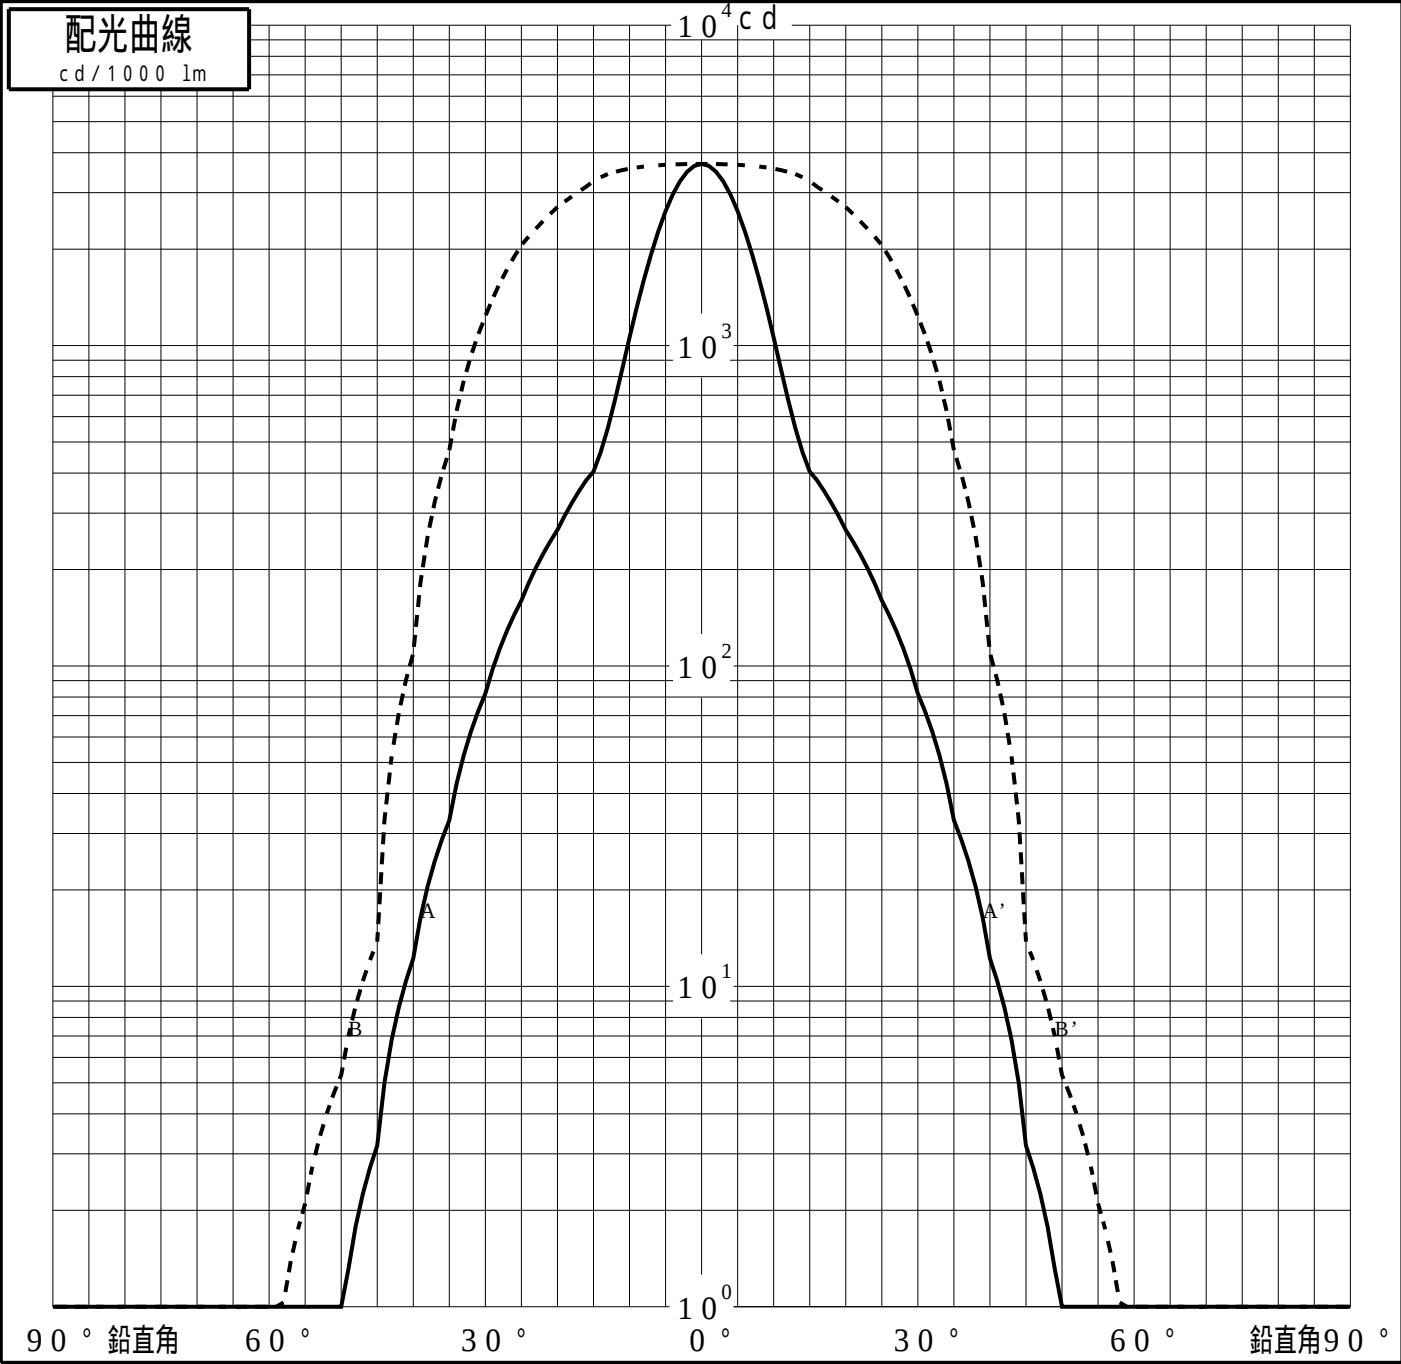

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51312+NTS91056W+NTS90	光源	LED3500_70_815 x1
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

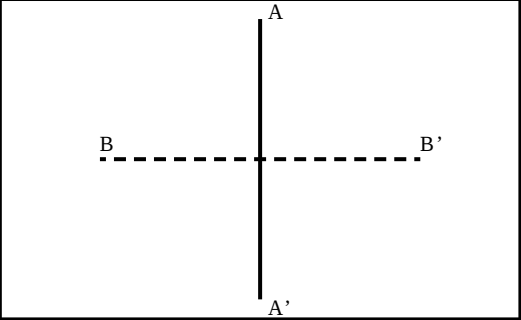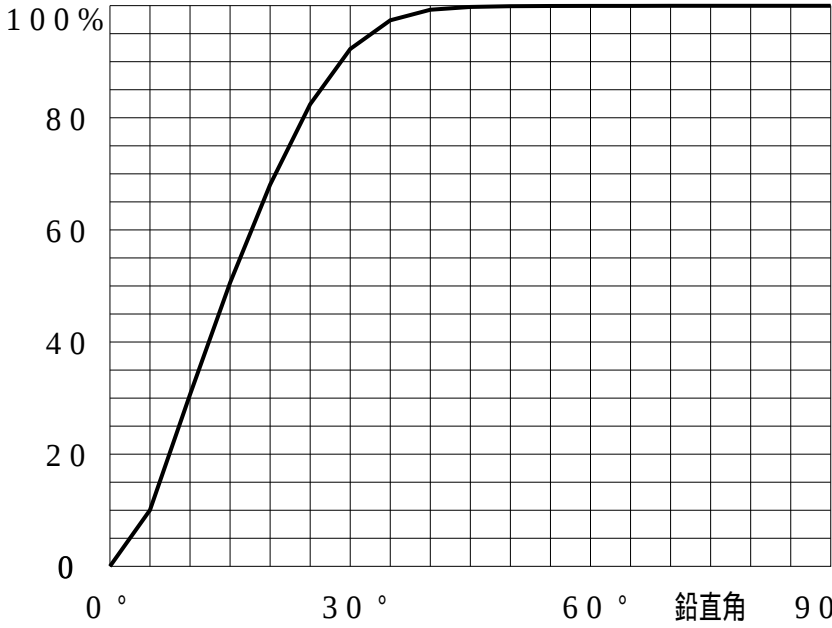

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

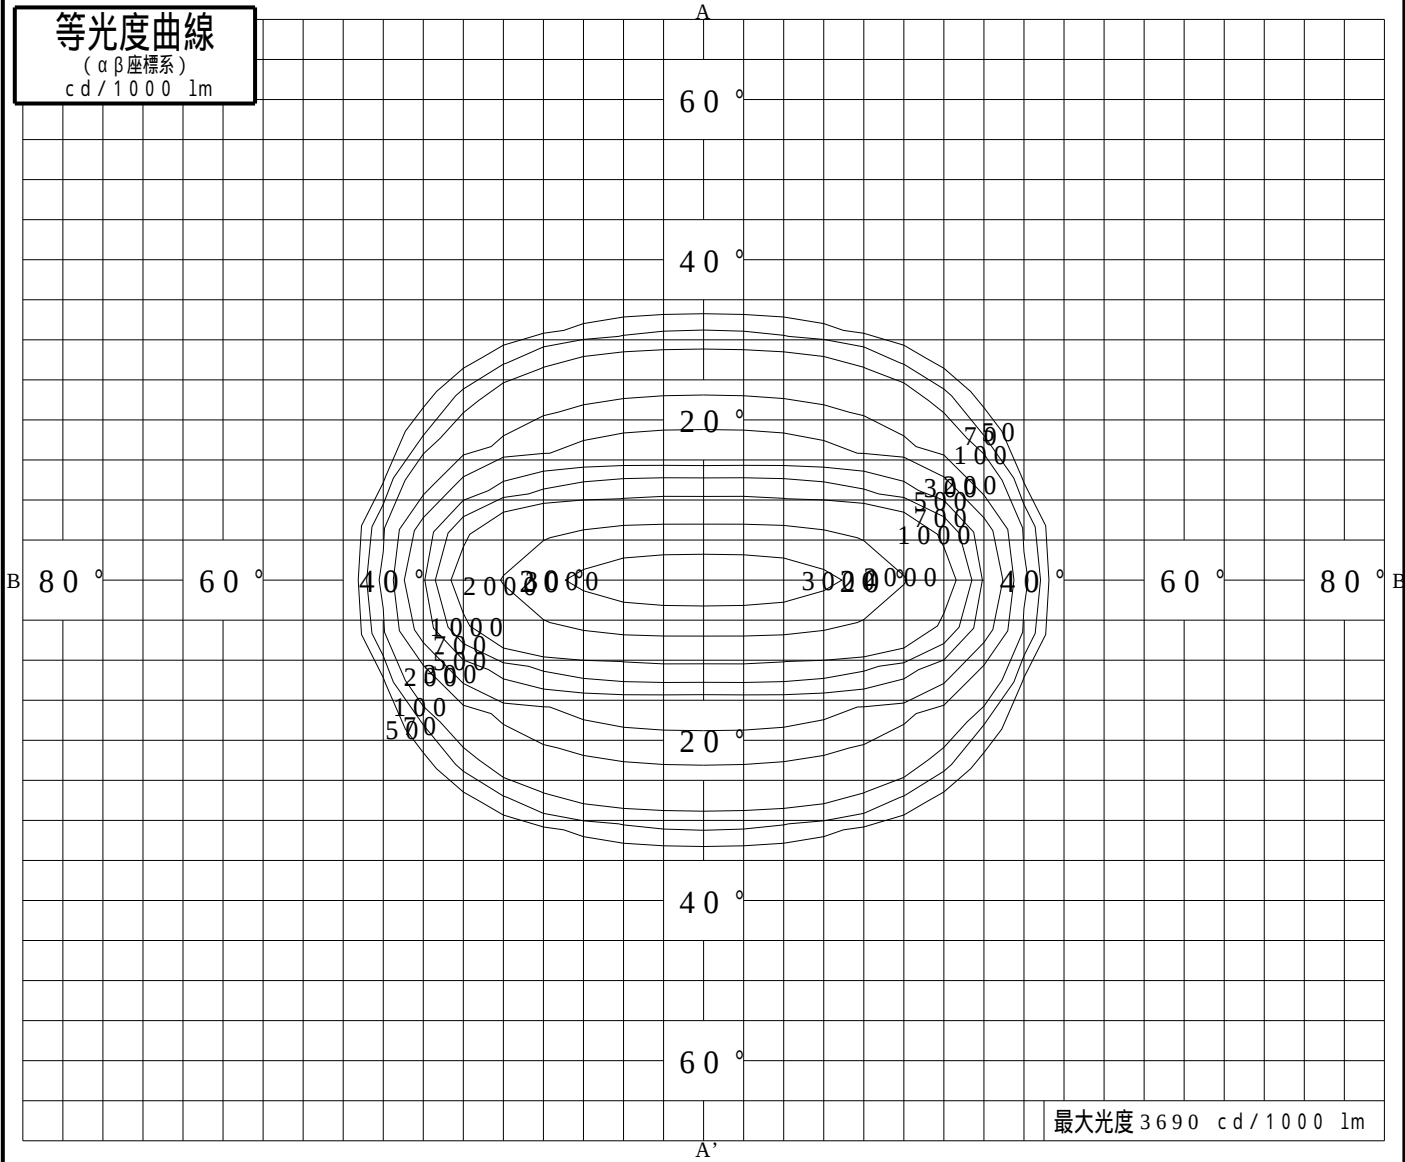

最大光度 3690 cd / 1000 lm